

# INFORMACIJA APIE PROJEKTU PLANUOJAMĄ ŽELDYNŲ TVARKYMĄ

Mokslo paskirties pastato, Moravų g. 4, Vilniuje statybos projektas



## ŠALINAMŲ ŽELDYNŲ KIEKIAI

Bendra teritorijoje saugotinių kertamųjų medžių diametrų suma - **7481 cm**,  
 Teritorijoje per inventurizaciją sužymėta medžių - 430 vnt.  
 Visos planuojama iškirsti - 367 vnt.  
 Iš jų kertami saugotini medžiai dėl statinių statybos - 356 vnt.  
 Iš jų kertami saugotini medžiai dėl arboristo rekomendacijų - 11 vnt,  
 Iš visų kertamųjų medžių saugomi - 0 vnt.  
 Iš visų kertamųjų medžių nesaugomi - 367 vnt.  
 Planuojami perkelti medžiai sklypo ribose - 3 vnt., dėl tikimybės  
 neprigyti, visi perkeliama medžiai skaičiuojami į kertamųjų medžių  
 skaičių.  
 Teritorijoje išsaugomi medžiai - 63 vnt.  
 Kertami medžiai pagal rūšis:  
 Kapotasis beržas - 346 vnt.  
 Paprastoji vinkšna - 2 vnt.  
 Paprastasis klevas - 7 vnt.  
 Paprastasis šermukšnis - 1 vnt.  
 Mažalapė liepa - 4 vnt  
 Miškinė obelis - 4 vnt  
 Miškinė kriaušė - 1 vnt

Perkeliama medžiai pagal rūšis, dėl tikimybės neprigyti, visi perkeliama  
 medžiai skaičiuojami į kertamųjų medžių sumą:  
 Paprastasis ąžuolas - 2 vnt  
 Paprastoji pušis - 1 vnt


## PROJEKTUOJAMŲ ŽELDYNŲ KIEKIAI

Teritorijoje planuojama kompensuoti šalinamus medžius naujai sodinant  
 medžius, krūmus ir kitus augalus.  
 Viso teritorijoje sodinama medžių - 36 vnt.  
 Viso teritorijoje sodinama saugotinio tipo medžių - 0 vnt.  
 Sodinamųjų saugotinių medžių kamienų diametrų suma - 0 cm.  
 Sodinamos gyvatvorės plotas - 332 m<sup>2</sup>, pagal kompensavimo už kertamus  
 želdinius tvarką, atitinka - 166 cm medžių kamienų diametrą.  
 Medžių šalinimui pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą bus išimamas leidimas  
 saugotinių medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui ir sumokama želdinių atkuriamoji  
 vertė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu  
 Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems  
 želdiniams, patvirtinimo“ nuostatomis

Numatomos medžių rūšys sodinimui:  
 Trakinis klevas - 8 vnt.  
 Paprastoji eglė - 1 vnt.  
 Obelys kelių rūšių - 18 vnt.  
 Kriaušė kelių rūšių - 4 vnt  
 Paprastasis ąžuolas - 5 vnt  
 Numatomi krūmai ir kiti sodinami augalai:  
 Krūmai - 42 vnt.  
 Gyvatvorė - 332 m<sup>2</sup>  
 Šilokais želdinta stogo danga - 521 m<sup>2</sup>

Kertamųjų medžių schema M1:1000  
 Sutartiniai žymėjimai

- Medžio būklės indeksų ženklai
- 1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS  
žymens spalva RGB - 23,181,44
  - 2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS  
žymens spalva RGB - 0,191,255
  - 3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS  
žymens spalva RGB - 147,39,143
  - 4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS  
žymens spalva RGB - 99,100,102
  - 5 - ŽUVĘS MEDIS  
žymens spalva RGB - 205,32,39
- Kiti žymėjimai:**
- ŠALINAMAS MEDIS
  - SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
  - PERKELIAMAS MEDŽIAS
  - ŠALINAMI SAŽALYNAI

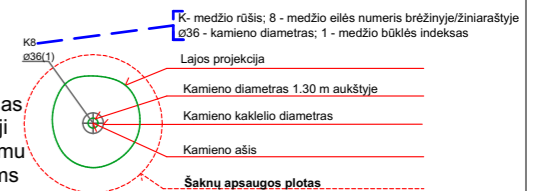

1.	Pagr. įėjimas į mokyklos pastatą
2.	Dviračių parkingo vietos
3.	Smėlio dėžės
4.	Žaidimo aikštelės
5.	Lauko supynės
6.	Skirtingo aukščio platformos
7.	Pojūčių takas
8.	Vabzdžių edukacinė zona
9.	Žaidimų sporto aikštelė
10.	Sporto aikštelė
11.	Lauko klasės
12.	Vaismedžių, daržo zona
13.	Šlukšiadėžės
14.	Įvažiavimas į požeminį parkingą
15.	Automobilių parkingas

Detaliau projektuojamais želdinių sprendimais galima susipažinti internete:

<https://vilnius.lt/lt/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/mokslo-paskirties-pastato-moravų-g-4-vilniuje-statybos-projekto-projektiniu-pasiulymu-pristatymas/>