

FRAGMENT



Projektavimo stadija	Projektiniai pasiūlymai (PP)
Projekto Nr.	FR23-020
Projektas	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO (U.O.K. 1093), SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS
Objektas	<ul style="list-style-type: none">• Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (u. o. k. 1093), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savičiaus g. 15• Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblis (u. o. k. 752)• Vilniaus senamiestis (u. o. k. 16073)• Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (u. o. k. 25504)
Statytojas	Žemės sklypo unikalus Nr.: 0101-0058-0113, kadastro Nr.: 0101/0058:113 Pastatas-bažnyčia, unikalus Nr.: 1094-0512-4012, pažymėjimas plane 1R3p Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Saltoniškių g. 19, Vilnius Tel. +37052719731
Projektuotojas	MB Fragment architektai J.Basanavičiaus g. 7, Vilnius Tel. +37069327231, el. paštas: office@fragment.lt Direktorė: Berta Meironaitė Projekto vadovė: Marija Nemunienė (atestato Nr. A976, NKPA Nr. 0267)

Bylos sudėties žiniaraštis

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Žymuo
1.	Bylos sudėties žiniaraštis	FR23-020-01-PP-XX-BSŽ
2.	Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)	
3.	Aiškinamasis raštas	FR23-020-01-PP-XX-AR
	Grafinė dalis	
4.	Sklypo planas	FR23-020-01-PP-XX-B A0-01
5.	Suvestinio inžinerinių tinklų plano schema	FR23-020-01-PP-XX-B A0-02
6.	Rūsio planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-01
7.	1 aukšto planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-02
8.	2 aukšto planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-03
9.	3 aukšto planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-04
10.	3 aukšto antresolės planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-05
11.	Pastogės planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-06
12.	Stogo planas	FR23-020-01-PP-XX-B A1-07
13.	Pjūvis 1-1	FR23-020-01-PP-XX-B A2-01
14.	Pjūvis 2-2	FR23-020-01-PP-XX-B A2-02
15.	Pjūvis 3-3	FR23-020-01-PP-XX-B A2-03
16.	Pjūvis 4-4	FR23-020-01-PP-XX-B A2-04
17.	Pjūvis 5-5	FR23-020-01-PP-XX-B A2-05
18.	Šiaurinis fasadas	FR23-020-01-PP-XX-B A3-01
19.	Rytinis fasadas	FR23-020-01-PP-XX-B A3-02
20.	Pietinis fasadas	FR23-020-01-PP-XX-B A3-03
21.	Vakarinis fasadas	FR23-020-01-PP-XX-B A3-04
22.	Vizualizacija	FR23-020-01-PP-XX-B A9-01
23.	Vizualizacija	FR23-020-01-PP-XX-B A9-02
24.	Vizualizacija	FR23-020-01-PP-XX-B A9-03
25.	Vizualizacija	FR23-020-01-PP-XX-B A9-04
26.	Vizualizacija	FR23-020-01-PP-XX-B A9-05
	Priedai	
27.	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis A659-99/24(2.15.2.59E-ARC), 2024-04-05	
28.	Tvarkybos darbų projektiniai pasiūlymai	PRI. 20-40-PTDP-PP
29.	Tyrimu apibendrinimas, 2023	FR23-021-PTDP-PD
30.	Fasadų spalvinis sprendimas, 2023	FR23-021-PTDP-SA
31.	Geologiniai tyrimai, ident. Nr. 22054-2020	
32.	Statinio kadastrinė byla	

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	FRAGMENT J.Basanavičiaus g. 7, Vilnius +37069327231 office@fragment.lt			Statinio projekto pavadinimas	ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO, SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas	01 – BAŽNYČIA		
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas	Laida		
	ARCH	B.MEIRONAITĖ		BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0		
	ARCH	I.KUNDRECKAS					
LT	Statytojas Policijos departamentas prie LR VRM Saltoniškių g. 19, Vilnius			Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	
				FR23-020-01-PP-XX-BSŽ	1	2	

33.	Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas. Žemės sklypas	
34.	Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas. Pastatas - bažnyčia	
35.	Panaudos sutartis 5-ST2-119	
36.	Panaudos sutarties 5-ST2-119 priedas NŽT įsakymas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-BSŽ	2	2

2023 m. _____ d.
paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties 1 priedas

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO (U. O. K. 1093), SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO IR TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS ATLIKIMO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (juridinių asmenų registro kodas 188785847), kurio registruota buveinė Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius
2.	Pirkimo objektas	Projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas
3.	Statinio projekto pavadinimas	Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas
4.	Statinio adresas	Savičiaus g. 15, Vilnius
5.	Statinių grupės sudėtis	Pastatas - Bažnyčia Unik. Nr. 1094-0512-4012, žymėjimas plane 1R3p
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis	Religinė
7.	Tvarkomųjų statybos ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų rūšys	
7.1.	Tvarkomųjų statybos darbų rūšis	Rekonstravimas (pagal tyrimų duomenis)
7.2.	Tvarkomųjų paveldosaugos darbų rūšys	Taikomieji tyrimai Restauravimas Remontas Konservavimas Avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas)
8.	Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė	Vadovautis esamų konstrukcijų tyrimais

	paskirtis	
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	Statytojas nėra numatęs įsigyti konkrečius įrenginius ar statybos projektus. Įrenginių ir statybos produktų sąrašas ir detalus techninis aprašymas tikslinamas rengiant techninį projektą, vadovaujantis projekto konkursu išrinktu architektūrinės idėjos pasiūlymu.
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	Dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos ir kitų veiksnių Užsakovas suvokia, kad tikslios statybos darbų kainos ir projekto sudėtingumo ir kompleksiško nustatyti nėra įmanoma. Projekto biudžetas priklausys nuo Konkurso dalyvių siūlomų sprendinių ir jų atitikties racionalumo ir efektyvumo kriterijams.
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bendroji; 2) Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 3) Architektūros; 4) Konstrukcijų; 5) Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 6) Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 7) Elektrotechnikos; 8) Elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 9) Apsauginės signalizacijos; 10) Gaisro aptikimo ir signalizavimo; 11) Procesų valdymo ir automatizacijos; 12) Gaisrinės saugos; 13) Tvarkybos darbų projektas; 14) Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 15) Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 16) Kitos projekto dalys rengiamos pagal poreikį, jei to reikalauja statybos leidimo gavimo procedūros.
12.1.	Projektavimo paslaugos	<p>Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.</p> <p>Statinio projekto vykdymo priežiūra pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitus teisės aktus.</p> <p>Rengiamas Statinio techninis projektas ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos metu.</p>
12.2.	Kitos paslaugos,	Papildomos projektuotojo (projektavimo rangovo)

	susijusios su projektavimo paslaugomis	<p>atliekamos paslaugos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Užsakyti ir gauti statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių-geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentus ir skaitmeninėje laikmenoje ar esant reikalui papildyti, atnaujinti, patikslinti turimus duomenis. 2) Kiti užduotyje nenumatyti tyrinėjimai, kurių poreikį projektuotojas, remdamasis savo sukaupta profesine patirtimi, galėjo numatyti (pagal poreikį).
13.	Preliminari paslaugų teikimo pradžia ir trukmė (priklausys nuo Konkurso eigos ir sutarties pasirašymo datos)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suderinti projektiniai pasiūlymai 2024 m. II ketv. 2) Statinio projekto ekspertizė 2024 m. IV ketv. 3) Statybos leidimas ne vėliau nei per 18 mėn. nuo Sutarties pasirašymo. 4) Projekto vykdymo priežiūra – iki statybų užbaigimo. <p><u>Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė detalizuojama Paslaugų teikimo etapų grafike.</u></p>
III. Esminiai reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	<p>Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, Savičiaus g. 15, Vilniuje, pritaikymas visuomeniniam naudojimui. Projekto konkurso metu išrinktas architektūrinės idėjos pasiūlymas detalizuojamas techniniame projekte.</p> <p>Detalizuojant, apsvarstomos vertinimo komisijos narių ir recenzentų rekomendacijos, nurodytos Švč. Mergelės Ramintojos atviro projekto architektūrinės idėjos konkurso komisijos posėdžio protokole. Kaip ir į kurias rekomendacijas atsižvelgiama, sprendžiama bendru Užsakovo ir Projektuotojo sutarimu.</p> <p>1. Darbų etapiškumas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tvarkybos projektas + rekonstravimo projektas. 2. Kiekvienas etapas neturėtų trukdyti sakralinėms apeigoms atlikti. Rekonstravimo etapo darbai neturi tęstis ilgiau negu 3 mėnesiai. <p>2. Esamų vertikalinių ryšių išsaugojimas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esamų laiptinių modernizavimas (arba naujai įrengiami laiptai) 2. Lipto įrengimas <p>3. WC patalpų įrengimas.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalus WC taškų skaičius. 2. Pagrindinių taškų įrengimas pirmo aukšto lygyje arčiau įėjimo, šalia bokšto. <p>4. Barokinio choro balkono atidengimas Balkono atidengimas turėtų nemažinti pagrindinės III a. koplyčios erdvės ir ploto. Projektuojant turi būti įvertinta galimybė trečio aukšto nenukirsti pilnai ties choru ir jei tokia galimybė būtų nustatyta – ją įgyvendinti. Galimas šviesos plyšių įrengimas prie lauko sienų su įstiklintomis grindimis.</p> <p>5. Funkcinis zonavimas Kiekvienos funkcinės zonos savarankiškas funkcionavimas</p> <p>6. Gaisrinių evakuacinių ryšių sprendimas Ryšių su lauku įrengimas</p> <p>7. Inžinierinių sistemų talpinimui parinktos erdvės. Išnaudoti šonines pastoges.</p> <p>8. Patalpos pastogėse bendruomenės veiklai neprojektuojamos.</p>
15.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	<p>Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotomis sąlygomis. <p>Tvarūs architektūriniai sprendimai: projekte taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias, patvarias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą.</p>
16.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	<p>Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi pastatu užtikrinant neįgaliųjų evakuaciją, sklypo pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, neregiai).</p> <p>Pastato vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas.</p>
17.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<p>Rengiant projektinius sprendinius, turi būti taikomi pažangūs, energiją taupančių pastatų konstrukciniai ar inžinieriniai sprendimai: energiją taupančios apšvietimo, šildymo, kondicionavimo, vėdinimo sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas ir t.t.</p>

		<p>Bendrosios, naudojamos, darbo vietos, personalui skirtos erdvės ir kitos pastato erdvės turėtų būti apšviestos natūralios dienos šviesos kiek įmanoma ilgiau ir kokybiškiau, atsižvelgiant į atspindžius nuo stiklų, tinkamą apšvietos stiprumą ir pasiskirstymą, šviesos kritimo kryptį, atkuriamą spalvų spektrą ir kuriamus kontrastus.</p> <p>Tiek viduje, tiek lauke esančios medžiagos turi būti ilgaamžės ir turėti ilgą tarnavimo laiką, atitinkantį jų naudojimo intensyvumą.</p> <p>Projektas turi atitikti Architektūros įstatyme numatytus architektūros kokybės kriterijus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Urbanistinį integralumą; 2) Darnų vystymosi principą; 3) Statybos ir kuriamos aplinkos kokybę (ergonomiškumą), ilgaamžiškumą; 4) Inovatyvumą (naujos technologijos, medžiagos, architektūriniai, urbanistiniai sprendimai); 5) Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą; 6) Aplinkos pritaikymą visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalus dizaino) principų taikymą, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą); 7) Vientisą architektūrinę idėją; 8) Funkcionalios pastato struktūros kūrimą; 9) Estetiką; 10) Sprendimų racionalumą, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą. <p>Lengva priežiūra ir ekonomiškasis išlaikymas: projektuojamas pastatas turėtų būti lengvai prižiūrimas, sprendiniai turi užtikrinti ekonomišką statinio išlaikymą. Seno ir naujo dermė: ieškoti sprendinių, kurie atskleistų pastato raidą, nebūtų visiškai ištrinti sovietinės transformacijos ženklai.</p>
17.1.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)	Sklypo sutvarkymo ribos apima 1 m aplink pastatą. Kiti sprendiniai už šios ribos gali būti pateikiami kaip koncepcija, o projekto eigoje turės būti derinami su sklypo bendr naudotojais. Platesni sklypo sutvarkymo

		sprendiniai nėra vertinami, tačiau gali būti įtraukti į projektinį pasiūlymą.
17.2.	Architektūros daliai	<p>1) Šiuolaikiška kokybiška ir integrali architektūra: rekonstruojant pastatą, teikti prioritetą objekto architektūrinei išraiškai, racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą.</p> <p>2) Tvarūs architektūriniai sprendimai: projekte taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias ir patvarias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą.</p>
17.3.	Konstrukcijų daliai	Projektuoti pagal suderintus projektinius pasiūlymus, vadovaujantis atliktais geologiniais tyrimais, esamo pastato konstrukcijų tyrimais.
17.4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	<p>1) Projektuojami vidaus vandentiekio tinklai, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai prijungiami prie jau esančių tinklų. Įvertinti lietaus vandens surinkimą nuo stogo ir jo antrinio panaudojimo galimybes.</p> <p>2) Projektuojamas prisijungimas prie miesto vandentiekio tinklų pagal atsakingų institucijų išduotas technines sąlygas.</p> <p>3) Sklypo lietaus nuotekas spręsti kompleksiskai ir įvertinus esamą lietaus kanalizacijos sistemą visame sklype.</p>
17.5.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	1) Konkretų šildymo ir vėdinimo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus. Šildymas ir vėdinimas turėtų būti ekonomiškai ir reguliuojamas autonomiškai kiekvienai patalpai (priklausomai nuo projektinių pasiūlymų).
17.6.	Elektrotechnikos daliai	1) Projektuoti pažangias, energiją taupančias sistemas. Numatyti galimybę stebėti energijos suvartojimą pastato eksploataciniu laikotarpiu. Suprojektuoti energijos apskaitos ir matavimo prietaisus ant kiekvienos inžinerinės sistemos. Jų duomenys turi būti surenkami, saugomi ir perduodami bendrai pastato valdymo sistemai. Turi būti užtikrinta galimybė šiuos duomenis pasitelkus programą peržiūrėti, suskirstyti, analizuoti.

		2) Apšvietimo poreikis tikslinamas projekto rengimo eigoje. Turi būti suprojektuota išmanioji valdymo sistema, kuri perjungtų apšvietimą skirtingais režimais su galimybe reguliuoti apšvietimo intensyvumą, indikuotų šviestuvų būklę.
17.7.	Kita	1) Projektuojama apsaugos signalizacija. Numatyti vaizdo stebėjimo sistemos įrengimą pastato viduje. 2) Pastato priešgaisrinės įrangos sistema turi atitikti galiojančius norminius dokumentus bei sprendimus, kurie bus priimti projekto gaisrinės saugos dalyje. 3) Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema. Stebimos zonos parenkamos techninio projekto rengimo metu derinantis su užsakovu. 4) Projektuojama įeigos kontrolės sistema.
18.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Su Užsakovo derinami visi techniniai, estetiniai sprendiniai. Su Užsakovu derinami projektiniai pasiūlymai prieš teikiant juos viešininimui. Su Užsakovu derinamas Techninis projektas prieš teikiant jį ekspertizei bei keliant į „Infostatyba“ sistemą.
19.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Projektavimo rangovas parengia detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius.
20.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Projektas ir objekto statybos darbai vykdomi vienu etapu.
21.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	Visų vėdinimo sistemų valdymas (jei reikalinga) numatomas pastato valdymo sistemoje. Apšvietimo valdymą numatyti integruotą į centralizuotą pastato inžinerinių sistemų valdymo sistemą. Pastato resursų apskaitos sistemas numatyti integruoti į centralizuotą pastato inžinerinių sistemų valdymo sistemą.
22.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	Projektas turi būti parengtas valstybine lietuvių kalba.

23.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektuotojas atsakingas už tinkamą informacijos paskelbimą sistemoje „Infostatyba“ ir teigiamų bendrosios ekspertizės išvadų gavimą. 1 egz. projekto komplekto pateikimas užsakovui pritari sprendiniams. Galutinės projekto bylos suformavimas ir pateikimas po statybos leidimo gavimo: 1) 2 komplektai techninio projekto; 2) 1 elektroninė projekto kopija, įrašyta kompiuterinėje laikmenoje, su originaliais dokumentų formatais (*.dwg, 3D projektavimo programų failai – jei tokie bus, *.doc, *.exl ir pan.)
24.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizę privalo organizuoti Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMĖ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte/

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projektiniai pasiūlymai	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija	11
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai	68
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)	241
Techninis projektas	Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais)	563
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	8
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir	3

	sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai	8
	Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	31
	Konstrukcijų tyrimai	105
	Atliktus kitus tyrimus galima rasti internetinėje svetainėje: www.ramintojoskonkursas.lt	

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)

Vardas, pavardė

Parašas

Data

Aiškinamasis raštas

Turinys

Turinys	1
Projekto rengimo pagrindas	2
Vieta	4
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	5
Teritorijos naudojimo reglamento parametrai	5
Galiojantys dokumentai	5
Atitikimo dokumentams pagrindimas	6
Statinių techniniai ir paskirties rodikliai	6
Kiti statiniai	6
Statinio statybos rūšis	6
Projektuojamų statinių sąrašas ir statybos etapai	6
Projektinių pasiūlymų sprendiniai	6
Urbanistiniai sprendiniai	6
Paveldosauginė dalis	6
Transporto sprendiniai	20
Kraštovaizdžio architektūros sprendiniai	20
Architektūriniai sprendiniai	21

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	FRAGMENT J.Basanavičiaus g. 7, Vilnius +37069327231 office@fragment.lt			Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas		
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas		
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS		01 – BAŽNYČIA		
	ARCH	B.MEIRONAITĖ		Dokumento pavadinimas AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida	
	ARCH	I.KUNDRECKAS			0	
LT	Statytojas Policijos departamentas prie LR VRM Saltoniškių g. 19, Vilnius			Dokumento žymuo FR23-020-01-PP-XX-AR	Lapas 1	Lapų 24

Projekto rengimo pagrindas

Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

1. Architektūrinį konkursą laimėjęs pasiūlymas
2. Statytojo projektavimo užduotis
3. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis
4. Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas
5. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas
6. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos Nr. EVS-11, 2021-03-10;
7. NKPV aktas dėl duomenų patikslinimo Nr. KPD-RM-1620/2, 2022-06-21;
8. Atlikti tyrimai:
 - a. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, architektūros tyrimai (UAB Projektavimo ir Restauravimo institutas, 2021)
 - b. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero patalpų cheminiai, granulimetriniai tinkų skiedinių, stratigrafiniai ir cheminiai polichrominio bei plastinio dekoru tyrimai, vandenyje, tirpių druskų ir biologiniai tyrimai (KPC, detaliųjų tyrimų skyrius, 2021)
 - c. Atkastų fragmentų architektūros tyrimai (██████████ 2021)
 - d. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, interjero polichromijos tyrimai (UAB „Archeodomus“, ██████████ 2020–2021 m.)
 - e. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, fasadų polichromijos tyrimai (UAB „Archeodomus“, ██████████ 2020–2021 m.)
 - f. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje. Anksčiau atliktų tyrimų ir projektavimo darbų apibendrinimas, istorinė pažyma (██████████ 2020)
 - g. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, prieangio, prienavio, vargonų, choro polichromijos tyrimai (PV ██████████ tyrė: ██████████ ██████████ 2020)
 - h. Pažyma apie žvalgomojus archeologinius tyrimus Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (1093) ir jos aplinkoje, atliktus 2020 metais. (██████████ 2020)
 - i. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093) Savičiaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Rūsio ir pirmo aukšto patalpų mūro drėgmės ir užterštumo tyrimai (██████████ ██████████ ██████████ 2020)
 - j. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093) Savičiaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Pamatų ir jų pagrindų konstrukcijų tyrimai (██████████ - ██████████ konstruktorius ██████████ 2020)
 - k. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero ir jame buvusių meno kūrinių menotyriniai tyrimai (██████████ 2020)
 - l. Augustinų vienuolyno komplekso ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios sociokultūrinio konteksto apžvalga (██████████ ██████████ ██████████ ██████████ 2020)
 - m. Statinio konstrukcijų tyrimų aktas (UAB „SPKT“, 2017 m.)
 - n. 2023 m. tiksliniai tyrimai ir tyrimų apibendrinimas;
 - o. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios eksterjero lėpdybinis dekoras. Restauravimo ir konservavimo programa;
 - p. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bokšto kryžiaus restauravimo ir konservavimo programa;
 - q. Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios eksterjero polichromijos restauravimo ir konservavimo programa
9. Projektavimą reglamentuojantys normatyvai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	2	24

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
4. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
6. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
8. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
9. PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“
10. PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“
11. PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“
12. PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“
13. PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“
14. PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės"
15. PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinių apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“
16. PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba"
17. PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės"
18. PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“
19. PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas
20. PTR 4.01.01:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai“
21. Kitų atskiroms projekto dalims taikomų normatyvinių dokumentų sąrašas pateikiamas atskirai kiekvienoje projekto dalyje, techninio projekto stadijoje.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	3	24

Vieta



Situacijos schema Vilniaus mieste



Esamas bažnyčios vaizdas iš viršaus

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) Savičiaus g. 15 yra Vilniaus senamiestio 45 kvartale.

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) yra Vilniaus senamiestyje (16073, buvęs kodas U1P) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (25504, buvęs kodas A1610K).

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) yra sklype Savičiaus g. 13, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0058:113), sklypo dalyje D:

ŽEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Sklypo plotas 9324 m²

Plotas	Plotas
1-2	1.54
3-4	1.47
5-6	1.01
7-8	1.02
9-10	1.51
11-12	1.50
13-14	6.11
15-16	2.04
17-18	1.50
19-20	4.70
21-22	1.79
23-24	1.54
25-26	4.45
27-28	3.65
29-30	3.49
31-32	3.72
33-34	2.45
35-36	2.23
37-38	1.58
39-40	1.63
41-42	1.54
43-44	3.29
45-46	2.58
47-48	0.97
49-50	1.40
51-52	0.64
53-54	1.55
55-56	1.45
57-58	1.52

Plotas	Plotas	Plotas	Plotas	Plotas
A	1479			
B	629			
C	230			
D	5001			
E	763			
F	293			
G	82			
H	4380			

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) Savičiaus g. 15 yra Vilniaus senamiestio 45 kvartale.

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) yra Vilniaus senamiestyje (16073, buvęs kodas U1P) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (25504, buvęs kodas A1610K).

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) yra sklype Savičiaus g. 13, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0058:113), sklypo dalyje D:

Dokumento žymuo	Lapas	Lapy
	FR23-020-01-PP-XX-AR	4

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – bažnyčia, unikalus Nr. 1094-0512-4012, žymėjimas plane 1R3p.


Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – religinė.

Teritorijos naudojimo reglamento parametrai

Galiojantys dokumentai

Pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą, nagrinėjama teritorija pakliūna į kvartalą Nr. 45. Bažnyčios pastatui numatyti šie tvarkymo ir naudojimo režimai:

1	2	3	4	5
Savičiaus 13/2 - Marijos Ramintojos bažnyčia	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės Atv76	Konservavimas – restauravimas – - Fasadai, vertingi elementai; Restauravimas - - Galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, dalinio atkūrimo, pritaikymo darbai. - Paprastas ir kapitalinis remontas galimi nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: visuomeninė	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti paminklo pase.

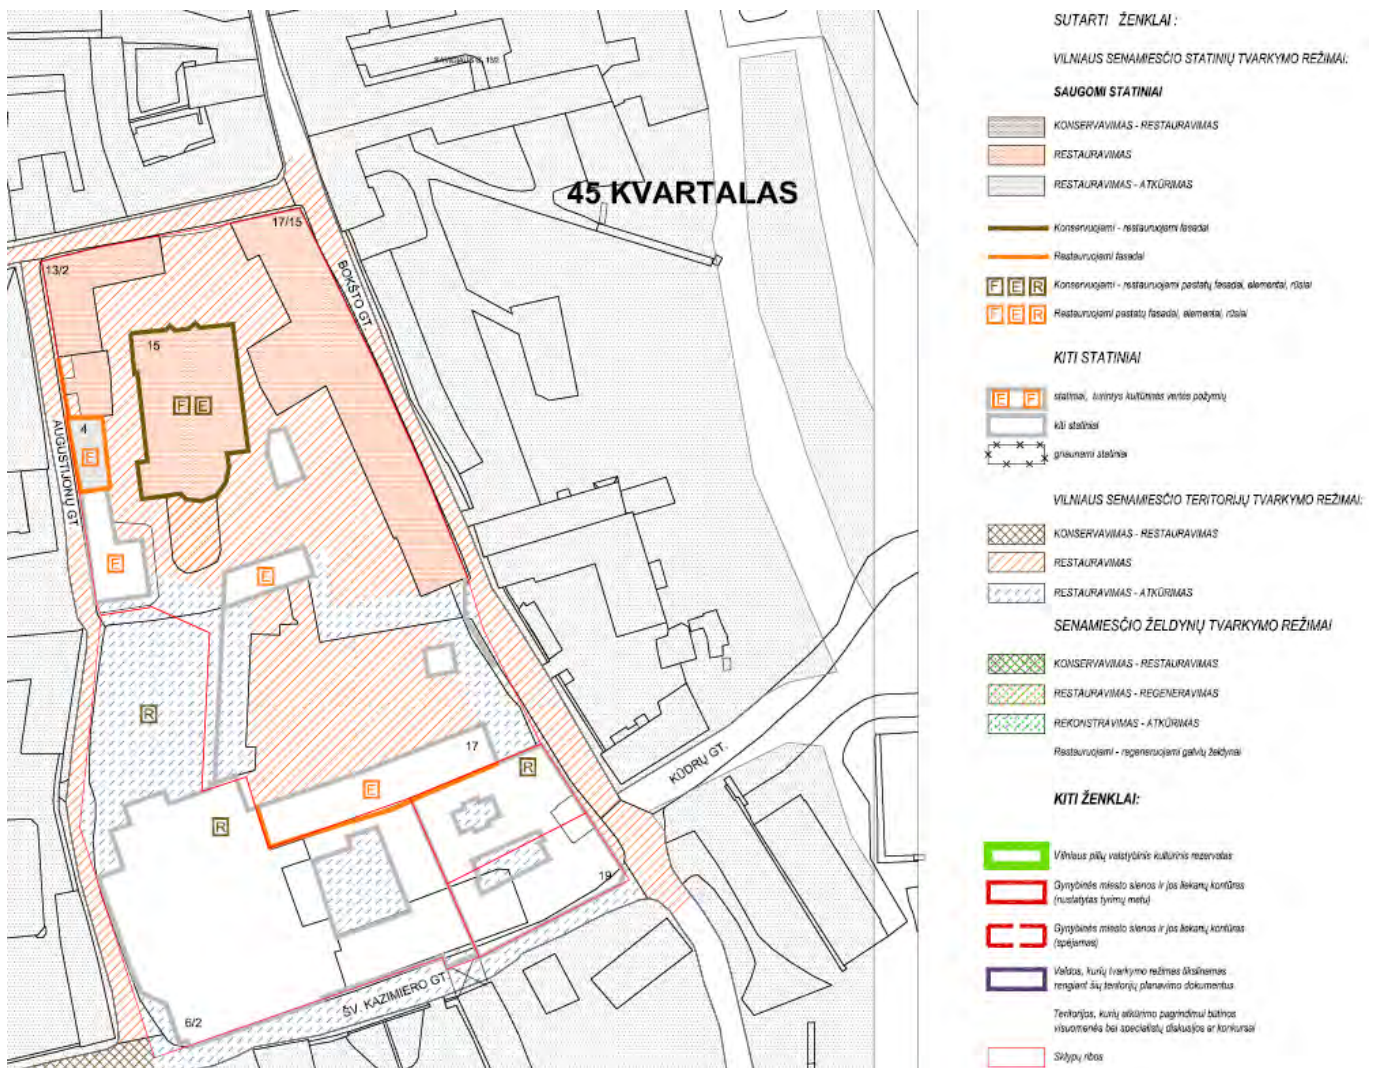

Atitikimo dokumentams pagrindimas

Vertingose pastato dalyse numatomi tik konservavimo, restauravimo, dalinio atkūrimo ir pritaikymo darbai, fasadų konservavimo-restauravimo darbai (pagal atskirai rengiamą tvarkybos projektą). Kiti statybos darbai numatyti tik nevertingose pastato dalyse ir elementuose. Bažnyčios rekonstravimo darbai projektuojami pagal tyrimų duomenis: demontuojami sovietmečio priestatai, dalis g/b perdangų ir kitų laikančiųjų konstrukcijų.

Statinių techniniai ir paskirties rodikliai

1. Sklypo plotas:	9324 m ²	
2. Sklypo dalies D plotas:	1001 m ²	
3. Bendras pastato plotas (esamas):	1642.70 m ²	
4. Užstatymo plotas (esamas):		870.48 m ²
5. Bendras pastato plotas (projektuojamas, įskaitant nešildomas patalpas):		2017.00 m ²
6. Užstatymo plotas (projektuojamas):	840.00 m ²	
7. Parkavimo vietų skaičius (esamas nekeičiamas):	5	

Kiti statiniai

Kiti komplekse projektuojami statiniai (inžineriniai tinklai, atraminės sienutės ir kt.) yra nesudėtingi ir neypatingi. Jų sprendiniai tikslinami projektavimo eigoje ir jų rodikliai nėra pateikiami, nes jie neviršys visuomenei svarbių statinių dydžių.

Statinio statybos rūšis

Rekonstruojamo pastato kategorija – ypatingasis pastatas, nes pastato bendras plotas yra didesnis, nei 2000 m², aukštis didesnis nei 20m, taip pat tai yra kultūros paveldo objektas.

Statinio statybos rūšis – rekonstravimas (pagal tyrimų duomenis), kadangi yra pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų (perdangos Viešpaties Jėzaus koplyčioje, lobyne, aplink vargonų chorą, taip pat krovinio lifto šachta ir pan.), įrengiamos naujos laikančios konstrukcijos (perdangos lobyne, esamoje lifto šachtoje ir pan.), taip pat mažinami statinio išorės matmenys, nuardant nevertingą sovietinio laikotarpio priestatą ties pagrindiniu įėjimu.

Projektuojamų statinių sąrašas ir statybos etapai

Pagal šio projekto sprendinius, numatomas vieno pastato – bažnyčios – rekonstravimas pagal tyrimų duomenis.

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektinių pasiūlymų sprendiniai

Urbanistiniai sprendiniai

Projekto sprendiniai apsiriboja pastato viduje atliekamais darbais, išskyrus nevertingų priestatų demontavimą. Tokie pasikeitimai neturės įtakos susiklosčiusiam urbanistiniam audiniui ir tik nežymių įtaką pastato tūrinei kompozicijai.

Paveldosauginė dalis

Tyrimų apžvalga, rekomendacijos ir išvados

Archeologiniai tyrimai iki 2020 m.

Nagrinėjamoje vietoje archeologiniai tyrimai atlikti ne kartą. Nuosekliau vykdyti 2013-2015 metais. 2011 m. žvalgomuosius tyrimus atliko [redacted]. Vienuolyno R korpuso rūsyje ir kieme iširtas 16,6 m² plotas. Tyrimų metu po supiltiniais XIX–XX a. sluoksniais tirti XVI–XVII a. sluoksniai su to meto radiniais, o pastato viduje tirtuose šurfuose aptikta pavienių žmonių kaulų iš suardytų kapų 2013 m. sklypo Š dalyje apie 1,1 m gylįje [redacted] aptiko kapus. Mirusieji orientuoti galvomis į Š, kojomis į dabartinę bažnyčią. Tyrimų metu aptiktus mūrų fragmentus bei palaidojimus archeologė siejo su XVIII–XIX a. į Š nuo dabartinės bažnyčios buvusiomis šventoriaus kapinėmis.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	6	24

2014 m. [redacted] atliko detaliuosius tyrimus lietaus nuotekų sistemos įrengimo vietoje ir ištyrė vieną 190 m² dydžio tranšėją. Jis aptiko 1,25–3,6 m storio XVII–XX a. kultūrinį sluoksnį, nustatė, jog po supiltiniu XX a. gruntu nuo 0,8–1,5 m gylio yra susiformavęs XVII a. sluoksnis su XVI–XVII a. radiniais, kuris vietomis sunaikintas. Tyrimų metu rasta XV a. mūrinio rūšio liekanų. Sklypo P dalyje atidengti mūrai datuoti XVII–XVIII a. Jie susieti su čia stovėjusiu Augustinų vienuolyno P korpusu. Centrinėje sklypo dalyje toliau tyrinėtos 2013 m. aptiktos kapinės. Iš viso rasta 19 kapų, iš kurių 12 buvo visiškai iširta ir iškelta. Kapuose rasta XVI–XVII a. monetų.

2015 m. detalieji tyrimai vykdėti iki 1,95–2 m gylio, jų metu tirtas XVI–XX a. kultūrinis sluoksnis. Šie tyrimai liudija, kad nuo XVII a. gyvenamoji veikla teritorijoje suintensyvėjo: į ŠR nuo Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios ŠV kampo tranšėjos pėjuviuose atidengtos vieno XVII a. pradžios statinio liekanos). Remiantis aptiktu degėsių ir anglių sluoksniu, nustatyta, jog XVII a. teritoriją nuniokojo stiprus gaisras, tačiau čia ir toliau vyko intensyvi veikla. 2015 m. XIX a. kapinėse iš viso iširti 5 šio laikotarpio palaidojimai. Pagal surastą medalioną šie kapai priskiriami unitams.

Apibendrinat 2013–2015 m. tyrimų rezultatus, galima teigti, jog mirusieji įvairiose sklypo dalyse laidoti XVI–XIX a.

Archeologiniai tyrimai 2020 m.

Žvalgomojusius archeologinius tyrimus Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (1093) ir jos aplinkoje 2020 metais vykdė UAB „Teisinga orbita“, dr. [redacted], [redacted]. Tyrimų pažyma pateikta prieduose.

Archeologinių tyrimų metu aptikta archeologijos vertybių, todėl ateityje numatytųjų žemės kasimo vietose būti archeologiniai tyrimai. Rekomenduojamas tyrimų pobūdis – detalieji.



Perkasų planas.

Tirtos 5 žvalgomosios perkastos bažnyčios rūsyje ir aplinkoje. Įžemis tirtose teritorijose yra 0,8–2,2 m gylyje, ne visose perkasose jį pavykdavo pasiekti, taigi kultūrinis sluoksnis yra nuo 0,8 m iki daugiau nei 3,4 m.



Perkasoje 1 aptiktas XIX a. pab. – XX a. pr. datuotinas varpas.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	7	24



Ankstyviausi kultūrinio sluoksnio horizontai datuoti XIV a. pabaiga – XV a., tačiau jie aptikti tik perkasoje 3, bažnyčios apsidinėje dalyje.



Perkasoje 4 aptiktas 1 m gylyje esantis mūrinis 2 m pločio ir nemustatyto ilgio požeminis statinys - galimai laidojimui skirtas nežinomas rūšys; aptikti XVIII ar XIX a. datuojami kapai; fiksuotas mūrinės tvoros, stovėjusios abipus pagrindinio tako link bažnyčios nuo Savičiaus gatvės, pamatas.




Atidengtos plytų grindys apsidinėje dalyje, atidengtos nuardžius XX a. II pusės betoną.




Perkasa 5.
XVII a. I puse datuotino mūrinio pastato liekanos.

Žvalgomieji Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (1093) ir jos aplinkoje¹

2021 m. pabaigoje prie bažnyčios PV dalies ištirti du 2x2x m dydžio šurfai. Šurfų vieta nustatyta su dabartiniu planu derinant istorinius 1809 m. ir XX a. tarpukaryje braižytus planus, kuriuose dar pažymėtas žiemos zakristijos priestatas:

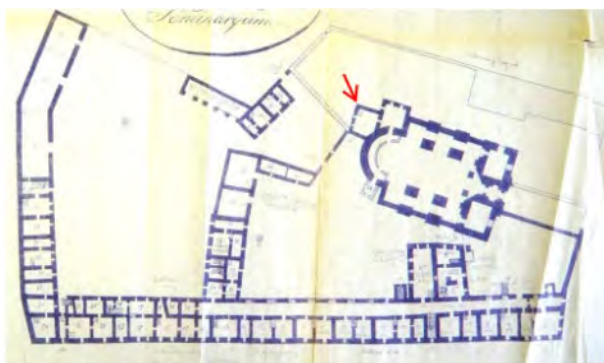


Pav. 1. 1809 m. vienuolyno planas.

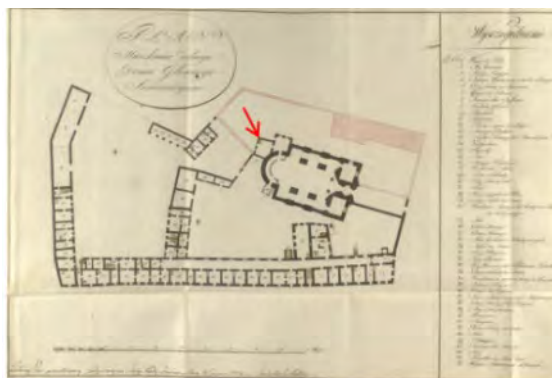

Pav. 2. 1809 m. vienuolyno planas.


¹ Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504), Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (1093) ir jos aplinkoje, atliktus 2021 metais ()

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	8	24

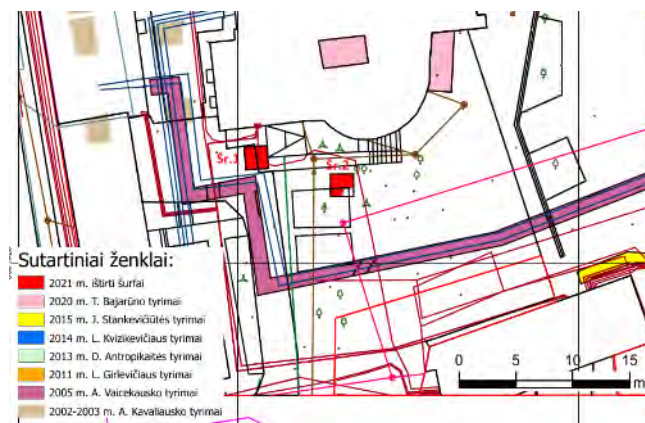

Archeologinių tyrimų išvadose teigiama, kad „neišlikusios žiemos zakristijos liekanų paieška buvo rezultatyvi. Nustatyta tiksli tirtose vietose esančių bažnyčios priestato liekanų vieta“.

1 šurfe aptiktas iš įvairių formatų plytų, rištų kalkiniu skiediniu, sumūrytas pamatas, įgilintas iki 0,85-1,20 m gylio. 2 šurfe pamatas įgilintas iki 1,90 m gylio. Atkastus mūrus tyrinėjęs architektūros ekspertas [redacted] priskiria 1746-1768 m. statytos mūrinės Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios neišlikusios zakristijos V ir R lauko sienų pamatams.

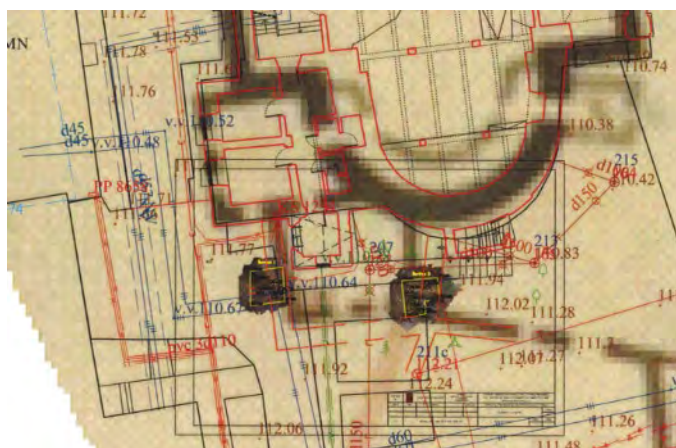

Vietovės planas sutapdintas su 1809 metų planu

Istorinių duomenų santrauka²

Fiksuotoji pastato istorija prasideda 1503 m., kai istoriniuose šaltiniuose paminėta šioje vietoje stovėjusi medinė Šv. Kozmo ir Damijono stačiatikių bažnyčia.

Vienuoliai augustinai į Vilnių atvyko XVII a. aštunto dešimtmečio pradžioje, kai šios vienuolių brolijos generolas Romoje 1671 m. raštu leido įsteigti Vilniuje vienuolyną. Tuo tikslu 1673 m. Lenkijos provincijolas atsiuntė į Lietuvą augustiną kun. Fulgentą Driackį, kuris, gavęs iš vyskupo Mikalojaus Paco leidimą pasilikti Vilniuje, pradėjo rūpintis vienuolyno steigimu. 1677 m. vienuolyno ir bažnyčios statybai augustinams buvo paskirtas Savičiaus ir Bokšto gatvių kampe esantis sklypas, kuriame iki 1655 m. stovėjo medinė Šv. Kozmo ir Damijono cerkvė.


1746 m. buvo pradėtos mūrinės augustinų bažnyčios statybos, trukusios apie 22 metus.

1768 m. vėlyvojo baroko stiliaus vienabokštės bažnyčios statyba buvo baigta. Vyskupas sufraganas T. Zienkovičius 1768 m. birželio 26 d. pašventino ją Švč. Mergelės Marijos Ramintojos vardu.

² Naudota: Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje. Anksčiau atliktų tyrimų ir projektavimo darbų apibendrinimas. Istorinė pažyma ([redacted], 2020 m.).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	9	24

„Bažnyčia buvo skliautuota, trijų navų, pailgos formos, iš presbiterijos pusės apvali. Bažnyčios stogas dengtas čerpėmis, bokštas – geležine skarda. Bažnyčios matmenys (ilgis, plotis, aukštis) buvo 55 x 31 x 22 uolektys. Iš viso buvo 16 langų; 1830 m. – 9 altariai:

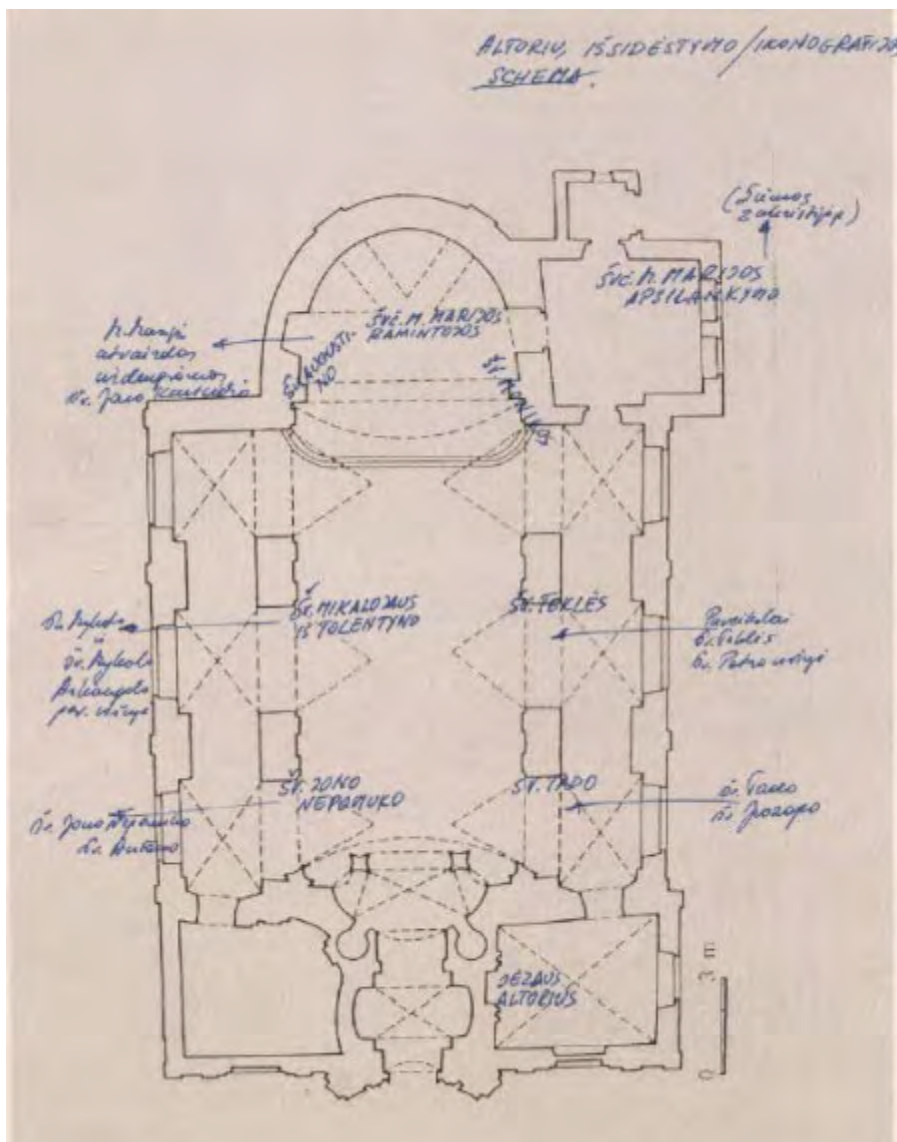

Altorių išdėstymo schema³

Istoriniai menotyriniai tyrimai, palyginamoji analizė, inventorių studijos bei žvalgomųjų polichromijos ir architektūros tyrimų duomenys paliudija faktą, kad bažnyčios interjeras buvo itin puošnus.

Viduje buvo 17 paveikslų, tarp jų buvo J. Rustemo tapytas Šv. Jono paveikslas, taip pat bažnyčioje buvo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto portretas.

³ Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) interjero ir jame buvusių meno kūrinių menotyriniai tyrimai (██████████, 2020 m.)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	10	24



Vytauto Didžiojo portretas iš Lietuvos brastos augustinų bažnyčios buvus Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, XVII a. pab.-XVIII a. pr.⁴



Nicolaus Jantzon (?).Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios vargonų prospektas. 1780-1785. vėliau rekonstruoti. Vilniaus Šv. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedra bazilika⁵

Įeinant į bažnyčią iš priebažnyčio (iš po choro), prie jo iš dešinės buvo Viešpaties Jėzaus vardo koplyčia, o iš kairės – lobynas, virš pastarojo, antrajame tarpsnyje – vienuolyno bibliotekos patalpos. Bažnyčios viduje – centrinė dalis atskirta nuo presbiterijos medinių staliaus darbo grotelių, kurios buvo paausiuotos.

Didysis altorius – mūrinis, jo centre – tapytas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos paveikslas. Paveikslo rėmai raižyti ir auksuoti. Altorių puošė šešios kolonos auksuotais kapiteliais, kolonų viršuje buvo keturios cherubinų figūros paausiuotais sparnais, ir dar dvi vazos. Virš paveikslo du serafimai laiko karūną, o po ja – aukso raidėmis rašytas Šventojo Rašto tekstas. Prie skliauto – į keturias dalis dalintas spalvoto ir balto stiklo langas, aplink jį – gipso lipdiniai. Dar aukščiau virš lango – Šv. Dvasios simbolis – balandis. Ostijos taurė (ciboriumas) raižyta ir auksuota. Viršuje – pelikanas, išskleidęs sparnus.

Presbiterijoje dar du mūriniai šoniniai altoriai, abu simetriški – po dvi kolonas iš abiejų šonų, su cherubinais, puoštos lipdiniais. Lipdiniai auksuoti.

Uždarius bažnyčią, visi altoriai perkelti į Šv. Jonų bažnyčią.

Arčiausiai Didžiojo altoriaus esančių koplyčių altoriai panašūs į anksčiau aprašytus. Kiekvienas su keturiomis kolonomis, dirbtinio marmuro baltomis gyslomis, paausiuotais kapiteliais ir viršuje – cherubinais.

Prie šoninių pilorių mažesni altoriai, irgi puošti kolonomis.

Sakykla staliaus darbo, raižyta su kupolu, virš jo – šv. Augustino figūra. Priešais sakyklą į pilorių įmūryta marmurinė lenta konsekracijai pažymėti. Bažnyčios lubos skliautuotos, skliautai ištapyti. Bažnyčios sienos baltai dažytos (gali būti, kad dažyta XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais, kai buvo tendencija visų bažnyčių vidų dažyti baltai). Bažnyčios grindys marmuro, tik kairėje esančių koplyčių ir bobinčiaus – mėlynų plytelių.

Didžiojo altoriaus dalyje per priemenę buvo išeinama į Vyriausiosios seminarijos kiemą. Altoriaus dešinėje pusėje buvo įėjimas į „vasarinę“, o kairėje į kitą, „žiemos“ zakristiją. Iš vienuolyno kiemo į bažnyčios chorą buvo mediniai laiptai, o presbiterijoje – mūriniai laiptai, vedantys į Didįjį altorių.

Bažnyčios paveiksliai ir altoriai išvežti, kai bažnyčia buvo paversta cerkve.

Vasarinės zakristijos lubos tapytos, sienos dažytos su frizu (matyt, turima galvoje ornamentinė tapyba). Grindys mėlynų plytelių. Žieminė zakristija ne tokia puošni. Sienos ir lubos joje dažytos baltai. Grindys buvo plytelių. Po visa bažnyčia buvo mūryti iš plytų du rūšiai – didelis ir mažas. Rūsyje po presbiterija buvo seni palaidojimai – karstai,

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	11	24

užmūryti nišose. 1830 m. rūsiose jau nebuvo laidojama. Vienuoliai dažniausiai buvo laidojami prie Šv. Stepono bažnyčios.

Prie bažnyčios buvo Marijos Ramintojos (XVIII a.) ir šv. Teklės brolijos. Bažnyčia niekad nebuvo parapine, seniau ji priklausė šv. Kazimiero parapijai. Pastebėta, kad vartų į bažnyčių durys, priebažnyčio ir kelerios kitos durys buvo dažytos balta spalva (apie tai rašoma 1830 m. vizitacijos akte)“.

1812 m. prancūzai bažnyčios rūsiose buvo įrengę amunicijos sandėlį.

1854 m. bažnyčia uždaryta.

1859 m. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia paversta Šv. Andriejaus cerkve. Bažnyčios pritaikymo cerkvei projektą parengė architektas Tomas Tyšeckis. Pavertus pastatą cerkve centrinėje navoje įrengtas ikonostasas, pašalinti altoriai su skulptūromis, panaikintas vienuolių choras, nugriautos sakyklos, sugadinti kiti vidaus puošybos elementai, ypač puošni baroko, rokoko stilių polichromija.



Bažnyčios planas 1857 m., perdarant į Šv. Andriejaus cerkvę



Bažnyčios pjūvis 1857 m., perdarant į Šv. Andriejaus cerkvę

1919 m. pastatas grąžintas katalikams (unitams), remontuotas interjeras, o augustinų vienuolyno patalpos atiteko Stepono Batoro universitetui. Unitų pamaldos čia vyko visą tarpukarį, taip pat karo metais, net ir karui baigiantis 1944 m. apgriautoje (apdegė stogo konstrukcija, nukentėjo skliautai) bažnyčioje.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	12	24



Jan Bulhak 1914 m. nuotrauka



1944 m. bažnyčia be stogo.
Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė. LDM Fi 828

Po II Pasaulinio karo, apie 1948-1953 m. pastatas buvo perduotas Liaudies ūkio tarybos Energetikos statybos trestui, kuriame šis įsirengė sandėlį. Bažnyčia paskelbta architektūros paminklu. leškota padoresnės paskirties, tačiau nesėkmingai.

1962 m. bažnyčia perduota TSRS vartotojų kooperatyvų Centrinės Sąjungos „Centrosojuz“ valdybai, kuri 1967 m. pastate įrengė Vilniaus tarprespublikinės prekybinės bazės sandėlį. Bažnyčių pritaikant sandėliui, jos erdvė perdangomis suskaidyta į tris aukštus, centrinėje navoje įrengtas pramoninio tipo liftas, o šoninėje navoje pramoninio tipo keltuvai. Nugriauti altoriai, zakristijoje įrengti tualetai ir sandėliukai, šoninėse navose įrengtos dvi laiptinės iki trečio aukšto. Bažnyčia virto 3-jų aukštų sandėliu.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	13	24



1991 m. nuniokota bažnyčia gražinta tikintiesiems.

1992 m. bažnyčia perduota Lietuvos katalikų moterų sąjungai.

1996 m. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bokštas pritaikytas telekomunikacijų antenoms, įrengti laiptai.

2006–2017 m. pastatą valdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Nuo 2017 m. bažnyčia priklauso Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

2018 m. birželio 8 d. bažnyčia buvo atšventinta Švč. Mergelės Marijos Ramintojos vardu. Tai įvyko lygiai po 250 metų nuo pirmųjų joje vykusių religinių apeigų.

Architektūros tyrimai⁴

2020 m. architektūros tyrimų tikslas: “angų, nišų paieška fasaduose, vidaus sienose – atliekant ir užfiksuojant ne mažiau 25 zonų su jų aprašymu, fotofiksacija, išvados bei pasiūlymais restauravimo koncepcijai, rūšio ir maldų salės stilistinių kartogramų tikslinimas, retrospekcijų parengimas”.

Išvados ir rekomendacijos:

1. Raida.

Bažnyčia 1746–1768 m. statyta nugriovus kažkokį gotikinį pastatą stovėjusį gan atokiai nuo Savičiaus gatvės. Išlikę jo rūšiai yra po bažnyčios priekine dalimi. Sprendžiant iš rūšio plano struktūros čia būtų gyvenamos paskirties pastato.

⁴ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, architektūros tyrimai (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, [redacted], 2020–2021 m.).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	14	24

Bažnyčia pradėta statyti nuo presbiterijos, kurią formuoja gerokai išsiskiriantys iš kitų, seniausi mūrai. Apie 1790 m. ar 1810 m. prie bažnyčios priekinio fasado, abipus bokšto pastatyti du priestatai: dešinėje pusėje Viešpaties Jėzaus koplyčia, kairėje pusėje – lobynas I-ame aukšte, II-ame aukšte – biblioteka. XIX a. viduryje bažnyčia pertvarkyta į cerkvę – pašalinti altoriai, uždažytas polichrominis dekoras ir tapyba, į kitą bažnyčių perkelti vargonai ir pan. Presbiterijoje buvę aukšti šoninio langai pažeminti užmūrijus jų žemutinę dalį, centrinis užmūrytas. Presbiterijos šoninėse sienose, prie pat triumfo arkos iškapotos dvi nišos. Tarpukaryje bažnyčia atgavo pirminę paskirtį, o po karo, apie 1967 m. pertvarkyta į sandėlį, bažnyčios erdvė suskaidyta į tris aukštus, įrengtas liftas, laiptinės iki III-o aukšto.

2. Šoninių navų langai.

Bažnyčios šoninių navų langai buvo mažesni, su užkarpomis, dabartines formas jie įgavo XIX a. II pusės – XX a. pradžios pertvarkymų metu.

3. Langai vargonų choro apšvietimui ir jų raida.

Bažnyčios priekiniame fasade iki pastatant priestatus buvo du siauri langai skirti vargonų choro apšvietimui. Bent vieną kartą jie buvo padidinti. Atrodo, vieno iš pertvarkymų metu buvo paplatinti ir vidiniai angokraščiai. Pastačius priestatus langas buvęs vakarinėje bokšto pusėje užmūrytas plytos storio sienute pastatyta prie buv. išorinio sienos paviršiaus, o vietoj lango buvusio rytinėje bokšto pusėje padaryta durų anga. Per šią durų angą į vargonų chorą vaikščiojo vienuoliai atėję iš vienuolyno. Iš pradžių, kol dar buvo galerija, jungusi vienuolyną su priestato II aukšte buvusią biblioteką, jie į biblioteką ateidavo per galeriją, o galeriją nugriovus mediniais išoriniais laiptais prie priestato rytinio fasado. Biblioteką su po ja buvusiu lobynu jungė vidiniai laiptai. Rekomenduotina atidengti durų angą jungusią biblioteką su vargonu choru ir abiejų apšvietusių vargonų choro erdvę langų vidinius angokraščius.

4. Pakeitimai statybos metu.

Bažnyčios, ypač jos rūsių mūruose kaip reta daug požymių rodančių pasikeitimus statybos metu ar nesklandumus statyboje. Prie šiaurinio fasado atkastas platus pamatas perša mintį, kad iš pradžių planuota statyti tradicinę dvibokštę ar ilgesnę bažnyčią. Dviejose vietose atkastuose pamatuose galima įžiūrėti arkinių pamatų požymius. Pamatų arkos greičiausia buvo užmūrytos apsisprendus po visa bažnyčių įrengti rūsius. Pakeitimų būta net pagrindiniame fasade.

Ištrauka iš rūsių
stilistinės
kartogramos

Sutartiniai žymėjimai

	Gotika
	XVII a.
	1746 - 1768 m.
	1790-1810 m.
	XIX a. vid.
	XIX a. pb. - XX a. pr.
	Apie 1967 m.
	Netyrinėta



Dokumento žymuo

FR23-020-01-PP-XX-AR

Lapas

15

Lapų

24

Polichromijos tyrimai⁵

2020-2021 m. atlikti:

- Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, interjero polichromijos tyrimai (PRI. 20-40-PD-T.2-2, UAB „Archeodomus“, [redacted], 2020-2021 m.).
- Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, fasadų polichromijos tyrimai (PRI. 20-40-PD-T.2-1, UAB „Archeodomus“, [redacted], 2020-2021 m.).
- Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, prieangio, prienavio, vargonų choro polichromijos tyrimai (UAB „Archeodomus“, [redacted], 2020-2021 m.)

Polichromijos tyrimų tikslas: „fasaduose ir interjere – maldų salės sienų, pilorių, chorų, skliautų, presbiterijos, Viešpaties Jėzaus koplyčios pirmo ir antro aukštų lygiuose, bibliotekos ir lobyno patalpose, atliekant ne mažiau kaip po 10 zondu kiekvienoje išvardintoje vietoje bei aprašant po 5 vertingiausias, juos fiksuojant nuotraukose, o dažų sluoksnius – stratigrafijos lentelėse, retrospekcijų parengimas. Parengti išvadas ir pasiūlymus fasadų ir interjero spalviniams sprendimams. Pirminio spalvinio dekoro dažų sluoksniams ir jų pagrindams, pasikreipiant į Valdytoją dėl užsakymo ir finansavimo, atlikti cheminius tyrimus ir parengti technologinę restauravimo schemą“.

Fasadų polichromijos tyrimų išvados ir pasiūlymai

Polichromijos tyrimų metu nustatyti trys pagrindiniai Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios fasadų polichromijos raidos etapai, užfiksuota stratigrafija, rasto dekoro fragmentai. I-o etapo polichrominis dažymas, tapybinis dekoras, būdingas XVIII a., užfiksuotas pagrindiniame fasade, bokšte. Fasadų sienos buvo dažytos šilta balsva spalva. Pagrindinio fasado, bokšo sienų plokštumos buvo dekoruotos rausvos spalvos lamperijomis su tapytais pilkų tonų rokailių. Angų viršutinės dalys buvo ištapytos geltonos spalvos kartušų, rokailių motyvais. Piliastrai buvo dažyti šilta balsva spalva. Kapiteliai, karnizų traukos išryškintos juosva spalva. Bokšto vidurinio tarpsnio piliastrai viršutinėje dalyje buvo ištapyti rokailių motyvų ornamentais, Bokšto piliastrų bazės, nišos buvo dažytos rausva spalva ir dekoruotos apvadais su rokailių motyvų ornamentais. Pirmo aukšto piliastrų bazės buvo dažytos juosvai pilka spalva. Pagrindinio įėjimo portalas buvo dažytas pilka spalva, imituojant smiltainio spalvą. Fasado iliuzorinis tapybinis dekoras imitavo lipdybinį dekorą. II-ame etape, po rekonstrukcijos, fasadų polichrominis dažymas buvo atkartotas pirminio etapo spalvomis, paliekant tapybį dekorą. III –ame etape sienų plokštumos buvo dažytos šviesia pilkšva spalva, architektūriniai elementai išryškinti umbrine spalva.

Interjero polichromijos tyrimų išvados ir pasiūlymai

Polichromijos tyrimų metu nustatyti septyni Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero polichromijos raidos etapai, užfiksuota stratigrafija, dekoro fragmentai, atliktos interjero pirmojo polichromijos etapo spalvinės retrospekcijos.

Pastačius bažnyčią (1768 m.), jos interjeras buvo nudažytas šviesia ochrine spalva. Tyrimų metu zonduojant giliausiame sluoksnyje buvo rastas švarus balsvas dažas. Spėjama, kad tai buvo kalkinio dažymo pagrindas, išlyginantis tinkuotus paviršius, kuris buvo greitai uždažytas.

I-ame polichromijos etape (XVIII a. II p.) centrinės navos sienų plokštumos buvo dažytos šviesia ochra, skliautai - balsva ochra, piliastrai, pilorių cokoliai pilka spalva, karnizai - baltai. Centrinės navos pilioriai buvo polichromuoti imituojant šviesiai pilką marmurą su mėlynų atspalvių gyslų ir tekstūros piešiniu. Piliastro dugnas - tarpas tarp pilorių buvo dažytas rausva spalva. Polichrominių tyrimų metu ant centrinės navos piliastrų užfiksuoti nedideli fragmentai konsekracijos kryžių su gėlių ornamentu. Galima teigti, kad piliastrai buvo ištapyti konsekracijos kryžiais, puoštais rožių vainiku. Spėjama, kad konsekracijos kryžių galėjo būti dvylika.

Polichrominių tyrimų metu nustatyta, kad šoninių navų pilkai ochrinės sienos buvo ištapytos šešiais iliuziniais altoriais. Altorių iliuzinė architektonika buvo tapyta sodriomis žalios ir raudonos spalvos atspalviais. Altorių mensos galėjo būti medinės. Retabulo sienose galėjo kaboti paveikslai. Tyrimų metu užfiksuoti kairės šoninės navos skliauto

⁵ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, fasadų polichromijos tyrimai (UAB „Archeodomus“, [redacted], 2020-2021 m.)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	16	24

dekoru fragmentai. Iš kurių spėjama, kad skliautai buvo dažyti rausvai ir dekoruoti pilkais apvadais. Skliautai galėjo būti išstapyti ovalo formos rokailio kartušais, kuriuos supo embleminės ar heraldinės kompozicijos.

Centrinės navos skliautų pirminis polichromijos etapas yra sunaikintas gaisro metu. Presbiterijos skliauto centre rasti rausvos ir pilkų spalvų pėdsakai, mena apie buvusį tapybinį dekorą - paveikslą. Tyrimų metu presbiterijos sienose rastas monochrominis šviesus pilkas dažymas, dekoru pėdsakų nerasta. Spėjama, jog bažnyčios presbiterijos dalis nebuvo dekoruota, kadangi buvo užstatyta didžiuoju centriniu ir dviem šoniniais mūro altoriais.

Polichrominių tyrimų metu užfiksuotas bažnyčios pirminio etapo polichrominis dekoras yra būdingas vėlyvajam barokui. II-ame etape (XVIII a. pab.) sienos buvo perdažytos šviesia rusvai pilka spalva, skliautai - balsva pilka ochra, piliastrai, pilioriai - pilkšva spalva, karnizai- išbalinta ochra.

Šiame etape buvo pristatyta Viešpaties Jėzaus koplyčia, kurios interjeras buvo išstapytas imituojant sienų rustiką iš smiltainio. Sienų plokštumos buvo suskaidytos jonėnino orderio marmuro kolonomis. Tarp kolonų viršutinėje sienų dalyje buvo nutapytos keturios kompozicijos, vaizduojančios Kristaus kančios istorijos epizodus. Koplyčios skliautas buvo dekoruotas kesonais su rozetėmis, jo centre išstapytas langas su Kristaus kančios ir mirties istoriją primenančiais simboliais. Koplyčioje yra išlikęs altorius, kuris buvo turtingai polichromuotas skaljolos technika ir dekoruotas paauksuotais lipdiniais. Altoriaus retabulo sodriai raudoname fone galėjo būti įkomponuota Nukryžiuotojo skulptūra. Koplyčios sienų ir skliautų iliuzinė tapyba būdinga klasicizmui.

III-ame etape (XIX a. pr.) sienos buvo nudažytos žalsvai pilkai, skliautai- baltai, piliastrai ir pilioriai - šiltai pilka spalva, karnizai - balsva. IV-ame etape (XIX a. II p.) bažnyčių pavertus cerkve sienos buvo perdažytos rausva ochra, panelis - tamsiai rudai su juoda juoste. Sienų viršus palei balsvą skliautą buvo paryškintas umbrine juoste. Piliastrai ir pilioriai buvo dažyti sodria šilta rausva spalva, karnizai- šviesia šilta rausva.

V-VII-ame etapuose bažnyčios interjeras buvo kelis kartus perdažomas ochrinėmis spalvomis. Polichromijos tyrimų metu pastebėta, kad dažytų paviršių pirminės spalvos yra stipriai pakitusios nuo suodžių, drėgmės ir pelėsių. Spėjama, kad bažnyčios autentiškos spalvos buvo švaresnės, sodresnės ir šviesesnės.

Prieangio, prienavio, vargonų choro polichromijos tyrimų išvados ir pasiūlymai

Polichromijos tyrimų metu nustatyti septyni Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero: prieangio, prienavio, vargonų choro galerijos polichromijos raidos etapai, užfiksuota stratigrafija. Pastačius bažnyčių (1768 m.), jos interjeras buvo nudažytas monochromiškai šviesia ochrine spalva. Tyrimų metu zonuojant giliausiame sluoksnyje buvo rastas švarus balsvas dažas. Spėjama, kad tai buvo kalkinio dažymo pagrindas, išlyginantis tinkuotus paviršius, kuris buvo greitai uždažytas.

I-ame polichromijos etape (XVIII a. II p.) prienavio, prieangio, chorų vargonų sienų plokštumos buvo dažytos šviesia ochra, skliautai - balsva ochra, piliastrai, pilioriai - pilka spalva, karnizai - baltai.

II-ame etape (XVIII a. pab.) tiriamų patalpų sienos buvo perdažytos šviesia rusvai pilka spalva, skliautai- balsva pilka ochra, piliastrai, pilioriai - pilkšva spalva, karnizai - išbalinta ochra.

III-ame etape (XIX a. pr.) patalpų sienos buvo nudažytos žalsvai pilkai, skliautai- baltai, piliastrai ir pilioriai- šiltai pilka spalva, karnizai- balsva.

IV-ame etape (XIX a. II p.) bažnyčių pavertus cerkve, prieangio, prienavio sienos, vargonų choro parapetas buvo perdažyta rausva ochra, panelis - tamsiai rudai su juoda juoste. Sienų viršus palei balsvą skliautą buvo paryškintas umbrine juoste. Piliastrai ir pilioriai buvo dažyti sodria šilta rausva spalva, karnizai - šviesia šilta rausva.

V-VII-ame etapuose bažnyčios tiriamos patalpos buvo kelis kartus perdažomos ochrinėmis spalvomis. Tyrimų metu zonuojant prienavio, prieangio, chorų vargonų patalpas neradome vertingo dekoru pėdsakų.

Polichromijos tyrimų metu pastebėta, kad dažytų paviršių pirminės spalvos yra stipriai pakitusios nuo suodžių, drėgmės ir pelėsių. Spėjama, kad bažnyčios autentiškos spalvos buvo švaresnės, sodresnės ir šviesesnės.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	17	24



Konstrukcijų tyrimai

Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (1093) konstrukcijų būklė išsamiai tirta 2017 m.:

- Statinio konstrukcijų tyrimų aktas (UAB „SPKT“, [redacted], 2017 m.).
- Pagrindinių konstrukcijų tyrimai ir būklės vertinimas. Dabartinė padėtis ([redacted], 2017 m.).
- Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios Savičiaus g. 15, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo) projektas (UAB „Senamiesčio projektai“, [redacted], 2017 m.).

2017 m. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios Savičiaus g. 15, Vilniuje, tvarkybos darbų (avarijos grėsmės pašalinimo) projekto pagrindu pašalinti centrinės navos skliautų avarijos (griūties) grėsmė, susiūti plyšiai:



Tyrimai papildyti 2020 m.

1. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje, rūšio ir pirmo aukšto patalpų mūro drėgmės užterštumo tyrimai (UAB „Senamiesčio projektai“, [redacted], 2020 m.).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	18	24

Tiriant nustatyta, kad rūsio sienų ir skliautų mūras drėgnas, matomi druskų atsiradimai plytų paviršiuje. Plytos eroduotos, trupa, mūro rišamasis skiedinys nerišlus, byra. Pirmo aukšto ir fasado sienų paviršiuje matomi tinko drėgminiai defektai, tinkas vietomis nerišlus ir byra, matomas druskų atsiradimas tinko paviršiuje.

Instrumentiniais, laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad sienų ir skliautų mūras rūsyje yra drėgnas ir užterštas tirpiomis druskomis. Druskų bendras kiekis 2,0 kartus viršija norminę ribą. Sienų tinkas ir mūras pirmame aukšte yra drėgnas ir užterštas visų rūšių tirpiomis druskomis (nitratais, sulfatais, chloritais). Druskų bendras kiekis 2,5 kartus viršija norminę ribą. Fasadų sienų tinko ir mūro užterštumas 1,5-2,0 kartus viršija norminę ribą. Įdrėkimo priežastis – atmosferinių kritulių pratekėjimas per pamatus, oro cirkuliacijos nebuvimas rūsio patalpose ir vertikalios hidroizoliacijos nebuvimas pamatuose.

Tvarkybos rekomendacijos:

- Vertikalios hidroizoliacijos įrengimas pastato perimetru;
- Rūsio patalpose priverstinio oro ištraukimo arba oro rekuperacinės sistemos įrengimas;
- Drėgmės pažeisto rūsio (viso), pirmo aukšto patalpų (iki ~1,5 m nuo grindų lygio) ir išorinių pastato sienų (iki 2,0 m nuo žemės lygio) tinko pašalinimas, mūro nudruskinimas.
- Kritulių nuvedimo sistemos remontas, kanalizavimas arba kritulių nuvedimas nuo pastato.

Pastabos:

Rengiant tvarkybos darbų projektą, konstrukcijų tyrimų rekomendacijas privaloma vertinti ir sprendinius pateikti tik atsižvelgus į polichromijos tyrimus. Polichromijos tyrimų metu pirmame aukšte šoninėse navose užfiksuoti tapyti altoriai, todėl tinkas šalintinas tik tose zonose, kur papildomai patikrinus akivaizdu, kad tikrai neliko polichromijos. Zonose su polichromija tinko nudruskinimo ir drėgmės pašalinimo problemos sprendžiamos Restauravimo programoje.

2. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje, pamatų ir jų pagrindų konstrukcijų tyrimai (UAB „Senamiesčio projektai“, [redacted], 2020 m.).

Tyrimų išvadose rekomenduojama:

- Vertikalios hidroizoliacijos ir alsuojančios nuogrindos įrengimas pastato perimetru;
- Pamatų mūro išorėje remontas ir fragmentinis restauravimas, mūro netekčių atstatymas;
- Rūsio patalpose priverstinio oro ištraukimo arba oro rekuperacinės sistemos įrengimas;
- Rūsio plytų mūro restauravimas, išdūlėjusių mūro siūlių remontas;
- Rūsio betoninių grindų sluoksnio demontavimas, plytų grindinio restauravimas ant naujai įrengtų pagrindų su izoliaciniu sluoksniu;
- Kritulių nuvedimo sistemos remontas, kanalizavimas arba kritulių nuvedimas nuo pastato.

Pastabos:

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) yra Vilniaus senamiestyje (16073, buvęs kodas U1P) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinėje vietovėje (25504, buvęs kodas A1610K). Žemės judinimo darbų vietose privalomi Archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	19	24

Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje, tyrimai, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) sprendiniai

Projekto sudėtyje rengiami eksterjero ir interjero tvarkybos darbų projektai bei restauravimo programos. Projektai rengiami vadovaujantis išsamia tyrimų dokumentacija bei paveldosauginiu požiūriu patikrintais Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia (1093) Savičiaus g. 15, Vilniuje, tyrimai, tvarkybos darbų (restauravimo) projektiniais pasiūlymais (UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Marija Nemunienė, Vilda Jakštaitė, 2021 m.):

- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. o. k. 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas
 - Architektūrinė dalis
 - Konstrukcinė dalis
 - Žaibosauga
 - Tvarkybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios eksterjero lipdybinis dekoras. Restauravimo ir konservavimo programa
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bokšto kryžiaus restauravimo ir konservavimo programa
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios eksterjero polichromijos restauravimo ir konservavimo programa
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. o. k. 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, interjero tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų projektas
 - Architektūrinė dalis
 - Konstrukcinė dalis
 - Tvarkybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero polichromijos restauravimo ir konservavimo programa
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios Viešpaties Jėzaus koplyčios polichromijos restauravimo ir konservavimo programa
- Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios interjero lipdybinis dekoras. Restauravimo ir konservavimo programa

Transporto sprendiniai

Šio projekto sprendiniais esami transporto sprendiniai nekeičiami. Privažavimai ir patekimai į sklypą esami. Parkavimo poreikiui užtikrinti naudojamos esamos parkavimo vietos kieme.

Kraštovaizdžio architektūros sprendiniai

Bažnyčios prieigų kraštovaizdžio architektūros sprendiniai šio projekto apimtyje nevertinami. Darbų vykdymo riba nustatyta 1 m nuo pastato fasado. Tvarkybos darbų projekto apimtyje numatomi tvarkyti tik esamas nuogrindas aplink bažnyčios pastatą.

Kadangi pastato tūris nėra didinamas, poveikio esamiems želdiniams nebus. Aplinkinių medžių arboristinis vertinimas neatliekamas.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	20	24

Architektūriniai sprendiniai



Projektinių pasiūlymų pagrindinis siekis – minimaliomis priemonėmis suteikti bažnyčios pastatui tai, ko jam labiausiai trūksta, kad galėtų tinkamai funkcionuoti pagal užduotą programą: šviesos ir įkvepiančios atvykimo erdvės, patogaus judėjimo po pastatą ir aiškaus funkcijų išdėstymo skirtinguose aukštuose.

Pagrindiniame atvykimo hole siūlome nuardyti vargonų chorą uždengiančias gelžbetonines konstrukcijas, iki pat pagrindinės navos skliauto. Pertvara tarp holo ir patalpų už jos – dalinai stiklinė, kuris praleidžia ir išskaido šviesą, tačiau savo vientisumu pabrėžia atvykimo erdvės monumentalumą ir tuo pačiu suteikia privatumo arba šviesos (pagal poreikį) viršutiniams pastato aukštams. Pagrindinė laiptinė perkeliama į atvykimo erdvę, kad lankytojams būtų patogiau ją pasiekti, neklaidžiojant po pastatą.

Visose pagrindinėse vidaus erdvėse siūlomas ramus ir asketiškas charakteris. Šviesi apdailos medžiagų paletė, pagyvinta atidengtų sieninės tapybos fragmentų, jautriai išryškina santykius tarp skirtingu laikotarpiu įrengtų bažnyčios elementų.

Siekiamo atverti visas patalpas, taip pat tas, kurios šiuo metu yra iš dalies ar visai nenaudojamos. Skliautuotame rūsyje įrengiamos jaukios ramovės patalpos Policijos bendruomenės susibūrimams, o palėpėje – poilsio erdvė ir meninių instaliacijų apžvalgos aikštelė.

Funkcinis išplanavimas

Bažnyčios pastato funkcinis išplanavimas paremtas projektavimo užduotimi ir esamo lankytojų judėjimo pastate tobulinimu. Nepaisant to, kad bažnyčioje numatoma įkurti skirtingas funkcijas, dėl aiškios orientacijos pastate siūlome patekimą organizuoti per vieną pagrindinį įėjimą ir holą, kuriame ir būtų paskirstomi srautai. Projektinių pasiūlymų idėja sukuria šviesų ir kviečiančių užėti atvykimo erdvę, kuri jungia pagrindinį įėjimą, priimamąjį (buvusiame lobyne (pat. 1-05), Viešpaties Jėzaus koplyčią, pagrindinius laiptus ir patekimą į bokštą esančią apžvalgos aikštelę.

Pagrindinę laiptinę, kuri jungia visus pastato aukštus ir funkcijas, siūlome perkelti iš kairiau pagrindinės navos esančios Šv. Mikalojaus Tolentiniečio koplyčios link pagrindinio įėjimo, į pagrindinį atvykimo holą. Patekimui į rūšį numatoma restauruoti dalinai išardytus buvusius laiptus iš Šv. Antano koplyčios (žiūr. nuotrauką).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	21	24



Rūsyje numatoma įrengti ramovės patalpą, pritaikytą Policijos bendruomenės susibūrimams ir įvairiai veiklai, taip pat ramybės patalpą; įvairias sandėliavimo bei pagalbines patalpas – tualetus, drabužinę ir pan. Ramovės virtuvėlė suplanuota pirmame aukšte, buvusių šv. Mikalojaus Tolentiniečio ir šv. Augustino koplyčių erdvėje. Numatoma, kad šios patalpos galėtų aptarnauti ir kituose aukštuose išdėstytas funkcijas, taip pat perspektyvoje čia galėtų būti įrengta kavinė.

Pirmame aukšte suplanuotas pagrindinis holas ir pastato priimamasis, restauruojama Viešpaties Jėzaus koplyčia, įvairiems renginiams skirta lanksti erdvė, susitikimų patalpos, darbuotojų kabinetai ir pagalbinės patalpos – tualetai ir drabužinė. Šv. Augustino koplyčios erdvėje, turinčioje tiesioginį ryšį su lauku, sukuriama galimybė, esant poreikiui, numatyti maisto gaminių (pašildymą ir serviravimą).

Antras pastato aukštas skirtas pusiau viešoms funkcijoms – edukacijos ir susitikimų erdvėms, suplanuotos administracinės patalpos. Edukacijos erdvė numatoma lanksti, su galimybe padalinti į kelias mažesnes patalpas, kad galėtų vykti keli užsiėmimai vienu metu. Zakristija paliekama esamoje vietoje.

Trečiame aukšte lieka pagrindinė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios erdvė su koplyčia tabernakuliui ir apie 310 sėdimų vietų (įskaitant balkoną), taip pat ramybės ir išpažinties patalpos. Pagrindinės erdvės galinėje dalyje suplanuotas balkonas, skirtas chorui, arba lankytojams.

Pastato pastogėje – tarpinėje stotelėje lipant į bokštą, galėtų būti eksponuojamos įvairios meninės instaliacijos. Pastogėje ir bokšte ribojamas lankytojų skaičius iki 5 vienu metu.


Pastato medžiagiškumas

Pastato medžiagiškumo sprendiniuose siekiame atspindėti ir išreikšti pastato vertybes, istoriją, dabarties poreikius ir ateities galimybes. Konceptijoje išryškintas santykis tarp vertingo autento, sovietmečio intervencijos ir naujų elementų.

Visi su objekto vertingosiomis savybėmis susiję darbai atliekami pagal Tvarkybos darbų projektų ir Restauravimo programų sprendinius, parengtus vadovaujantis architektūros, polichromijos, konstrukcijų, archeologijos ir kitais tyrimais bei tvarkybos darbų projektiniais pasiūlymais.

Zonose, kuriose pagal tyrimų duomenis sunaikinti autentiški pastato fragmentai, paliekama esama situacija, arba sienos ir skliautai dažomi balsva spalva, taip išryškinant vertybes ir pabrėžiant vieną iš esminių koncepcijos idėjų – į bažnyčios erdvę įleisti kuo daugiau šviesos.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	22	24

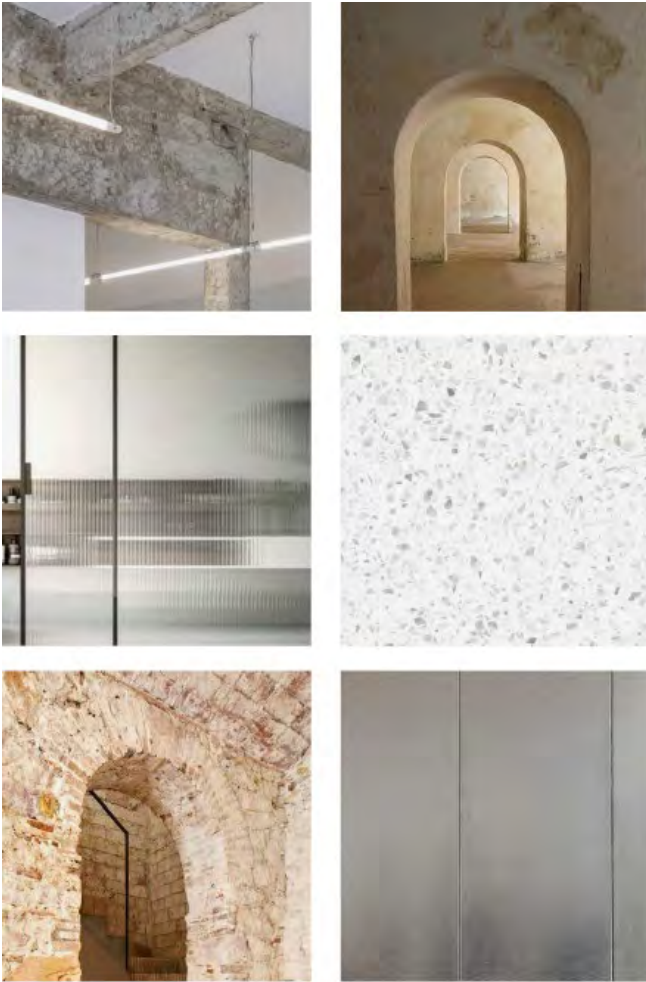

Sovietmečiu įrengtos grubios gelžbetoninės perdangos ir kolonos nedailinamos, remontuojamos tik tose vietose, kur tai yra būtina pagal konstrukcijų tyrimus. Grubaus konstrukcijų vaizdo kontrastas su švelniomis autentiškų konstrukcijų formomis panaudojamas siekiant atskleisti sudėtingą pastato istoriją. Perdangų viršutinė dalis, dėl pastato naudotojų ir lankytojų patogumo, išlyginama, šlifuojama ir impregnuojama, suteikiant šviesų atspalvį. Koplyčios erdvėje, kur būtina dėl akustinių reikalavimų, ant esamos perdangos įrengiama nauja grindų konstrukcija su akustine vata ir terrazzo grindų plokšte.

Visi nauji elementai – pertvaros, perdangos, laiptai ir pan. – siūlomi iš lengvų metalo ir stiklo konstrukcijų. Taip siekiama išreikšti pagarbų santykį su autentu ir pastato istorija – taip pat atspindėti lengvumą, skaidrumą ir laikinumą. Metalo konstrukcijos dažomos balta, ar šviesiai pilka spalva. Stiklo konstrukcijos – kiek įmanoma berėmės ir skaidrios.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai detalizuojami techninio projekto stadijoje.



Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projekto sprendiniais užtikrinamas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. o. k. 1093) vertingųjų savybių nustatytų NKPVT aktu Nr. KPD-RM-1620; paskutinis patikslinimas 2022-06-21 aktu Nr. KPD-RM-1620/2 (NKPVT aktas byloje) išsaugojimas, objekto būklės stabilizavimas ir užtikrina saugią objekto eksploataciją. Projekto sprendiniai atitinka kultūros vertybės apsaugos tikslus – „saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui“.

Jei atliekant darbus „bus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	23	24

savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
FR23-020-01-PP-XX-AR	24	24

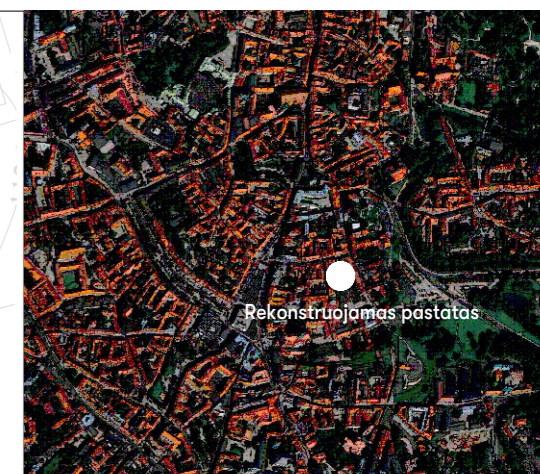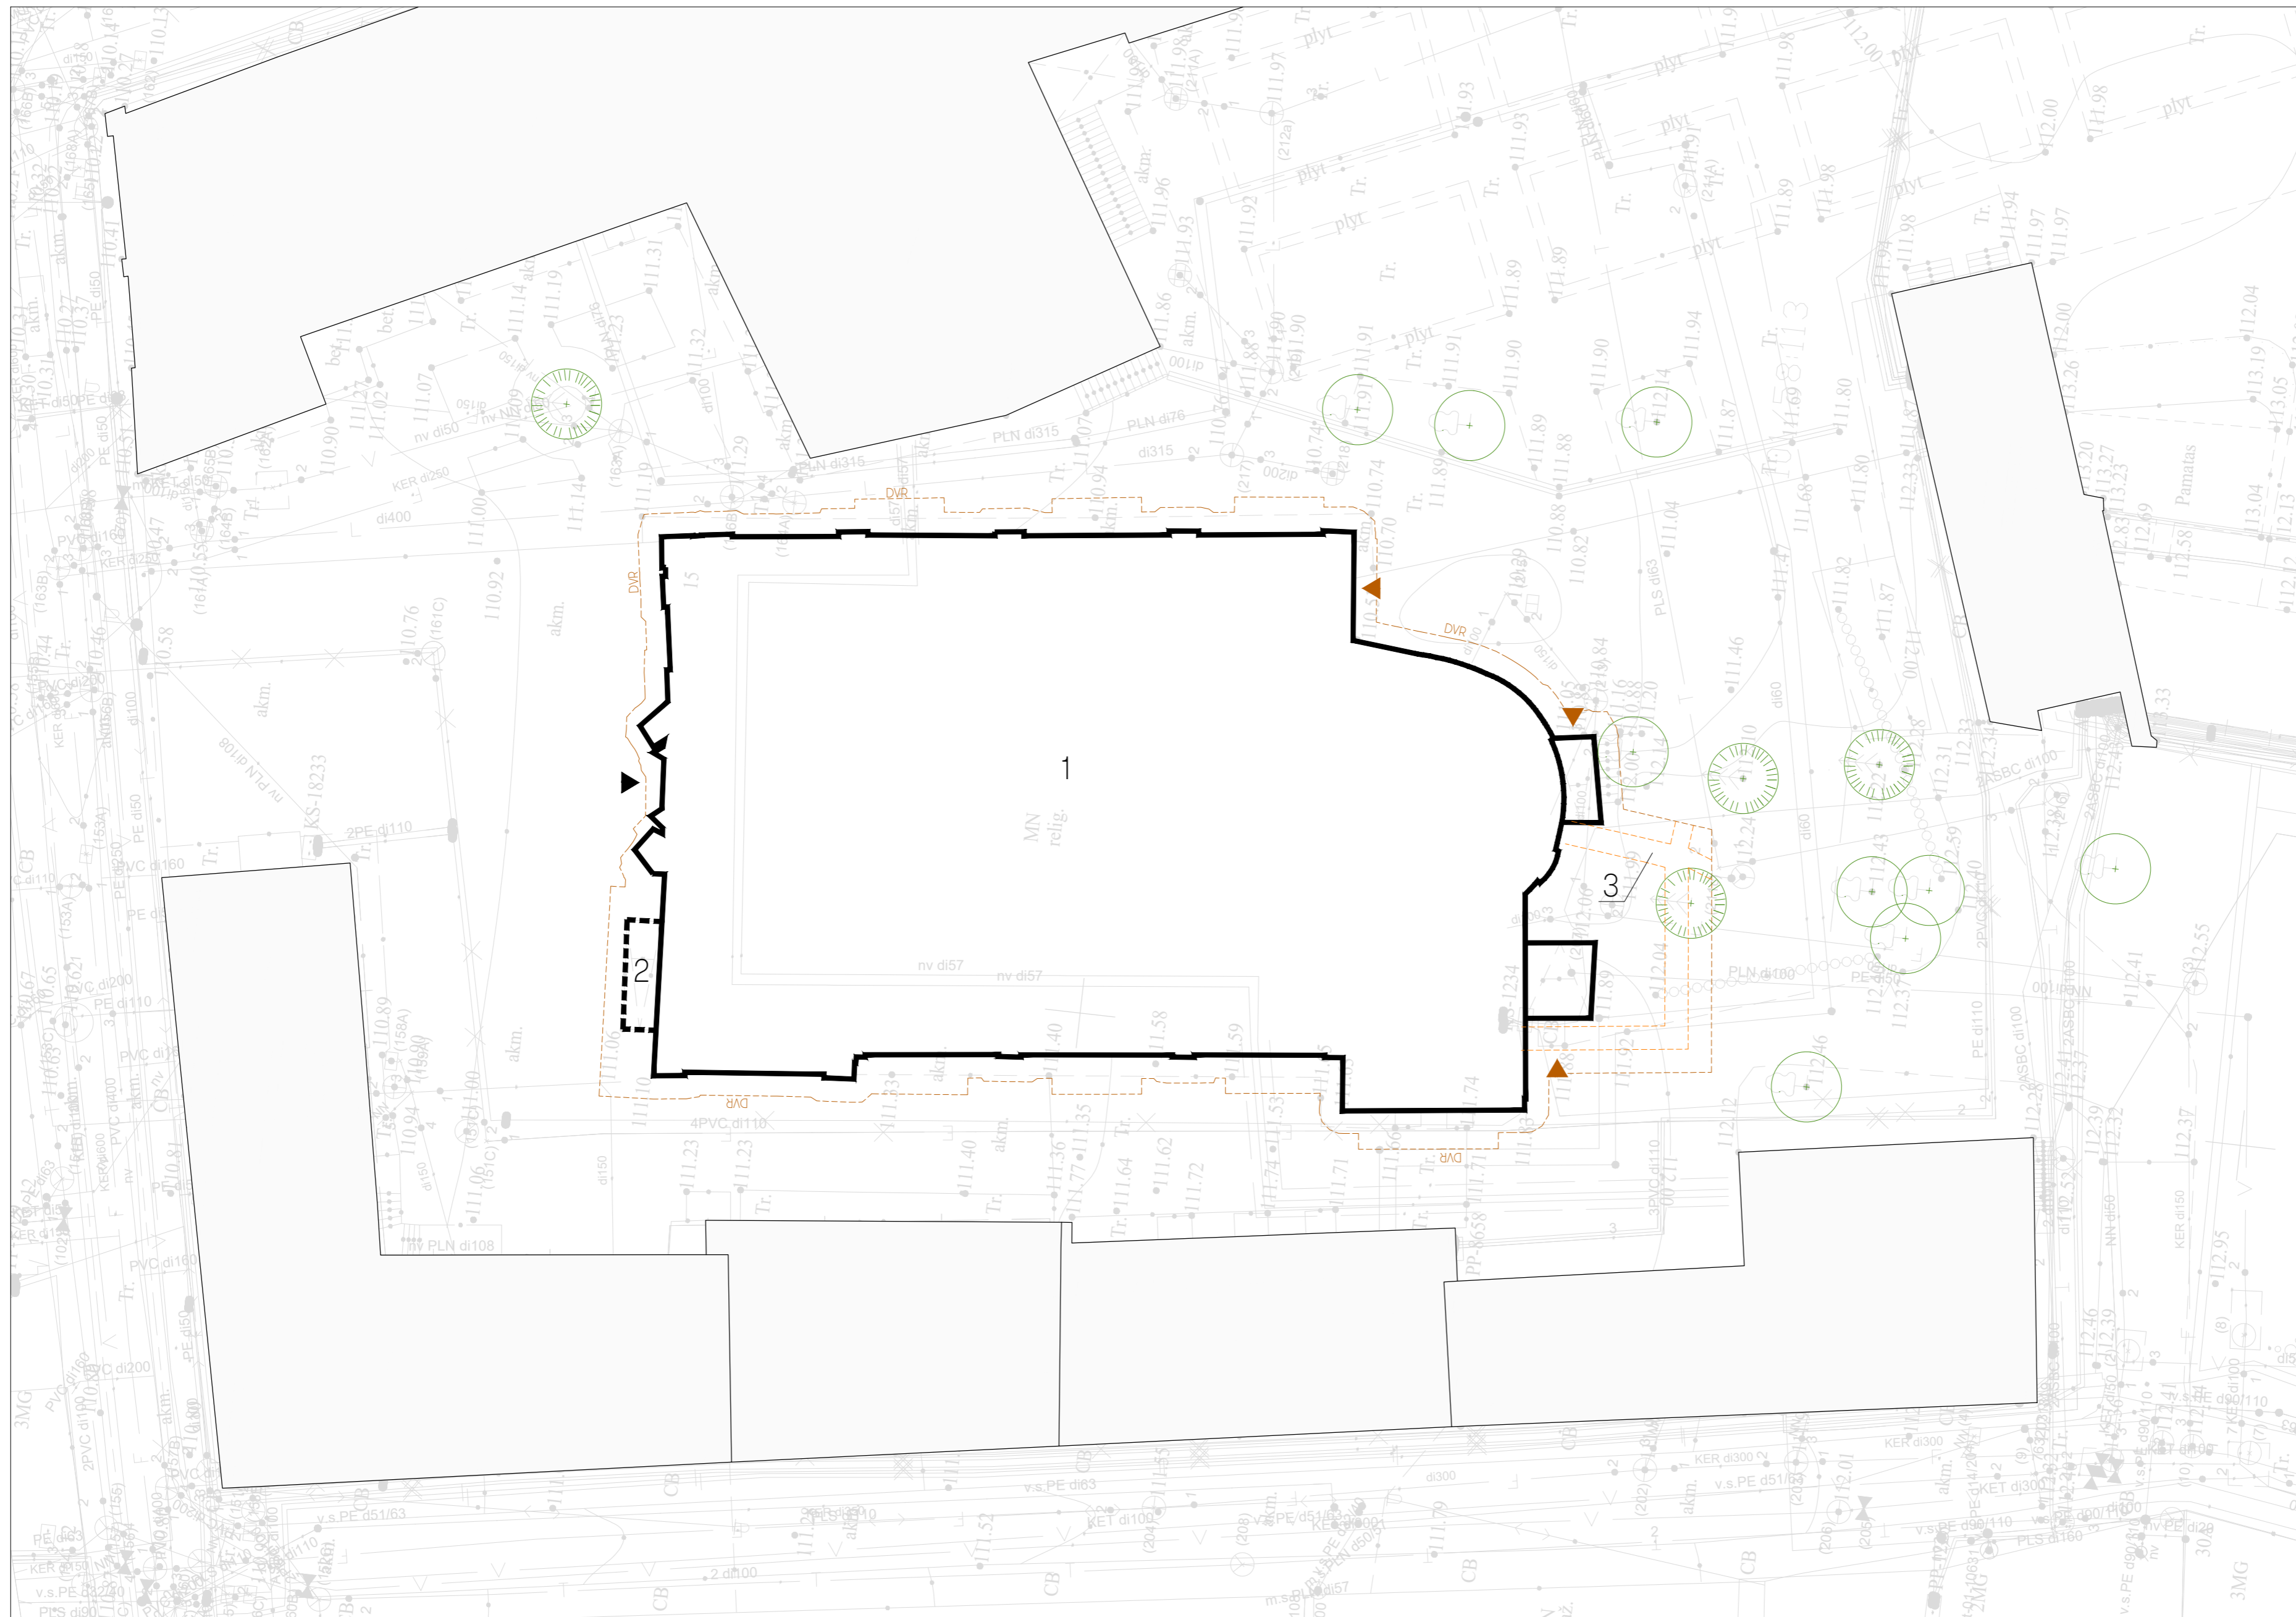

Situacijos schema



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Rekonstruojamo pastato kontūras
- Griaujamų priestatų kontūrai
- Aplinkiniai pastatai
- Pagrindinis įėjimas
- Kiti įėjimai į pastatą
- Darbų vykdymo riba
- Esamas spygliuotis medis
- Esamas lapuotis medis

SKLYPO PLANO EKSPLIKACIJA

- 1 - Rekonstruojamas bažnyčios pastatas
- 2 - Griauamas priestatas
- 3 - Buv. žiemos zakristijos pamatų tvarkyba (tūris, dėl trūkstamos ikonografinės medžiagos, neatkuriamas)

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kvalifikacijos patvirtinimo dokumento Nr.	FRAGMENT		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas
	A976 0267	PV, PDV	
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS	Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA
	ARCH	B.MEIRONAITĖ	Dokumento pavadinimas
	ARCH	I.KUNDRECKAS	SKLYPO PLANAS. M 1:200
LT	Sutartojas Policijos departamentas prie LR VRM Saltoniškių g. 19, Vilnius		Dokumento žymuo FR23-020 - 01 - PP - XX - A0-01
	Laida	Lapas	Lapų
	1		1

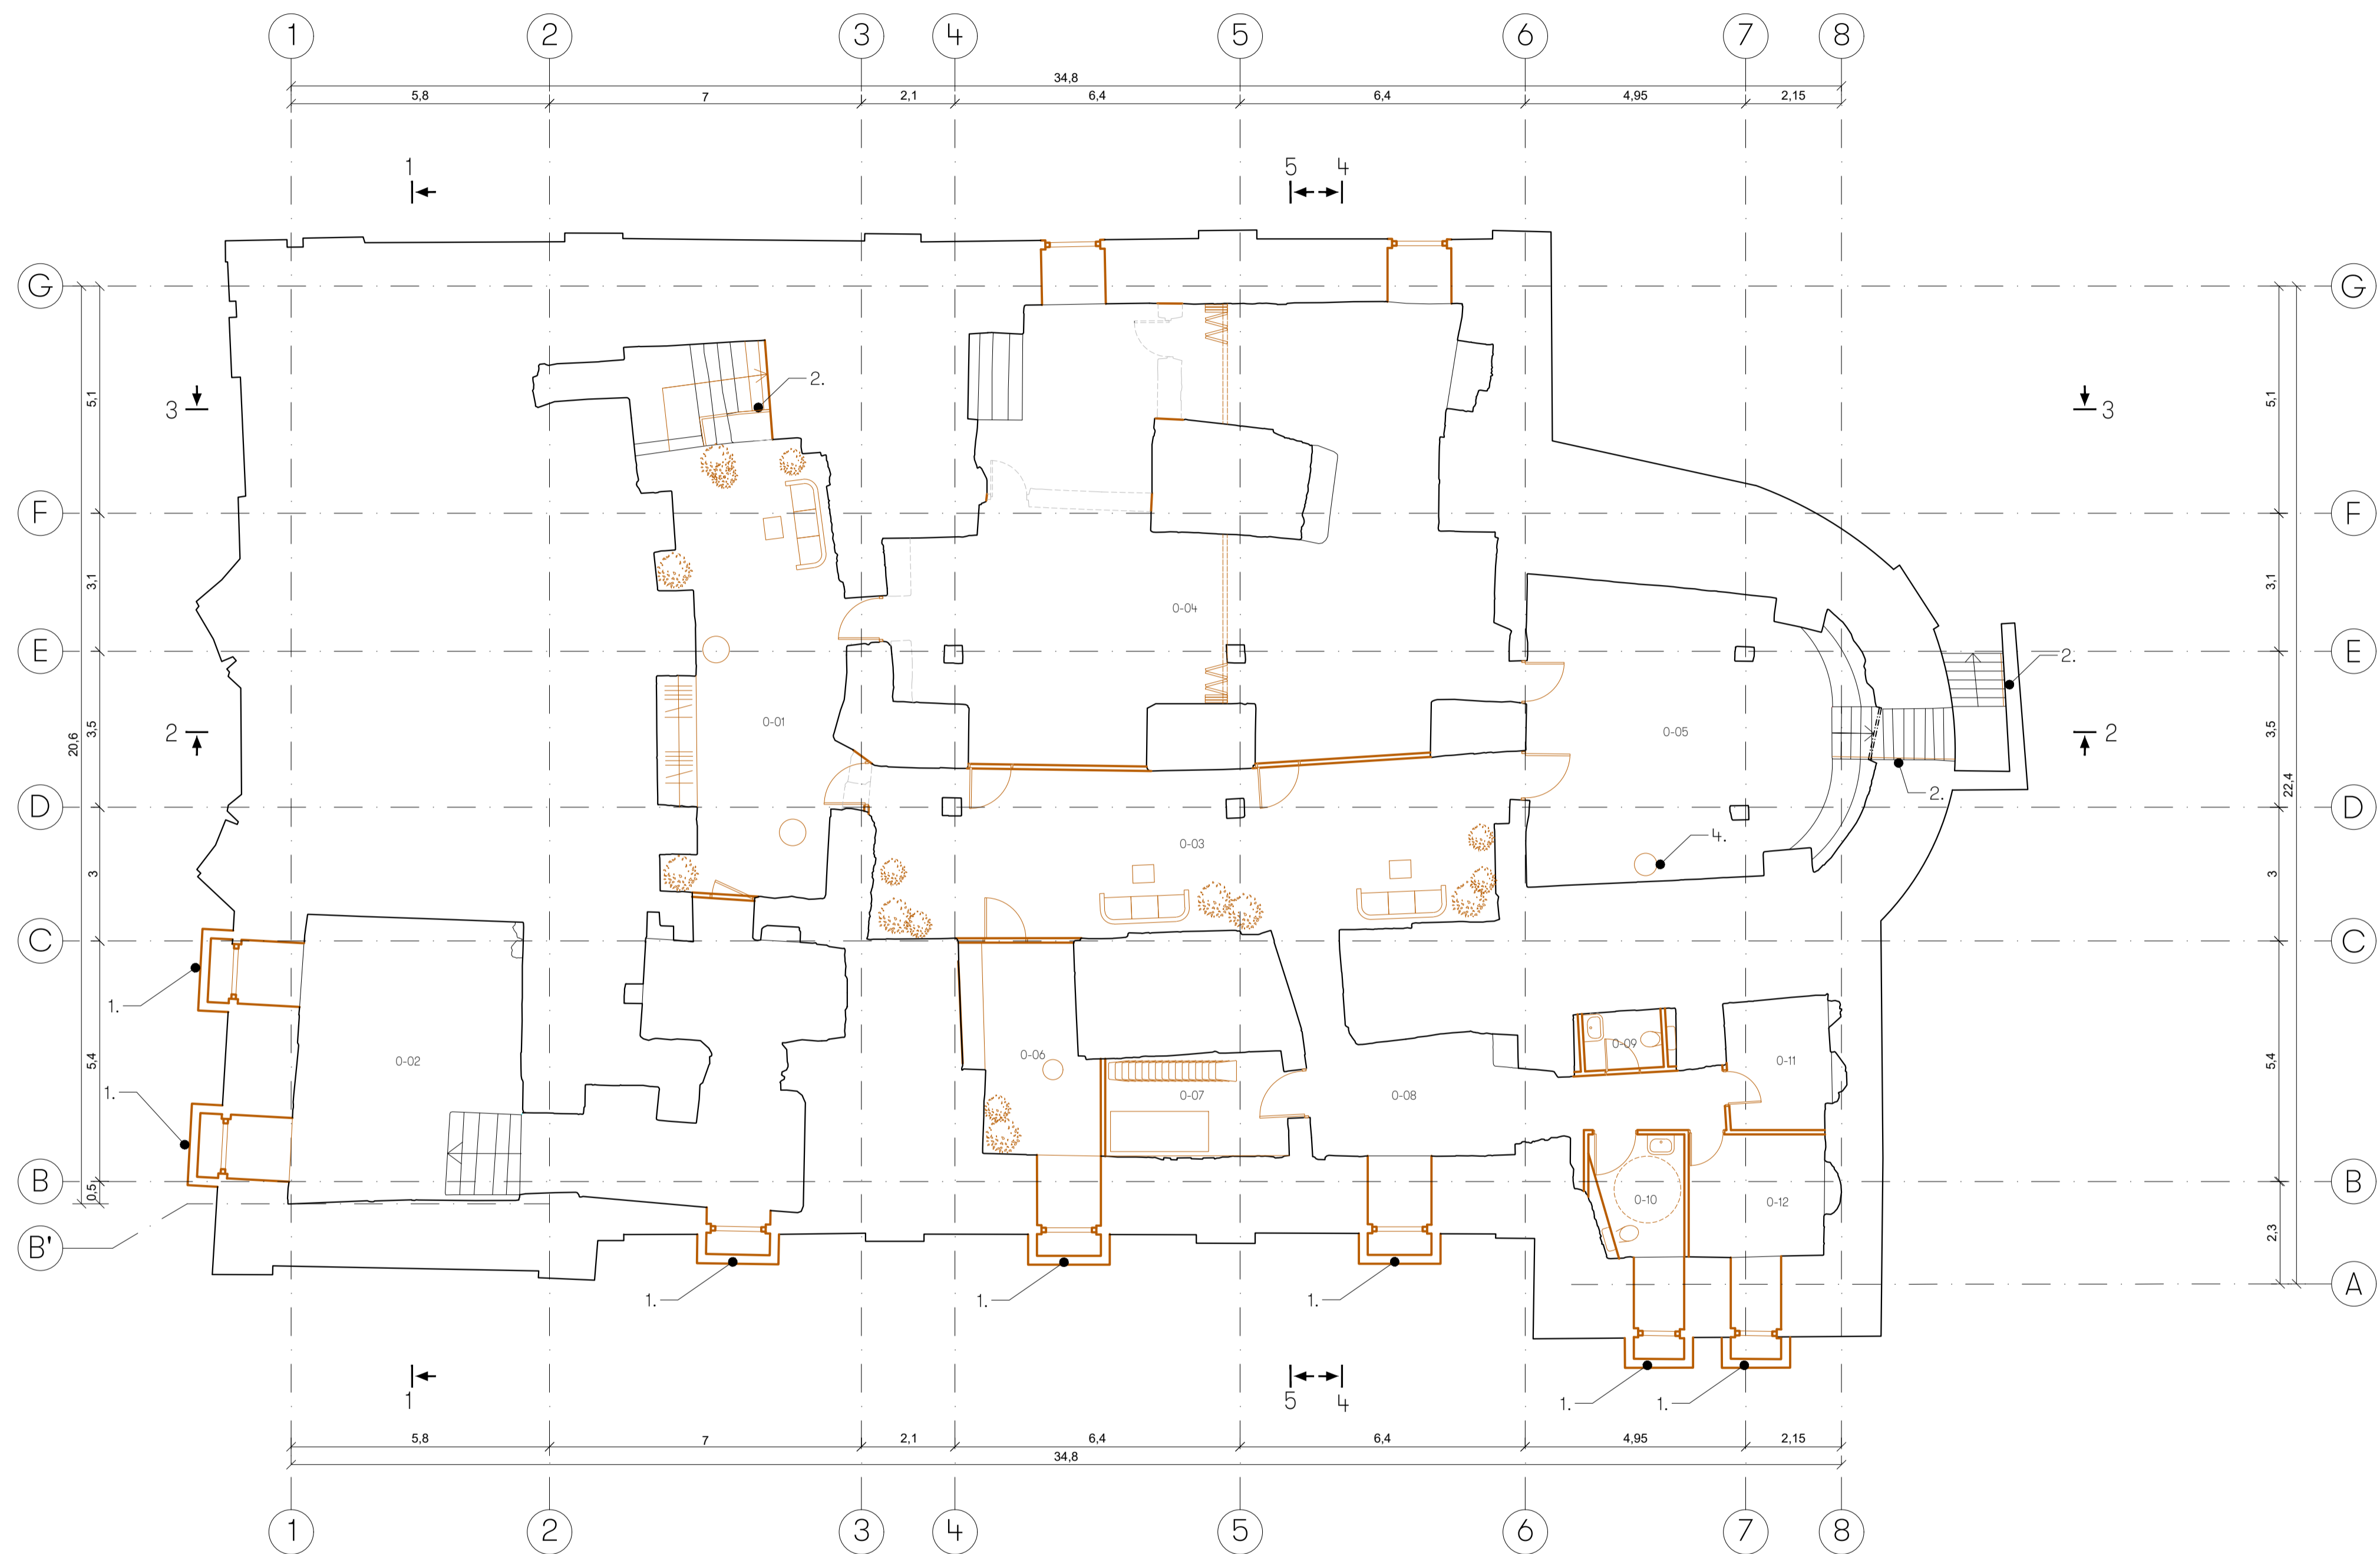

RŪŠYS

0-01 Vestibiulis/ Rūbinė	38 m ²
0-02 Techninė patalpa	60 m ²
0-03 Halas	53 m ²
0-04 Lanksti erdvė	115 m ²
0-05 Susitikimų salė	46 m ²
0-06 Ramybės patalpa	13 m ²
0-07 Valytuvų patalpa	9 m ²
0-08 Kabinas	26 m ²
0-09 WC	3 m ²
0-10 WC	5 m ²
0-11 Štamos punktas	7 m ²
0-12 VAM	8 m ²
VISO:	383 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	- Esami elementai
	- Naujai projektuojami elementai
	- Griaužiami elementai
0-01	- Patalpos numerio žymėjimas
0.30	- Patalpos grindų altitudė
	- Pjūvių vietos
	- Erdvė per du aukštus
	- Virš patalpos esantys skliautai
	- Virš patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

- PASTABOS**
- Tikslus sprendinius šio etapo projekte derinti su inžinieriais ir statybinėmis įmonėmis.
 - Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvais žmonėms su negalia.
 - Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
 - Numatoma vieta paminklui (rusijei).
 - Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
 - Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcines projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
 - Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
 - Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antresolės lygyje).
 - Atkuriamas medinės perdangos. Atkuriamas medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gėžbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantius prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
 - Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
 - Sienoje paslėptas lieta vamzdis.

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Angų matmenis tikrinti vietoje.
 - Visus pokyčius derinti su architektais.

Kuro šaltinis: dokumento Nr.	FRAGMENT		Statybos projekto pavadinimas: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Sovėčiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbu projektas
	J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 of@fragments.lt		
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ	Statybos numeris ir pavadinimas: 01 - BAŽNYČIA
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS	Dokumento pavadinimas
	ARCH	B. MEIRONAITĖ	RŪŠIO PLANAS. M 1:100
	ARCH	L. KUNDRECKAS	Dokumento lygis
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškų g. 19, Vilnius	FR23-020 - 01 - PP - XX - A1-01
0	2024-04-05	Visiškimui	Laida
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)	Lėpų

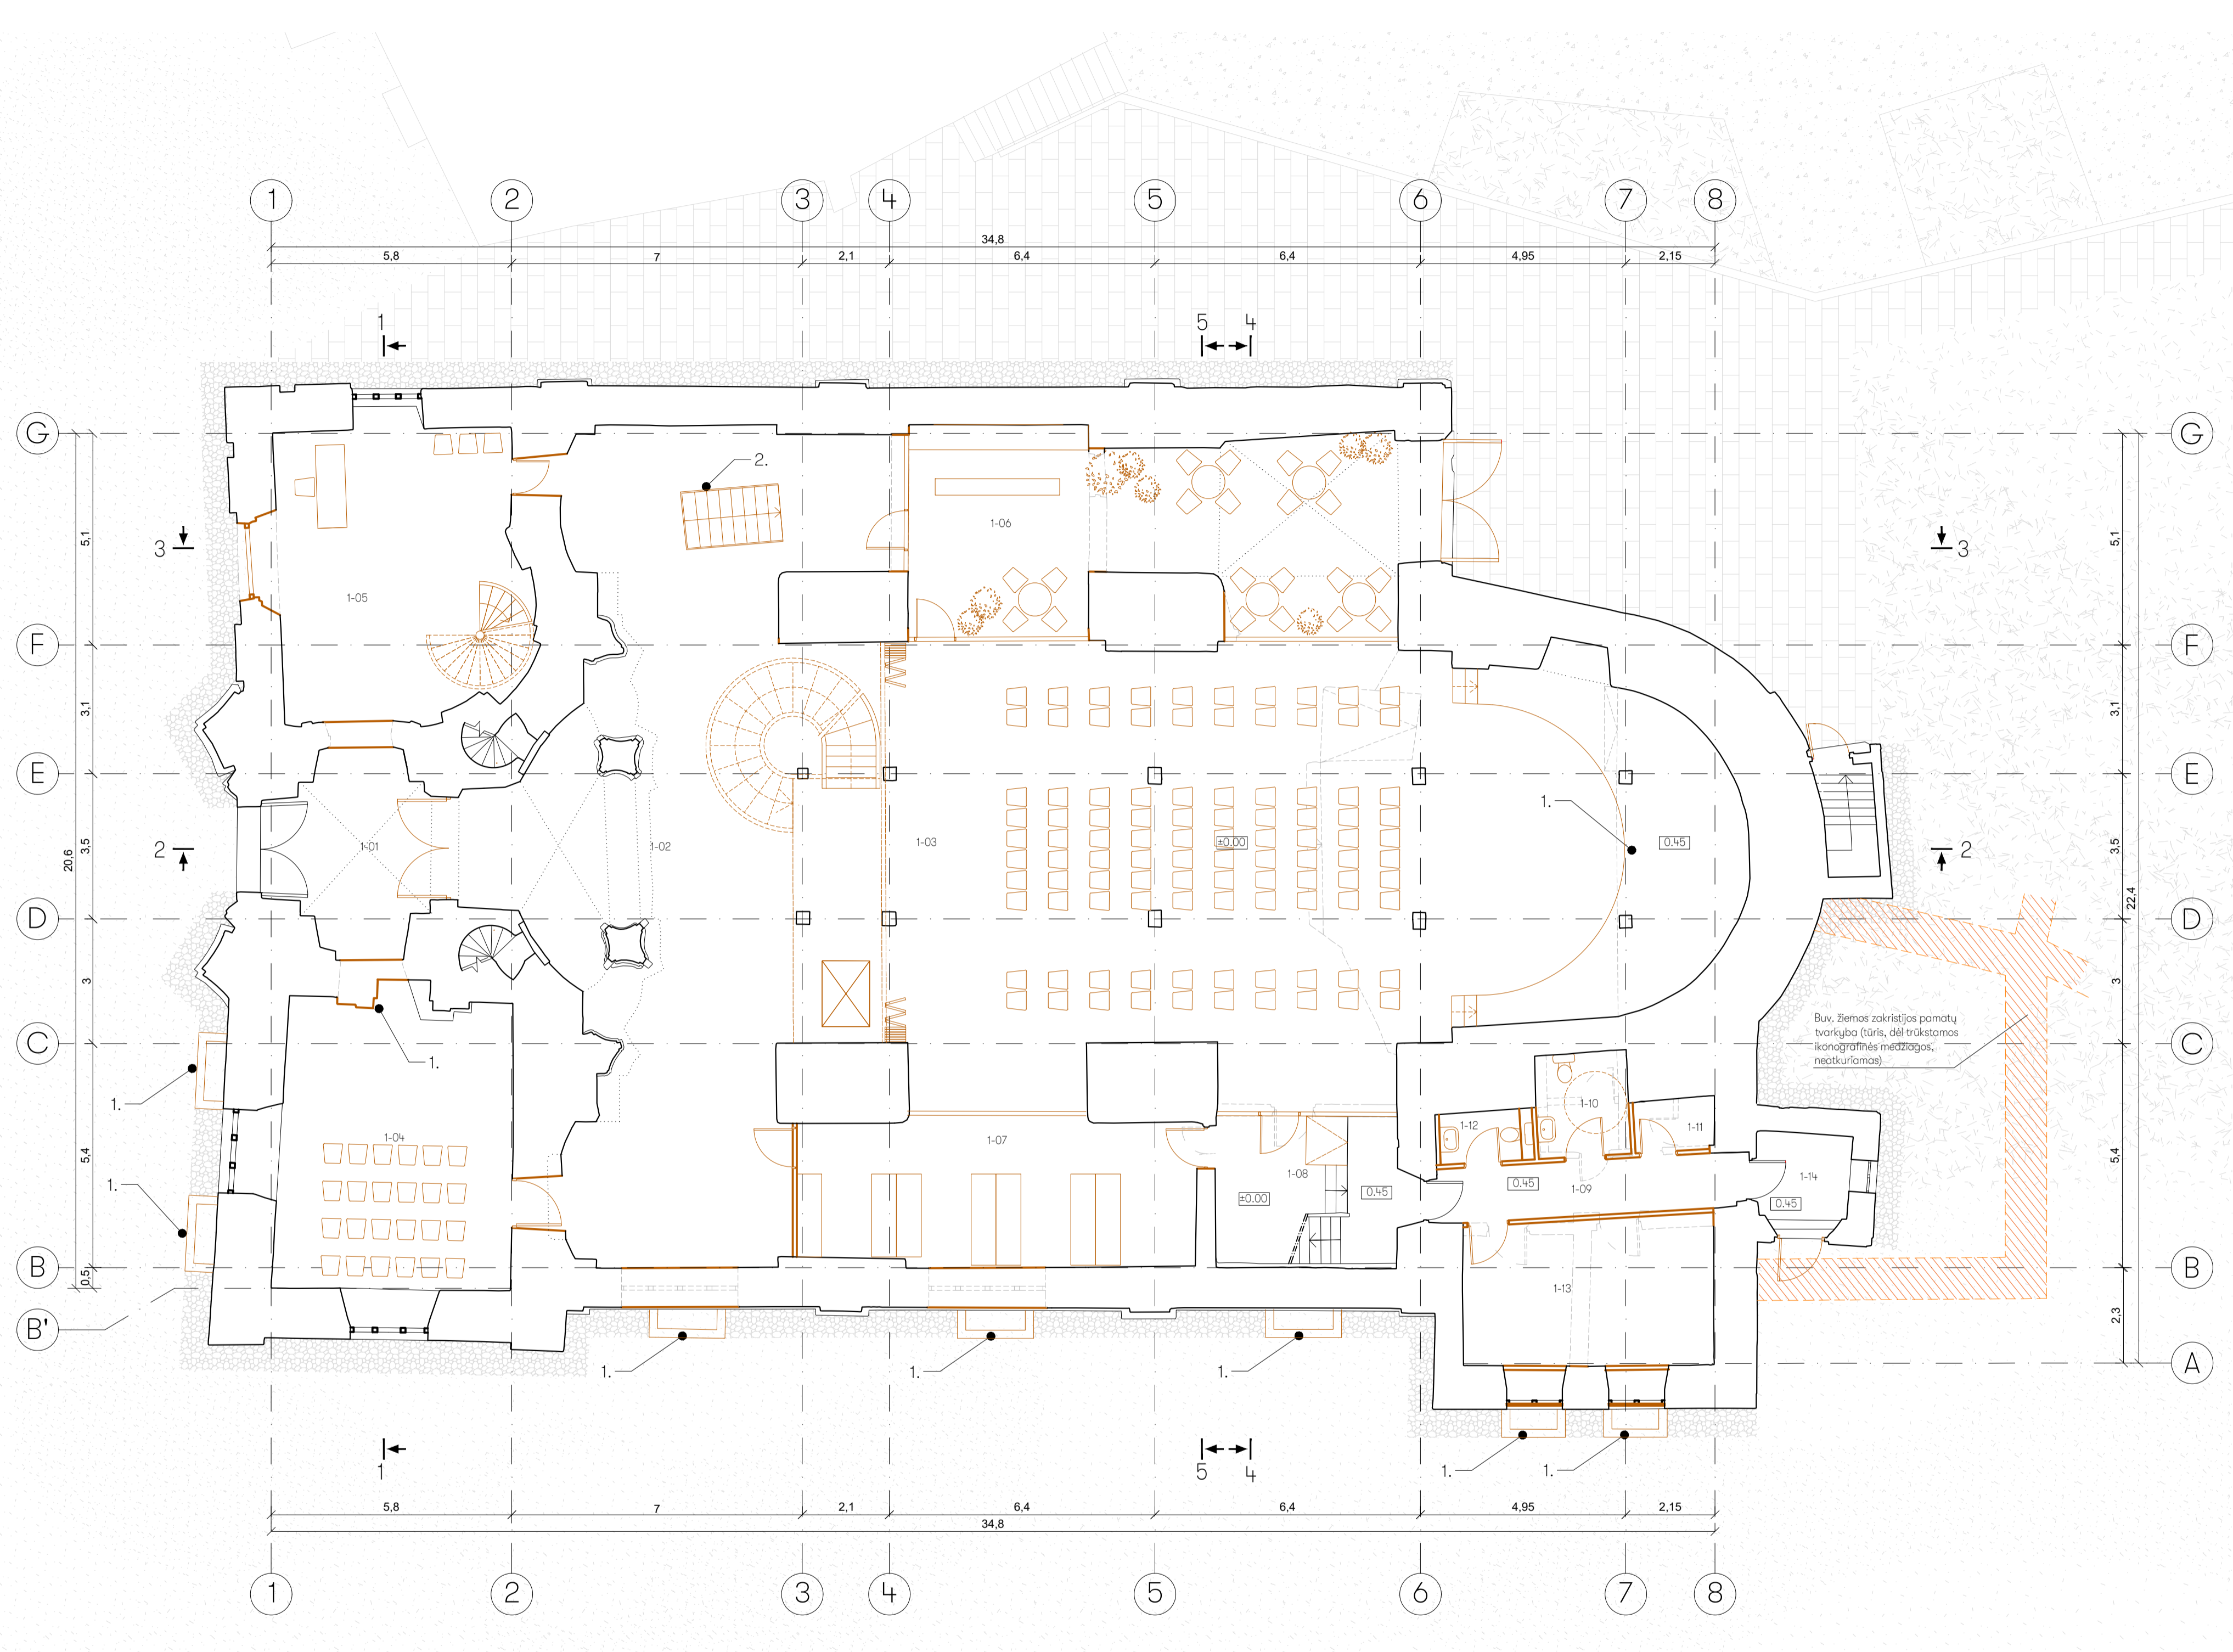

1 AUKŠTAS

1-01	Tambūras	18 m ²
1-02	Holas	137 m ²
1-03	Lanksti erdvė (100 vietų)	199 m ²
1-04	Koplyčios erdvė	39 m ²
1-05	Pastato priėmimasis	40 m ²
1-06	Virtuvė/ Kavinės erdvė	55 m ²
1-07	Rūbinė	33 m ²
1-08	Laisvinė	10 m ²
1-09	Koridorius	10 m ²
1-10	WC	5 m ²
1-11	Valytojos patalpa	2 m ²
1-12	WC	2 m ²
1-13	Ventiliatorinė	21 m ²
1-14	Tambūras	4 m ²

VISO: 575 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	- Esami elementai
	- Naujai projektuojami elementai
	- Griauonami elementai
0-01	- Patalpos numerio žymėjimas
0.30	- Patalpos grindų altitudė
	- Pjūvių vietos
	- Erdvė per du aukštus
	- Virš patalpos esantys skliautai
	- Virš patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

- PASTABOS**
- Tikslus sprendinius šioje projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
 - Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvais žmonėms su negalia.
 - Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
 - Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
 - Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
 - Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcinės projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
 - Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
 - Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygįje).
 - Atkuriamo medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gešbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatančius prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
 - Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
 - Sienoje paslėptas lieta vamzdis.

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Angų matmenis tikrinti vietoje.
 - Visus pokyčius derinti su architektais.

Kurofilozofijos paviljonas		FRAGMENT		Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A976	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ		Bendrasis projektavimas	
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS		01 - BAŽNYČIA	
	ARCH	B.MEIRONAITĖ		1 AUKŠTO PLANAS. M:1:100	
	ARCH	L.KUNDRECKAS		0	
LT		Policijos departamentas prie LR VRM		1	
		Soltoriškių g. 19, Vilnius		1	

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

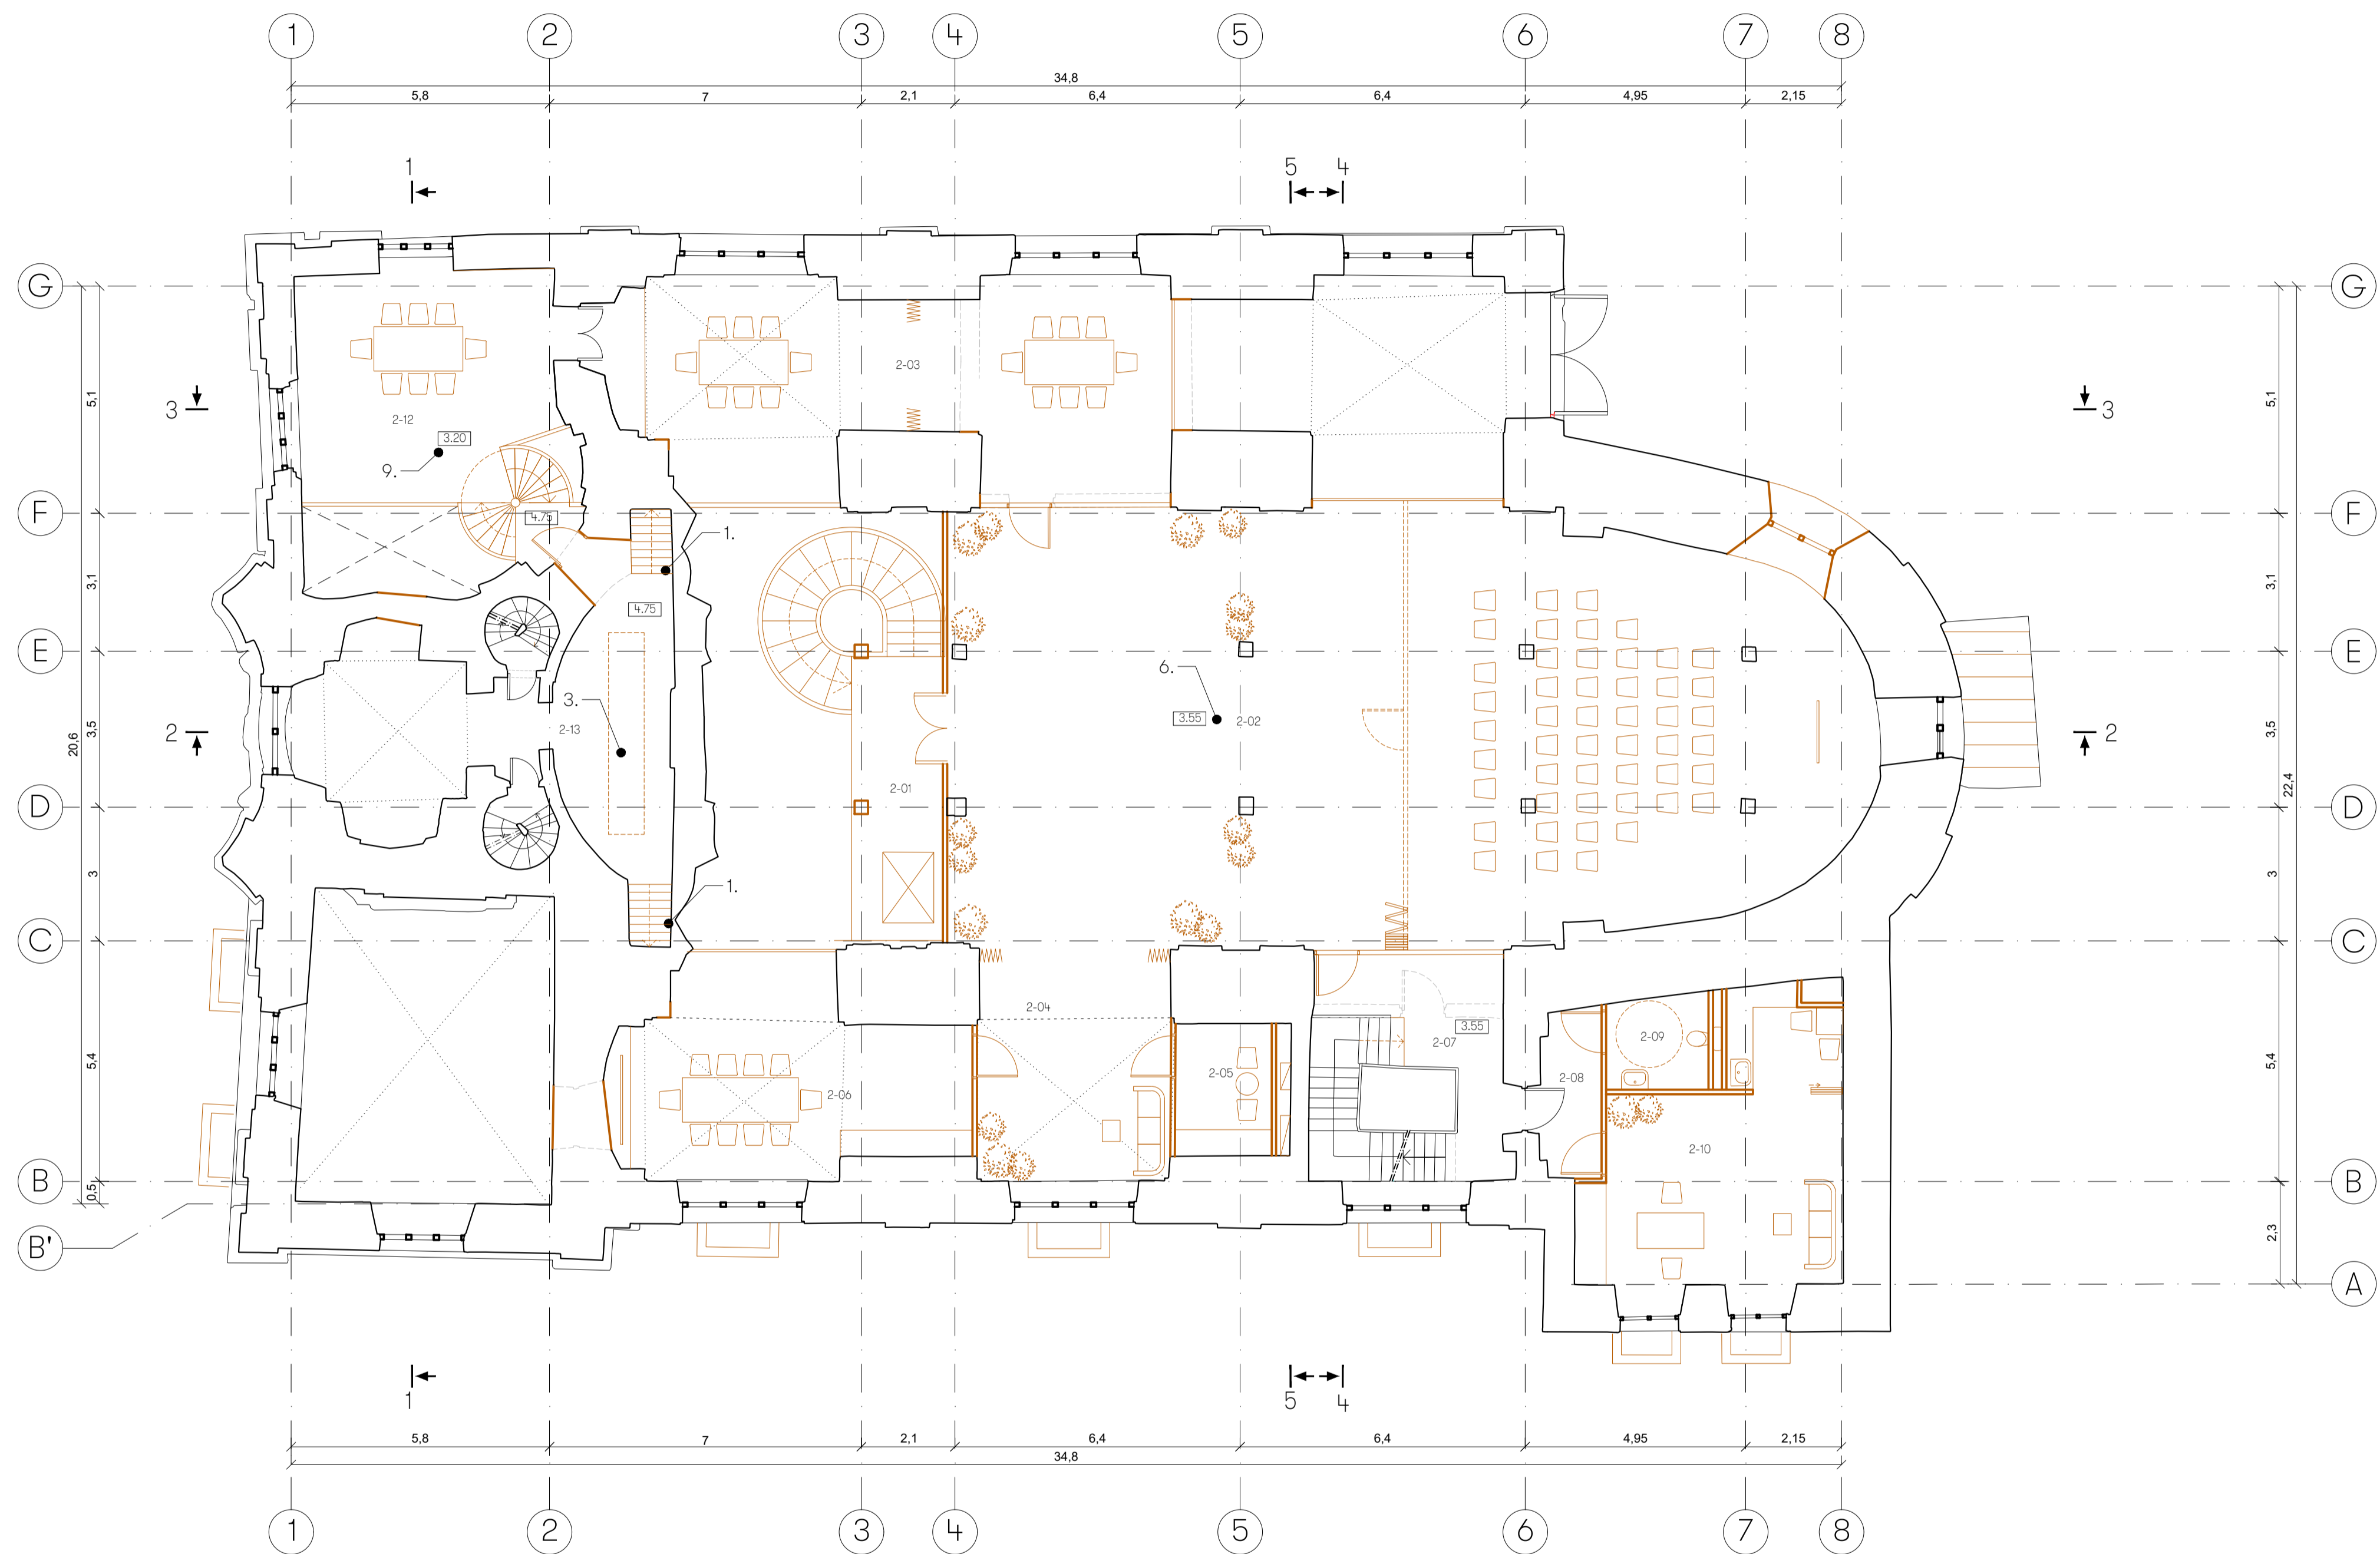

2 AUKŠTAS

2-01	Laiptinė	10 m ²
2-02	Edukacinė erdvė	188 m ²
2-03	Susitikimų erdvė	55 m ²
2-04	Holas	22 m ²
2-05	Ramybės patalpa	7 m ²
2-06	Susitikimų patalpa	33 m ²
2-07	Laiptinė	12 m ²
2-08	Kopėtinus	5 m ²
2-09	WC	5 m ²
2-10	Zakristija	33 m ²
2-12	Administracijos patalpa (5 darbo vietos)	28 m ²
2-13	Choro erdvė	37 m ²

VISO: 435 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	- Esami elementai
	- Naujai projektuojami elementai
	- Griaužiami elementai
0-01	- Patalpos numerio žymėjimas
0.30	- Patalpos grindų altitudė
	- Pjūvių vietos
	- Erdvė per du aukštus
	- Vieni patalpos esantys skilautai
	- Vieni patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

- PASTABOS**
- Tikslus sprendinius šiuo etape projektuojama statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas.
 - Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia.
 - Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
 - Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
 - Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
 - Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcines projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
 - Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
 - Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
 - Atkuriamas medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gešbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantius prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
 - Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
 - Sienoje paslėptas lieta vamzdis.

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Anų matmenys tikrinti vietoje.
 - Visus pokyčius derinti su architektais.

Laukiamas patvirtinimo dokumento Nr.	FRAGMENT		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas
	J. Basanavičius g. 7, Vilnius +370 693 27238 ofic@fragmenta.lt		
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ	Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS	Dokumento pavadinimas
	ARCH	B.MEIRONAITĖ	2 AUKŠTO PLANAS, M 1:100
	ARCH	L.KUNDRECKAS	
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius	Dokumento šlytis FR23-020 - 01 - PP - XX - A1-03
0	2024-04-05	Viešinimui	Laukus
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)	Laidų
			1
			1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai
- Griaujami elementai
- 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
- 0.30 - Patalpos grindų altitudė
- ↑ - Pjūvių vietos
- ↔ - Erdvė per du aukštus
- ⋯ - Višs patalpos esantys skliautai
- ⋯ - Višs patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

3 AUKŠTAS


3-01	Laiptinė	10 m ²
3-02	Koplyčia (156 vietos)	191 m ²
3-03	Techninė patalpa	47 m ²
3-04	Laiptinė	4 m ²
3-05	WC	7 m ²
3-06	Techninė patalpa	29 m ²
VISO: 288 m ²		

PASTABOS

1. Tikslus sprendinius šiuo etape projektuojama "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkymas (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
2. Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia.
3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcinės projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antresolės lygyje).
9. Atkuriamo medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gėžbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantįs prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
11. Sienoje paslėptas lieta vamzdis.

BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių altitudės nurodytos metrais.
- Anų matmenys tikrinti vietoje.
- Visus pokitimus derinti su architektais.

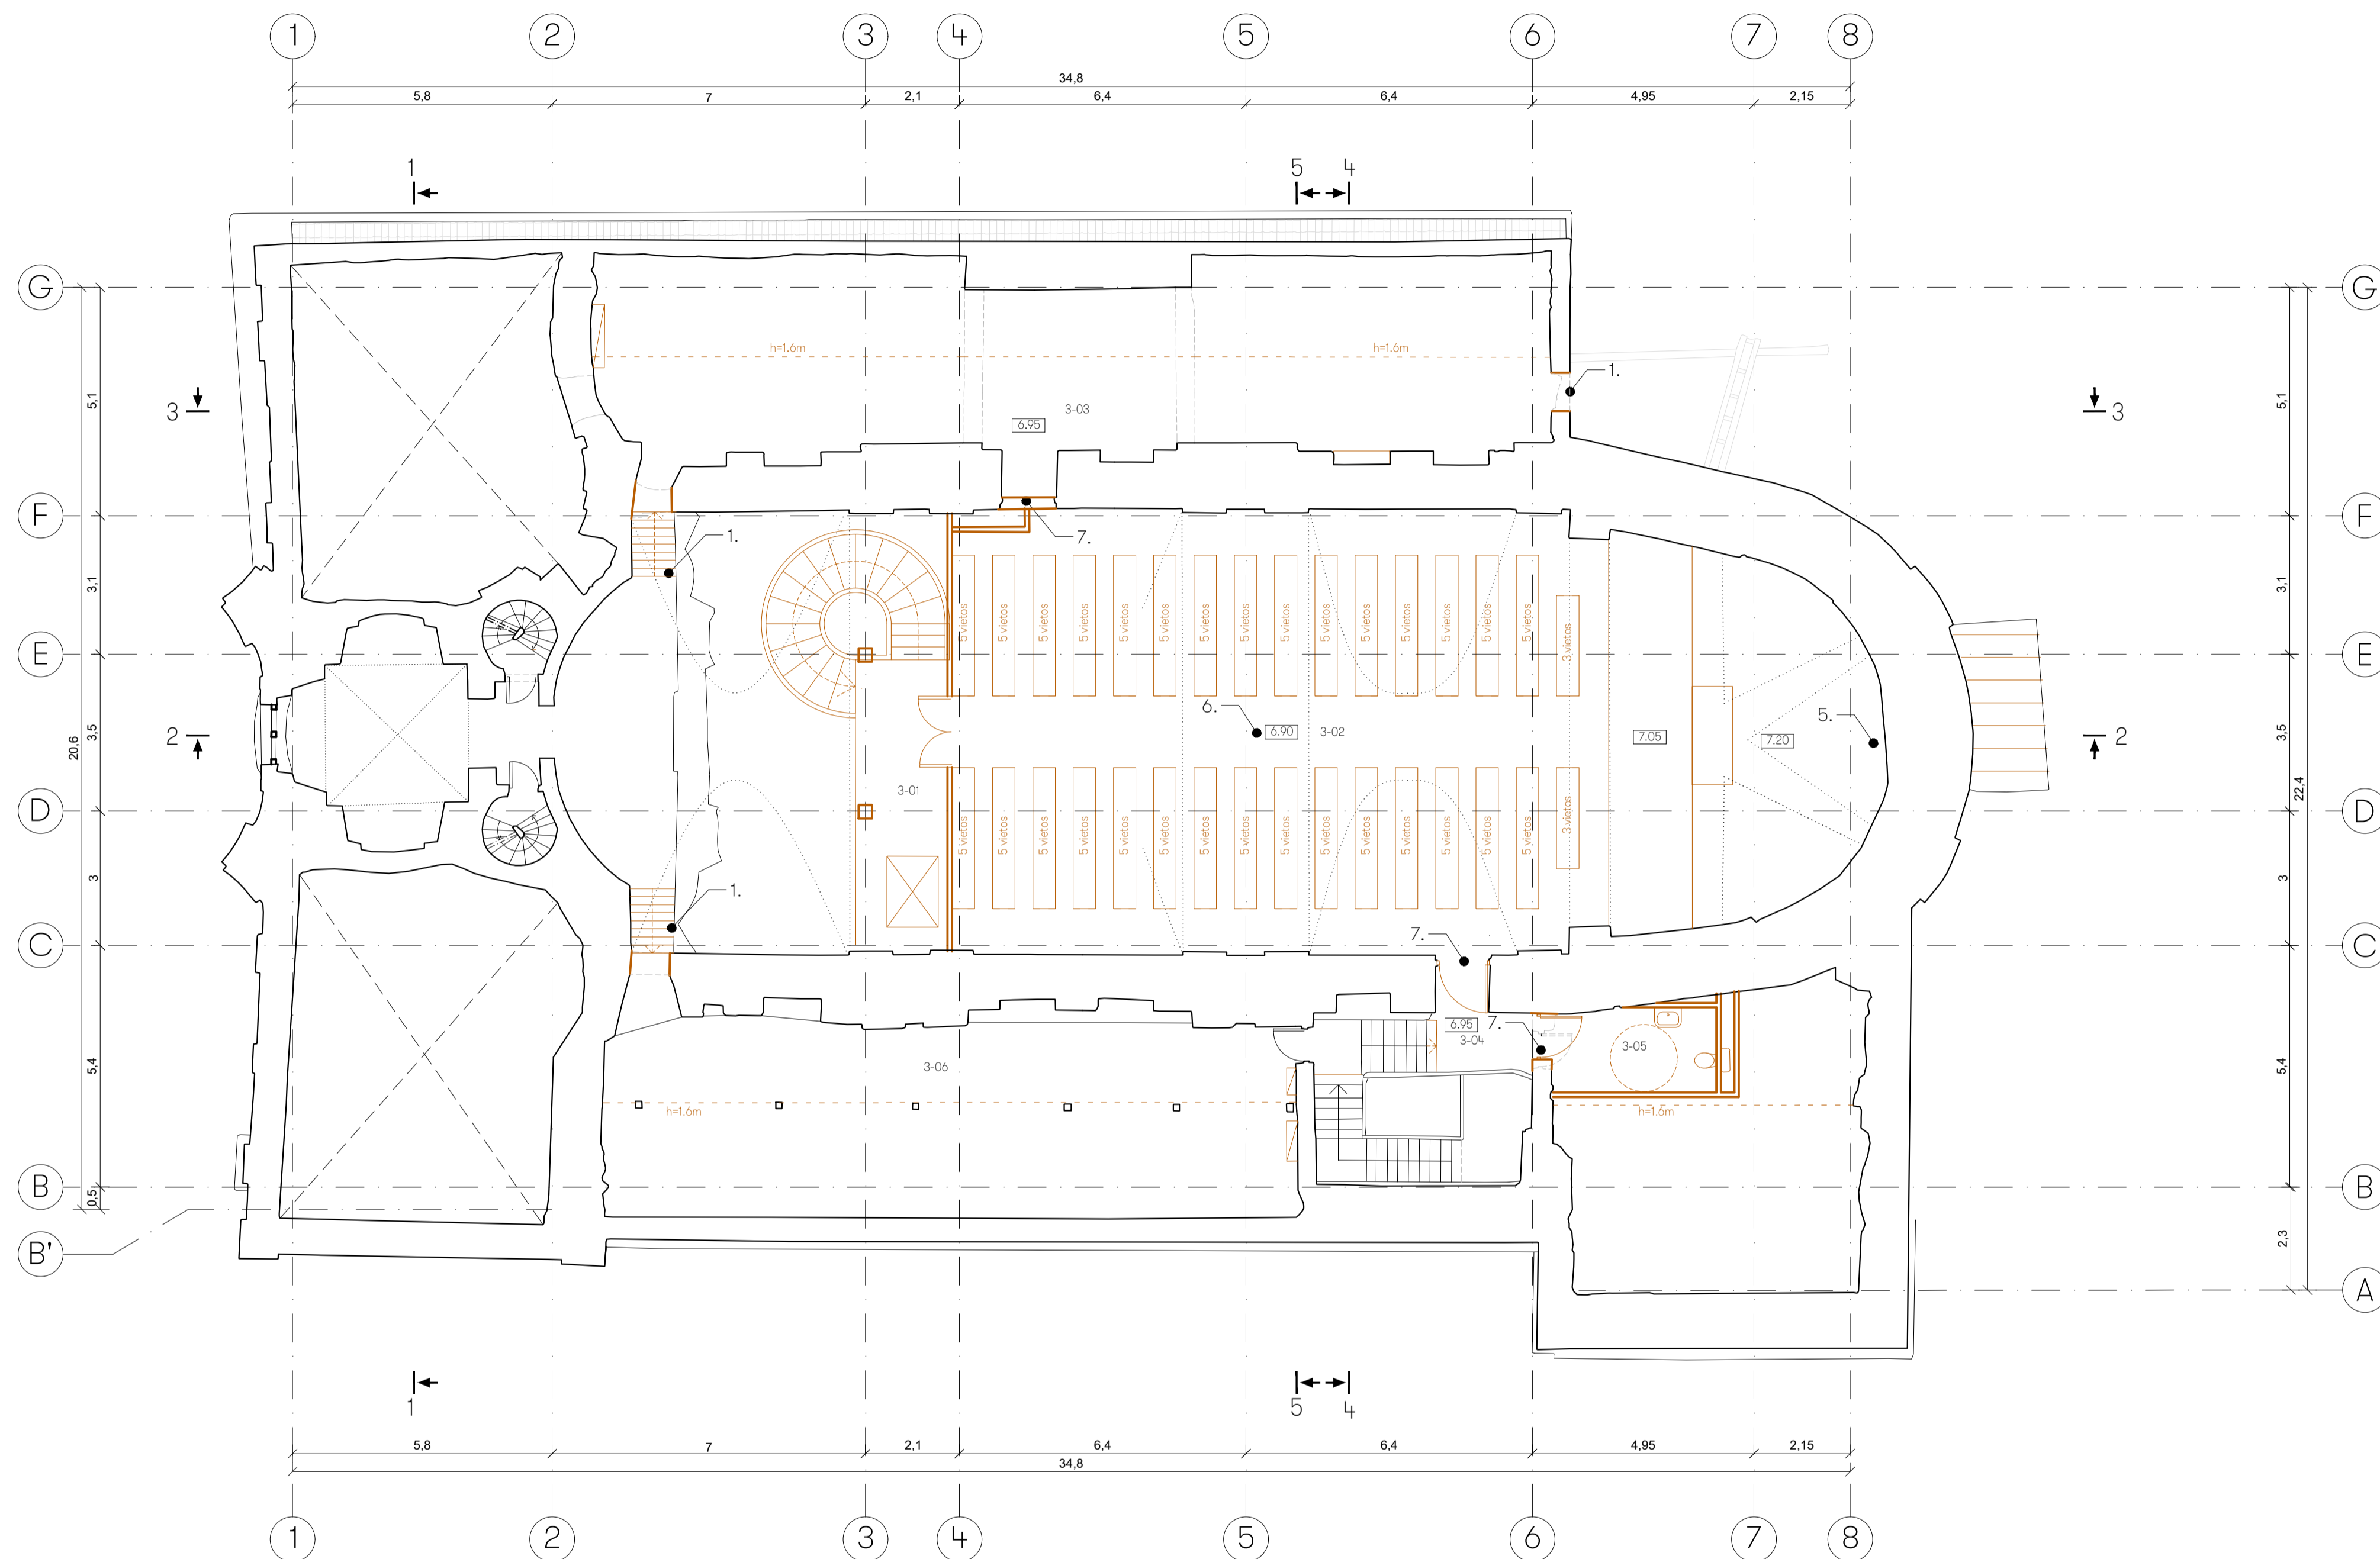

Kurofiliada savivaldybės dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 ofic@fragmentas.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA			
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas 3 AUKŠTO PLANAS. M 1:100		LUBA 0	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ					
	ARCH	I. KUNDRECKAS					
LT	Projektas	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius		Dokumento šlytis FR23-020 - 01 - PP - XX - A1-04		Lapais 1	Lėpų 1

0	2024-04-05	Visišimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai
- Griauunami elementai
- 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
- 0.30 - Patalpos grindų altitudė
- ↑ - Pjūvių vietos
- ↔ - Erdvė per du aukštus
- ⋯ - Virš patalpos esantys skliautai
- ⋯ - Virš patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

BALKONO LVGIS


- 4-01 Laipinė 13 m²
- 4-02 Koplyčios balkonai (45 vietos) 57 m²
- 4-03 Apatvalgos erdvė 19 m²
- VISO: 89 m²

PASTABOS

1. Tikslus sprendinius šiuo etape projektuojama "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
2. Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia.
3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcinės projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antresolės lygyje).
9. Atkuriamas medinė perdanga. Atkuriamas medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gėžbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantįs prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
11. Sienoje paslėptas lietauozdis

BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių altitudės nurodytos metrais.
- Angų matmenis tikrinti vietoje
- Visus pokyčius derinti su architektais

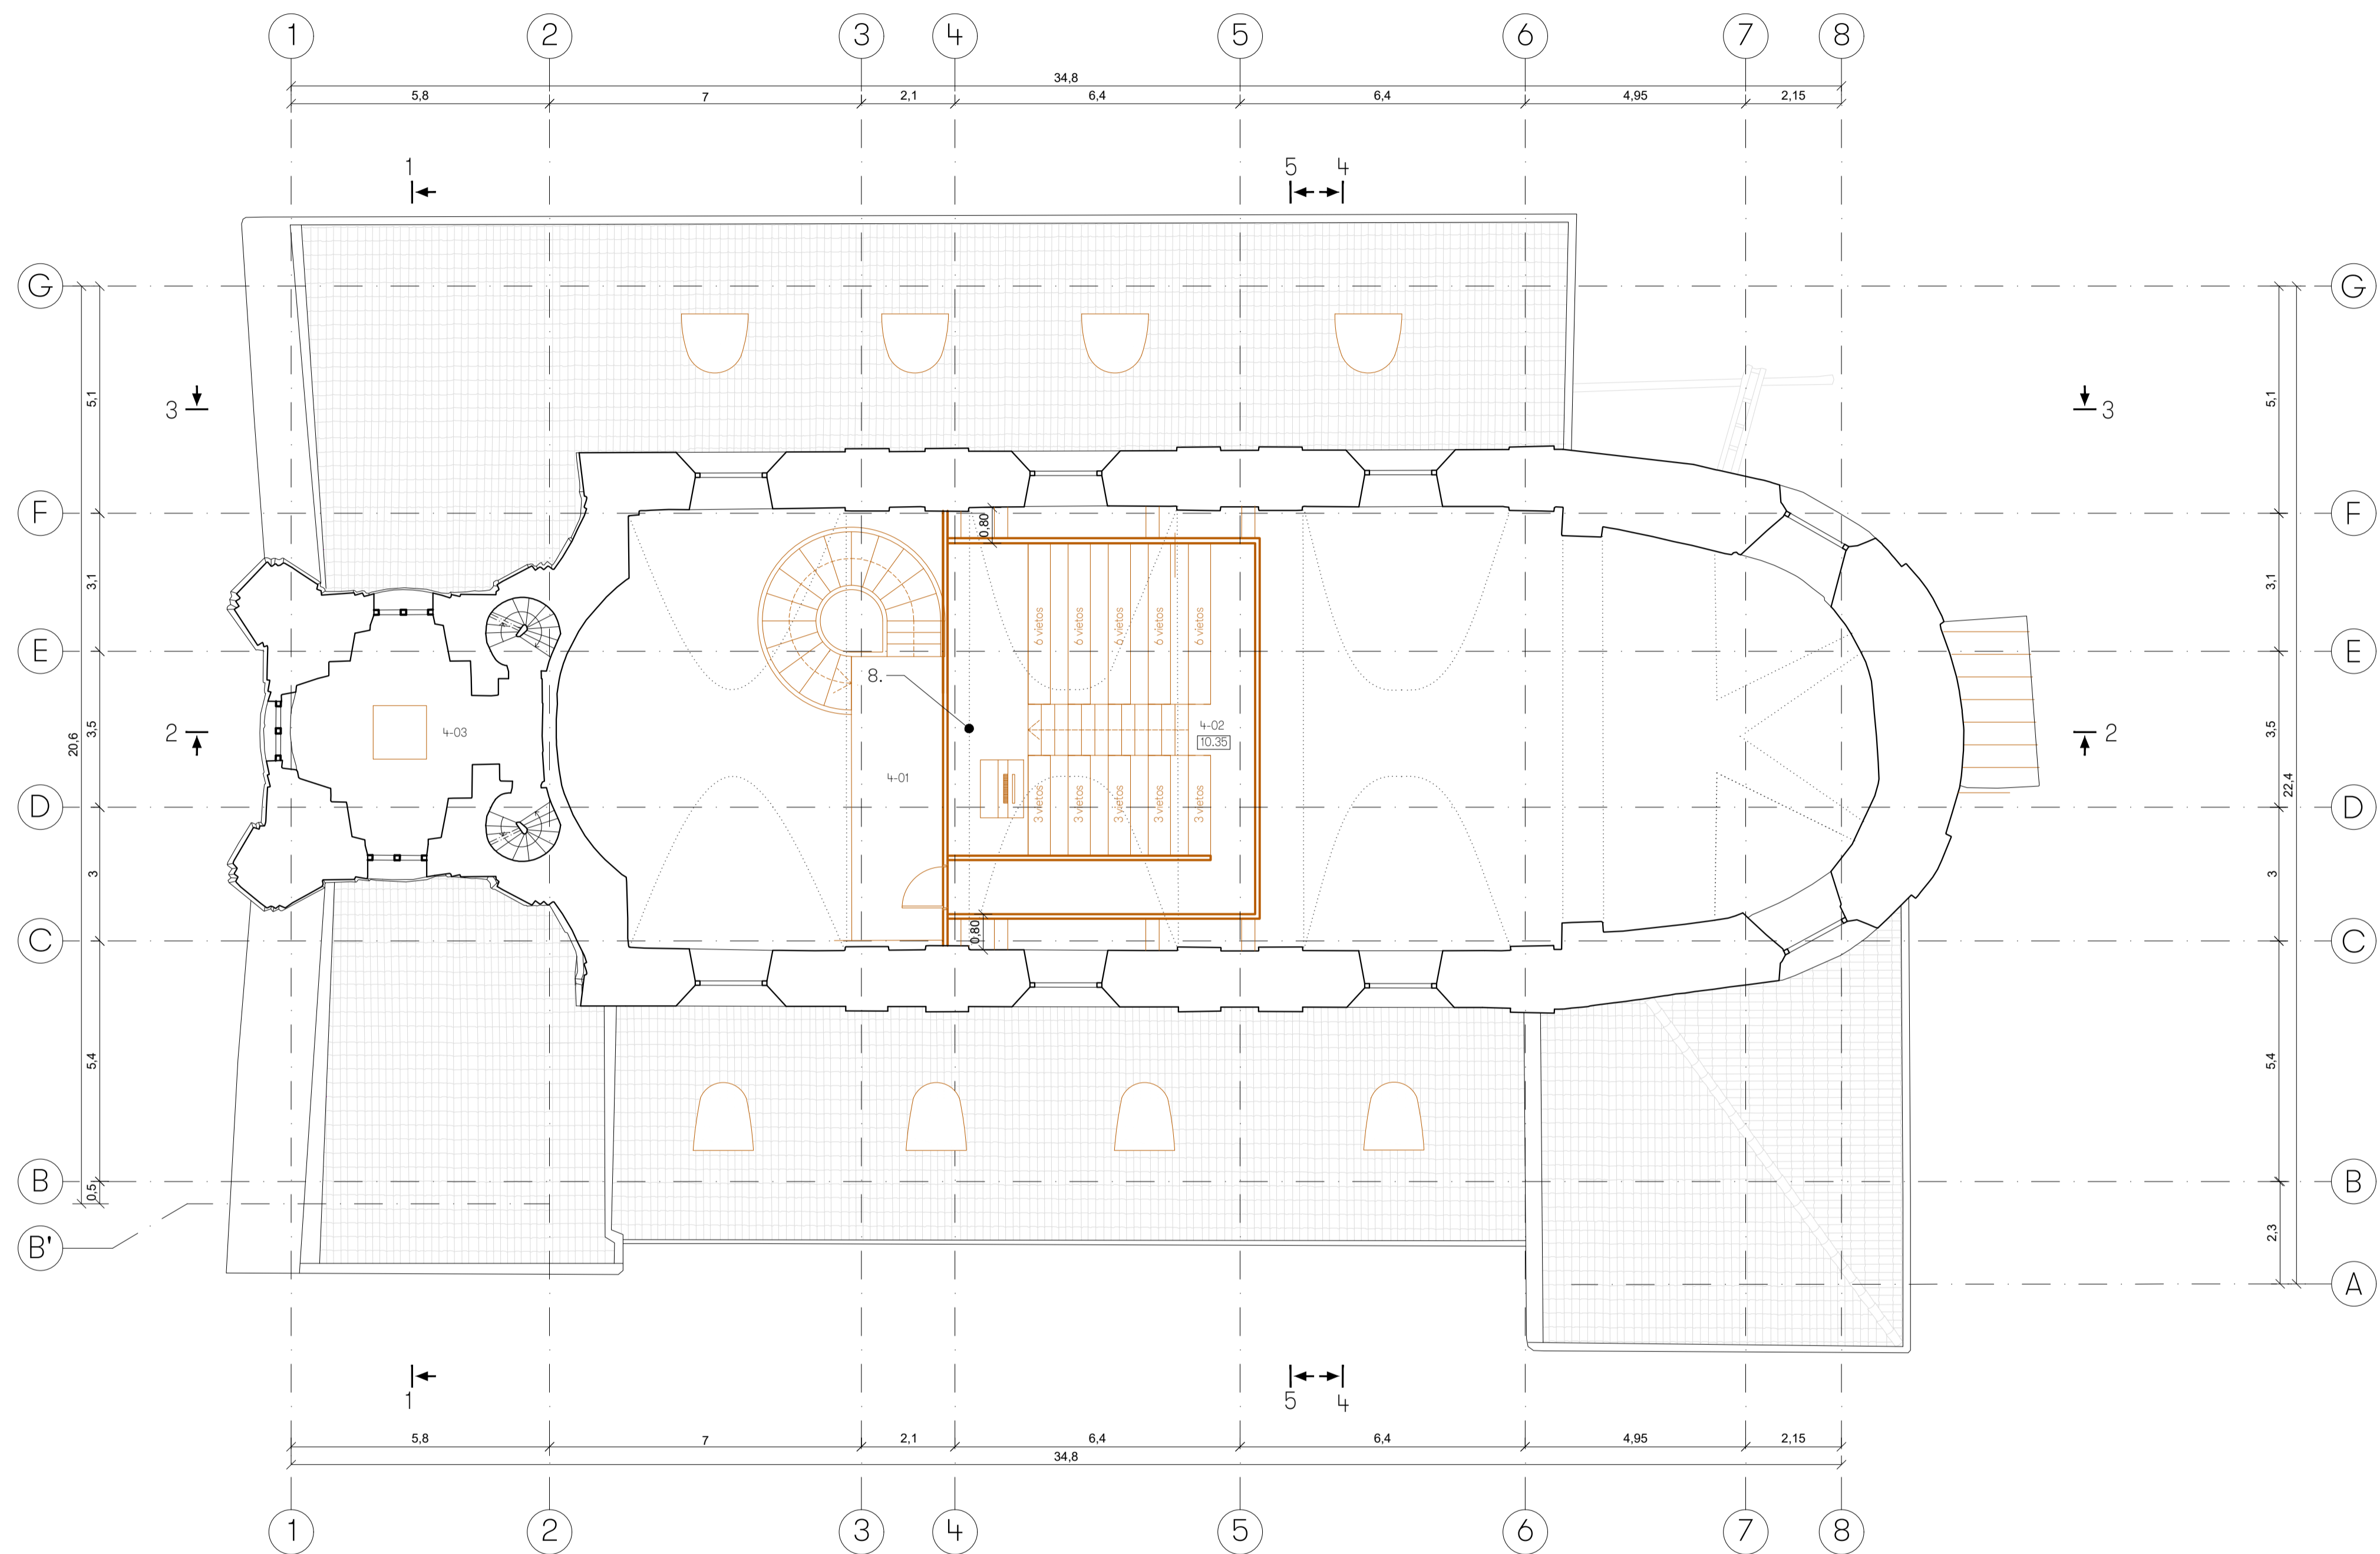

Kurofiziškos patalpos numeris / dokumento Nr.		FRAGMENT		Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ		Statinio projekto pavadinimas	
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS		01 - BAŽNYČIA	
	ARCH	B.MEIRONAITĖ		Dokumentų pavadinimas	
	ARCH	L.KUNDRECKAS		3 AUKŠTO ANTRESOLĖS PLANAS. M 1:100	
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius		Dokumentų šaltinis	Lapais / Lėpų
0	2024-04-05	Viešinimui		FR23-020 - 01 - PP - XX - A1-05	1 / 1
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)			

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektujami elementai
- Griaujami elementai
- 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
- 0.30 - Patalpos grindų atitūdė
- Pjūvių vietos
- Erdvė per du aukštus
- Vieni patalpos esantys skliautai
- Vieni patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

PASTOGĖ

5-01 Laiptų holas 13 m²
 5-02 Ekspozicijos erdvė 15 m²
 5-03 Patalpė 213 m²


viso: 241 m²

PASTABOS

1. Tikslūs sprendiniai šiuo etape projektuojami tiksliai atsižvelgiant į statinio ansamblio šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektus.
2. Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvais žmonėms su negalia.
3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
4. Numatoma vieta paminkliui (rusijei).
5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcinės projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
9. Atkuriamas medinė perdanga. Atkuriamas medinės perdangos atitūdė tikslinama demontavus esančią gėžbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantius prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
11. Sienoje paslėptas lieta vamzdis.

BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių atitūdės nurodytos metrais.
- Angų matmenys tikrinti vietoje.
- Visus pokyčius derinti su architektais.

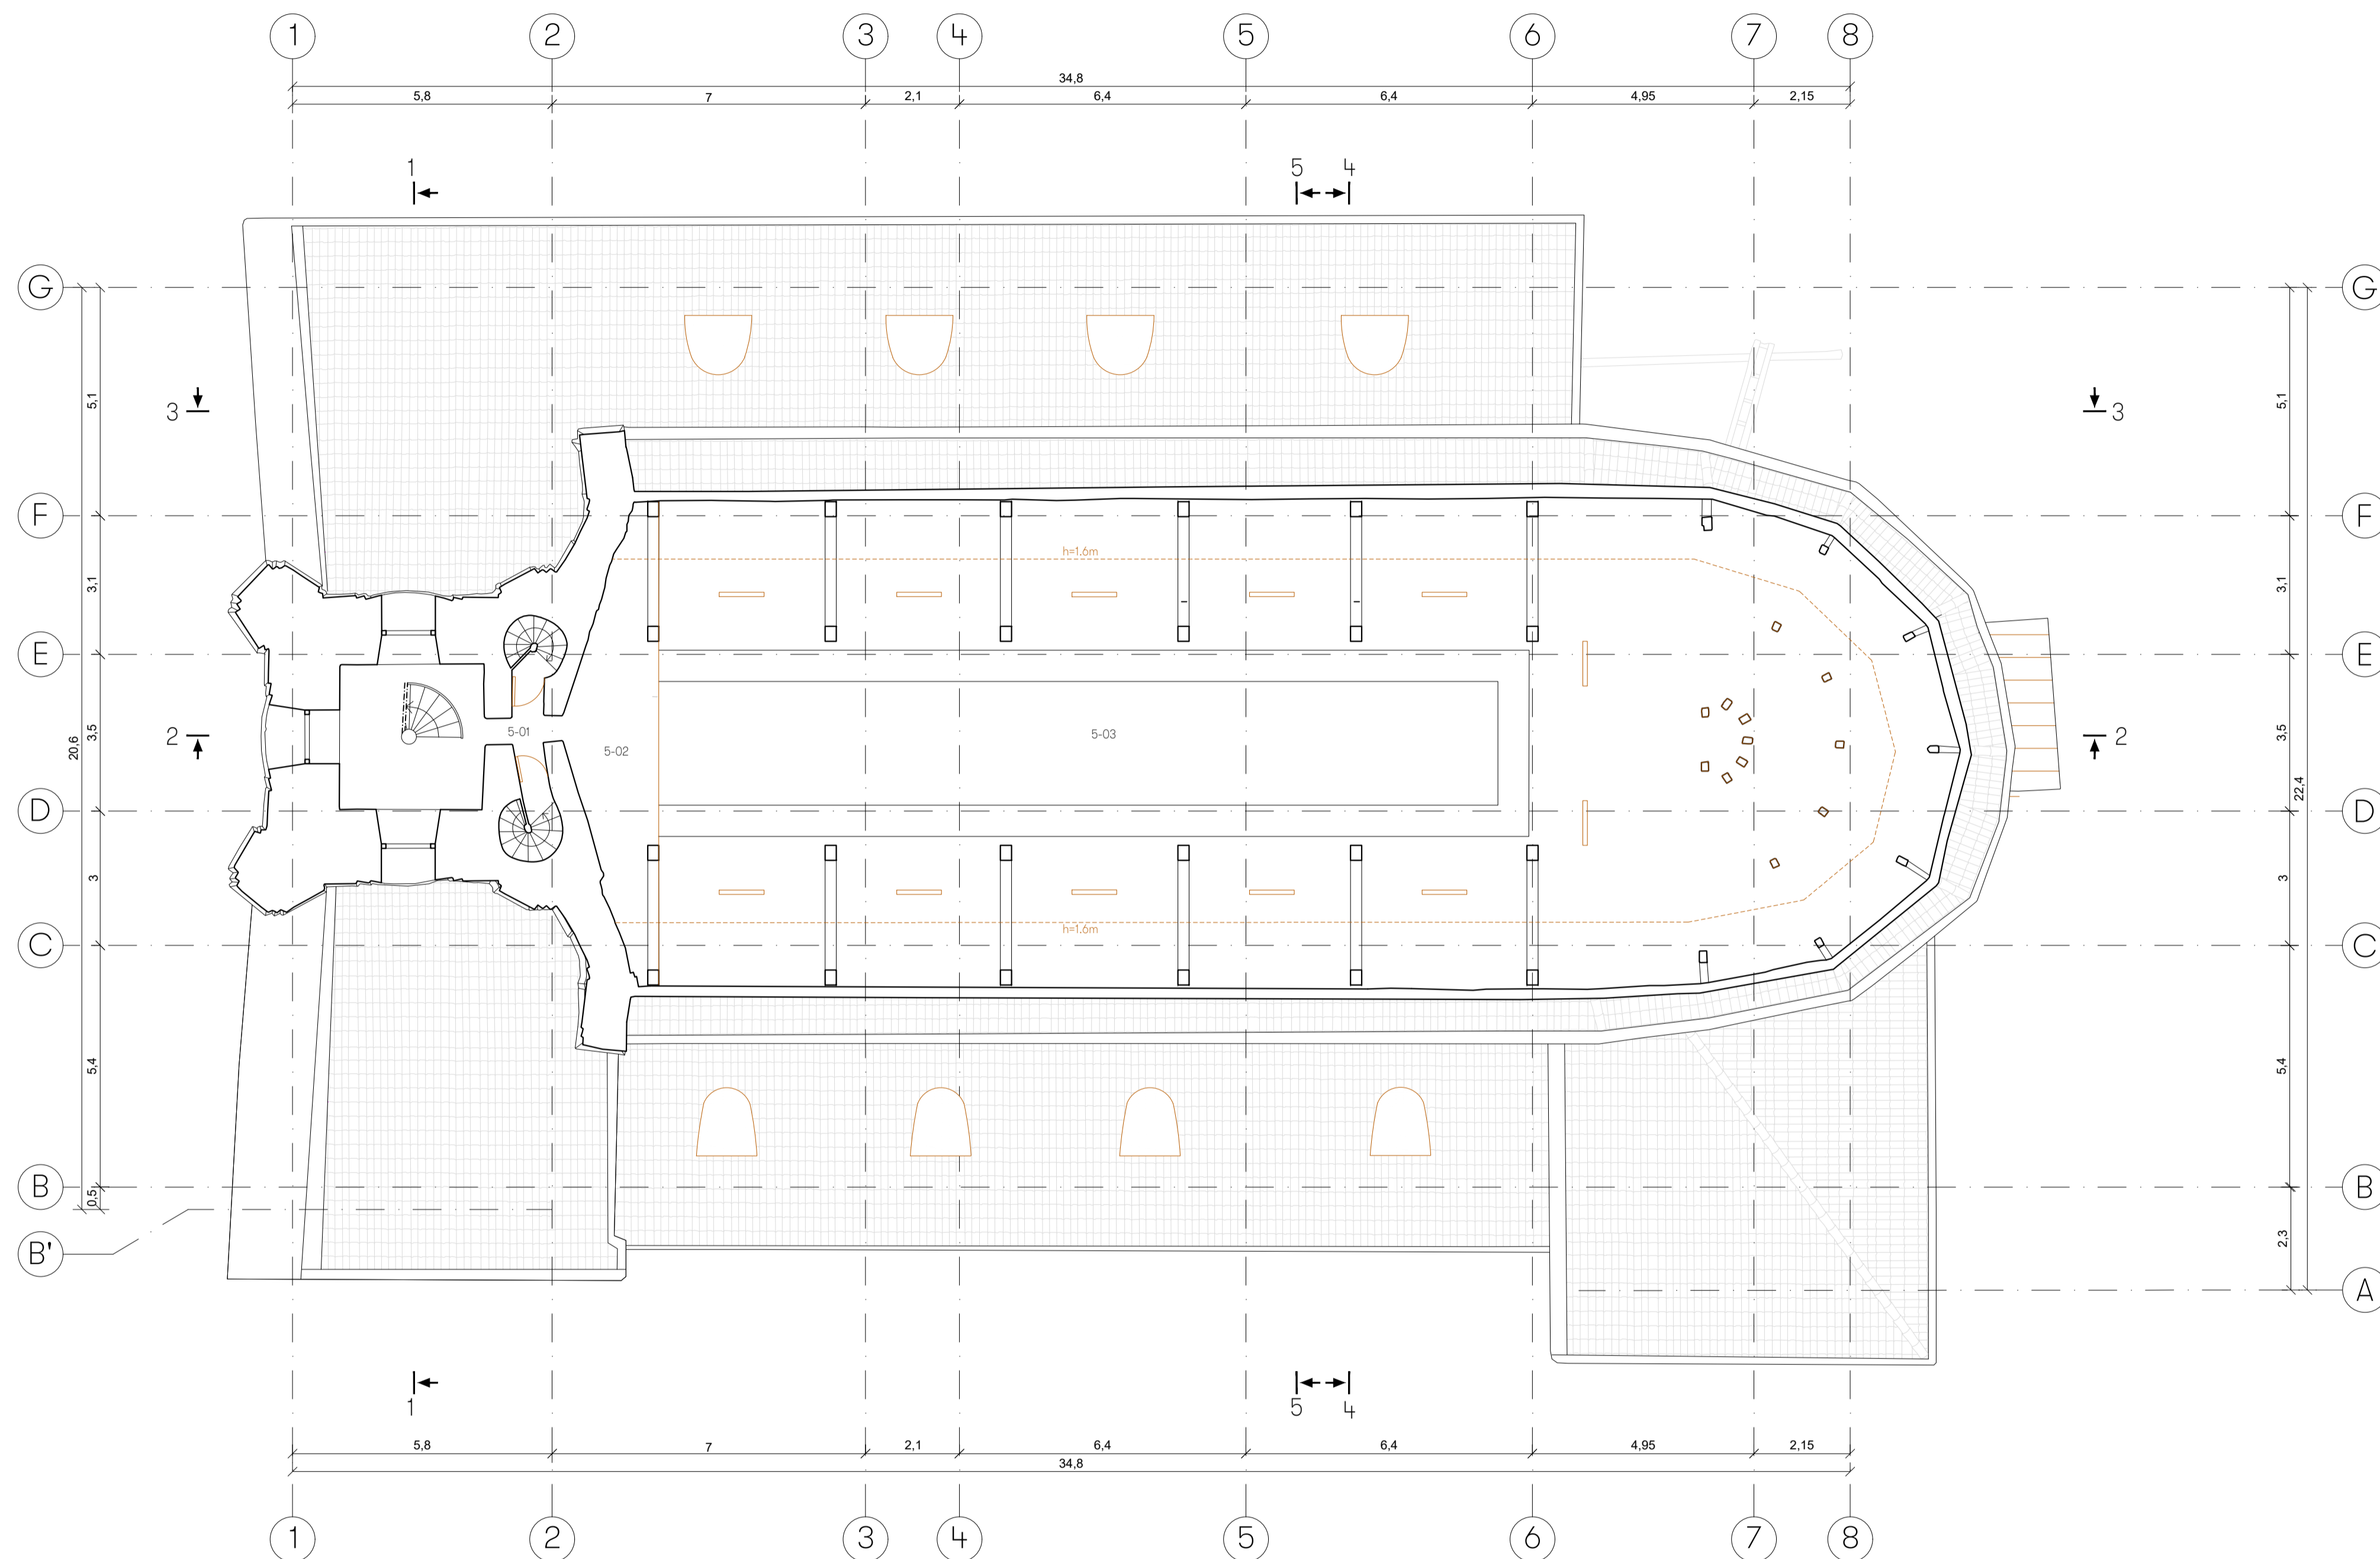

Kurofildas paraiškuma dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 of@fragmentas.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA			
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas PASTOGĖS PLANAS, M 1:100		Lėšų 0	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ					
	ARCH	I. KUNDRECKAS					
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoniškių g. 19, Vilnius		Dokumento šlytis		Skaitm.	Lietaž.
0	2024-04-05	Viešiniui		FR23-020 - 01 - PP - XX - A1-06		1	1
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)					

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai
- Griaujami elementai
- 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
- Patalpos grindų atitūdė
- Pjūvių vietos
- Erdvė per du aukštus
- Virš patalpos esantys skliautai
- Virš patalpos esantys balkonai ar kiti elementai


PASTABOS

1. Tikslius sprendinius šioje projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
2. Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvais žmonėms su negalia.
3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcinės projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimų ir grindų įrengimą.
7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
9. Atkuriamo medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos atitūdė tikslinama demontavus esančią gešbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantįs prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
11. Sienoje paslėptas lieta vamzdis

STOGO LYGIS

6-01 Apšvičios aikštelė 6 m²

VIŠO: 6 m²

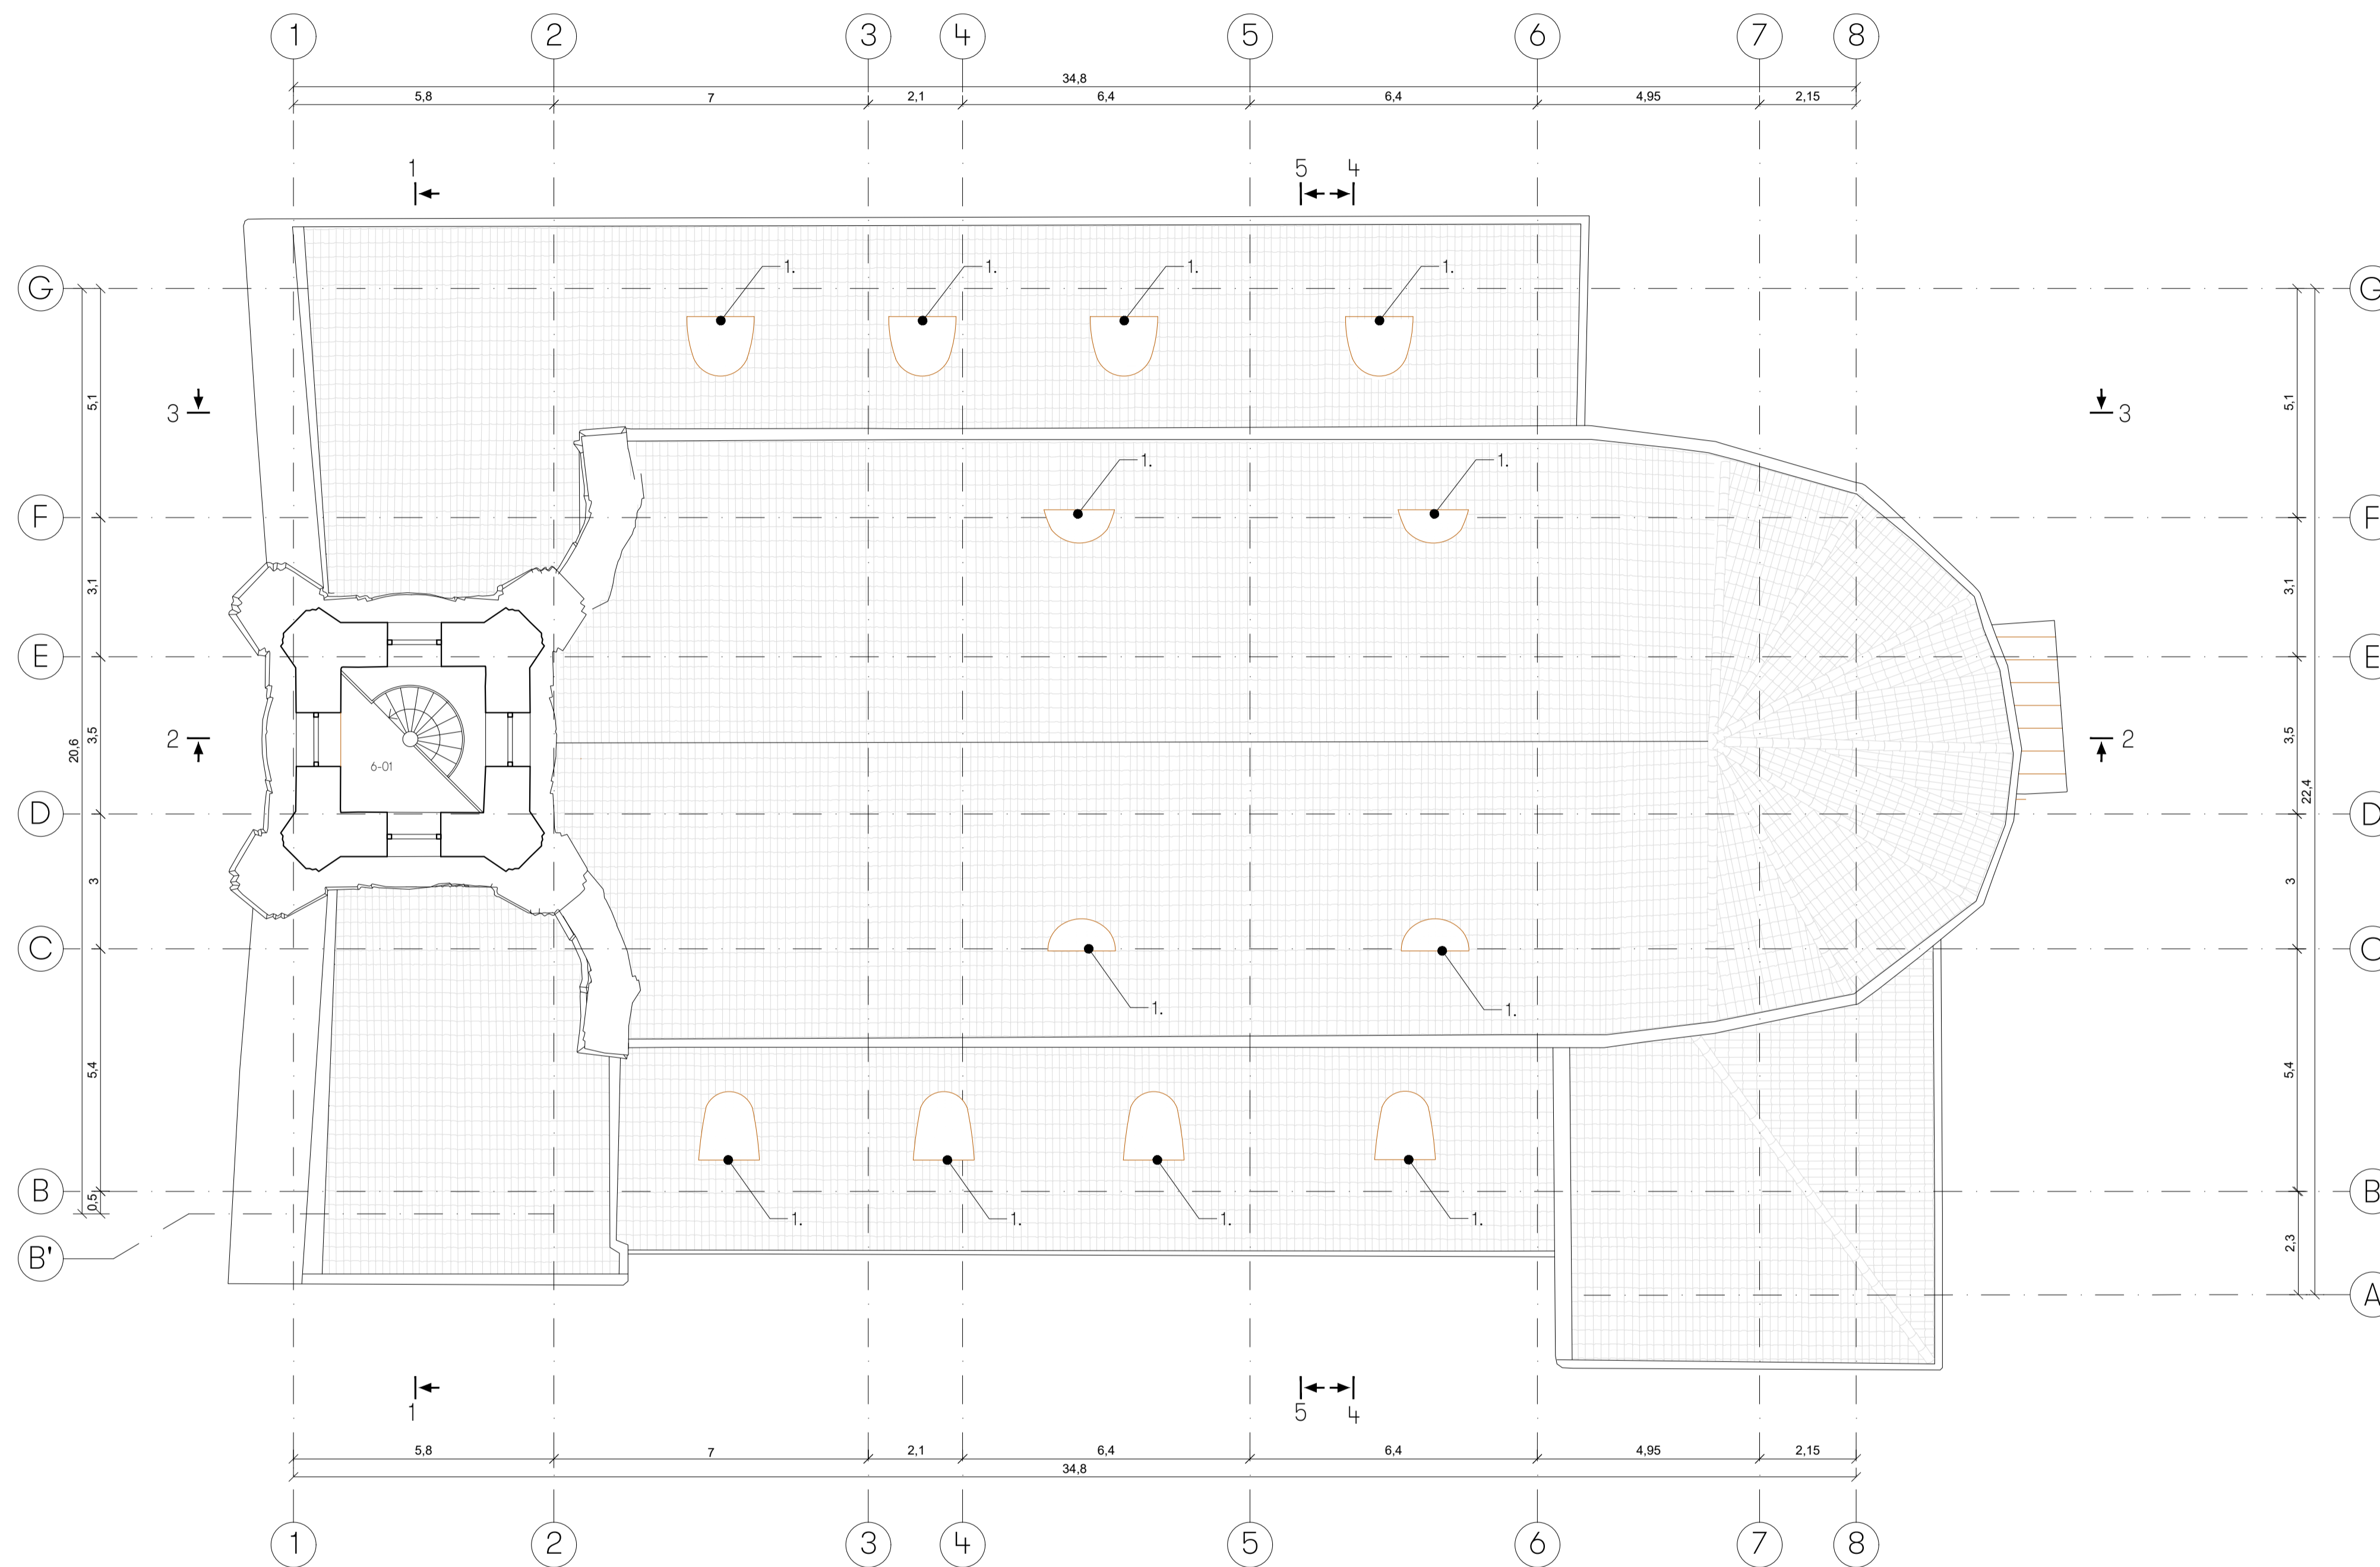


BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių atitūdės nurodytos metrais.
- Angų matmenis tikrinti vietoje.
- Visus pokyčius derinti su architektu.

Kurofiliados pavadinimas: dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 office@fragment.lt		Statinio projekto pavadinimas: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas: 01 - BAŽNYČIA			
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas		LUBA	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ		STOGO PLANAS, M 1:100		0	
	ARCH	I. KUNDRECKAS		Dokumento šlytis		LUBA LUBA	
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškų g. 19, Vilnius		FR23-020 - 01 - PP - XX - A1-07		1 1	

0	2024-04-05	Visiškimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

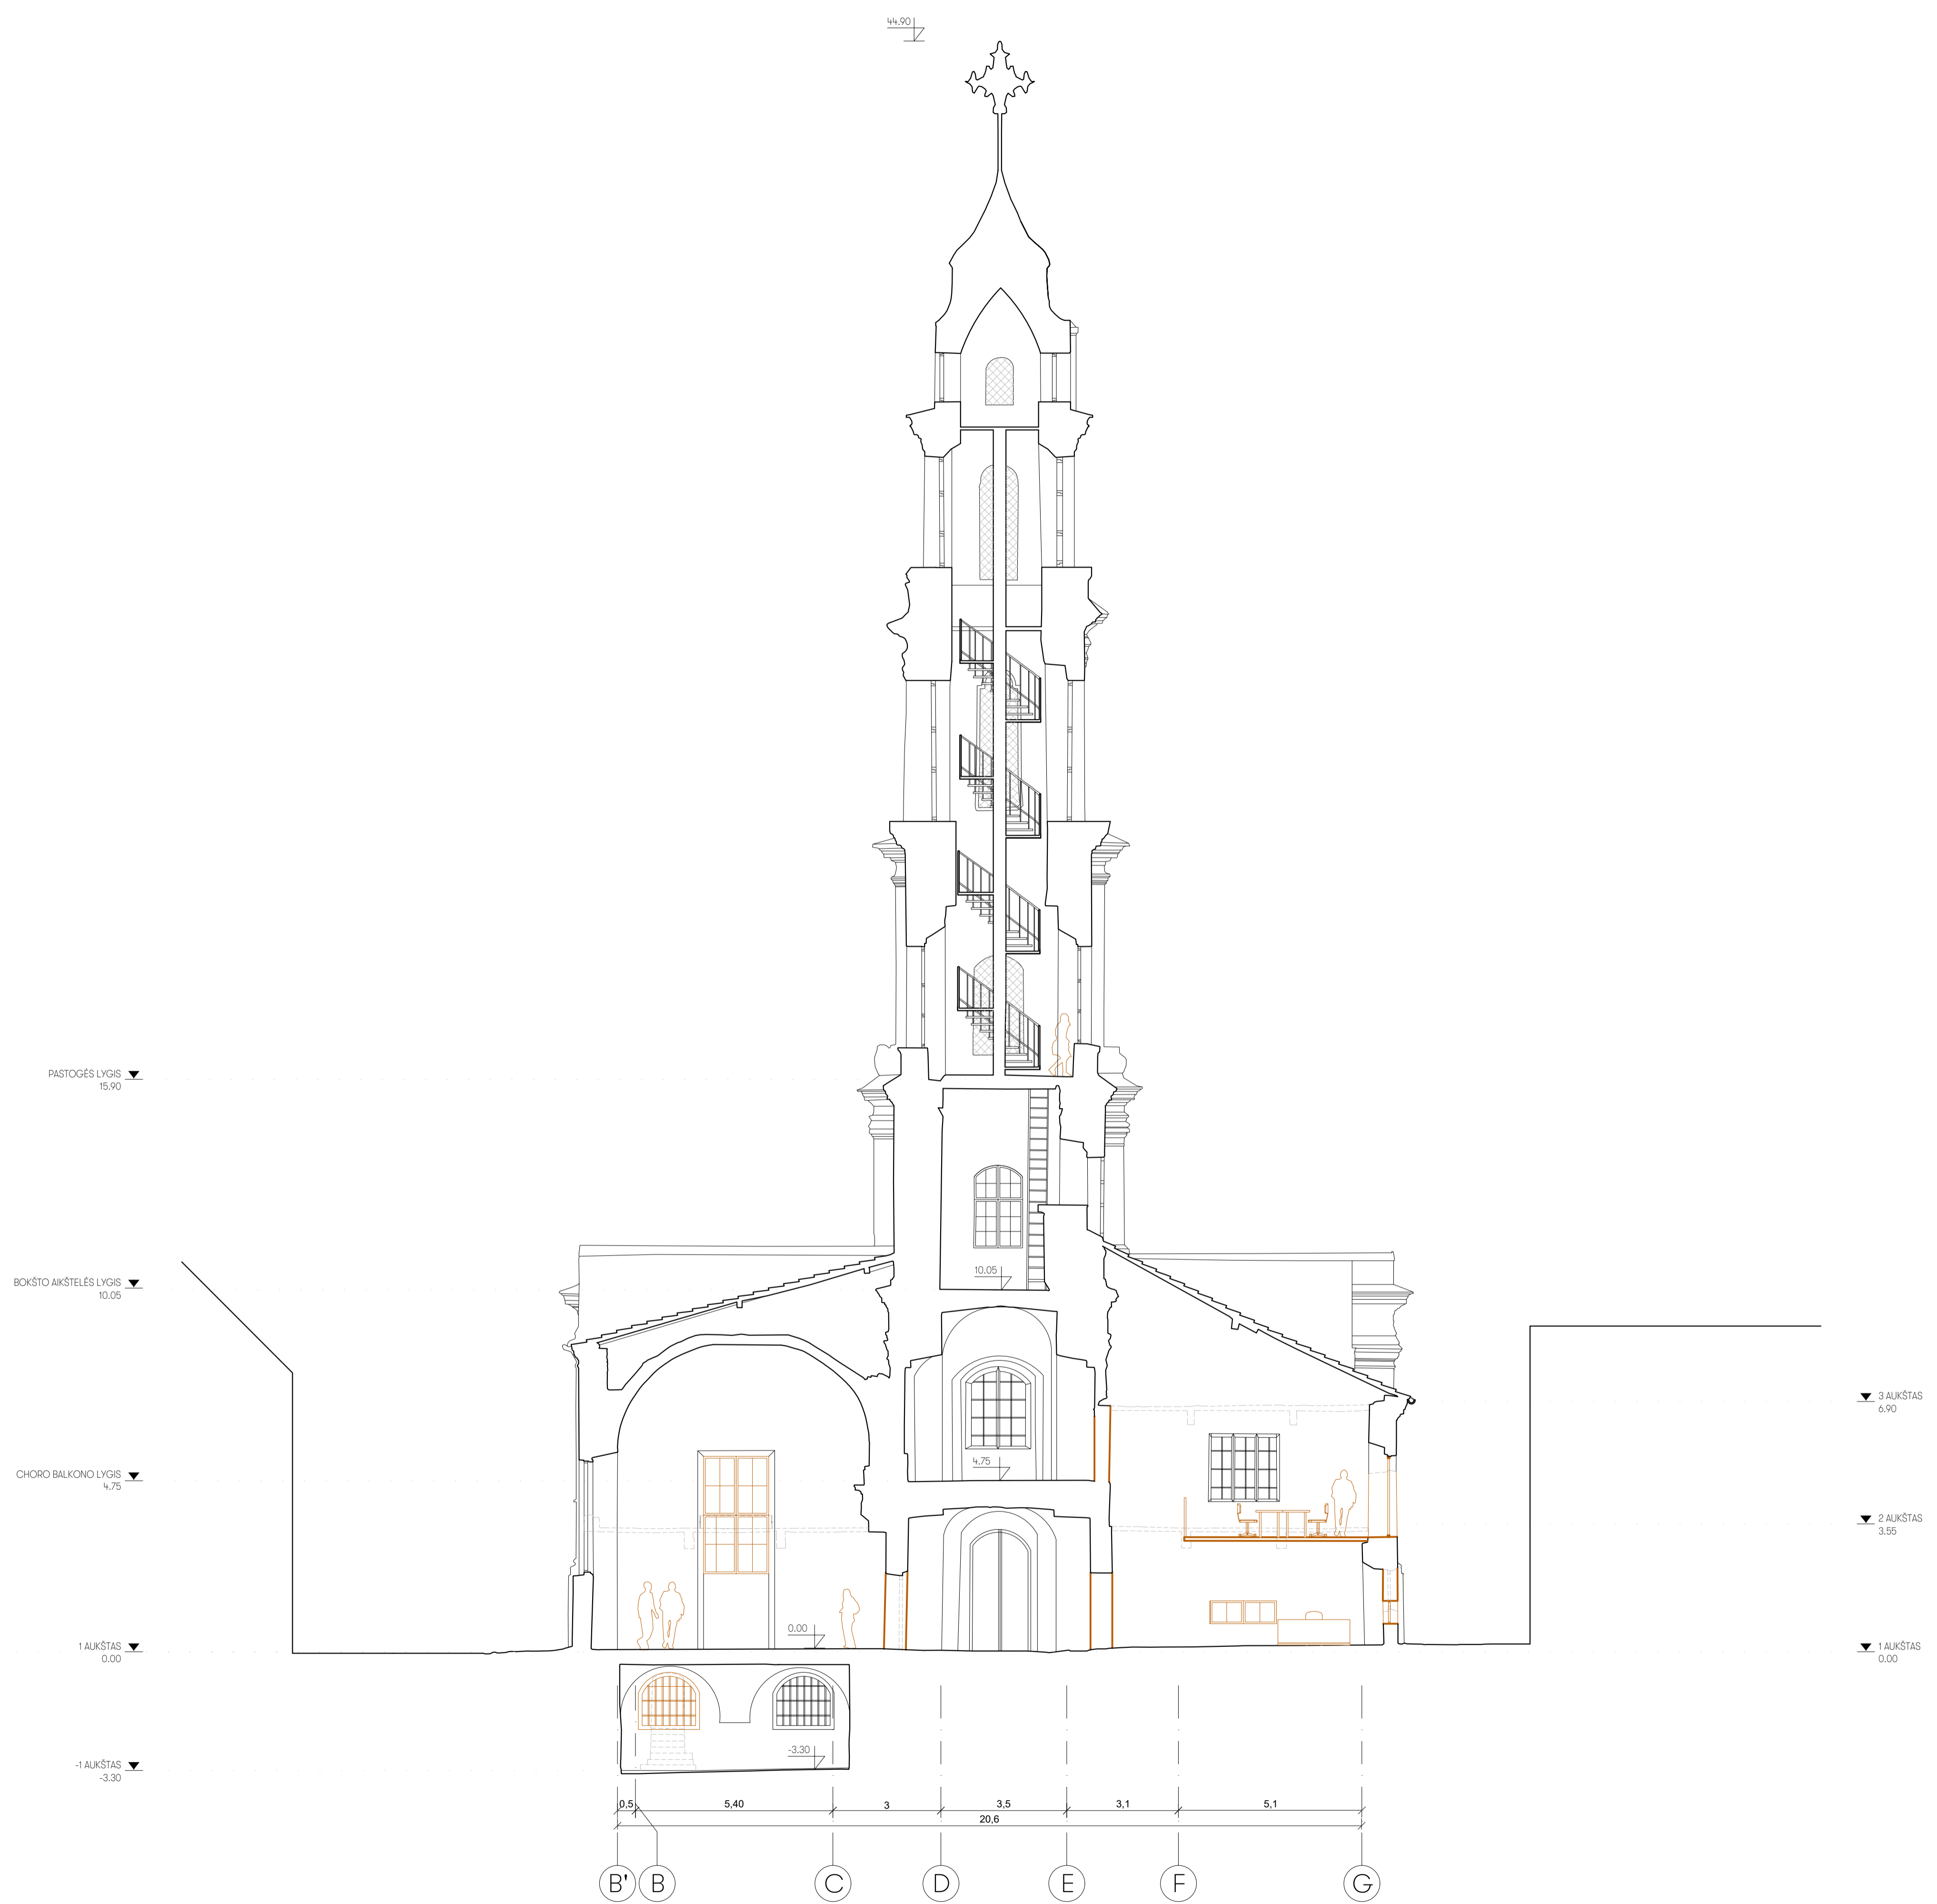


- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- - Esami elementai
 - - Naujai projektuojami elementai
 - - Griaujami elementai
 - 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
 - 0.30 - Patalpos grindų altitudė
 - ↑ - Pjūvių vietos
 - > < - Erdvė per du aukštus
 - ⋯ - Vieni patalpos esantys skliautai
 - ⋯ - Vieni patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

- PASTABOS**
1. Tikslus sprendinius šioje projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkymas (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
 2. Prie laiptų turėklo įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia.
 3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
 4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
 5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
 6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP stadijoje, atsižvelgiant į konstrukcines projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
 7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2.10 m (3 aukšte).
 8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
 9. Atkuriamo medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gešbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantius prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
 10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Anų matmenis tikrinti vietoje.
 - Visus pokyčius derinti su architektais.

Kurofiliacija savivaldybės dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27239 oficial@fragment.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA			
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas PUŪVIS 1-1. M 1:100		Lėšų 0	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ					
	ARCH	L. KUNDRECKAS					
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius		Dokumento šlytis FR23-020 - 01 - PP - XX - A2-01		Lėšų 1	Lėšų 1

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

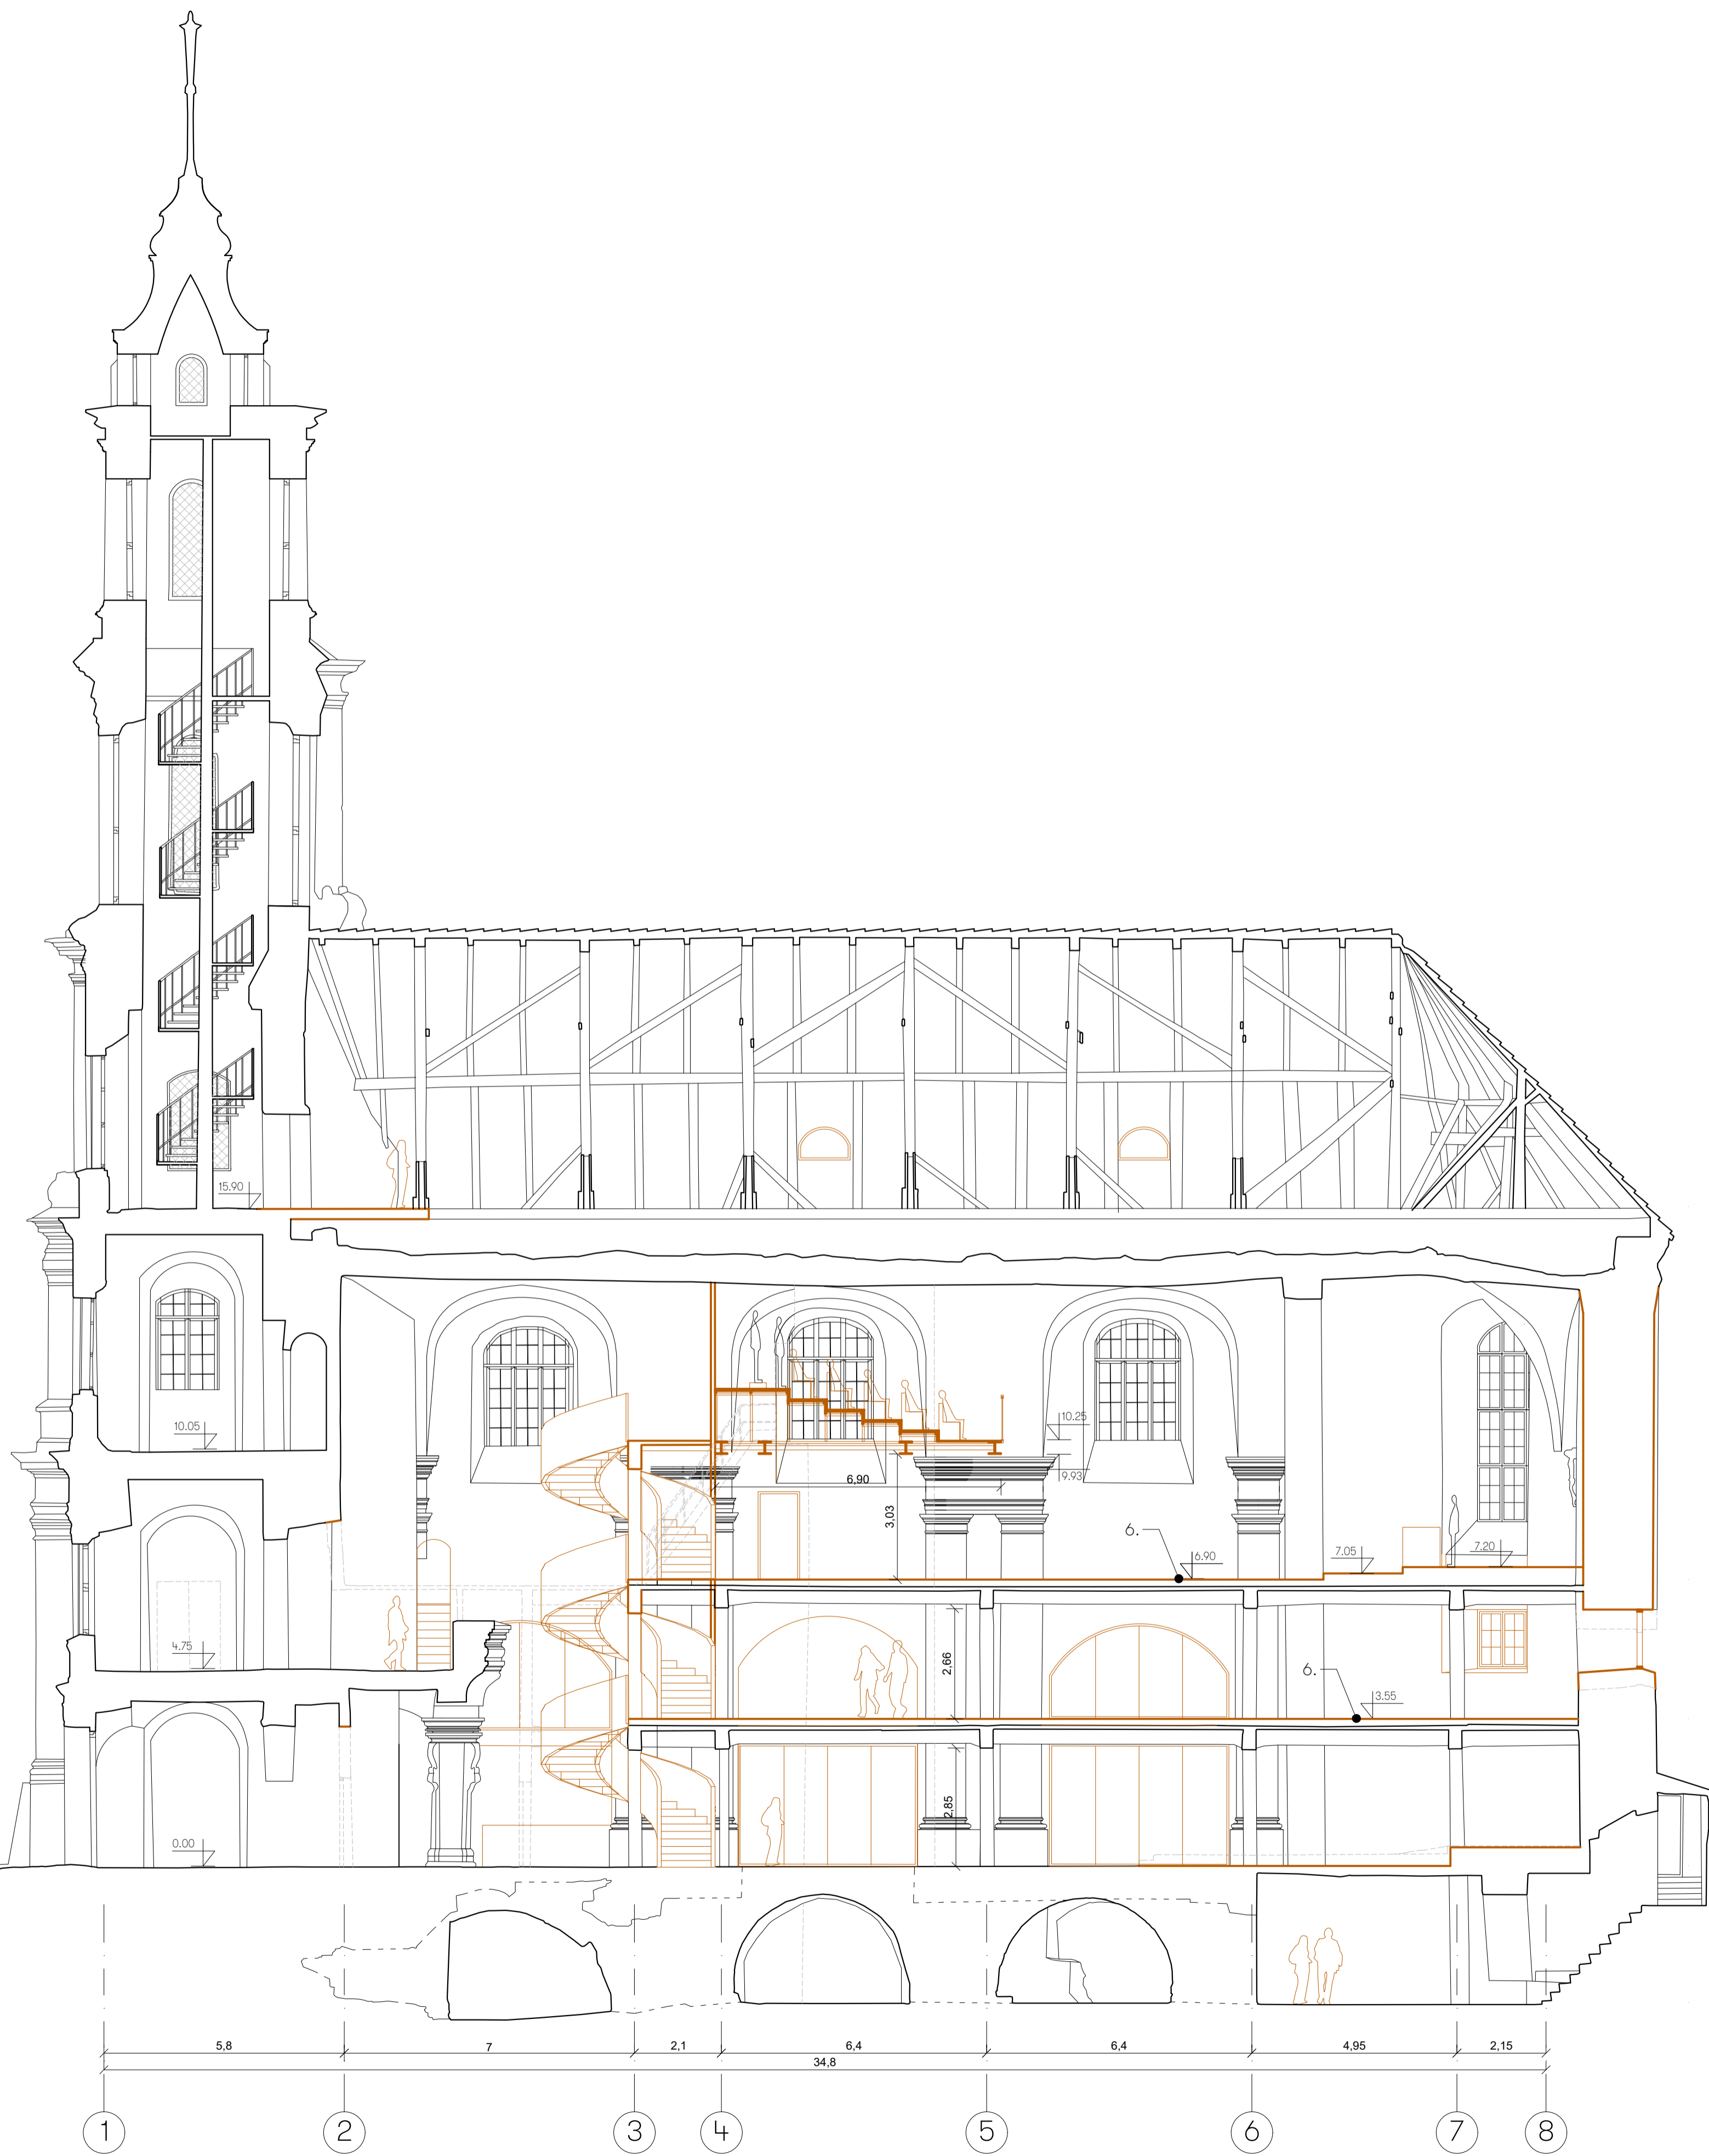

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- - Esami elementai
 - - Naujai projektuojami elementai
 - - Griaujami elementai
 - 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
 - 0.30 - Patalpos grindų altitudė
 - ↑ - Pjūvių vietos
 - > < - Erdvė per du aukštus
 - - Vieni patalpos esantys skliautai
 - - Vieni patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

- PASTABOS**
1. Tikslus sprendinius šioje projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savčiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
 2. Prie laiptų turėko įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia.
 3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
 4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
 5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
 6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcines projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
 7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2.10 m (3 aukšte).
 8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
 9. Atkuriamo medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gešbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantįs prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
 10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
 11. Sienoje paslėptas lietavamzdis.

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Angų matmenis tikrinti vietoje.
 - Visus pokitimus derinti su architektais.

Kurofilozofijos paviljono dokumentas Nr.		FRAGMENT		Statinio projekto pavadinimas	
A976 0267		P.V. PDV M.NEMUNIENĖ		Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savčiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A1895		ARCH P.ČEPAITIS		Statinio numeris ir pavadinimas	
		ARCH B.MEIRONAITĖ		01 - BAZNYČIA	
		ARCH L.KUNDRECKAS		Dokumentų pavadinimas	
				PUŪVIS 2-2. M 1:100	
LT		Policijos departamentas prie LR VM Soltoriškių g. 19, Vilnius		Dokumentų šaltinis	
				Laukas	
				Laukas	
				1	
				1	

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai
- Griaujami elementai
- 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
- Patalpos grindų atitūdė
- Pjūvių vietos
- Erdvė per du aukštus
- Vieni patalpos esantys skliautai
- Vieni patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

PASTABOS

1. Tikslūs sprendiniai šiuo etapu projektuojami tik vienamolyni statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savčiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas
2. Prie laiptų turėklo įrengiamas keltuvais žmonėms su negalia.
3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP studijoje, atsižvelgiant į konstrukcines projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2,10 m (3 aukšte).
8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
9. Atkuriamas medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos atitūdė tikslinama demontavus esančią gėžbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantįs prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
11. Sienoje paslėptas lieta vamzdis.




- ▼ 3 AUKŠTAS
6.90
- ▼ 2 AUKŠTAS
3.55
- ▼ 1 AUKŠTAS
0.00
- ▼ -1 AUKŠTAS
-3.30

BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių atitūdės nurodytos metrais.
- Angų matmenys tikrinti vietoje.
- Visus pokyčius derinti su architektais.

Kurofilozofijos paviljonas		FRAGMENT		Statinio projekto pavadinimas	
A976 0267		PV, PDV		M.NEMUNIENĖ	
A1895		ARCH		P.ČEPAITIS	
		ARCH		B.MEIRONAITĖ	
		ARCH		I.KUNDRECKAS	
LT		Policijos departamentas prie LR VRM		Savčiaus g. 15, Vilnius	
0		2024-04-05		Viešinimui	
Laida		Data		Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)	
A976 0267		M.NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas	
A1895		P.ČEPAITIS		01 - BAŽNYČIA	
		B.MEIRONAITĖ		Dokumentų pavadinimas	
		I.KUNDRECKAS		PUŪVIS 3-3. M 1:100	
LT		Policijos departamentas prie LR VRM		Dokumentų šaltinis	
		Savčiaus g. 15, Vilnius		Laida	
				Lėpų	
		FR23-020 - 01 - PP - XX - A2-03		1	
				1	

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

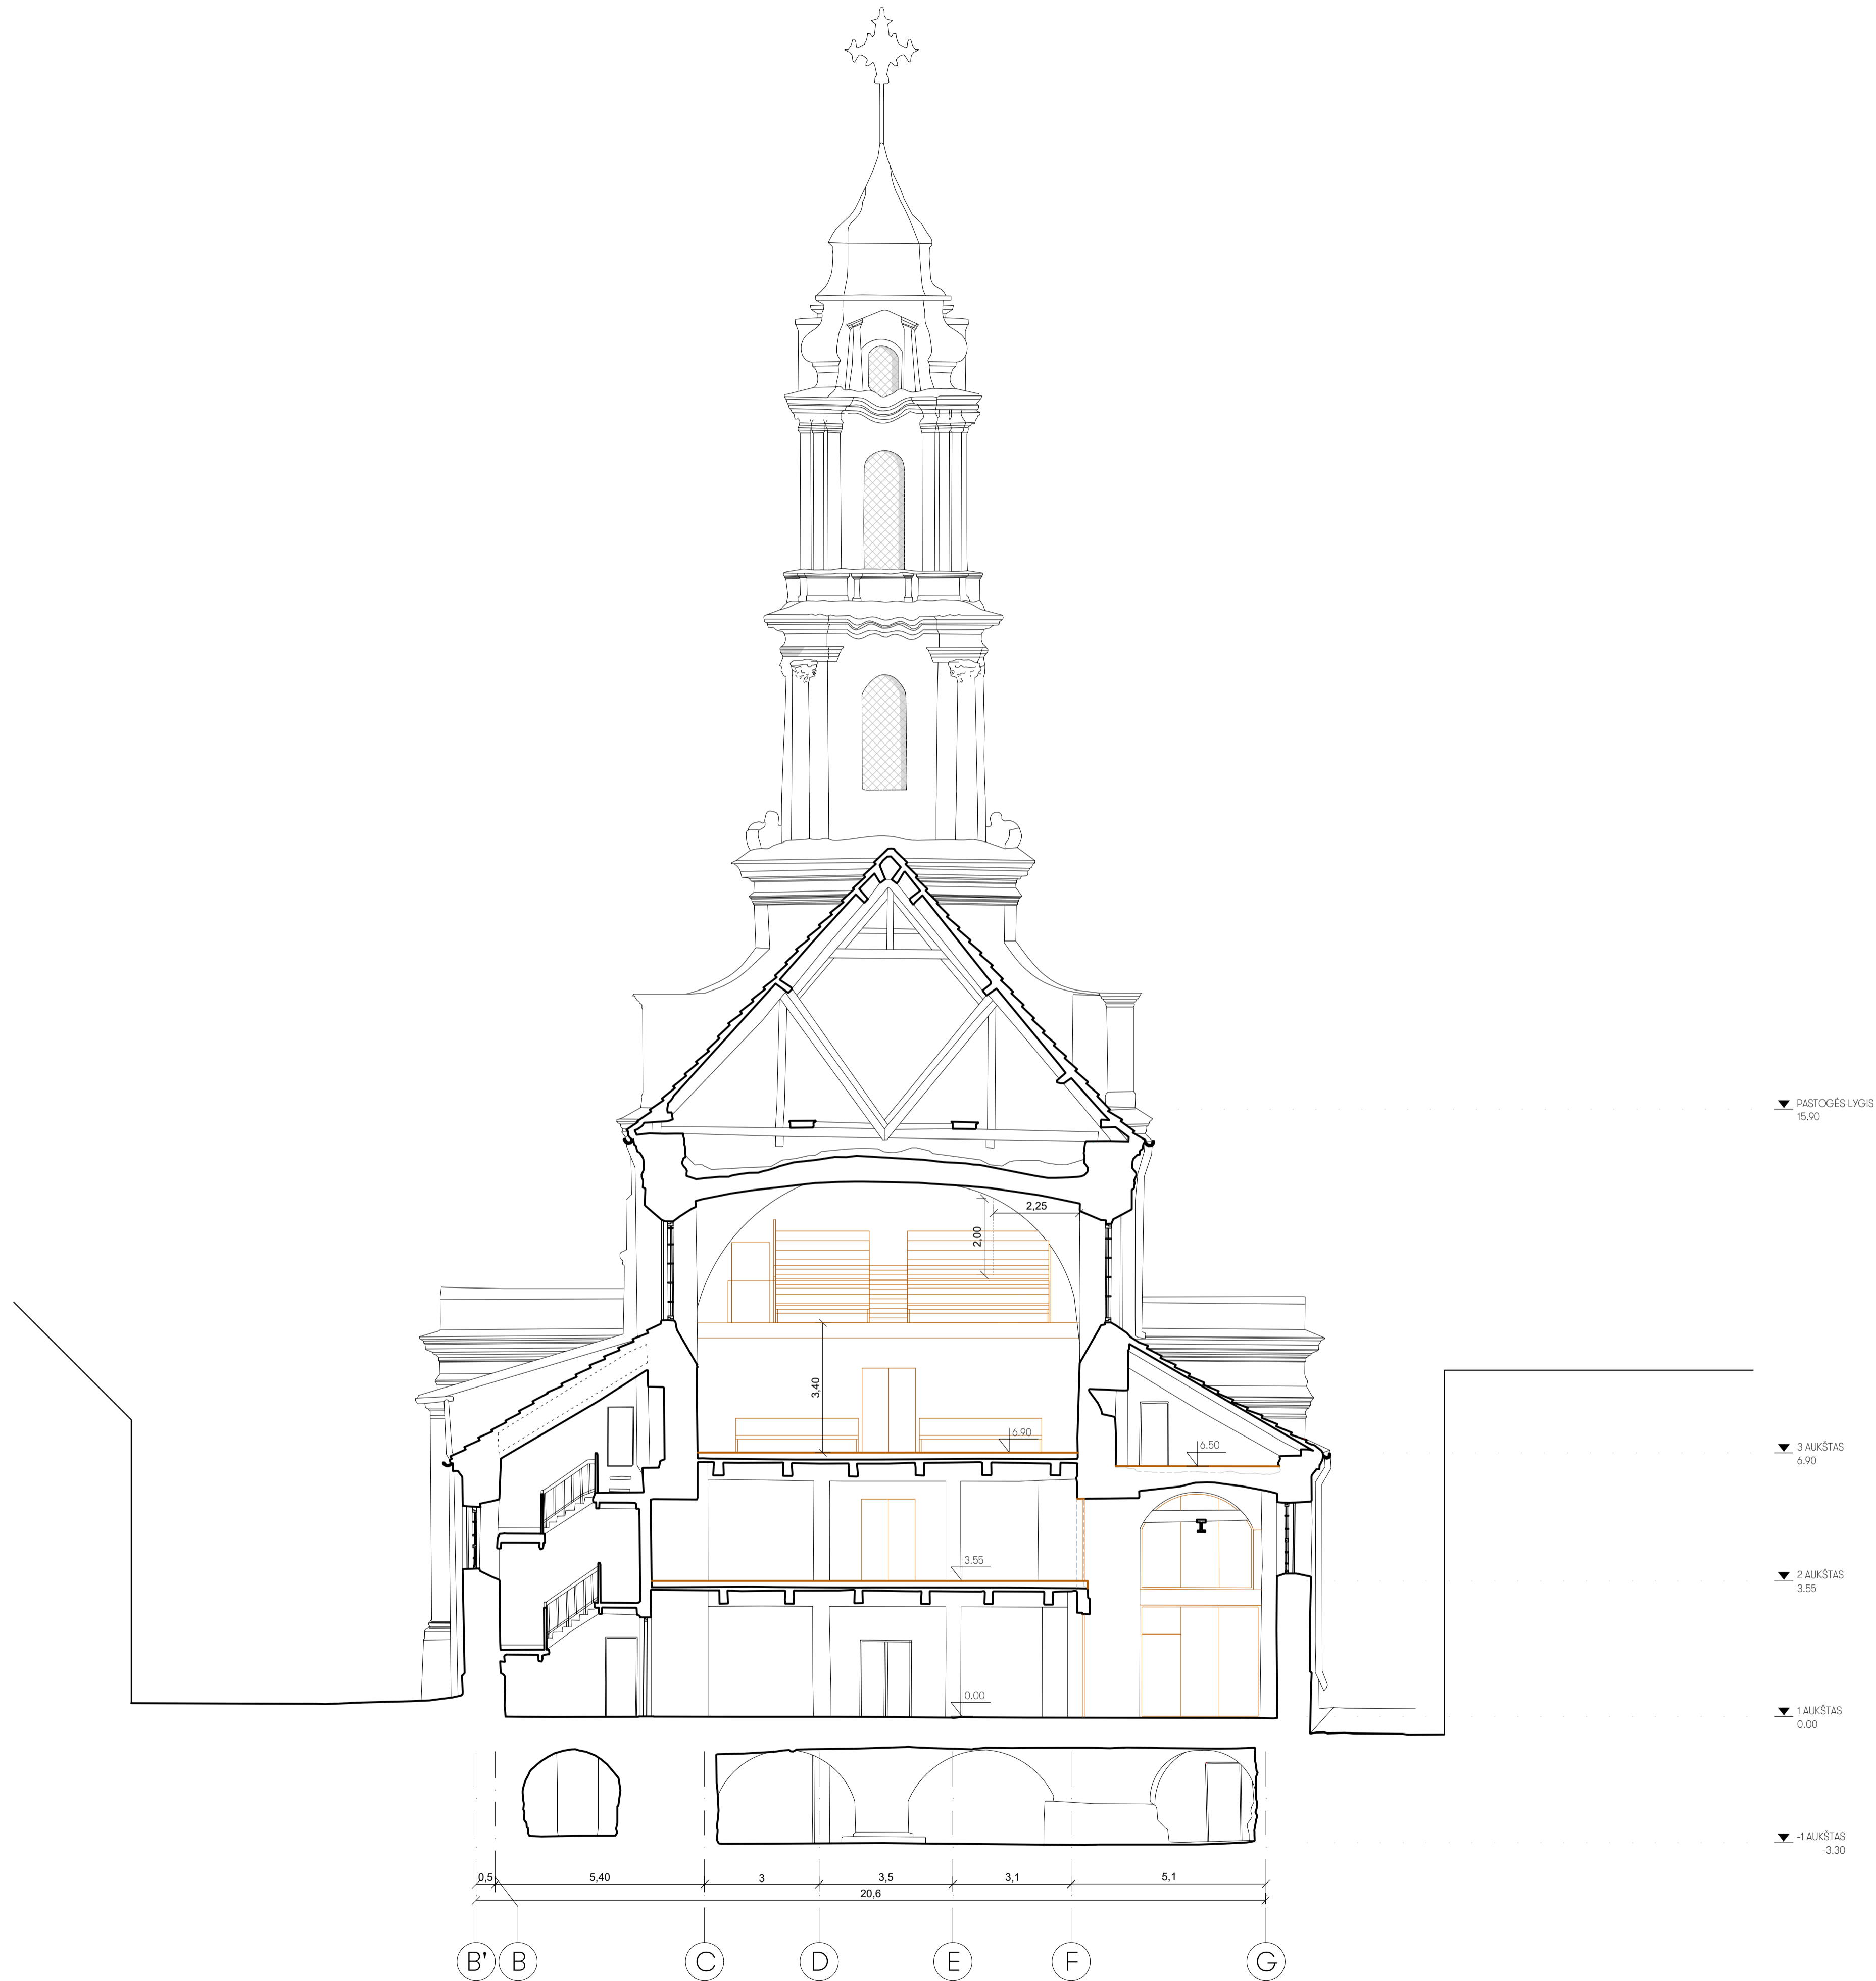

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- - Esami elementai
 - - Naujai projektuojami elementai
 - - Griauunami elementai
 - 0-01 - Patalpos numerio žymėjimas
 - 0.30 - Patalpos grindų altitudė
 - ↑ - Pjūvių vietos
 - > < - Erdvė per du aukštus
 - - Vieni patalpos esantys skliautai
 - - Vieni patalpos esantys balkonai ar kiti elementai

- PASTABOS**
1. Tikslius sprendinius šio etapo projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
 2. Prie laiptų turėklų įrengiamas keltuvas žmonėms su negalia.
 3. Numatoma vieta vargonams (choro balkone).
 4. Numatoma vieta paminkliui (rusyje).
 5. Numatoma vieta koplyčios tabernakuliui (3 aukšte).
 6. Grindų lygis 2 ir 3 aukštuose tikslinamas TP stadijoje, atsižvelgiant į konstrukcinės projekto dalies sprendinius, reikalingus įrengiant perdangų stiprinimą ir grindų įrengimą.
 7. Esama durų anga aukštinama iki h = 2.10 m (3 aukšte).
 8. Numatoma bažnyčios choro ir vargonų vieta (3 aukšto antrosios lygyje).
 9. Atkuriamo medinė perdanga. Atkuriamos medinės perdangos altitudė tikslinama demontavus esančią gešbetoninę perdangą ir atlikus tyrimus, nustatantįs prieš tai buvusios medinės perdangos vietą.
 10. Žiemos zakristija detalizuojama TP projekto etape.
 11. Sienoje paslėptas lieta vamzdis.

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Angų matmenis tikrinti vietoje.
 - Visus pokitimus derinti su architektais.

Kurofildžiaus parapiškos dokumento Nr.		FRAGMENT		Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ	Statinio projekto pasidarinimas		
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS	Statinio numeris ir pasidarinimas		
	ARCH	B.MEIRONAITĖ	01 - BAZNYČIA		
	ARCH	L.KUNDRECKAS	Dokumentų pasidarinimas		
			PUŪVIS 5-5. M 1:100		
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius	Dokumentų tyrimas		
			LT	1	1

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
- Grąžinami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
- Vario skardos apdala
- Stiklas
- Tamsiai pilka spalva dažyto plieno apdala
- Vario skardos lamelės

BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių altitudės nurodytos metrais.
- Anų matmenis tikrinti vietoje.
- Visus pokyčius derinti su architektais.

Kurofildos pavadinimas: dokumento Nr.	FRAGMENT	J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27239 oficial@negravicius.lt	Statinio projekto pavadinimas: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ	Statinio numeris ir pavadinimas: 01 - BAŽNYČIA
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS	Dokumento pavadinimas: ŠIAURINIS FASADAS. M 1:100
	ARCH	B.MEIRONAITĖ	LUBA 0
	ARCH	I.KUNDRECKAS	Dokumento lygis: LUBA LUBA
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VM Soltoriškių g. 19, Vilnius	FR23-020 - 01 - PP - XX - A3-01 1 1

0	2024-04-05	Viešiniui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

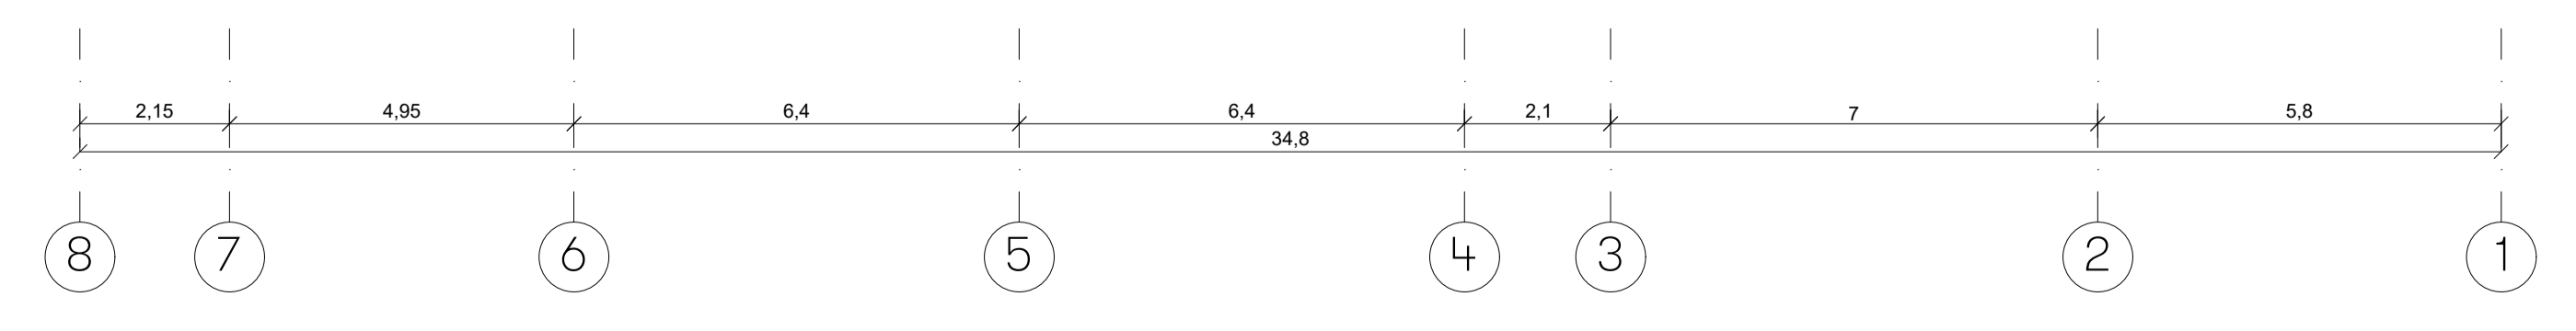


- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- - Esami elementai
 - - Naujai projektuojami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tvirtinų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
 - - Griaujami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tvirtinų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
 - - Vario skardos apdaila
 - - Stiklas
 - - Tamsiai pilka spalva dažyto plieno apdaila
 - - Vario skardos lamelės

- BENDROS PASTABOS**
- Matmenys nurodyti metrais.
 - Aukščių altitudės nurodytos metrais.
 - Anų matmenis tikrinti vietoje.
 - Visus pokyčius derinti su architektais.

KuzPildoma paraišymas dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 ofic@fragments.lt		Statinio projekto pavadinimas: Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas: 01 - BAZNYČIA		LUBA	
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumentų pavadinimas: RYTINIS FASADAS. M 1:100		0	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ					
	ARCH	I. KUNDRECKAS					
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VM Soltoriškų g. 19, Vilnius		Dokumentų lygis: LT		Laida	1
0	2024-04-05	Viešiniui		FR23-020 - 01 - PP - XX - A3-02		Lietuv.	1
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)					

0	2024-04-05	Viešiniui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

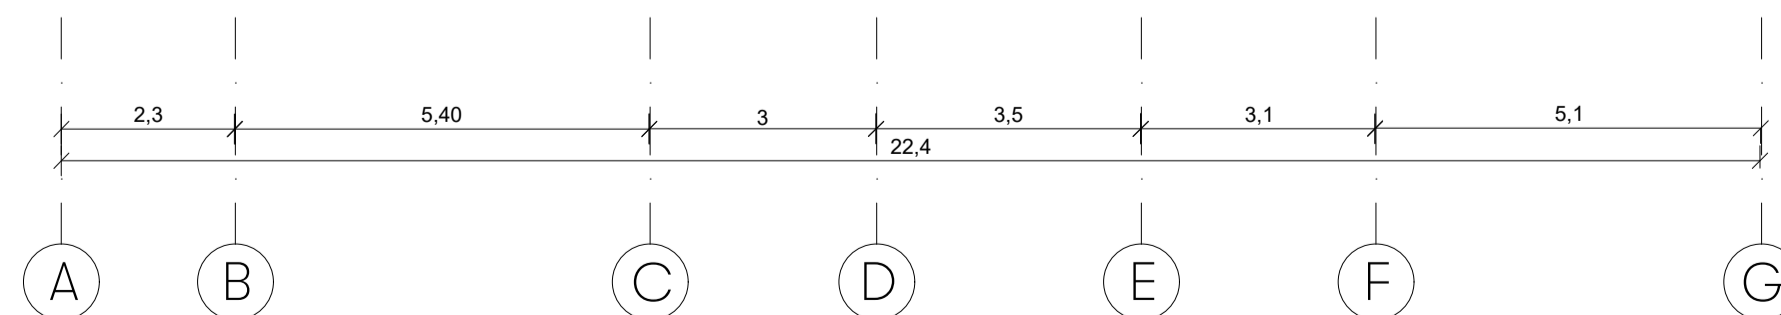

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savčiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
- Griaujami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savčiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
- Vario skardos apdaila
- Stiklas
- Tamsiai pilka spalva dažyto plieno apdaila
- Vario skardos lamelės

BENDROS PASTABOS


- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių altitudės nurodytos metrais.
- Anų matmenis tikrinti vietoje
- Visus pokyčius derinti su architektais

KuzPildoma paraišimo dokumento Nr.	FRAGMENT	J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27239 oficial@negravita.lt	Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savčiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ	Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS	Dokumentų pavadinimas PIETINIS FASADAS. M 1:100
	ARCH	B.MEIRONAITĖ	LUBA 0
	ARCH	I.KUNDRECKAS	Dokumentų lygis
LT	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VM Soltoriškių g. 19, Vilnius	Lapis 1
		FR23-020 - 01 - PP - XX - A3-03	Lapų 1

0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esami elementai
- Naujai projektuojami elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tvirtinų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
- Grįžantys elementai. Tikslūs sprendinius žūrėti projekto dalyje "Vilniaus augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios (u. k. KVR 1093) Savičiaus g. 15, Vilnius, stogo ir fasadų tvirtinų, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projektas"
- Vario skardos apdaila
- Stiklas
- Tamsiai pilka spalva dažyto plieno apdaila
- Vario skardos lamelės

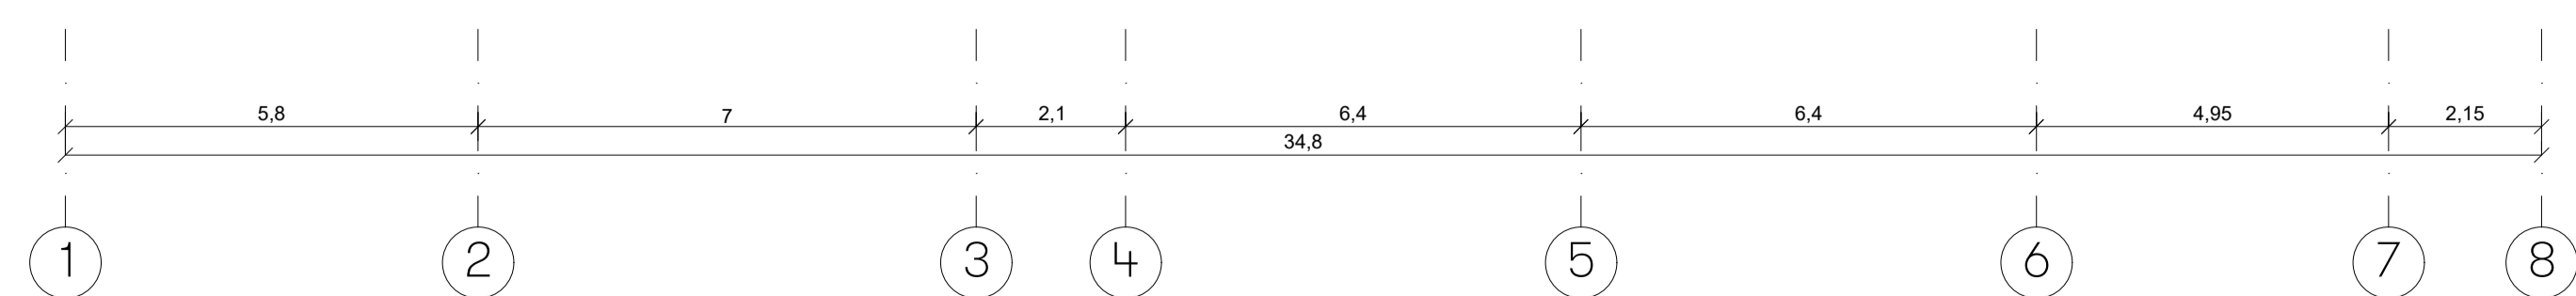

BENDROS PASTABOS

- Matmenys nurodyti metrais.
- Aukščių altitudės nurodytos metrais.
- Angių matmenis tikrinti vietoje.
- Visus pokyčius derinti su architektais.

KuzPildas pasirinkimo dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 oficial@fragmentas.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkybos darbų projektas	
A076 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA			
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas		LUBA	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ		VAKARINIS FASADAS, M 1:100		0	
	ARCH	I. KUNDRECKAS		Dokumento lygis		LUBA	
LT	Statybinis Policijos departamentas prie LR VM Soltoriškų g. 19, Vilnius			Dokumento lygis		LUBA	LUBA
				FR23-020 - 01 - PP - XX - A3-04		1	1

0	2024-04-05	Viešiniui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)



Kurofiliacinis pareiškimas dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 oficial@negravika.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Sovietišiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMUNIENĖ				Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA	
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS				Dokumentų pavadinimas Lėšos	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ				0	
	ARCH	L. KUNDRECKAS				VIZUALIZACIJA	
	Stipendija	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius				Dokumentų lygis Lėšos Lėšų	
LT						FR23-020 - 01 - PP - XX - A9-01	1 1

0	2024-04-05	Viešiniui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)



Kuzčiauskas pasirašymas dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 office@kuzciauskas.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Pamėintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Sovičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas		
A976 0267	PV, PDV	M. NEMINIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA				
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumentų pavadinimas VIZUALIZACIJA				
	ARCH	B. MEIRONAITIS						
	ARCH	I. KUNDRECKAS						
	Stiprinimas			Dokumentų lygis				
LT		Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškų g. 19, Vilnius		FR23-020 - 01 - PP - XX - A9-02	Lapais	1	Lapų	1

0	2024-04-05	Viešiniui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)



0	2024-04-05	Viešinimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

Kurofiliacija pavadinimas dokumento Nr.		FRAGMENT		J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius +370 693 27238 of@ofdesign.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M.NEMUNIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA			
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas VIZUALIZACIJA			
	ARCH	B.MEIRONAITĖ		0			
	ARCH	L.KUNDRECKAS		0			
LT	Statybos	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškių g. 19, Vilnius		Dokumento lygis FR23-020 - 01 - PP - XX - A9-03		Laida	Lėpų
				1	1		



0	2024-04-05	Visišimui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

Kurofiliacija pavadinimas dokumento Nr.		FRAGMENT <small>„J. Basanavičiaus g. 7, Vilnius“ +370 693 87238 ofis@fragment.lt</small>		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Sovičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas	
A976 0267	PV, PDV	M. NEMINIENĖ		Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA	
A1895	ARCH	P. ČEPAITIS		Dokumento pavadinimas VIZUALIZACIJA	
	ARCH	B. MEIRONAITĖ		0	
	ARCH	L. KUNDRECKAS		0	
LT	Statybos	Policijos departamentas prie LR VM Soltoriškių g. 19, Vilnius		Dokumento šlytis FR23-020 - 01 - PP - XX - A9-04	Lapas 1



0	2024-04-05	Viešiniui
Laida	Data	Laidos statusas, keltimo priežastis (jei taikoma)

KuzPildymas pavadinimas dokumento Nr.		FRAGMENT		J.Basaničiaus g. 7, Vilnius +370 693 87338 info@fragments.lt		Statinio projekto pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Pamintojos bažnyčios pastato (u. o. k. 1093), Savčičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo ir tvarkymo darbų projektas	
A976	PV, PDV	M.NEMINIENĖ				Statinio numeris ir pavadinimas 01 - BAŽNYČIA	
A1895	ARCH	P.ČEPAITIS				Dokumento pavadinimas VIZUALIZACIJA	
	ARCH	B.MEIRONAITĖ					0
	ARCH	L.KUNDRECKAS					
	Statybinis	Policijos departamentas prie LR VRM Soltoriškų g. 19, Vilnius				Dokumento šlytis FR23-020 - 01 - PP - XX - A9-05	Lapas 1