


V1. Prisijungimo vieta esamas ket. d100 vandentiekis. Prisijungimas su ket. minkštos apkabos balnu fl. atšaka d100/50; ket. fl. požemine sklende d50 su valdymu ir kapa, PE fl. atsparus tempimui adapteris d50.

X=6062658.15
Y=584076.89

V2. Proj. VAM šulinys g/b Ø1500;

X=6062659.68
Y=584075.60

-V1-PE100RC; PN10 Ø63;
V1-V2, L=2,00 m

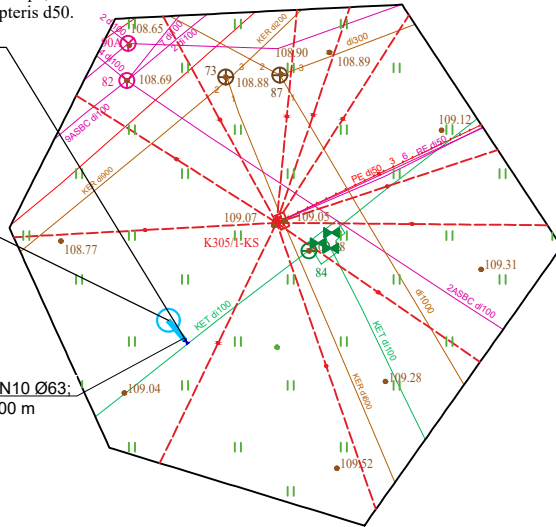

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- V — ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS
- V1 — PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS

PASTABOS:

- PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL UAB "VILNIAUS VANDENYS" PRISIJUNGIMO SĄLYGAS NR. PS 24-1195, IŠDUOTAS 2024-04-30.
- STATYBOS DARBAI GATVĖS RIBOSE VYKDOMI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017-03-22 NUTARIMU NR. 212 PATVIRTINU KELIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMU IR KITAI SUSIJUSIAIS TEISĖS AKTAIS. NAUJAI ĮRENGIAMŲ DANGŲ KONSTRUKCIJA PARENKAMA PAGAL AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKAVIMO TAIKYKLES KPT SDK 19. IŠARDYTOS GATVIŲ DANGOS IR JŲ PAGRINDAI ĮRENGIAMSI PAGAL ESAMĄ KONSTRUKCIJĄ. PAŽEISTŲ DANGŲ ATSTATYMAS GATVĖS RIBOSE VYKDOMAS PAGAL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMU NR.30-780/21 PATVIRTINTO „LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS“ 1 PRIEDO „IŠARDYTOS DANGOS SUTVARKYMAS“ REIKALAVIMUS.“
- VADOVAUJANTIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO 2021 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMU NR. A15-1612/21(2.1.4E-INF) PATVIRTINTOMIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE GATVĖSE IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE (JŲ APSAUGOS ZONOSE) BENDROSIOMIS REKOMENDACIJOMIS, PRAŠOME INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮVADUS PO GATVIŲ AR KELIŲ VAŽIUOJAMĄJA DALIMI PROJEKTUOTI SU APSAUGINIAIS DĖKLAIŠ. PLANE TURI BŪTI NUŽYMĖTAS INŽINERINIŲ STATINIŲ VIETOS ATSTUMAS NUO ESAMŲ MEDŽIŲ AR ŽELDYNŲ. INŽINERINIŲ STATINIŲ VIETA TURI BŪTI PROJEKTUOJAMA ATSIŽVELGUS Į ŽELDYNŲ APSAUGOS REIKALAVIMUS. VYKDANT KASIMO DARBUS NEKASTI TRANŠĖJŲ ARČIAU KAIP 3 M NUO MEDŽIO KAMIENO, KURIO DIAMETRAS DIDESNIS KAIP 15 CM, ARČIAU KAIP 2 M, KAI KAMIENO DIAMETRAS IKI 15 CM, IR ARČIAU KAIP 1,5 M NUO KRŪMŲ, SKAIČIUOJANT ATSTUMĄ NUO KRAŠTINIO STIEBO (PAGAL ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS, TAIŠKYKLES), TAIP PAT 2 M ATSTUMU NUO KAMIENO KASIMO DARBUS VYKDYTI TIK RANKINIŲ BŪDU. NEPAŽEISTI MEDŽIŲ KAMIENŲ IR LAJŲ. NESANT GALIMYBĖS LAIKYTIŠ ŠIŲ REIKALAVIMŲ, DARBŲ VYKDYMO RANGOVUI GAUTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS SPECIALISTO ATSKIRĄ PRITARIMĄ.
- PRIEŠ KASANT TRANŠĖJĄ SUSIKIRTIMŲ VIETOSE SU ESAMOM KOMUNIKACIJOM, IŠSIKVIESTI TINKLŲ ATSTOVUS DARBŲ INSTRUKTAŽUI IR KOMUNIKACIJŲ ĮGILINIMO PATIKSLINIMUI.
- TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI NEPAŽEISTI.
- BAIGUS DARBUS DANGAS ATSTATYTI Į BUVSIAŲ PADĖTĮ.
- PROJEKTUOJAMŲ V. TINKLŲ APSAUGOS ZONA PO 2,5 M Į KIEKVIENĄ PUSĘ NUO PROJEKTUOJAMO TINKLO KAI TINKLO ĮGILINIMAS IKI 2,5 M. KAI TINKLAS ĮGILINTAS GILIAU, JO APSAUGOS ZONA 5,0 M.

ATESTATO Nr. 7780	<p>RIMGAUDA INŽINERINIŲ SISTEMŲ STATYBA</p> <p><small>Zielėtos g. 3, C korpusas, LT-03160, Vilnius. Tel.:+370 5 2052813, El. paštas: info@rimgauda.lt</small></p>			VANDENTIEKIO TINKLŲ ŽELDYNŲ LAISTYMIUI ANTAKALNIO TRANSPORTO ŽIEDE, VILNIAUS M. SAV.,PROJKTETINIAI PASIŪLYMAI	
20514	PDV	K. Poškus	2024-05	PLANAS SU VANDENTIEKIO TINKLAIS M1:500	LAIDA
					0
ETAPAS PP	Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija			OBJEKTO Nr. 007-24-PP-V-1	LAPAS
					1
					1