

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TURINYS

1. Bendroji dalis
 - 1.1. Teritorijų planavimo dokumento (TPD) informacija
 - 1.2. Planuojamo žemės sklypo informacija
2. Teritorijų planavimo dokumentų (TPD) informacija
 - 2.1. Esamos būklės įvertinimas
 - 2.2. Teritorijos planavimo (Vilniaus miesto bendrojo plano ir detalaus plano) dokumentų apžvalga
 - 2.3. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reglamentai
3. Sprendinių formavimas ir konkretizavimas
 - 3.1. Teritorijos naudojimo reglamentai
 - 3.2. Preliminarūs sklypo plano sprendiniai
 - 3.3. Susisiekimo sistema bei automobilių stovėjimo vietų sprendiniai
4. Teritorijos tvarkymas ir apsauga

Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliajo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)	0158-DPk-2024		
	Lapas 1	Lapų 12	Laida 0

1. BENDROJI DALIS

1.1 Teritorijų planavimo dokumento (TPD) informacija


TPD Nr.	-
TPD rūšis	Kompleksinis
Porūšis	Detalusis planas
Lygmuo	Vietovės
TPD pavadinimas	Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)
SPAV	Neatliekamas
Etapai	Koregavimas
Organizatorius	-
Iniciatorius	UAB Esulda, a.k. 306106166
Projekto vadovas	J. P.
Rengėjas	J. P. IVVP Nr. 458028 El.p.: jovita.paupliene@gmail.com ; +37069919914
Planuojama teritorija	Žemės sklypas Tunelio g. 4A, Vilnius (kad. Nr. 0101/0070:158), plotas 0,7446 ha

1.2 Planuojamo žemės sklypo informacija

Žemės sklypo adresas	Tunelio g.4A, Vilnius
Žemės sklypo kadastrinis Nr.	0101/0070:158
Žemės sklypo unikalus Nr.	010-0070-0155
Žemės sklypo plotas	0,7446 ha
Užstatyta teritorija	0,7446 ha
Paskirtis	Kita
Naudojimo būdas	Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo savininkas	Nuosavybės teisė: UAB Esulda, a.k. 306106166
Valdymo forma	-
Žemės sklype yra įregistruoti pastatai	Administracinis pastatas (Unik.Nr. 1096-0046-6013), žymėjimas plane 1B3p; - Sandėlis (Unik.Nr. 1096-0046-6024), žymėjimas plane 2F1p; - Dirbtuvės (Unik.Nr. 4400-1037-5718), žymėjimas plane 3P2/g; - Garažas (Unik.Nr. 4400-2745-1120), žymėjimas plane 4G1/g; - Kieno aikštelė (Unik.Nr. 4400-0561-4273), žymėjimas plane b; - Tvorą (Unik.Nr. 4400-0561-4295), žymėjimas plane t.
Servitutai	-
Specialiosios naudojimo sąlygos:	- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; - Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos; - Elektros tinklų apsaugos zonos; - Aerodromo apsaugos zonos; - Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.

Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)	0158-DPk-2024		
	Lapas 2	Lapų 12	Laida 0

Planuojamos teritorijos schema
https://regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0

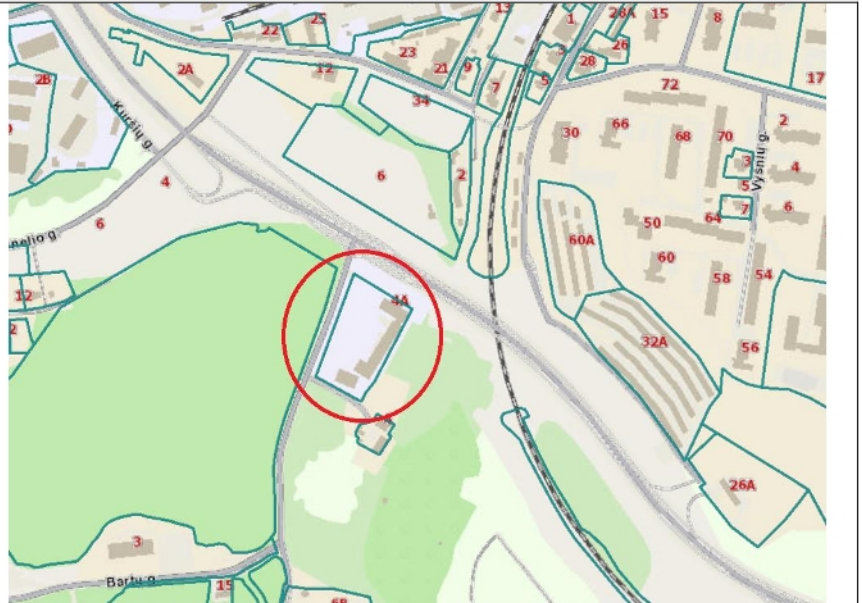

2. BENDRA ESAMA SKLYPO CHARAKTERISTIKA

2.1. Esamos būklės įvertinimas

Sklypas. Sklypas yra Naujininkų seniūnijoje judrioje vietoje prie Burbiškių (D kategorijos) – Tūkstantmečio (A kategorijos) gatvių sankryžos. Gatvių raudonosios linijos sutampa su sklypo riba.

Dabartiniu metu teritorijoje yra administracinis pastatas su gamybinėm/sandėliavimo patalpom, teritorijos plotas vidinio kiemo ribose asfaltuotas, bet dalis užversta šiukšlėm ir statybinium lauzu, už pastatų – dirvonuojanti pieva. Reljefas nuosekliai žemėjantis nuo aukščiaučio taško sklypo pietrytinėje dalyje - 139,92m link Tūkstantmečio gatvės, kur sklypo šiaurės vakarinėje dalje žemiausias taškas – 135,88m. Aukščių perkritimas apie 4 m.

Kaimyninės teritorijos. Šiaurės rytuose Tūkstantmečio g., vakaruose Burbiškių už jos valstybinis miškas pietryčiuose ir pietuose laisva valstybinė žemė.

Pav. Nr. 1. Situacijos schema



Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)

0158-DPk-2024


Lapas 3

Lapų 12

Laida 0

Esami želdiniai. Pagal atliktą esamų medžių inventurizaciją (NŽE12, KR. ARCH. 02 JURGITA STONKUTĖ), inventorizuotų medžių būklė visuomenėje vertinama patenkinama: gerai vertinami 9 medžiai, patenkinamai –14 medžių, blogai -3 medžių, nepatenkinamai - 1 medis. Didžiąją sklypo dalį (99%) užima pastatai ir kietosios dangos. Sklypo viduje auga 9 skirtingų veislių medžiai. 5-ių iš jų būklė patenkinama, 3-jų – gera ir 1-as blogos būklės. Šalia įvažiavimo į teritoriją auga išskirtinis, alpinkoje dominuojantis medis soliteras - 77 cm diametro blogos būklės kalninė guoba. Medžio kamienas smarkiai pažeistas, galimai automobilio avarijos atsitrenkus į medį. 2/3 medžio šaknų pasaugos zonos patenka po kietąja kelio važiuojamosios dalies danga. Medžio perspektyvumas trumpalaikis, dėl esamų pažeidimų ir būsimų teritorijos vystymo darbų.

Pav. Nr. 2. Esamų medžių taksacija

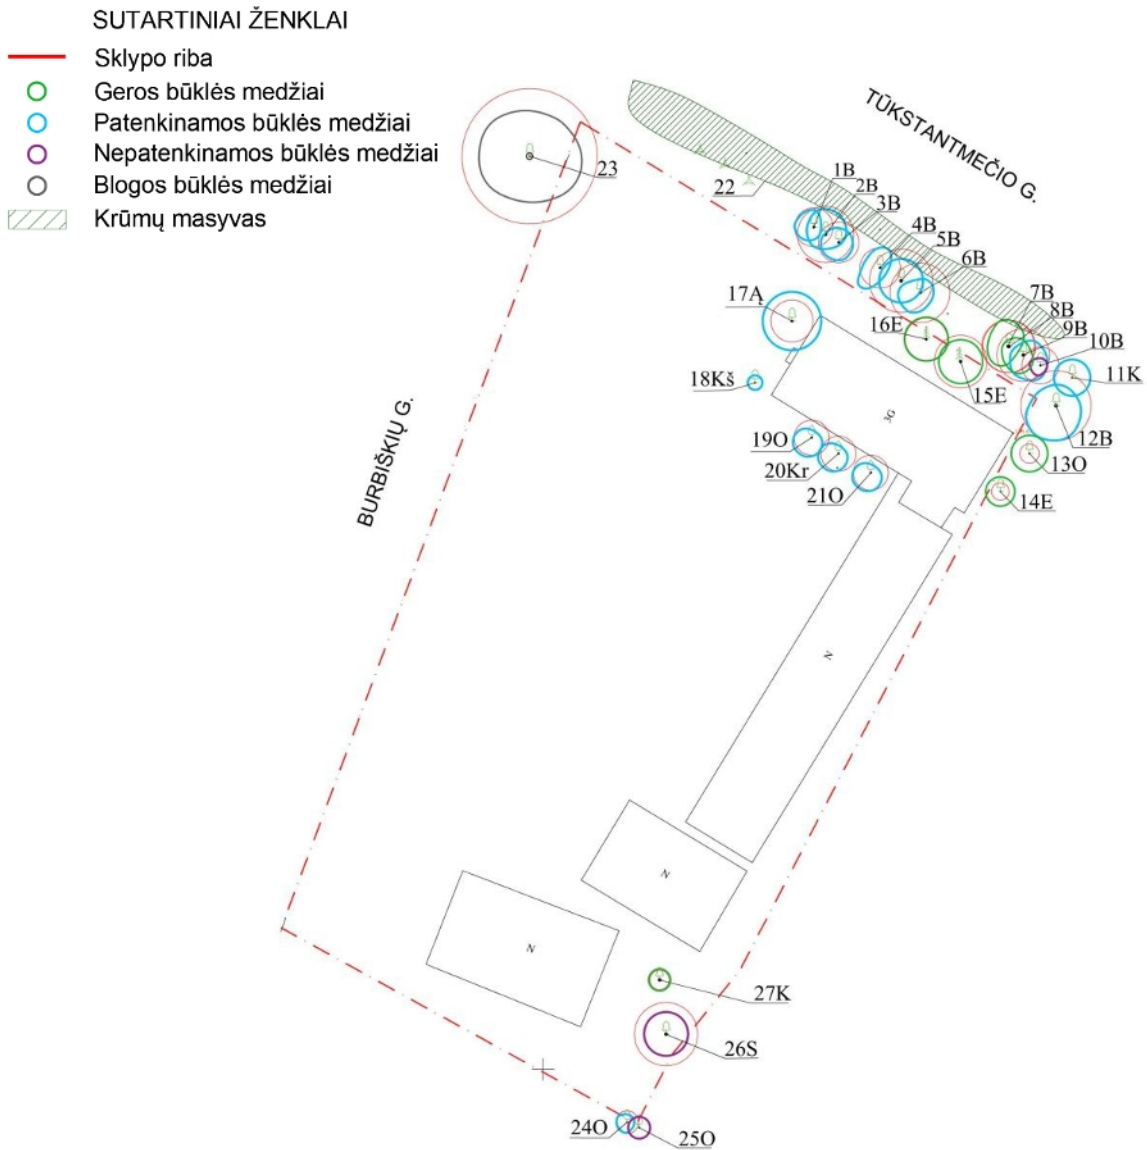


Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Žemės sklype yra elektros, ryšio, šilumos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, aptarnaujantys sklype esančius pastatus.

2.2. Teritorijos planavimo (Vilniaus miesto bendrojo plano ir detalaus plano) dokumentų apžvalga

VILNIAUS MIESTO BENDROJO PLANO (toliau BP) Reg. T00086338, 2021-06-08 pagrindiniame brėžinyje visa planuojama teritorija patenka į funkcinę zoną: BUR-1-3 Vidutinio užstatymo intensyvumo zona, kurioje Teritorijos naudojimo tipas- GV;GG;GM;PA;SI Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis KT Galimi žemės naudojimo būdai - G1;G2;K;V;R;B;I2;E, Funkcinės zonos plotas- 5,5249 ha, Užstatymo aukštis (vyraujantis) (aukštų skaičius) -3, Didžiausias leistinas aukštų skaičius - 4 Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais) 16, Užstatymo tipas mv; Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas- 0,8, Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis- 40 %. Mažiausias sklypo plotas naujai statybai- 200 M2, Didžiausiais būstų skaičius sklype- neregamentuotas, Didžiausia nelaidžių dangų (ND) ploto dalis sklype, kuriai netaikomos kompensacinės priemonės 40%, Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas 500 m². Teritorijai galioja tekstiniai reglamentai Tekstinio reglamento Nr. 01;02;03;05;32;33;36, Teritorijos įgyvendinimo prioritetas-2, Infrastruktūros plėtros įmokos zona-8, Infrastruktūros eksploatavimo tarifo zona-2

Pav. Nr. 3. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano fragmentas:

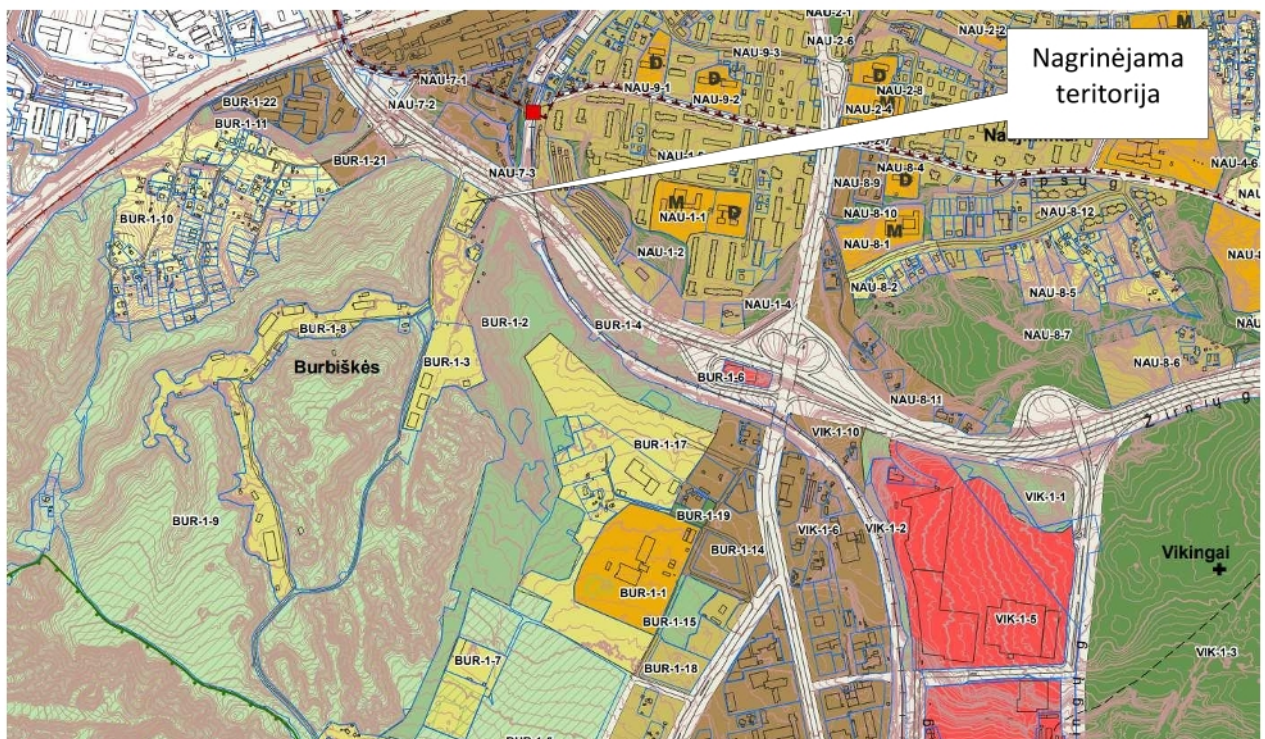

Pav. Nr. 4. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentai:

Rajono, rajono dalies Nr.	Rajono, rajono dalies plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Užstatymo aukštis (vyraujantis) (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštų skaičius)	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)
BUR	286,9	BUR-1	Burbiškės							
BUR-1	236,7	BUR-1-1	Specializuotų kompleksų zona	SK;SI	KT	V;K;R;A1;B;I2;E	5,8	-	3	12
		BUR-1-2	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	BZ;AI;SI	KT	B;E;V;R;I2	21,1	-	-	-
		BUR-1-3	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV;GG;GM;PA;SI	KT	G1;G2;K;V;R;B;I2;E	5,5	3	4	16

Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliajo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)

0158-DPK-2024

Lapas 5

Lapų 12

Laida 0

Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Mažiausias sklypo plotas naujai statybai, m ²	Didžiausias būstų skaičius sklype	Didžiausia nelaidžių dangų (ND) ploto dalis sklype, kuriai netaikomos kompensacinės priemonės (%)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m ²)	Tekstinio reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokos zona	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo zona
pr_u;pr_a;mv	0.8	60	-	-	40	-	-	2	8	2
-	-	-	-	-	-	-	32;33;36	2	-	-
mv	0.8	40	200	-	40	500	01;02;03;05;32;33;36	2	8	2

Teritorijos pavadinimas – BUR-1-3;

Funkcinės zonos pavadinimas – Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona;

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – K;

Galimi žemės naudojimo būdai – G1;G2;K;V;R;B;I2;E;

Įgyvendinimo prioritetas – Neprioritetinė plėtros teritorija;

Užstatymo tipas – mv;

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas (UI) – 0,8;

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis – 40 (30 nes gamtinis karkasas);

Didžiausias leistinas pastatų aukštis, metrais nuo žemės paviršiaus – 16;

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – 4.

Tekstiniai reglamentai, priskirti nagrinėjamo sklypo funkcinėi zonai:

01 - UI galima didinti iki 30%, 30% papildomai pastatytų būstų (kv.m) ar kitą parduodamą plotą perduodant savivaldybės municipalinio būsto fondui ar socialinės infrastruktūros plėtojimui. Perduodamas plotas gali būti ir ne būtina tame pačiame pastate, tačiau ne didesniu kaip 500 m atstumu nuo jo;


02 - UI galima didinti iki 10%, jeigu pirmajame pastatų prie gatvės aukšte įrengiama socialinė infrastruktūra arba komercinės paskirties patalpos su įėjimais iš gatvės;

03 - Rengiant vietovės lygmens TPD, UI galima padidinti iki 10% apimtimi, jeigu automobilių stovėjimas numatomas vien tik požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse (išskyrus specializuotam transportui skirtas stovėjimo vietas);

05 - Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos;

32 - Teritorijai ar jos daliai (pagal BP Gamtinio karkaso schemą) taikyti Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimus.

Pav. Nr. 5. Gamtinio karkaso schemos fragmentas su pažymėta objekto vieta:

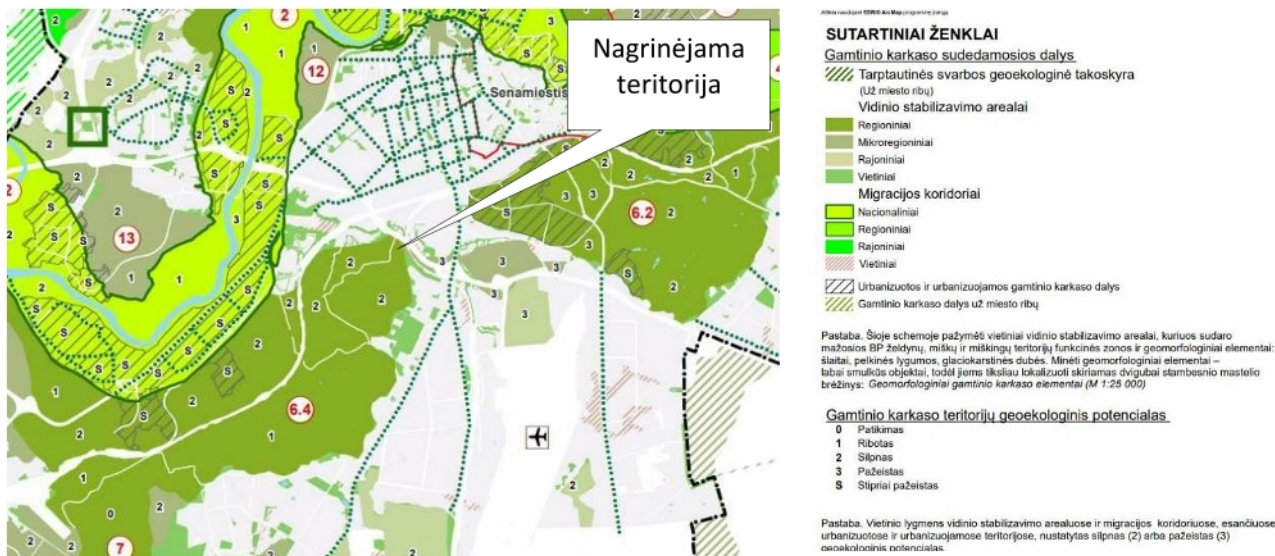

33 - Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentą.


Šlaitai – natūralios ir pusiau natūralios šlaitinės juostos, jų atkarpos, ar sudėtingos konfigūracijos paviršiai, kurių vidutinis nuolydis, matuojant nuo apatinės (papėdės) iki viršutinės

briaunos – didesnis nei 10°, vidutinis aukštis – didesnis nei 6 m, o užimamas plotas (horizontalioje projekcijoje) – ne mažesnis nei 1 ha; taip pat – raguvų šlaitai, kurių didžiausias aukštis viršija 6 m, neribojant mažiausio aukščio, onuolydžio ir ploto kriterijai – tokie patys, kaip aukščiau aprašytieji. Šiuo BP nustatomi BP brėžinyje Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai nurodytų šlaitų apsaugos ir tvarkymo reikalavimai:

- 71.1. Šiuose šlaituose bei jų viršutinių ir apatinių paribių juostose koncentruojami atskirieji ir/ar priklausomieji želdynai;
 - 71.2. Neries ir Vilnios slėniuose, prie paslėnių šlaitų (PS) ir tarpterasinių šlaitų (TS), pažymėtų BP brėžinyje Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, viršutinės briaunos, kur yra slėnių apžvalgos galimybė, tiesiami viešieji takai, įrengiamos regyklos. Vizualinės aukščiau minėtų šlaitų apsaugos tikslas – jų, kaip „žaliosios miesto karūnos“, reikšmės miestovaizdyje išsaugojimas;
 - 71.3. Numatant intervenciją į susiformavusį šlaitų paviršių, želdinių šalinimą, privaloma taikyti specialiąsias priešerozines priemones, pagrindžiant jų tinkamumą konkrečiu atveju;
 - 71.4. Kol neparengti BP sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai:
 - 71.4.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptamavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima;
 - 71.4.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis;
 - 71.4.3. Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumoparametrų, nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui.
 - 71.5. Rengiant BP sprendinius konkretizuojančius vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, šlaituose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose bei jų prieigose, taikomi šie apribojimai:
 - 71.5.1. Šlaitų ir jų viršutinės bei apatinės briaunos ribos pagal šiame reglamente pateiktą apibūdinimą tikslinamos masteliu, ne smulkesniu nei 1:1000;
 - 71.5.2. Naujų pastatų statybą šlaituose ir jų 25 m pločio viršutinių ir apatinių paribių juostose galima numatyti tik jeigu sklype yra esamas užstatymas - jį griauinant ar rekonstruojant. Paribių juostos plotį, išskyrus paslėnių šlaitus (PS) ir tarpterasinius šlaitus (TS), pažymėtus BP brėžinyje Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, galima siaurinti, išlaikant ne mažesnę nei 15 m plotį, jeigu tai pagrindžiama esama urbanistine situacija, inžinerinių geologinių tyrimų išvadomis ir planuojamo užstatymo vizualinio poveikio miestovaizdžiui vertinimu.
 - 71.5.3. Užstatymo rodikliai (UI, UT, pastatų aukščio ir kiti) šlaituose ir jų 50 m pločio paribių zonose nustatomi, pagrindžiant inžinerinių-geologinių tyrimų išvadomis, vizualinio poveikio miestovaizdžiui vertinimu. Šie rodikliai gali viršyti susiklosčiusio urbanistinio konteksto parametrus tik gavus teigiamą kolektyvinio ekspertinio vertinimo išvadą.
- Anksčiau atliktus detalioju planu užstatymo zona jau buvo įtvirtinta ir dauguma pastatų pastatyti ir užregistruoti. Detaliojo plano koregavimas atliekamas siekiant padidinti intensyvumą ir pastatų aukštų skaičių. Todėl šio detaliojo plano apimtyje vertinant esamą situaciją paribio juosta siaurinama iki 15m.

Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)	0158-DPk-2024		
	Lapas 7	Lapų 12	Laida 0

Pav. Nr. 6. Geomorfologinių gamtinio karkaso elementų schemos fragmentas su pažymėta objekto vieta:

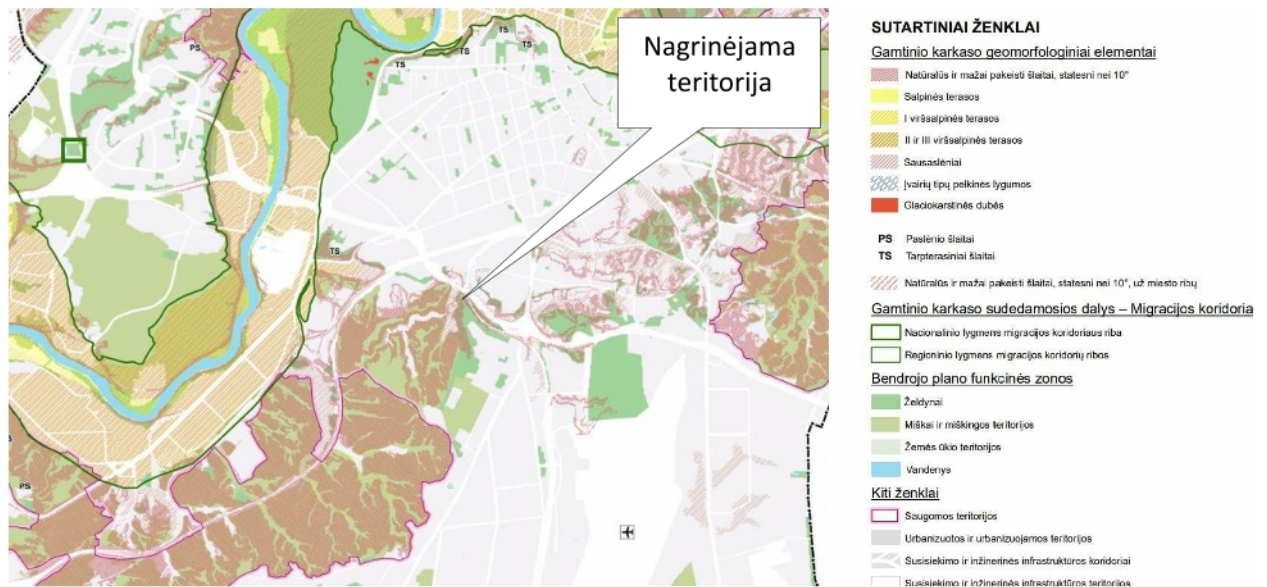


36 -Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą (kadangi teritorijoje nėra upelio tai sausaslėnių apsauga jokių tikslų apribojimų nesukelia).

Prekybos centrų statyba Vilniaus mieste yra reguliuojama pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-08-25 sprendimu Nr. 1-506 patvirtintą Vilniaus miesto prekybos centrų plėtros schemą (toliau - Schema), kuri yra prilyginama specialiajam planui ir laikoma Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudėtine dalimi, integruota į bendrąjį planą. Pagal Schemą, Žemės sklypai patenka į teritoriją "Kitos miesto teritorijos", kuriose galima visų tipų prekybinių objektų plėtra.

Šioje zonoje, pagal Schemos sprendinius yra galimi visų Schemoje nurodytų prekybos centrų tipų statybos išskyrus 2-ojo tipo. 2-ojo tipo prekybos centrai, tai miesto centrinės dalies aptarnavimui skirti didieji universalaus pobūdžio prekybos ir pramogų centrai, kurių bendras plotas nuo 5000 kv. m iki 10000 kv. m. Žemės sklypuose nėra planuojamos 2-ojo tipo prekybos centro statybos, todėl Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka Schemos ir Bendrojo plano sprendinius.

Pav. Nr. 7. Ištrauka iš Vilniaus miesto prekybos centrų plėtros schemos

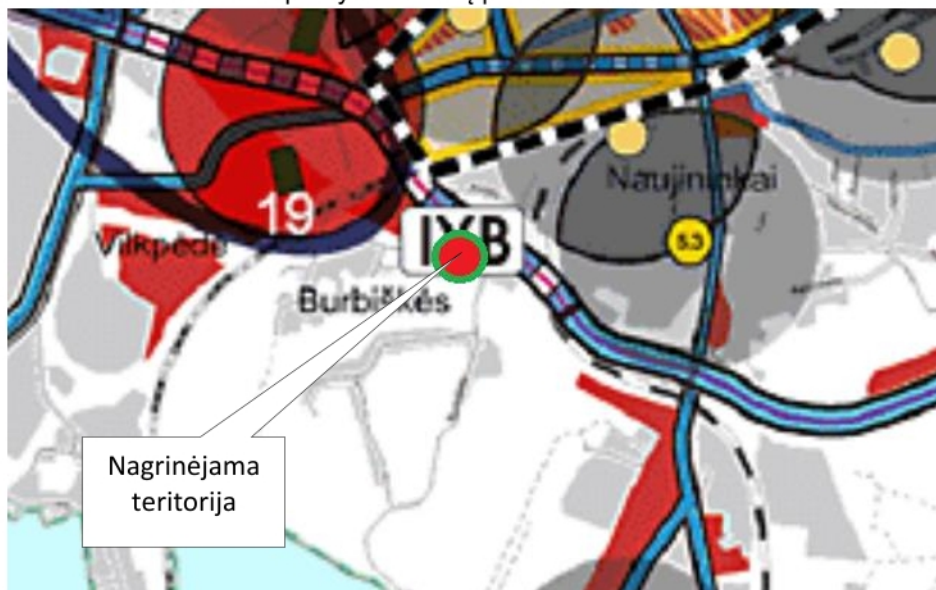


Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)	0158-DPk-2024		
	Lapas 8	Lapų 12	Laida 0

2.3. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reglamentai

Sklypo Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detalaus plano (parengto UAB „Architektūra. Dizainas. Statyba“, PV A. Gasiūnas) sprendiniai patvirtinti Vilniaus m. sav. tarybos 2012-11-28 Sprendimas Nr. 1-905. TPD registracijos Nr. T00059238 Registravimo data 2012-12-17.

Pav. Nr. 8. Ištrauka iš patvirtinto DP pagrindinio brėžinio:

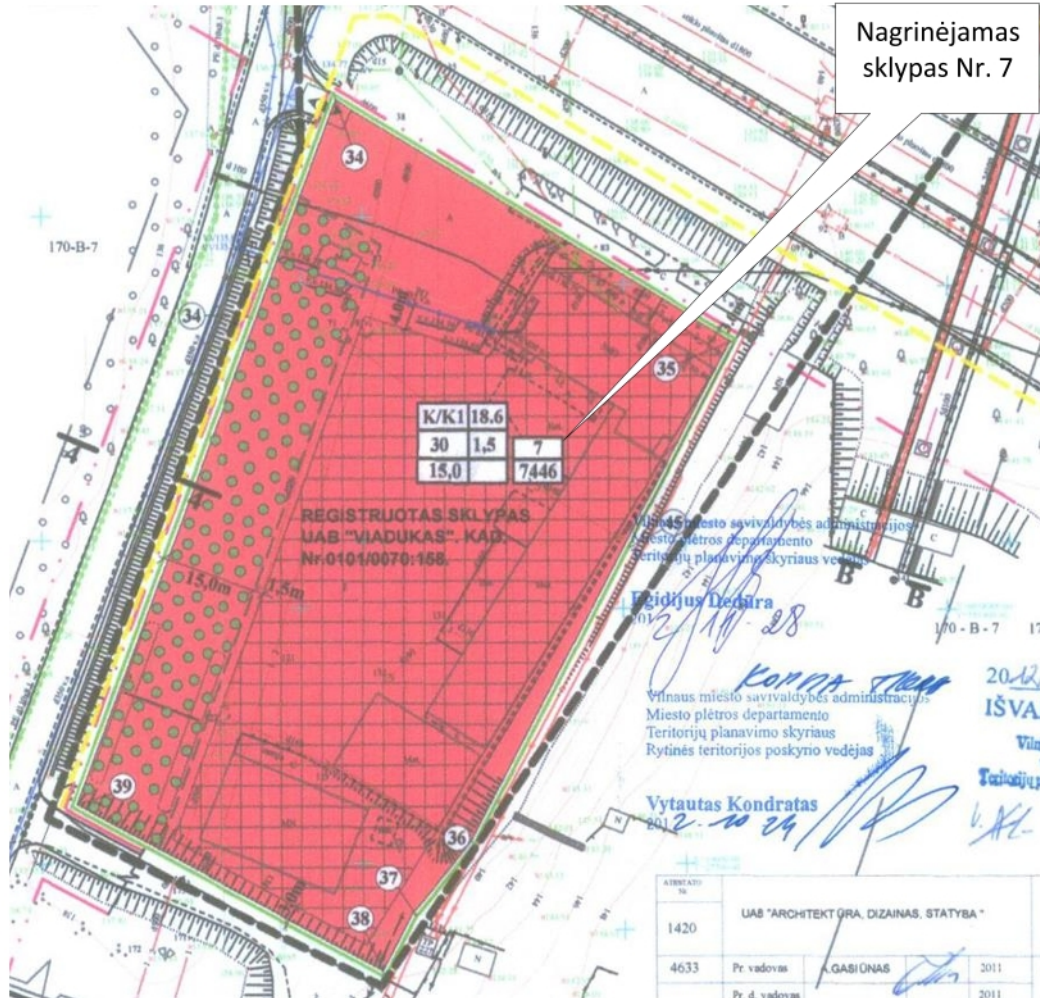

Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis patvirtinto DP sprendiniais.

Pav. Nr. 9. Detalaus plano reglamentų lentelė:

Sklypo (jo dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) kampų pažymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinavimas		Sklypo (jo dalies) plotas m²	Privačiomieji reikalavimai										Kiti reikalavimai	
		X	Y		Konkretus teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	Statinio aukštis			Užstatymo tankumas	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipas	Servitutai	Statinių aukštis (nuo žemės paviršiaus)	Statinių paaukštis	Papildomi reikalavimai
							Nuo žemės paviršiaus m	Altitudė m.	Iki kambario, m.							
7	34 35 45 36 37 38 39 46	6058979.42 6058941.64 6058909.25 6058863.55 6058852.06 6058842.56 6058869.31 6058944.74	581305.09 581367.39 581350.60 581326.89 581317.66 581312.79 581264.25 581292.23	7446	-	-	18.60	154.50	-	30%	1.5	-	-	2-4	1. Šių reglamentų dujoms arba nuo centrai- zųjų šilumos šaltinio. 2. Transporto stovėjimo vietos pritaikoma sklypo ribose: aprikslinama nuo patalpų paskirties. 3. Priklausomajai žemėn turi sudaryti ne mažiau kaip 15% viso sklypo ploto. 4. Kengiami techniniai projektai, šiluminių kominer- sių turi būti talpinami statinio šilumės arba atšilimo pastate.	

Teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir lešmininkų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, priklausomųjų želdynų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Tunelio g. 4A (kad. Nr. 0101/0070:0158)

0158-DPK-2024

Lapas 9

Lapų 12

Laida 0

3. SPRENDINIŲ FORMAVIMAS BEI KONKRETIZAVIMAS

Šiuo detaliojo plano koregavimo projektu numatoma koreguoti:

- statybos zoną ir statybos ribą;
- priklausomųjų želdynų vietą;
- susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Statybos zona, riba, priklausomųjų želdynų kontūras, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai koreguojami, atsižvelgus į suderintus projektinius pasiūlymus sklypui Tunelio g. 4 kadastro Nr. 0101/0070:158). Sklype projektuojamas prekybos paskirties pastatas. Sprendiniai tęsia urbanistinę koncepsiją su rytinėje pusėje esamo šlaito sutvarkymo sprendiniais.

Sklypo Tunelio g. 4A (kadastro Nr. 0101/0070:158) Vilniuje, detaliojame plane nustatyti privalomieji ir kiti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai – nekeičiami.

Detaliojo plano koregavimas parengtas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. ir Kompleksiinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių p. 318.3 nuostatomis.

3.1. Teritorijos naudojimo reglamentai


Statybos zona ir statybos ribos nustatomos po 3,0 m nuo sklypo šiaurinės, vakarinės ir dalies pietinės ribų. Rytinėje sklypo dalyje statybos riba ir zona tikslinama pagal esamų pastatų išorinį kontūrą, taip neišlaikant norminio 3,0 atstumo nuo sklypo ribos (pridedamas Nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyriaus sutikimas statyti statinius žemės sklype (kadastro nr. 0101/0070:158), esančiame Tunelio g. 4a, Vilniuje, besiribojančiame su valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Nr. 49ST-414-(14.49.5 E.) 2023-09-07 sutikimas (ADOC formate)).







Priklausomųjų želdynų plotas perkeliamas į pietrytinę sklypo dalį, kur numatoma bendra jungtis nagrinėjamo sklypo su numatomo tvarkyti šlaito sprendiniais link esamo pėsčiųjų tilto.

Susisiekimo komunikacijų išdėstymo sprendiniai:

- koreguojamas įvažiavimas/išvažiavimas Nr. 1 į žemės sklypą Tunelio g. 4A iš Burbiškių g. šiaurės vakariniame kampe;
 - projektuojamas išvažiavimas Nr. 2 tik dešiniu posūkiu iš žemės sklypo Tunelio g. 4A pietinėje dalyje.
- Projektiniams pasiūlymams su įvažiavimo/išvažiavimo vieta Nr. 1 – pritarta. Projektuojamas tik dešiniu posūkiu išvažiavimas Nr. 2 spec. ir gaisriniam transportui.

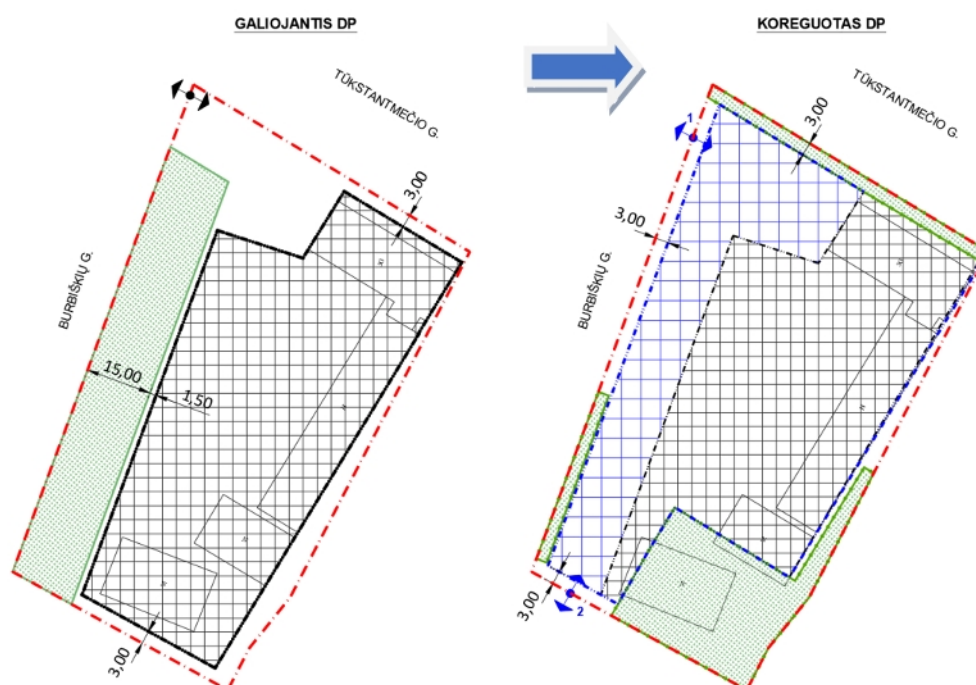Pav. Nr. 10. Esamo galiojančio DP ir siūlomo koreguoti užstatymo fragmentai



	SKLYPO RIBA
	ESAMA DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONA
	KOREGUOJAMA DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONA
	PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDINIŲ PLOTAI
	VAŽIAVIMAS/ISVAŽIAVIMAS, EISMO KRYPTIS
	NAUJAI PLANUOJAMAS VAŽIAVIMAS/ISVAŽIAVIMAS, VIETA IR NR.

3.2. Preliminarūs sklypo plano sprendiniai

Pav. Nr. 11. Statinio išdėstymas sklype

EKSPLIKACIJA
[1] Proj. prekybos paskirties pastatas
[2] Proj. prekybos paskirties pastato prekių iškrovimo rampa
[3] Projektuojama vilkikų manevravimo aikštelė
[4] Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė
[5] Projektuojama susisiekimo jungtis
[6] Dviračių stovai
[7] Stulpeliai šunims prinešti
[8] Apsauginiai stulpeliai
[9] Paštomato vieta
[10] Pilonas



3.3. Susisiekimo sistema bei automobilių stovėjimo vietų sprendiniai

Po detaliojo plano koregavimo planuojamame sklype projektuojamui pastatui turi būti numatomas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius, kurių kiekis skaičiuojamas pagal projektuojamų pastatų paskirtį, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 30 lentelės (Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius) reikalavimais:

Eil. Nr.	Pastatų	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius
5.	Prekybos paskirties pastatai	1 vieta 15 m ² salės ploto
5.3.	ne maisto produktų parduotuvės	1 vieta 30 m ² prekybos salės ploto
5.4.	specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės	1 vieta 60 m ² prekybos salės ploto
15.	Sandėliavimo paskirties pastatai	1 vieta 200 m ² sandėlių ploto

4. Teritorijos tvarkymas ir apsauga

Gaisrinės saugos priemonių principiniai sprendiniai. Teritorijoje numatyti gaisrinės technikos privažiavimai prie pastato. Atstumai išlaikomi pagal priešgaisrinius reikalavimus. Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas;
- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas;
- žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti.

Apsauginės ir sanitarinės zonos. Projektuojamas pastatas pagal paskirtį nepatenka į reglamentuojamą ūkinės veiklos sąrašą, todėl sklypo SAZ ribos nenustatomos.

Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
J P I. V. Vykdytojas Nr. 458028	A 1618	Projekto vadovė	J. P.	