



OBJEKTO VIETA

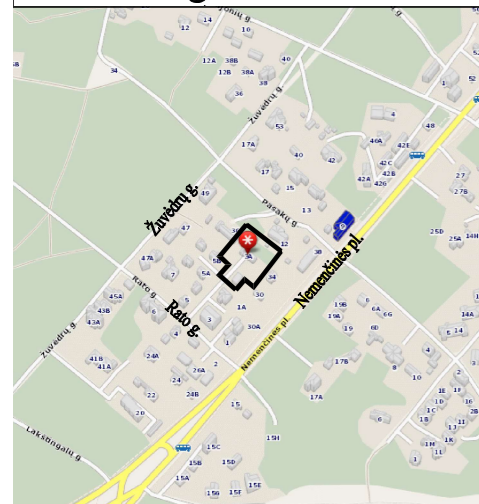

77/33 - 0224

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo inžinerinius tinklus eksploatuojančioms organizacijoms viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data	Data	Suteiktas unikalus Nr.

6067100
595850



PATVIRTINTA:
Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
pavduotojo
2021 m. mėn. d.
įsakymu Nr.

ESAMŲ MEDŽIŲ FIKSACIJA

Eil. Nr.	Augalo pavadinimas	Pastaba	Medžio kamieno skersmuo (h-1,3m), cm	Kiekis, vnt.
1	Pušis (lot. Pinus sylvestris)	išsaugomas	35	14
2	Klevas (lot. acer platanoides)	išsaugomas	35	1



aikštelė (12x12m) gaisriniam automobiliui apsisukti

kad.Nr.0101/0012:384
sav. K. J. - Z.,
J. Z., O. L.

GV 3
22% 0,4
vd 25%

kad.Nr.0101/0012:254
sav. E. S.

kad.Nr.0101/0012:199
sav. M. B.

kad.Nr.0101/0012:127
sav. A. V.

93 - A - 5

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

Sklypo (jo dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) plotas, kv.m	Teritorijos naudojimo tipas	Žemės naudojimo būdas	Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai							Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai		
				Leistinas pastatų aukštis Nuo žemės paviršiaus, m	Užstatymo tankis, %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipas	Galimi žemės sklypų dydžiai Mažiausi, kv.m	Didžiausi, kv.m	Priklausomųjų želdynų ir želdynų teritorijų dalys, %	Pastatų aukščių skaičius	Statinių paskirtys	Kiti reglamentai
1	2000	GV gyvenamoji teritorija vienbučių ir dvibučių namų statybai	kitos paskirties žemė	iki 13	22	0,4	vd vienbutis ir dvibutis užstatymas	2000	2000	25	3	Vienbutis - dvibutis gyvenamasis namas	Apsaugos zonos: III sklypius: I skirsnis - Aerodromo apsaugos zonos (zona „E“), VI skirsnis - Skirstomųjų dujotiekų apsaugos zonos, IV skirsnis - Elektros tinklų apsaugos zonos, X skirsnis - Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, XI skirsnis - Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. Aukštąsioji geomorfologinis draustinis. Taikomi 2007-02-14 AM įsakymu D1-96 reikalavimai

PASTABOS:

- 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.
- Komunalinių atliekų surinkimo konteinerio vieta - planuojamame sklype, prie įvažiavimo į jį.
- Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su planuojamo sklypo ribomis.
- Tarp projektuojamo pastato ir gretimų pastatų turi būti išlaikytas atstumas vadovaujantis "Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai" nuostatomis.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	gyvenamoji teritorija vienbučių ir dvibučių namų statybai		- sklypo numeris
	statybos zona		- sklypo plotas
	servitutas tinklams		detaliojo plano galiojimo riba
			gatvės raudonoji linija
			esamos sklypų ribos
			statybos riba
			esami pastatai
			įvažiavimas į sklypą

T - teritorijos naudojimo tipas
1 - žemės naudojimo būdas
2 - leistinas pastatų aukštis, metrais
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas
5 - užstatymo tipas
6 - priklausomųjų želdynų ir želdynų teritorijų dalys, %

ATESTATO NR.	A. VYŠNIAUSKO ARCHITEKTŲ DIRBTUVĖS		KVARTALŲ TARP NEMENČINĖS PL., LAKŠTINGALŲ, ŽUVĖDRŲ IR RATO GATVIŲ IR NEMENČINĖS PL., RATO, ŽUVĖDRŲ IR PASAKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIAUS PLANO SKLYPE RATO G. 3A SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS
A1220	PR. VADOVAS	D. VYŠNIAUSKIENĖ	PAGRINDINIS BRĖŽINYS SKLYPO STATYBOS REGLAMENTŲ NUSTATYMAS
			LAPAS LAPŲ
			1 2

PLANAVIMO INICIATORIUS:
V. P., D. P.

DP 10/20