

| | | |
|---|--|---|
| Projektuotojas: UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11-3, Vilnius Įm.k. 302848362 Mob.tel.: +37067598180 El.p. info@architekturosnamai.lt Direktorius Jonas Gaižauskas | |  |
| Užsakovas | UAB „VAATC“ Sprendimams pritariu ir tvirtinu | |
| Statinio pavadinimas | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| Statinio adresas | Šeškinės sen. Čiobiškio g. 1 (2081), Čiobiškio g. 16 (1843), Čiobiškio g. 35 (1844), Dūkštų g. 8 (2052), Dūkštų g. 30 (2051), Gelvonų g. 20 (1845), Gelvonų g. 34 (2054), Gelvonų g. 52A (1848), Gelvonų g. 53A (1847), Paberžės g. 8 (1851), Paberžės g. 28 (1853), Šeškinės g. 19A (1855), Šeškinės g. 25A (1854), Šeškinės g. 31 (2048), Šeškinės g. 55 (1858), Šeškinės g. 59 (2047), Ukmergės g. 192A (2050), Musninkų g. 24A (1842), Vilnius. | |
| Statinio kategorija | 1 gr. nesudėtingas statinys | |
| Projekto stadija | Supaprastintas projektas (SP) | |
| Leidimas/Žymuo | AN-21.07.12-SP- B - 15 | |
| Data | 2022-08 | |

| Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
|-------------|------------------|-------------|
| PV A 2016 | Tomas Gaižauskas | El. parašas |
| Architektas | Jonas Gaižauskas | El. parašas |

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

| Pavadinimas | Psl. Nr. |
|-------------------------------|----------|
| BENDROJI DALIS | |
| Dokumentų žiniaraštis | 2 |
| Aiškinamasis raštas | 3-11 |
| Čiobiškio g. 1 (2081) | 12 |
| Čiobiškio g. 16 (1843) | 13 |
| Čiobiškio g. 35 (1844) | 14 |
| Dūkštų g. 8 (2052) | 15 |
| Dūkštų g. 30 (2051) | 16 |
| Gelvonų g. 20 (1845) | 17 |
| Gelvonų g. 34 (2054) | 18 |
| Gelvonų g. 52A (1848) | 19 |
| Gelvonų g. 53A (1847) | 20 |
| Paberžės g. 8 (1851) | 21 |
| Paberžės g. 28 (1853) | 22 |
| Šeškinės g. 19A (1855) | 23 |
| Šeškinės g. 25A (1854) | 24 |
| Šeškinės g. 31 (2048) | 25 |
| Šeškinės g. 55 (1858) | 26 |
| Šeškinės g. 59 (2047) | 27 |
| Ukmergės g. 192A (2050) | 28 |
| Musninkų g. 24A (1842) | 29 |
| Konteinerių vaizdinė medžiaga | 30-33 |

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamo statinio pažintiniai duomenys:

OBJEKTAS: B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas

STATINIO RŪŠIS, KLASIFIKATORIUS: I gr. nesudėtingas statinys

PROJEKTO RENGIMO STADIJA: supaprastintas projektas (SP).

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): UAB „VAATC“

PROJEKTUOTOJAS: projektą parengė UAB „Architektūros namai“, Algirdo g. 11, Vilnius, įm. k. 302848362.

PROJEKTO VADOVAS: Tomas Gaižauskas, kv. at. nr. A 2016

ARCHITEKTAS: Jonas Gaižauskas

PROJEKTAVIMO PAGRINDAS: KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖMS ĮSIGIJIMAS VILNIAUS MIESTE, sutartis 2021-07-05 Nr. A94-19/21

Projektuojamoms aikštelėms gautas pritarimas Projektinių pasiūlymų sprendiniams.

SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS PARUOŠTAS VADOVAUJANTIS STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 29 p.

1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. Inžineriniai tinklai bei įrenginiai

- Projektuojamų KAS aikštelių aplinkinėje teritorijose yra dujotiekio, apšvietimo, šilumotiekio, vandentiekio, ryšių, elektros, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai.
- Konteineriai statomi vietose, kuriose po jais nėra požeminių tinklų. Požeminių ir antžeminių komunikacijų planinę padėtį ir atstumus iki projektuojamų KAS aikštelių žiūrėti konkrečios aikštelės plane.
- Esamų požeminių tinklų planinę padėtį parodyta topografinio plano brėžinyje.

1.2. Želdiniai

Projekto aplinkoje esanti teritorija yra urbanizuota. Šiuo projektu šalinti želdinius nenumatyta.

1.3. Aplinkinis užstatymas

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|
| 0 | 2022 | Statybą leidžiančiam dokumentui gauti | | |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11-3, Vilnius Įm.k. 302848362 Mob.tel.: +37067598180 El.p. info@architekturosnamai.lt | |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El.parašas | DOKUMENTO PAVADINIMAS: AIŠKINAMASIS RAŠTAS |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El.parašas | |
| | | | | |
| LT | STATYTOJAS: UAB „VAATC“ | | DOKUMENTO ŽYMUO: AN-21.07.12-SP-B-15 | |
| | | | Lapas | Lapų |
| | | | 1 | 9 |

- KAS aikšteles planuojama statyti valstybinėje žemėje. Aikštelės suprojektuotos toliau kaip 10,0 m nuo pastatų langų ir durų, vaikų žaidimo bei sporto aikštelių.
- Nuo požeminių komunikacijų aikštelės atitraukiamos 1,0m (išskirtiniais atvejais mažiau).
- Privažiavimai prie KAS aikštelių ir konteinerių iškrovimas numatomi nuo esamų gatvių, įvažų ar aikštelių.
- Aikštelių aplinka urbanizuota, užstatyta gyvenamaisiais namais, automobilių stovėjimo aikštelėmis, šaligatviais.
- Konkrečios aikštelės užstatymą: atstumus iki pastatų, inžinerinių komunikacijų žiūrėti konkrečios KAS aikštelės plane.

1.4. Paskirtis

- Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių paskirtis - užtikrinti saugų visų komunalinių atliekų surinkimą, rūšiavimą ir sutvarkymą nekenkiant aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Konteinerių dangčiai turi būti vienos spalvos, spalvos kodas turi būti RAL 7024. Aikštelių planuose pateiktos spalvos reiškia atliekų rūšį. Dangčiai turi būti padengti antigrafinė danga (dažais).
- Lipdukai yra klijuojami ant konteinerio dangčio prie įmetimo angos.

1.5. Planuojamos veiklos vizija

- Įrengus KAS aikšteles žymiai pagerės Vilniaus miesto estetiškas vaizdas, pusiau požeminiuose konteineriuose esančios atliekos neskleidžia kvapo, patogų naudotis žemesnio ūgio, vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ir žmonėms su negalia.
- Naujai projektuojami konteineriai talpina daugiau atliekų ir yra sandarūs bei atsparūs įvairioms deformacijoms, todėl projektas socialiniu-ekonominiu požiūriu yra naudingas, jį tikslinga įgyvendinti.

1.6. Atstumas iki pastatų

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 patvirtintus reikalavimus „Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai“ III skyriaus 91 .6. punktą aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų.

1.7 Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“:

Betoninių plytelių dangos konstrukcija:

- Betoninės plytelės 37,5 x 37,5 x 7 cm šviesiai pilkos spalvos.
- Išlyginamasis susmulkintos mineralinės medžiagos - granito skaldos 0/3 atsijų sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45.
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.
- Danga KAS aikštelėje turi būti įrengta taip, kad ant jos nesikaupytų vanduo, kad būtų saugu ir patogų prieiti prie konteinerių ir į juos įdėti atliekas, dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai tipiniu atveju turi būti 0,4-2,0 % ribose (išskirtiniu - pagal esamą reljefą), bortais

| | | | |
|---------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 2 | 9 | 0 |

neaprėminto įrengiamos KAS aikštelės dangos krašto paviršiaus lygis ir esamos kietos dangos, prie kurios priglausta įrengiama KAS aikštelė, paviršiaus lygis turi sutapti.

- Projektuojamos dangos lygis turi būti suvestas su esamos aplinkinės dangos lygiu - neturi būti lygio skirtumo tarp KAS aikštelės dangos, ją rėminančių bortų, atstatomos dangos ir aplinkinės dangos paviršių.
- Įrengiant betoninius bordiūrus prie esamos asfalto dangos numatomas ne mažiau nei 0,25 m pločio asfalto dangos atstatymas, bordiūrų naudojimas galimas tik įvertinus būklės atitiktį pagal TRA TRINKELĖS 14 ar kitą norminį dokumentą. Rangovui įvertinus esamą gatvės bordiūrų būklę statybos metu galima palikti esamus gatvės bordiūrus.
- Projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius žiūrėti aikštelių pjūviuose.
- KAS aukščiai tikslinami Rangovo statybos metu pagal esamą reljefą.

1.8. Apsauginės ir sanitarinės zonos

- *Požeminės elektros kabeliniu liniju apsaugos zona* po 1 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų.
- *Ryšiu linijų apsaugos zona* po 2 m abipus požeminio kabelio.
- *Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklu ir įrenginiu apsaugos zona*, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies.

Skersinio, išilginio pjūvio brėžiniai sutampa su objektų įrengimo vietos plano brėžiniais. Visi konteinerių ir plytelių dangų matmenys nurodyti planuose, tuo tarpu pjūviuose vaizduojami aukščiai, bei projektuojamų plytelių susijungimai su esamomis dangomis.

Konteinerių antžeminės dalies viršuje, konteinerių talpyklos dangčiuose, jų viršuje, turi būti viena arba kelios atliekų įdėjimui skirtos angos, kurių kiekis turi atitikti vidinių konteinerių skaičių; kiekviena anga gali būti su atverčiamu, pritvirtintu, užsifiksuojančios pozicijos dangčiu arba su tam tikros formos skylė dangtyje – kad atliekas būtų galima patogiai įdėti dangčio neatidarant (pastaba – mišrioms komunalinėms atliekoms ir maisto / virtuvės atliekoms skirti konteineriai privalo būti su atverčiamais dangčiais arba skylė turi būti su volo tipo įmetimo dangteliu), skylės briaunos turi būti užapvalintos, skylės dydis ir forma turi atitikti pusiau požeminių konteinerių paskirtį – mišrių komunalinių atliekų konteinerių anga tinkama 100 litrų talpos maišui išmesti, apie 500 mm skersmens; 150 x 450 dydžio horizontali stačiakampė skylė rekomenduojama kartono ir popieriaus pakuotėms ir pakuočių atliekoms įdėti; plastiko atliekoms kvadratinė 200 x 200 mm anga; 200 mm diametro apskrita skylė rekomenduojama stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms įdėti; taip pat gali būti taikoma nurodytus parametrus atitinkanti kombinuota skylė – horizontali su kvadratine ertme centre (rekomenduojama, kai popieriaus ir plastiko atliekos surenkamos į vieną konteinerio talpą); maisto atliekoms - 300 mm diametro apvali anga. Iki kol bus pradėtas vykdyti maisto/virtuvės atliekų surinkimas, šio konteinerio angos turi būti užsandarintos (turėti užraktą) be galimybės jas atidaryti kol nėra naudojamos pagal paskirtį arba tiekėjo išpjaunamos prieš pradėdant naudoti.

| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
|---------------------|-------|------|-------|
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 3 | 9 | 0 |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2 SKYRIUS. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

2.1 Įvadas

- Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui komunalinėms atliekų surinkimo aikštelėms (toliau KAS aikštelėms), kontrolei ir priėmimui.
- Statybvietai ruošimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietai paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- apsaugoti statybvietai nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;
- pagal statybvietai ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

2.2. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas







- Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietai ruošimo metu.
- Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos, ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.
- Projekte nurodytose vietose išardoma esama šaligatvių danga, bordiūrai ir frezuota asfalto danga išvežami į antrinio perdirbimo įmonę rangovo pasirinktu atstumu arba į projekto dokumentuose nurodytą vietą.
- Visos dangos įrengus konteinerio aikšteles turi būti atstatomos.
- betoniniai atstatomos dangos elementai turi atitikti standartų LST 1551:1999 (arba lygiaverčio) ir LST EN 1338:2003+AC:2006 (arba lygiaverčio) reikalavimus, atstatomos dangos lygis turi būti suvestas su esamos aplinkinės dangos lygiu – neturi būti lygio skirtumo tarp KAS aikštelės dangos, ją rėminančių bortų, atstatomos dangos ir aplinkinės dangos paviršių.
- vejos sėjimas vykdomas tik užbaigus statybos darbus: pradėti reikia nuo šiukšlių pašalinimo, ypatingą dėmesį atkreipti į vietas, kur į dirvožemį galėjo patekti cementas arba chemikalai – tą dirvožemį reikia visiškai pašalinti, atsodinamos vejos vietoje dirvožemį reikia išdirbti iki 25 cm gyliu, o 10-12 d. prieš sėjant papildomai išdirbti iki 10-15 cm gylio – augalinio sluoksnio storis turi būti h 10-15 cm, paruošus dirvožemį galima pradėti sėjimą, vejos sėklos turi atitikti Europos Sąjungos sertifikuotus normatyvų keliamus reikalavimus, svarumas ne mažesnis kaip 90 % ir daigumas ne mažesnis kaip 85 %, sėjant veją svarbiausia užtikrinti, kad sėkla tolygiai būtų paskleista po visą plotą, rekomenduojama visą sėklos normą padalinti į dvi dalis ir sėti per du kartus, vieną kartą išilgai, kitą skersai užsėjamo ploto, pasėjus sėklą, mulčiuoti visą užsėtą plotą paruoštu mišiniu iš komposto, dirvožemio ir smėlio bei gausiai laistyti smulkiais lašais, stengiantis, kad dirvožemis nebūtų išplautas.

| | | | |
|---------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 4 | 9 | 0 |








2.3. Reikalavimai konteineriams, jų žymėjimui

- Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartų ir galiojančių Europos Sąjungos standartų, turinčių Lietuvos standarto statusą, reikalavimus.
- Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą (privalomi atitikimą standartams patvirtinantys sertifikatai-atitikties deklaracijos), visos konstrukcijos ir gaminiai turi turėti surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.
- Komunalinių atliekų konteineriai turi būti sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.
- Visos komunalinių atliekų konteinerių konstrukcijos ir apdailos elementai turi būti atsparūs smūgiams, lenkimui, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai, jų gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. Komunalinių atliekų konteineriai, požeminės ir pusiau požeminės talpyklos turi būti nauji (neeksplloatuoti), be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti, pagaminimo metai - ne ankstesni kaip 2020 m.
- Grafinis konteinerių paskirties žymėjimas turi atitikti konteinerio paskirtį ir turi būti konteinerių antžeminės dalies („kolonėlės“) priekyje – atkreiptas į tą pusę, iš kurios bus prieinama įdėti atliekas:

B3 tipo konteinerių aikštelė

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: | |
|---|---|
|  | Įrengiama danga |
|  | Atstatoma danga (tikslinama individualiame projekte) |
|  | Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris |
|  | Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis |
|  | Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis |
|  | Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris |

B2 tipo konteinerių aikštelė

| SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI: | |
|---|---|
|  | Įrengiama danga |
|  | Atstatoma danga (tikslinama individualiame projekte) |
|  | Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris |
|  | Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis |
|  | Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis |
|  | Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis |
|  | Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis |

- Grafinis žymėjimas turi atitikti konteinerio paskirtį ir turi būti pusiau požeminių konteinerių antžeminės dalies priekyje – atkreiptas į tą pusę, iš kurios bus prieinama įdėti atliekas. Taip pat gali būti ir papildoma grafinė informacija pateikiama juodos ir baltos spalvų grafiniais elementais: specialus lipdukas su užrašais (lietuvių kalba), grafiniais simboliais ir schemomis, kuriais nurodoma, kokias tiksliai atliekas ir kaip galima arba draudžiama dėti į konteinerį, informuojama apie savivaldybės atliekų sistemą.
- Grafinis/ spalvinis konteinerio eksploatavimo paskirties žymėjimo lipduko ir pateikiamos papildomos grafinės informacijos tekstas, matmenys, grafinis dizainas turi būti suderinti su Užsakovu, lipdukas turi būti priklijuotas griežtai laikantis gamintojo technologinių nurodymų.
- PPK KAS aikštelėje konteinerių komplektą sudarantys konteineriai turi būti įrengti (įkasti į gruntą) - turi būti iškasta duobė (toliau - įkasimo duobė), jos dugne įrengtas sutankintos skaldos sluoksnis.
- PPK įkasimo duobė turi būti 1,70 m +/- 30 cm atsižvelgiant į esamą gruntą (tipiniu atveju; priklausimai PPK požeminės dalies dydžio gali keistis) gylio, kasama turi būti taip, kad

| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
|---------------------|-------|------|-------|
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 5 | 9 | 0 |

gruntas jos dugne nebūtų sujudintas, nejudintas gruntas duobės dugne turi būti papildomai sutankintas iki Dpc 100%, Evi:::45Mpa ir suformuojama stačiakampė aikštelė horizontaliu paviršiumi, skirta įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš skaldos ir išdėstyti PPK komplekto montavimo pagrindą; kasamos duobės nuožulnūs kraštai turi būti gruntą atitinkančio nuolydžio kampo, statūs kasamos duobės kraštai turi būti tvirtinami inventoriniais išramstymo elementais, biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose iškastų duobių kraštai ramstomi vientisa lentų siena; duobės dugno plotis ir ilgis nustatomi įvertinant išramstymo konstrukcijų ir duobės dugne numatyto įrengti PPK komplekto montavimo pagrindo matmenis su papildomai ne mažiau kaip po 0,40 m abiejose pusėse.

- Esant <2,0 % aikštelės išilginiui nuolydžiui konteineriai įrengiami ne laiptuotai (pagal išilginį nuolydį) išlaikant 0,045-0,065 tarpus tarp konteinerių. Greitam bei tiksliam pastatymui ir išdėstymui numatytoje vietoje, gali būti naudojamas iš anksto pagamintas specialus montavimo pagrindas iš 2 vnt lygiagrečių L formos 1 00x1 00x6 mm plieno profilių.
- Esant 2:2,0 % aikštelės išilginiui nuolydžiui pusiau požeminiai konteineriai įrengiami laiptuotai (pakopomis), išlaikant 0,045-0,065 tarpus tarp konteinerių. Specialus montavimo pagrindas iš plieno profilių nenaudojamas.
- PPK montavimo pagrindas horizontalioje padėtyje padedamas įkasimo duobėje ant išlyginamojo skaldos sluoksnio numatytoje PPK pastatymo vietoje (tiksliai PPK pastatymo vieta pažymėta projekto brėžiniuose), PPK komplekto išdėstomi gamintojo nurodytu atstumu vienas nuo kito (atstumui užtikrinti privaloma naudoti atitinkamo dydžio montažinius šablonus), PPK turi būti stabiliai sutvirtinti tarpusavyje 1 00 x 40 x 6 mm dydžio plieno plokštelėmis iš karštai valcuoto plieno juostų 1 00 x 6 mm.
- Nuokrypiai konteinerio ilgiui +/- 10 mm, sienutės storiui +/- 5 mm.
- Tarp apdailinės juostos apačios ir dangos viršaus turi būti nuo 0 cm iki 30 cm tarpas. Priklausomai nuo esamo reljefo.
- Antžeminė dalis turi būti su iš išorės perimetru vertikaliai pritvirtinta apdaila su rėmais, apdaila pageidautina medieną imituojančio jvaizdžio, apdailoje ar ant apdailos turi būti lygi zona (plokštuma) grafiniam / spalviniam pusiau požeminių konteinerių paskirties žymėjimui ir kitai grafinei informacijai pritvirtinti apdaila turi būti pilkos spalvos (*orientacinis kodas RAL 7024*), apdailos tvirtinimo rėmai turi būti tamsios pilkos spalvos (*orientacinis kodas RAL 7024*), apdaila ir jos tvirtinimo rėmai turi būti pagaminti iš labai aukštos kokybės HDPE arba plastiko kompozito.
- Konteinerių talpyklos dangtis turi būti iš HDPE, tamsios pilkos spalvos (*orientacinis kodas RAL 7024*) ir su kėlimui skirtomis plieninėmis kilpomis, konteinerių vidinis konteineris turi būti tvariai (stabiliai) pritvirtintas prie talpyklos dangčio ir drauge su juo pilnai iškeliamas iš talpyklos.
- Apdailos tvirtinimo rėmai gali būti iš aliuminio arba kito, atitinkamas charakteristikas turinčio metalo. S-PPK komplekte skirtingos paskirties konteinerių antžeminės dalies apdailos tipas ir medžiagiškumas, konteinerių talpyklų dangčiai turi būti identiški, skirtis privalo tik atliekoms įdėti skirtų angų forma, kuri turi atitikti pusiau požeminių konteinerių paskirtį; visa išorinė konteinerių talpyklų apdaila turi būti padengta antigrafitine danga (dažais).

2.4. Rengiama dangos konstrukcija

- Rengiama KAS aikštelių dangos konstrukcija:
 - Betoninės plytelės 37,5 x 37,5 x 7 cm šviesiai pilkos spalvos

| | | | |
|---------------------|-------|------|-------|
| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 6 | 9 | 0 |

- Išlyginamasis susmulkintos mineralinės medžiagos - granito skaldos 0/3 atsijų sluoksnis
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
- Betoninės plytelės turi atitikti standarto LST EN 1339 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1339 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 XI skyriuje. Projektuojamos dangos lygis turi būti suvestas su esamos aplinkinės dangos lygiu - neturi būti lygio skirtumo tarp KAS aikštelės dangos, ją rėminančių bortų, atstatomos dangos ir aplinkinės dangos paviršių.
- Projekte naudojamos 7 cm storio betoninės plytelės 37,5 x 37,5 cm, spalva standartinė šviesi pilka.
- Danga KAS aikštelėse turi būti nelaidi teršalams, kieta, neslidi, lygiu paviršiumi.
- Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau - PĮT KŽA 08).
- Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse.
- Konteineriai montuojami atsižvelgiant į esamą susiformavusį aplinkos reljefą. Reikalui esant, dėl nedidelio reljefo nuolydžio gali būtų konteineriai montuojami laiptuotai.
- Dangos paviršius turi būti lygus, be vertikaliai išsikišusių dangos dalių; danga turi būti įrengta taip, kad ant jos nesikauptų vanduo, būtų saugu ir patogu prieiti prie konteinerių. Dangos turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.
- Visos dangos (asfaltas, plytelės, trinkelės, veja) pabaigus įrengimo darbus turi būti atstatytos.
- Keičiant ar permontuojant gatvės bortus, numatoma asfalto dangos atstatymas (ne mažiau nei 0,25m). Atstatomos dangos konstrukcija parenkama pagal gatvės kategoriją, geologines bei hidrologines sąlygas, vadovaujantis KPT SDK 19 nuostatomis, bei STR 2.06.04:2014 15 bei 19 lenteles.
- Jei įrengimo metu numatoma dangų bei bordiūrų atstatymui naudoti esamus išardytus gaminius, esamų gaminių būklė, geometriniai bei fiziniai parametrai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 ir kitus norminius (LST) dokumentų reikalavimus.
- D kategorijos gatvėse, vidinėse gatvelėse, automobilių stovėjimo aikštelėse parenkama DK 0,3 dangų konstrukcijų klasė. C kategorijos gatvėse – DK 3, B kategorijos gatvėse – DK 10, A kategorijos gatvėse – DK 100. Jei nepažymėta prie aikštelių aprašymo kitaip, vadovautis ir asfalto dangą atstatyti D kategorijos gatvių

| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
|---------------------|-------|------|-------|
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 7 | 9 | 0 |

DK 0,3 dangų konstrukcijų klase, pagal KPT SDK 19 (9 lentelė) ir STR 2.06.04:2014 (15 ir 19 lentelės).

2.5. Dangos ženklėjimas

- Ženklinėjimas Nr. 1.27 horizontaliuoju ženklinėjimu turi būti specialiai asfaltuotų kelių ženklinėjimui skirtais ryškios geltonos spalvos dažais pilnai atitinkančią reikalavimus, kurie keliami asfalto-betono kelių ženklinėjimui.
- Ženklinėjimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato Kelių ženklinėjimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12.
- Dangos ženklinėjimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis Kelių ženklinėjimo medžiagų naudojimo ir ženklinėjimo įrengimo taisyklėmis IT ŽM 12.
- Kelio ženklų grupė 0 (labai maži), kampo apvalinėjimo spindulys 25mm.
- Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinėjimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliuojų ženklinėjimo taisyklėmis, Kelių horizontaliuojų ženklinėjimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliuojų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis IT VŽ 14, Kelių ženklinėjimo medžiagų naudojimo ir ženklinėjimo įrengimo taisyklėmis IT ŽM 12 ar jiems lygiaverčiais standartais.
- Vertikaliuojų kelio ženklų atramos ir pamatai, taip pat naudojamos medžiagos įrengiamos Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėje PJT KŽA 08

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SĄRAŠAS

- **LR Įstatymai:**
 1. LR Statybos įstatymas.
 2. LR Žemės įstatymas.
 3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
 4. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
 5. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
- **Statybos techniniai reglamentai:**
 1. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
 2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
 3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
 4. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
 5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
 6. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;
 7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
 8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė;
 9. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
 10. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.

| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
|---------------------|-------|------|-------|
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 8 | 9 | 0 |

VMSA darbo grupės nariai nurodė, kad persodinti augalus galima tik nuo kovo pradžios iki balandžio pabaigos ir nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15d. Kitu laikotarpiu augalų persodinimas negalimas išskyrus tuos atvejus kuomet naudojama „tulpės“ tipo mašina saugiam šaknų perkėlimui. Taip pat svarbu užtikrinti, kad persodinant želdinius reikalaujama atstumu nebus inžinerinių tinklų. Želdynų persodinimo vietą prašyta nurodyti topografinėje nuotraukoje. Augalų šaknų zonoje nerekomenduojama projektuoti plytelių.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standartu (Nr. 30-1315/22) kelio ženklų nugarėlės ir stulpai turi būti RAL 9004 spalvos.



| Dokumento žymuo | Lapas | Lapų | Laida |
|---------------------|-------|------|-------|
| AN-21.07.12-SP-B-15 | 9 | 9 | 0 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacinių taškų |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (1,6m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (0,8m³)

Pastaba:
projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skalda pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

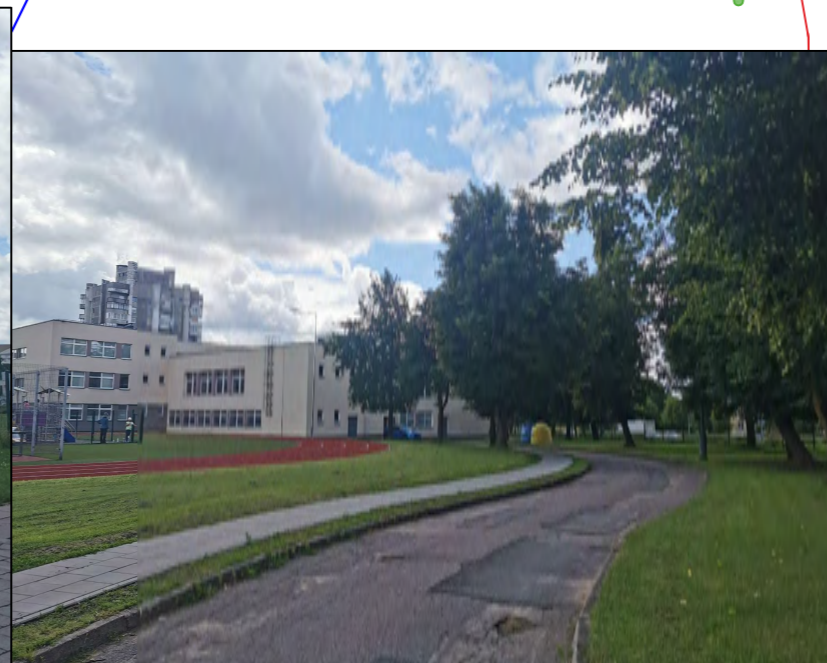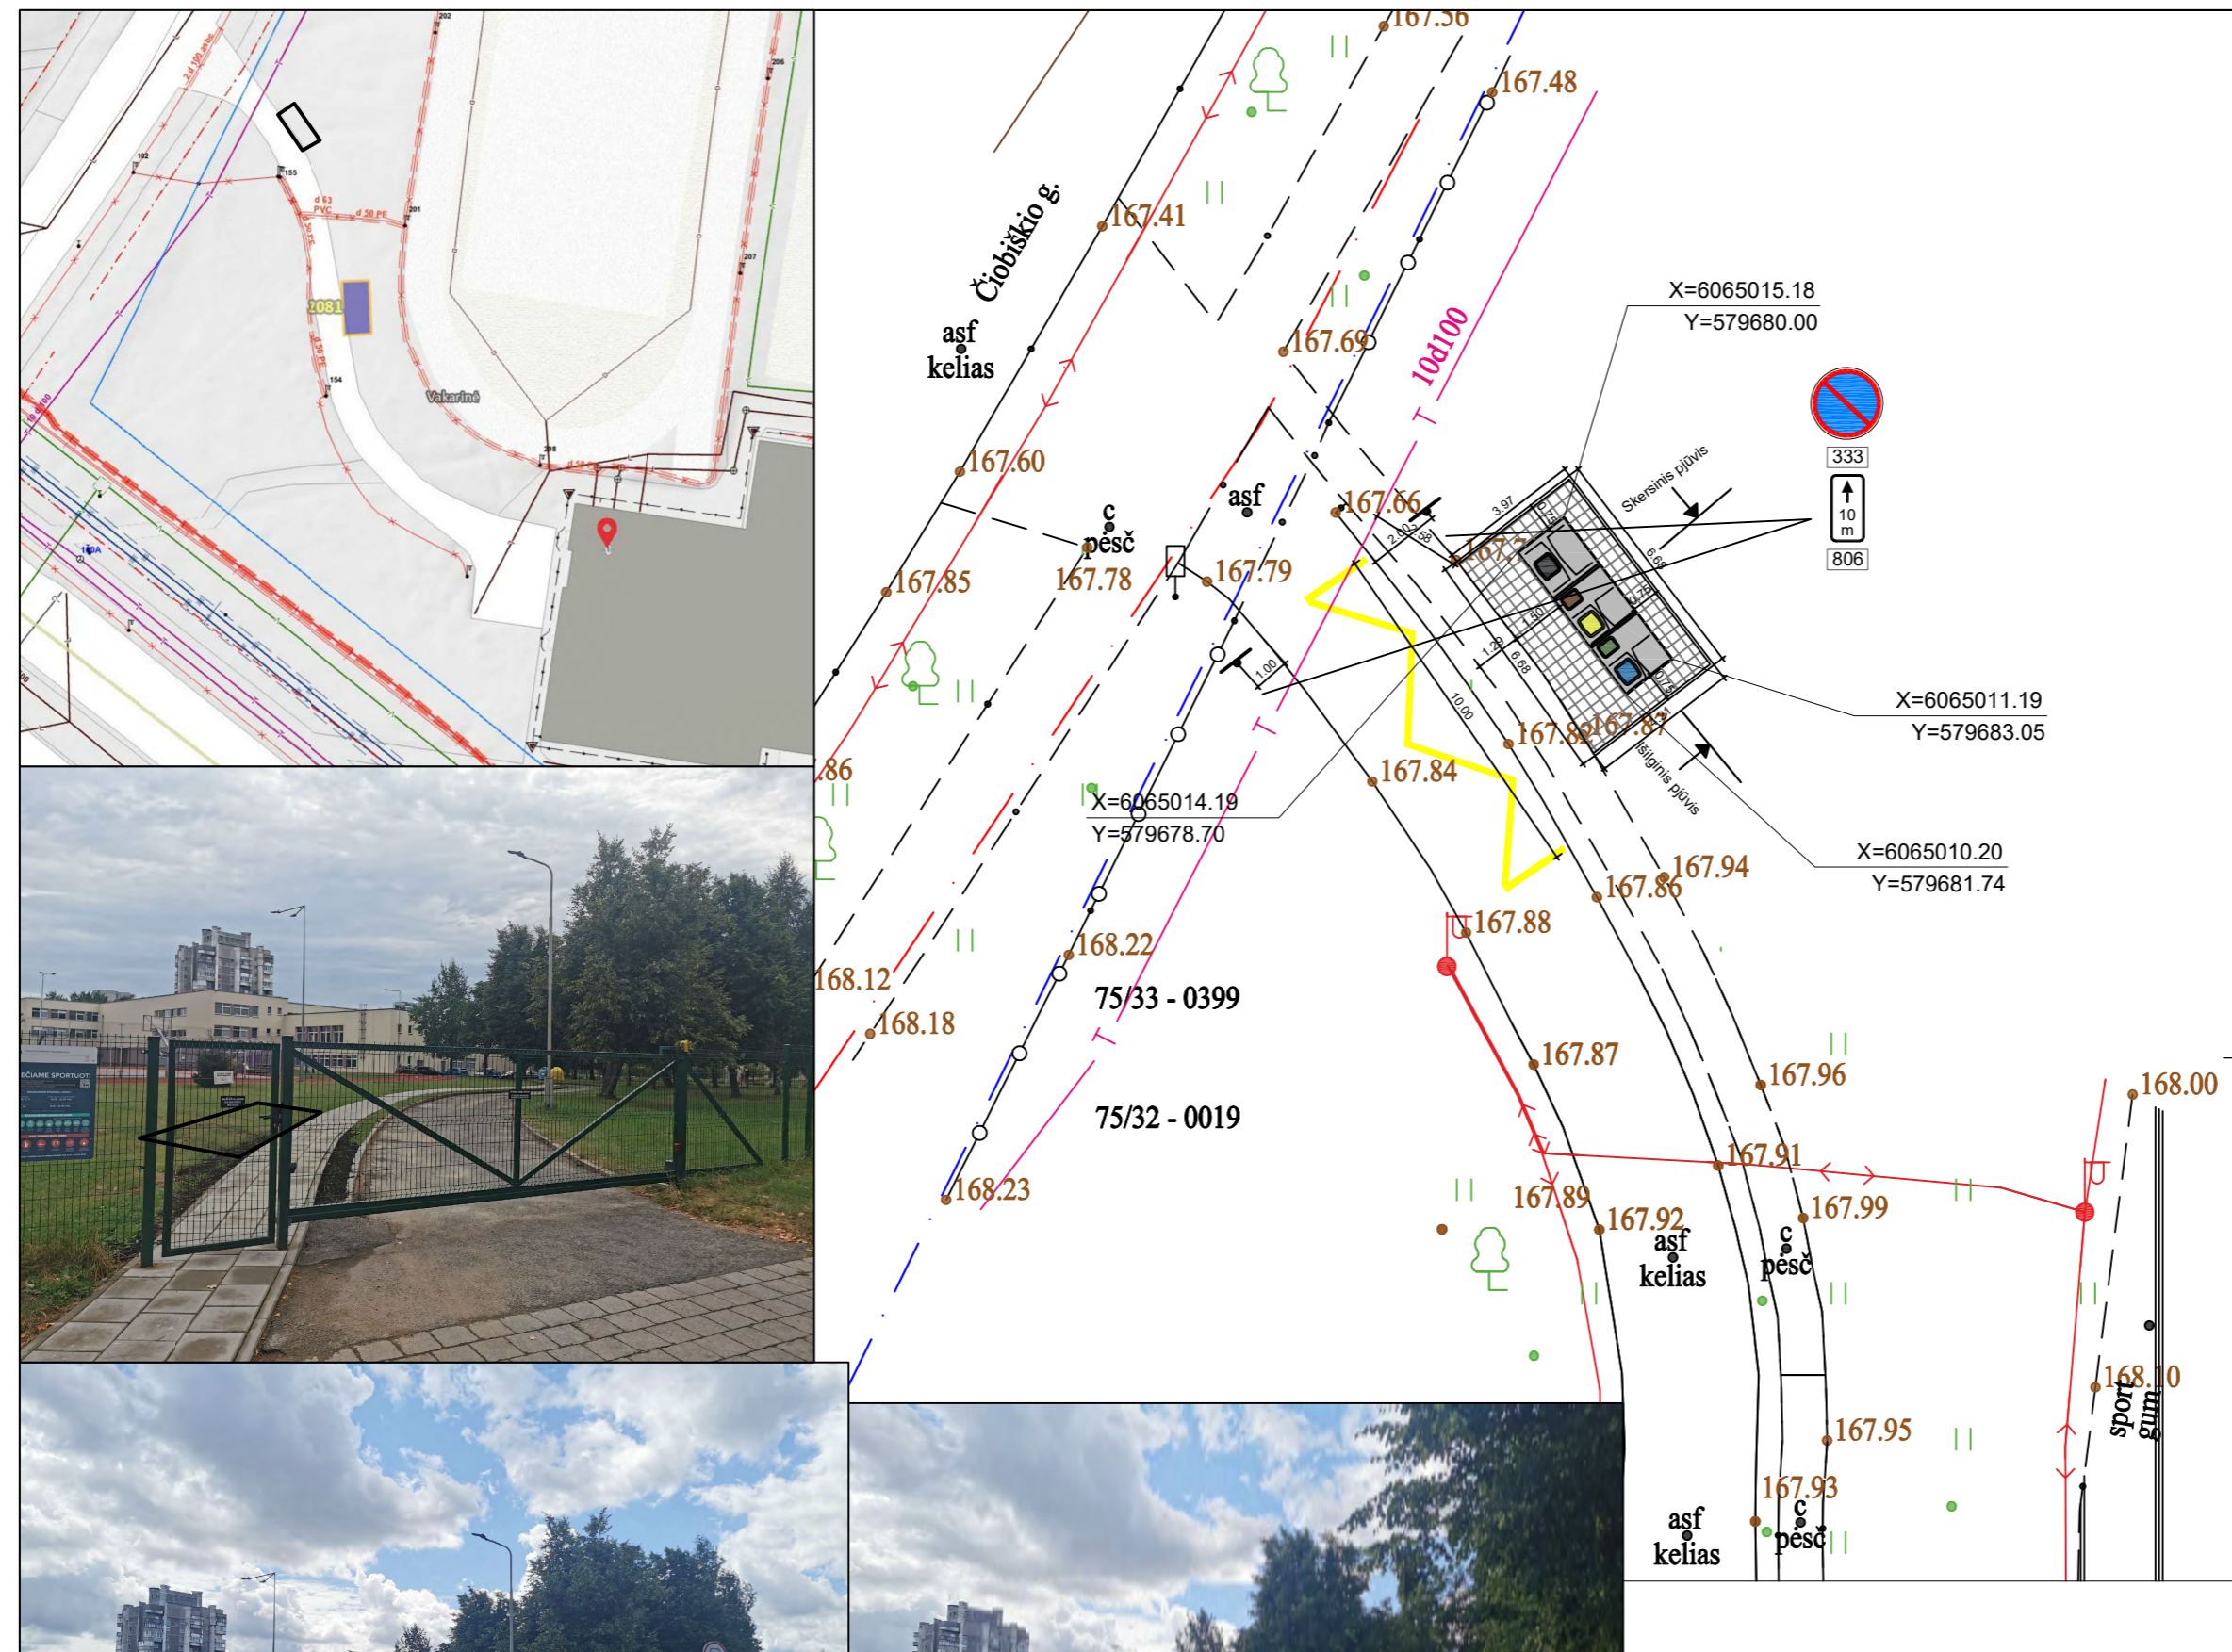

| | | |
|------------------------|---|---|
| | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| PV | T. Gaižauskas | El. parašas 2022 08 |
| Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas 2022 08 |
| Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-1 |
| | | Lapo nr. Lapų |
| | | 1 1 |



010

SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

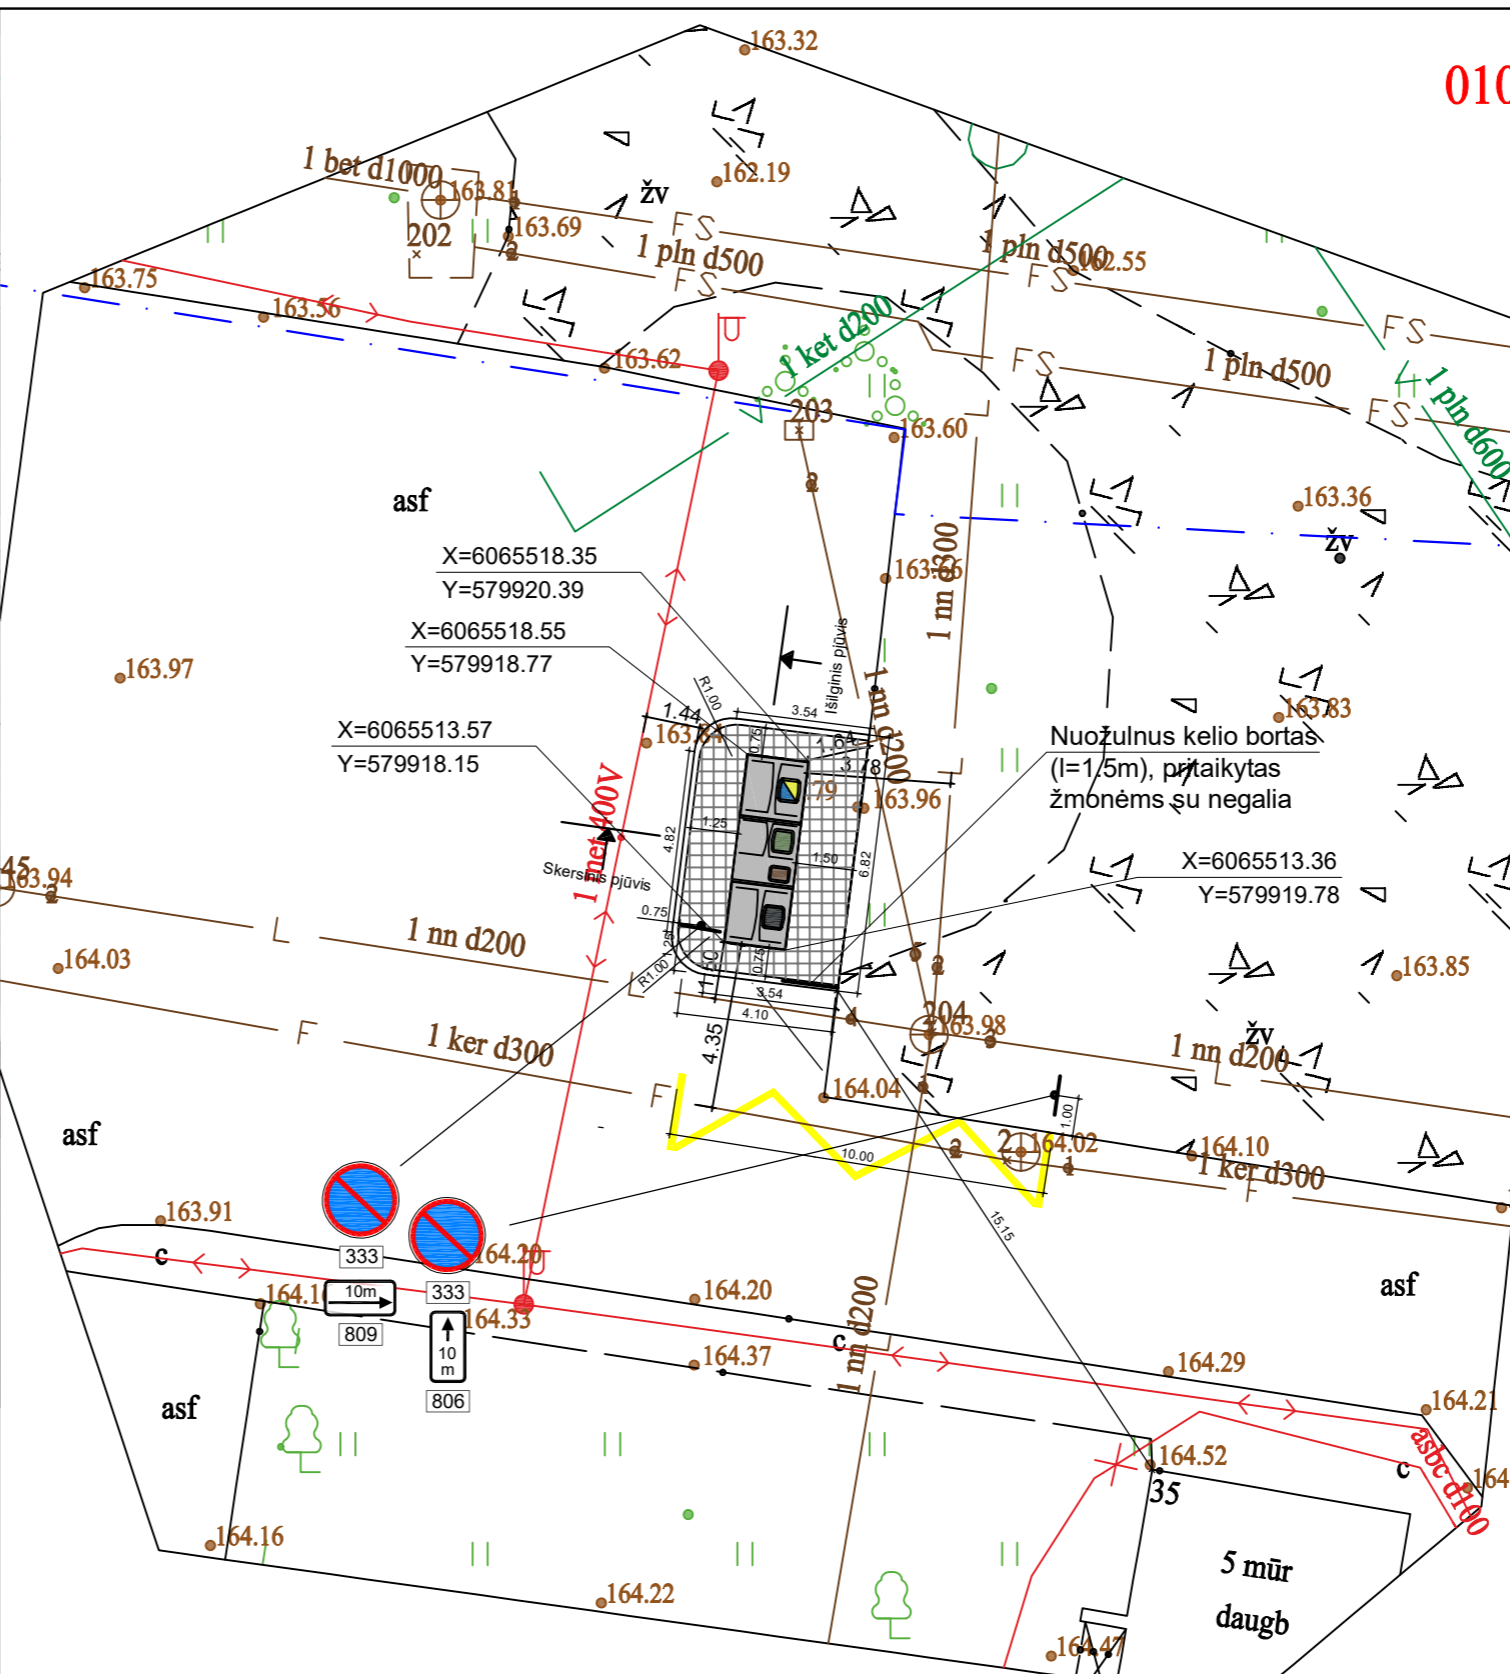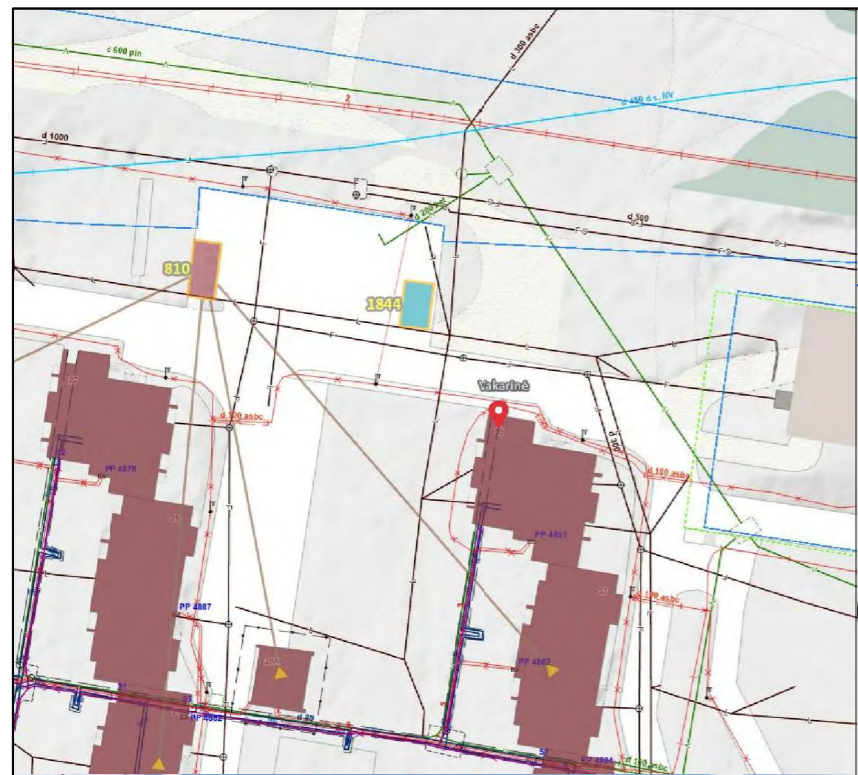


| | | | | |
|--------------|------------------------|---|-------------|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | | AN-21.07.12-SP-B-15-3 |
| | | | | Lapo nr. |
| | | | | Lapų |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI



| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (1,6m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (0,8m³)

Pastaba:
projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

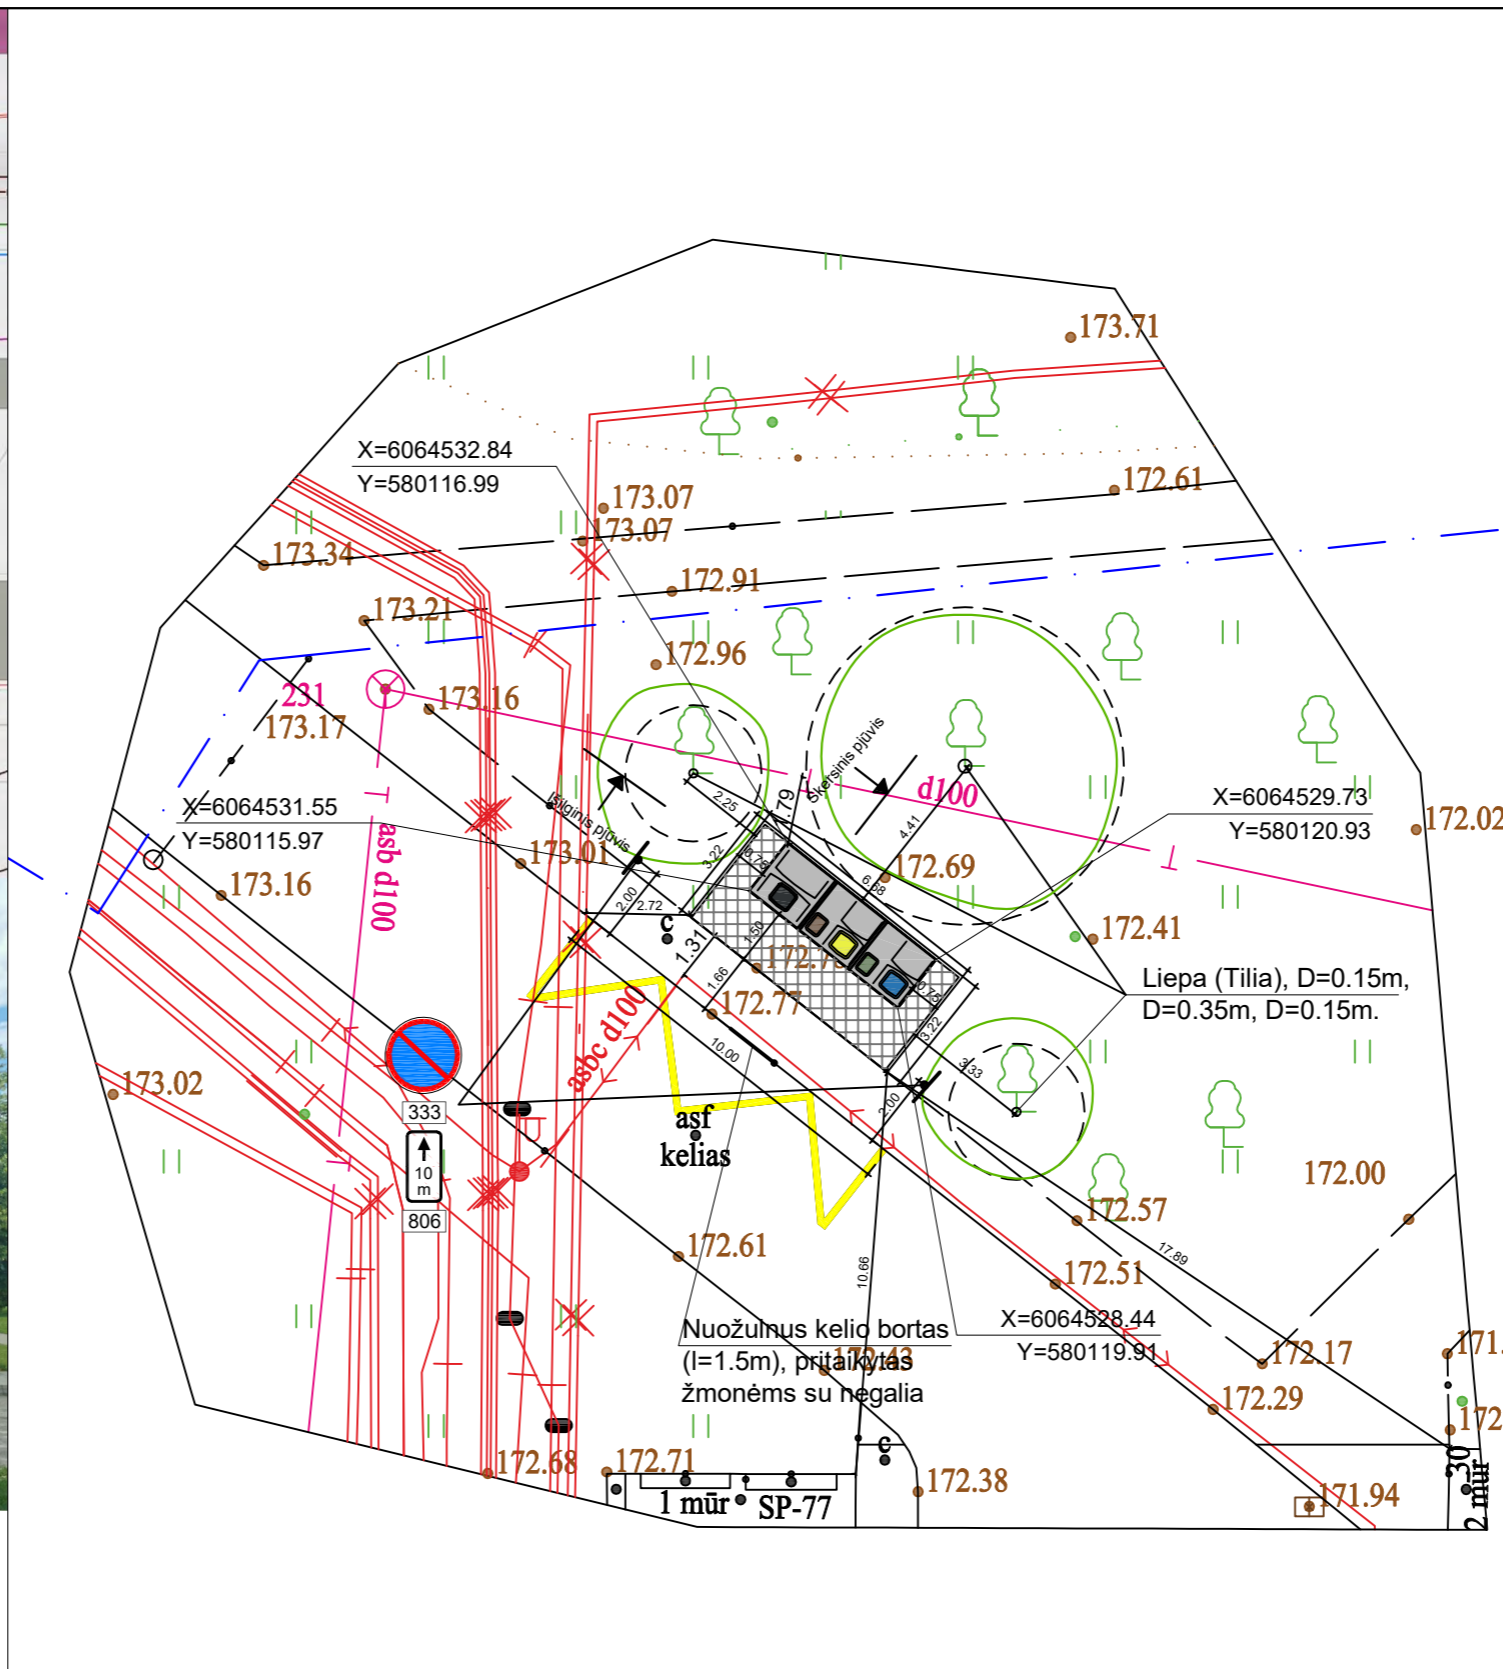

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Dūkštų g. 30 (Nr. 2051) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-5 | | Lapo nr. / Lapų |
| | | | | | 1 / 1 |

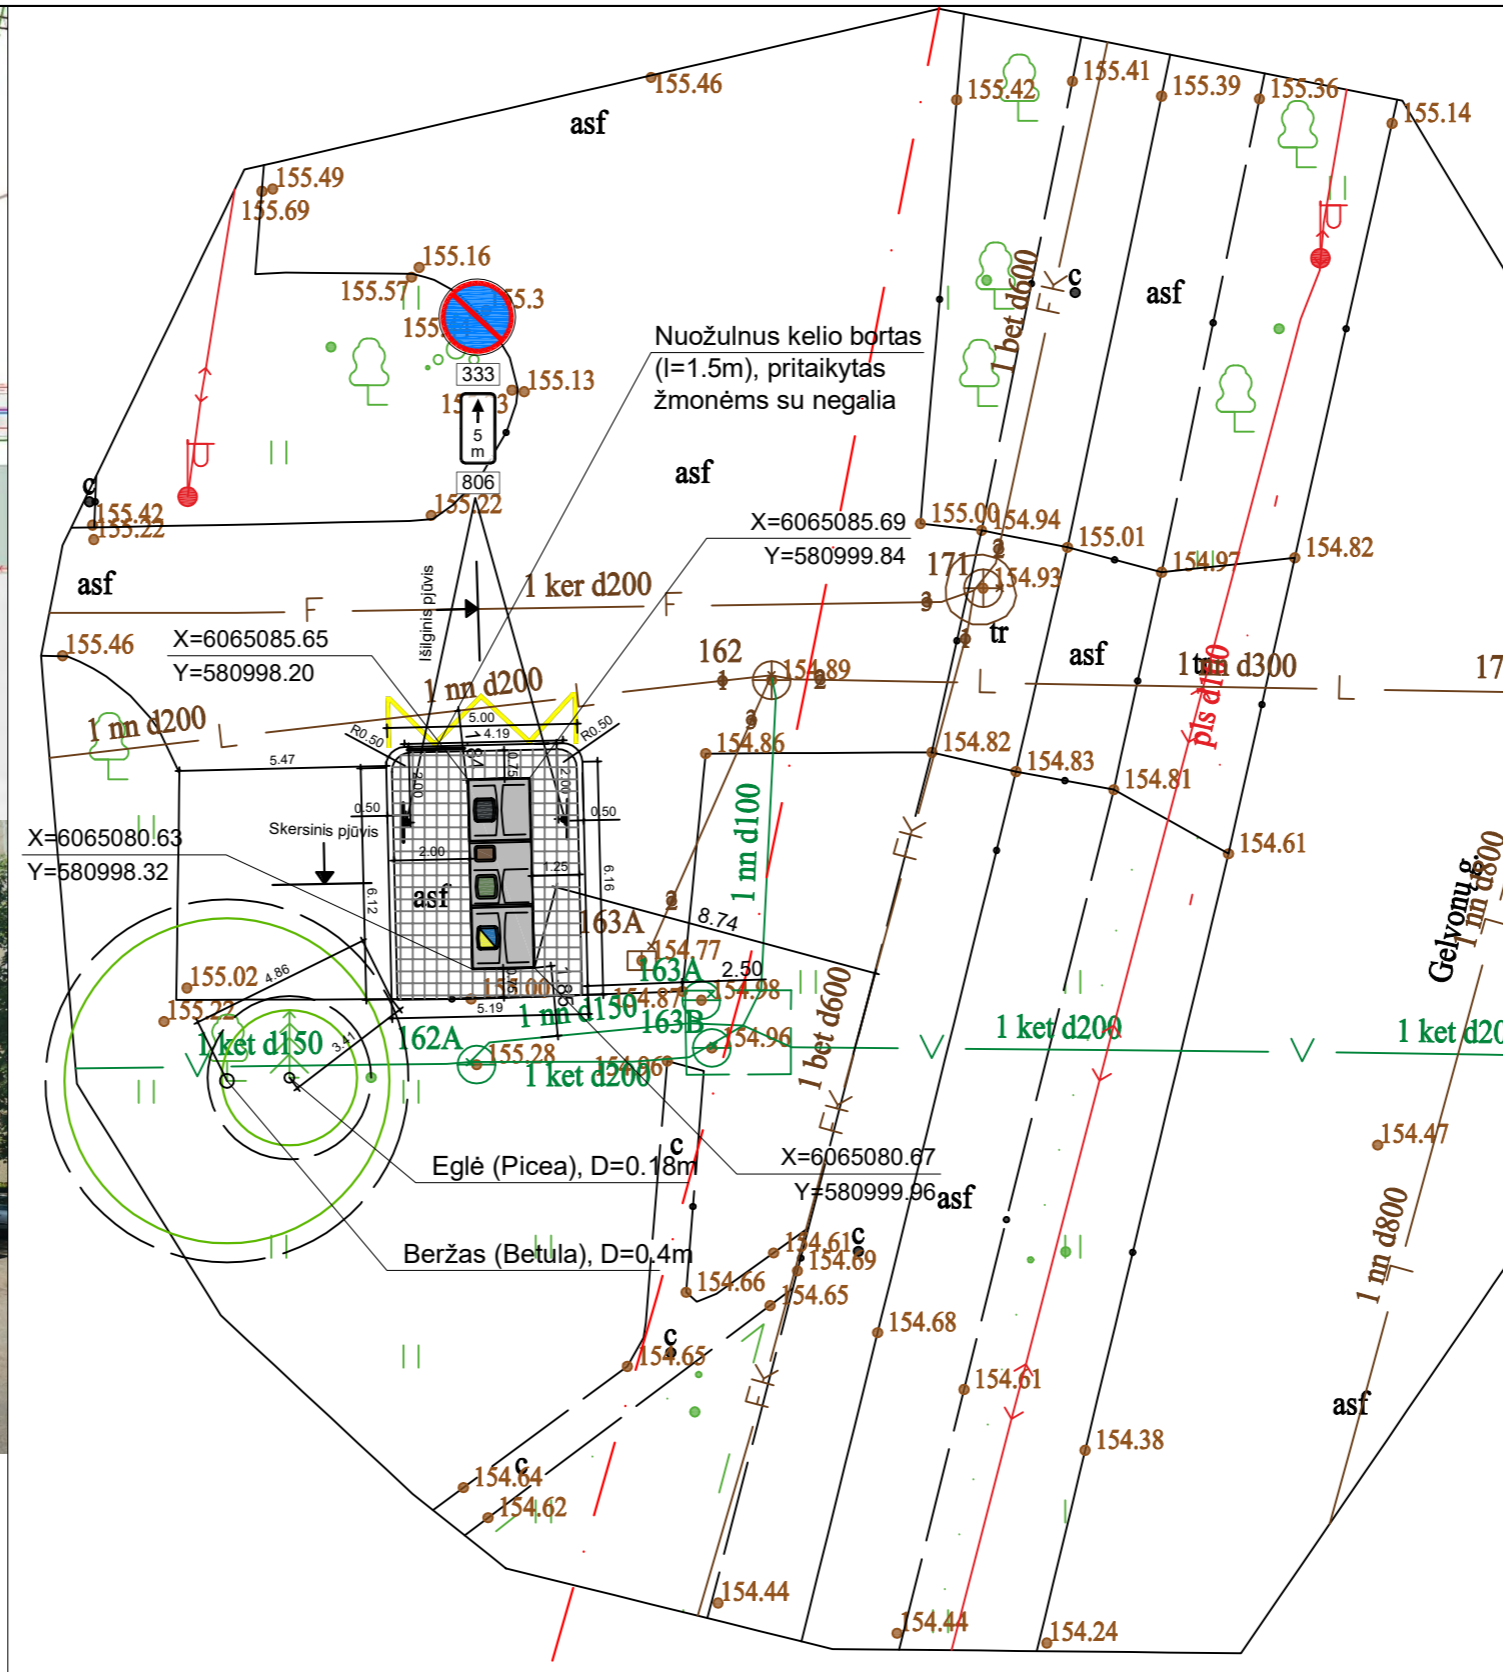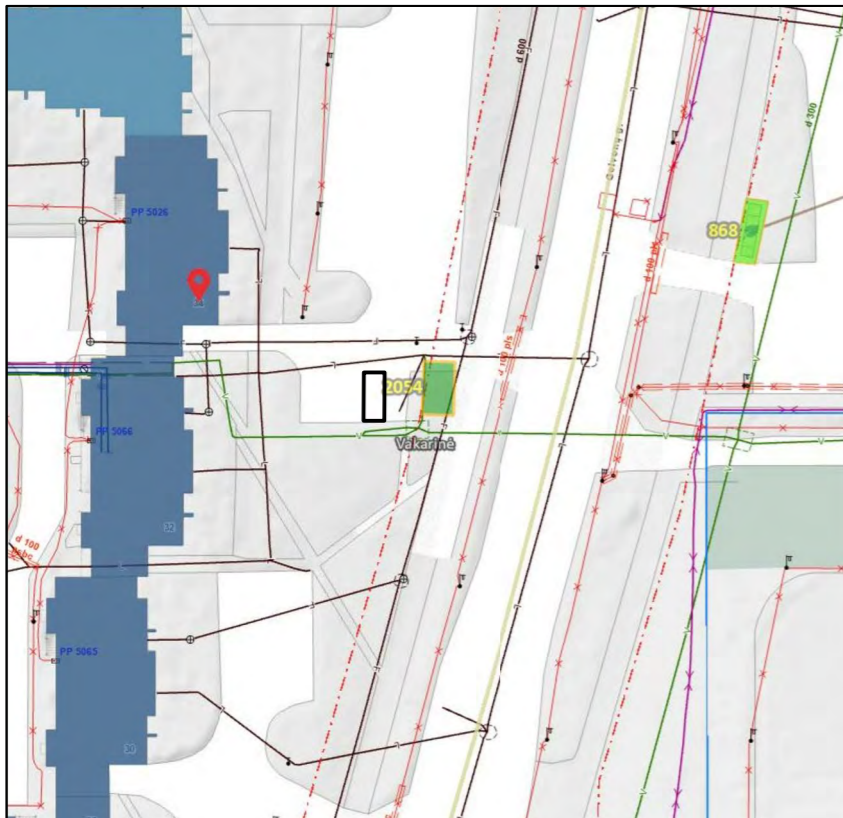

SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|--|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 5m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|---|--|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Gelvonų g. 34 (Nr. 2054) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-7 | | Lapo nr. 1 |
| | | | | | Lapų 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI



| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: nuo konteinerių aikštelės 10m spinduliu nėra požeminio pastato langų ar durų.

Pastaba: užvažiuojamas ant požeminio pastato stogo yra užtvirtas betoniniais gaminiais.

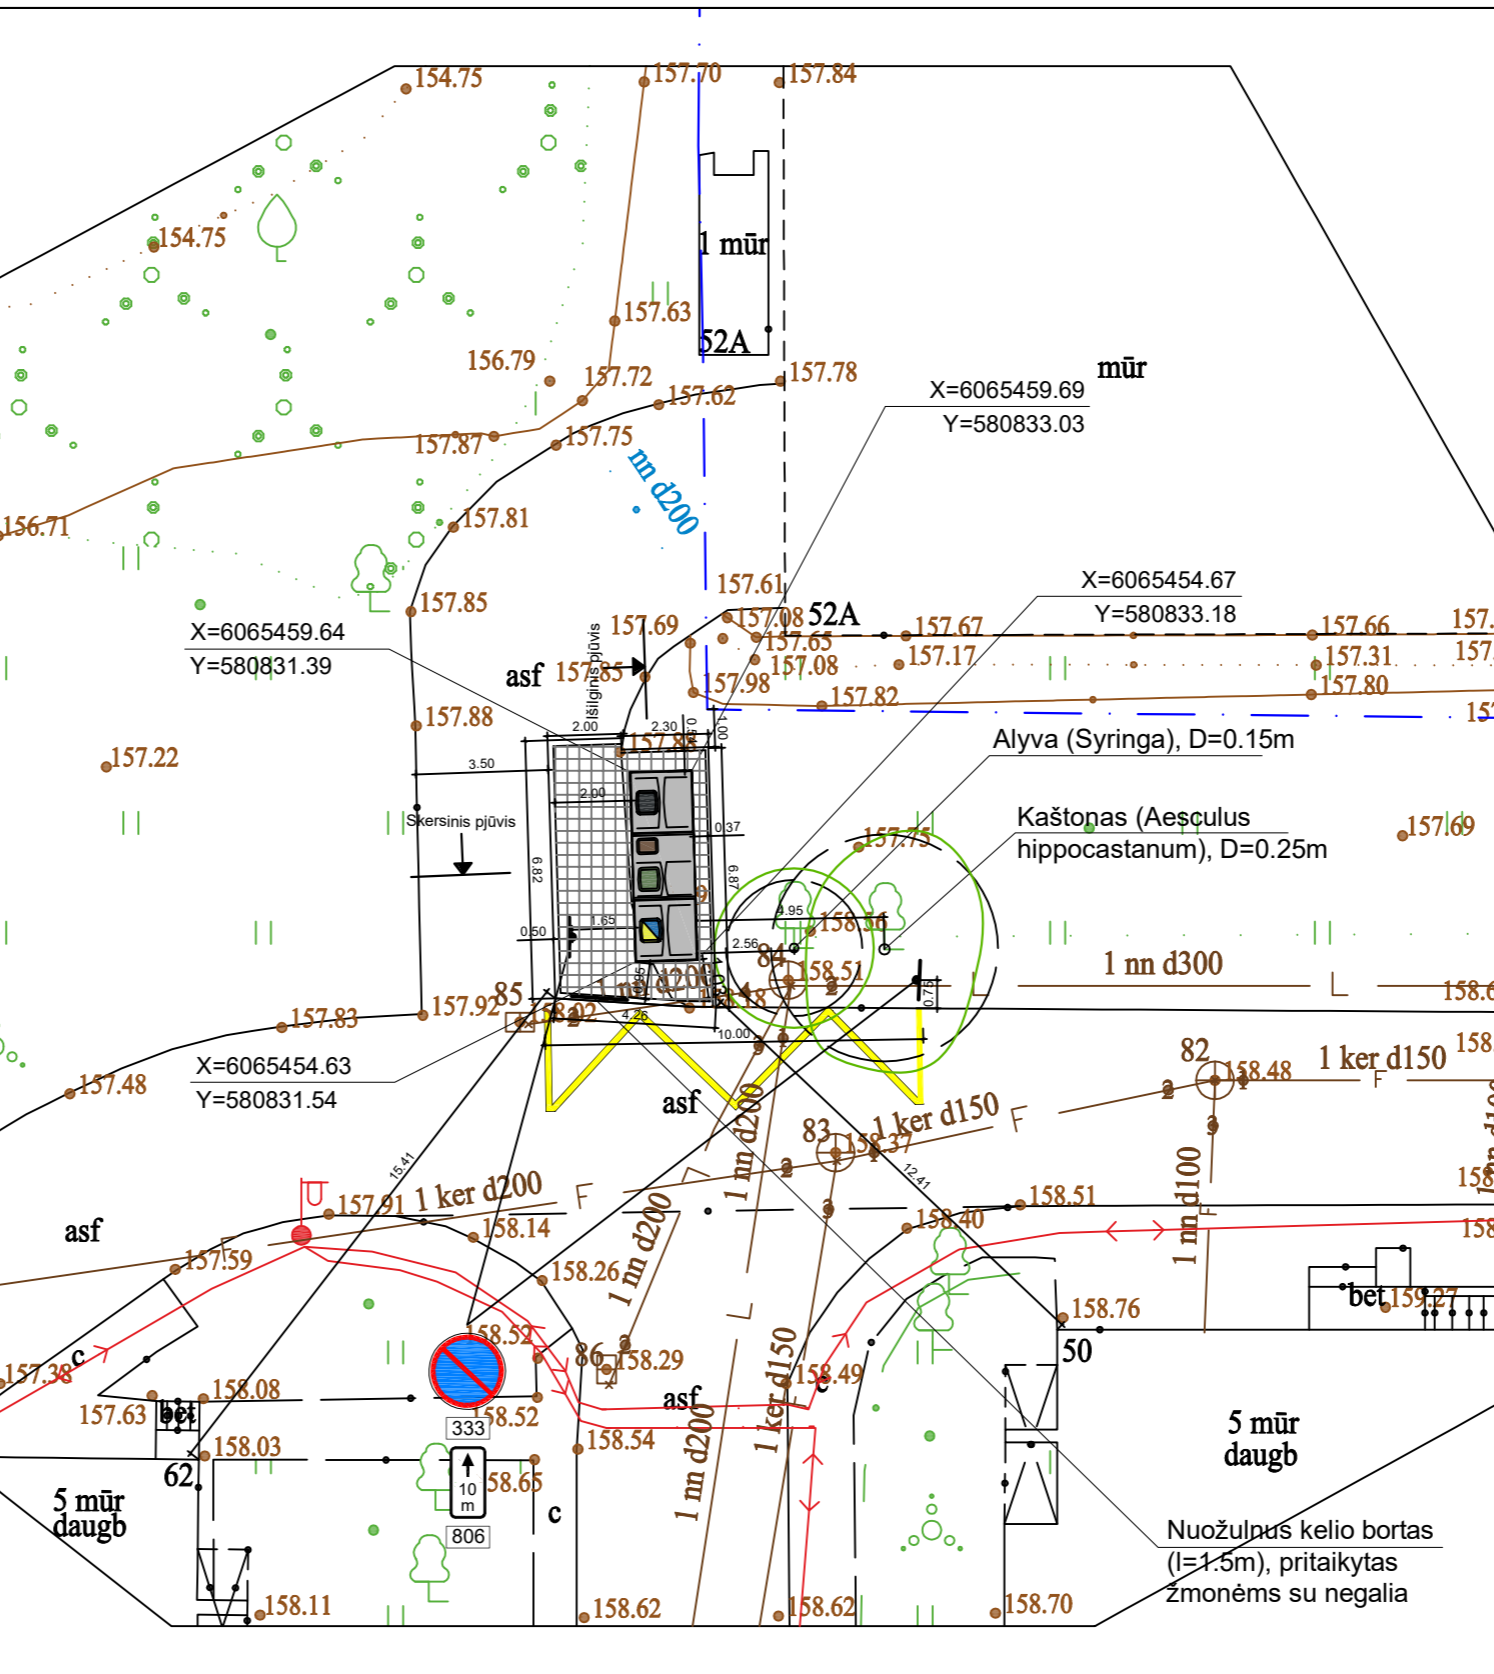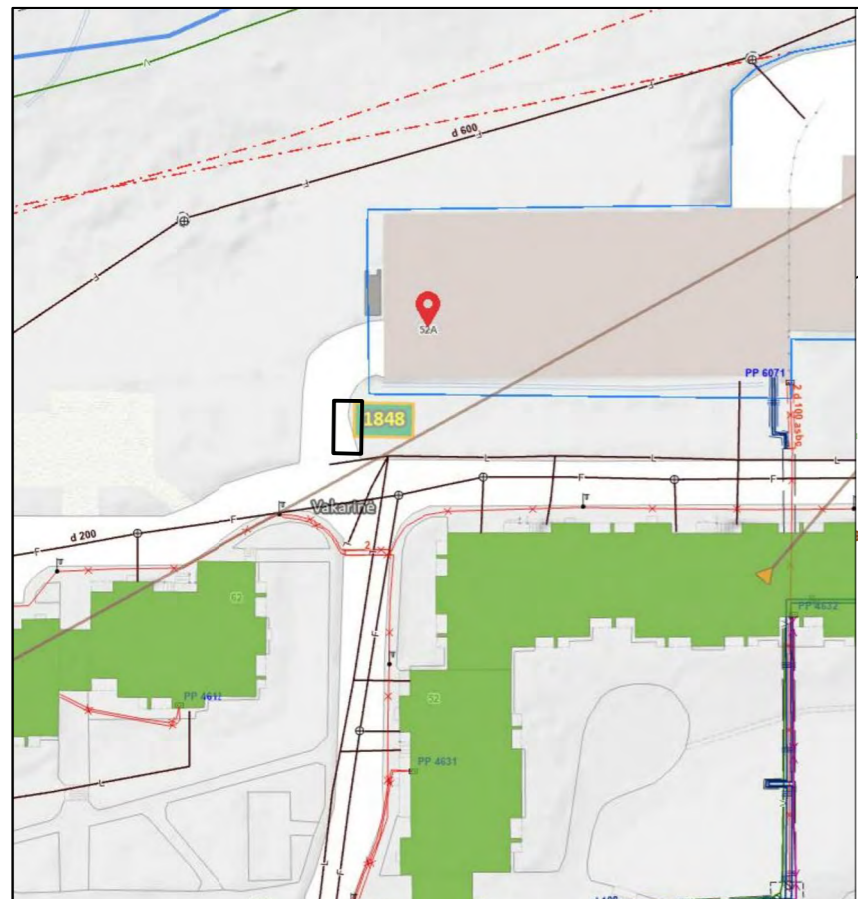

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Gelvonų g. 52A (Nr. 1848) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-8 | | Lapo nr. / Lapų |
| | | | | | 1 / 1 |



SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: apšvietimo tinklo apsaugos zonoje (1m) kasti rankiniu būdu, prieš vykdant darbus iškviešti UAB "Vilniaus apšvietimas" atstovus, nutraukus/pažeidus apšvietimo kabelį statytojas atstato savo lėšomis.

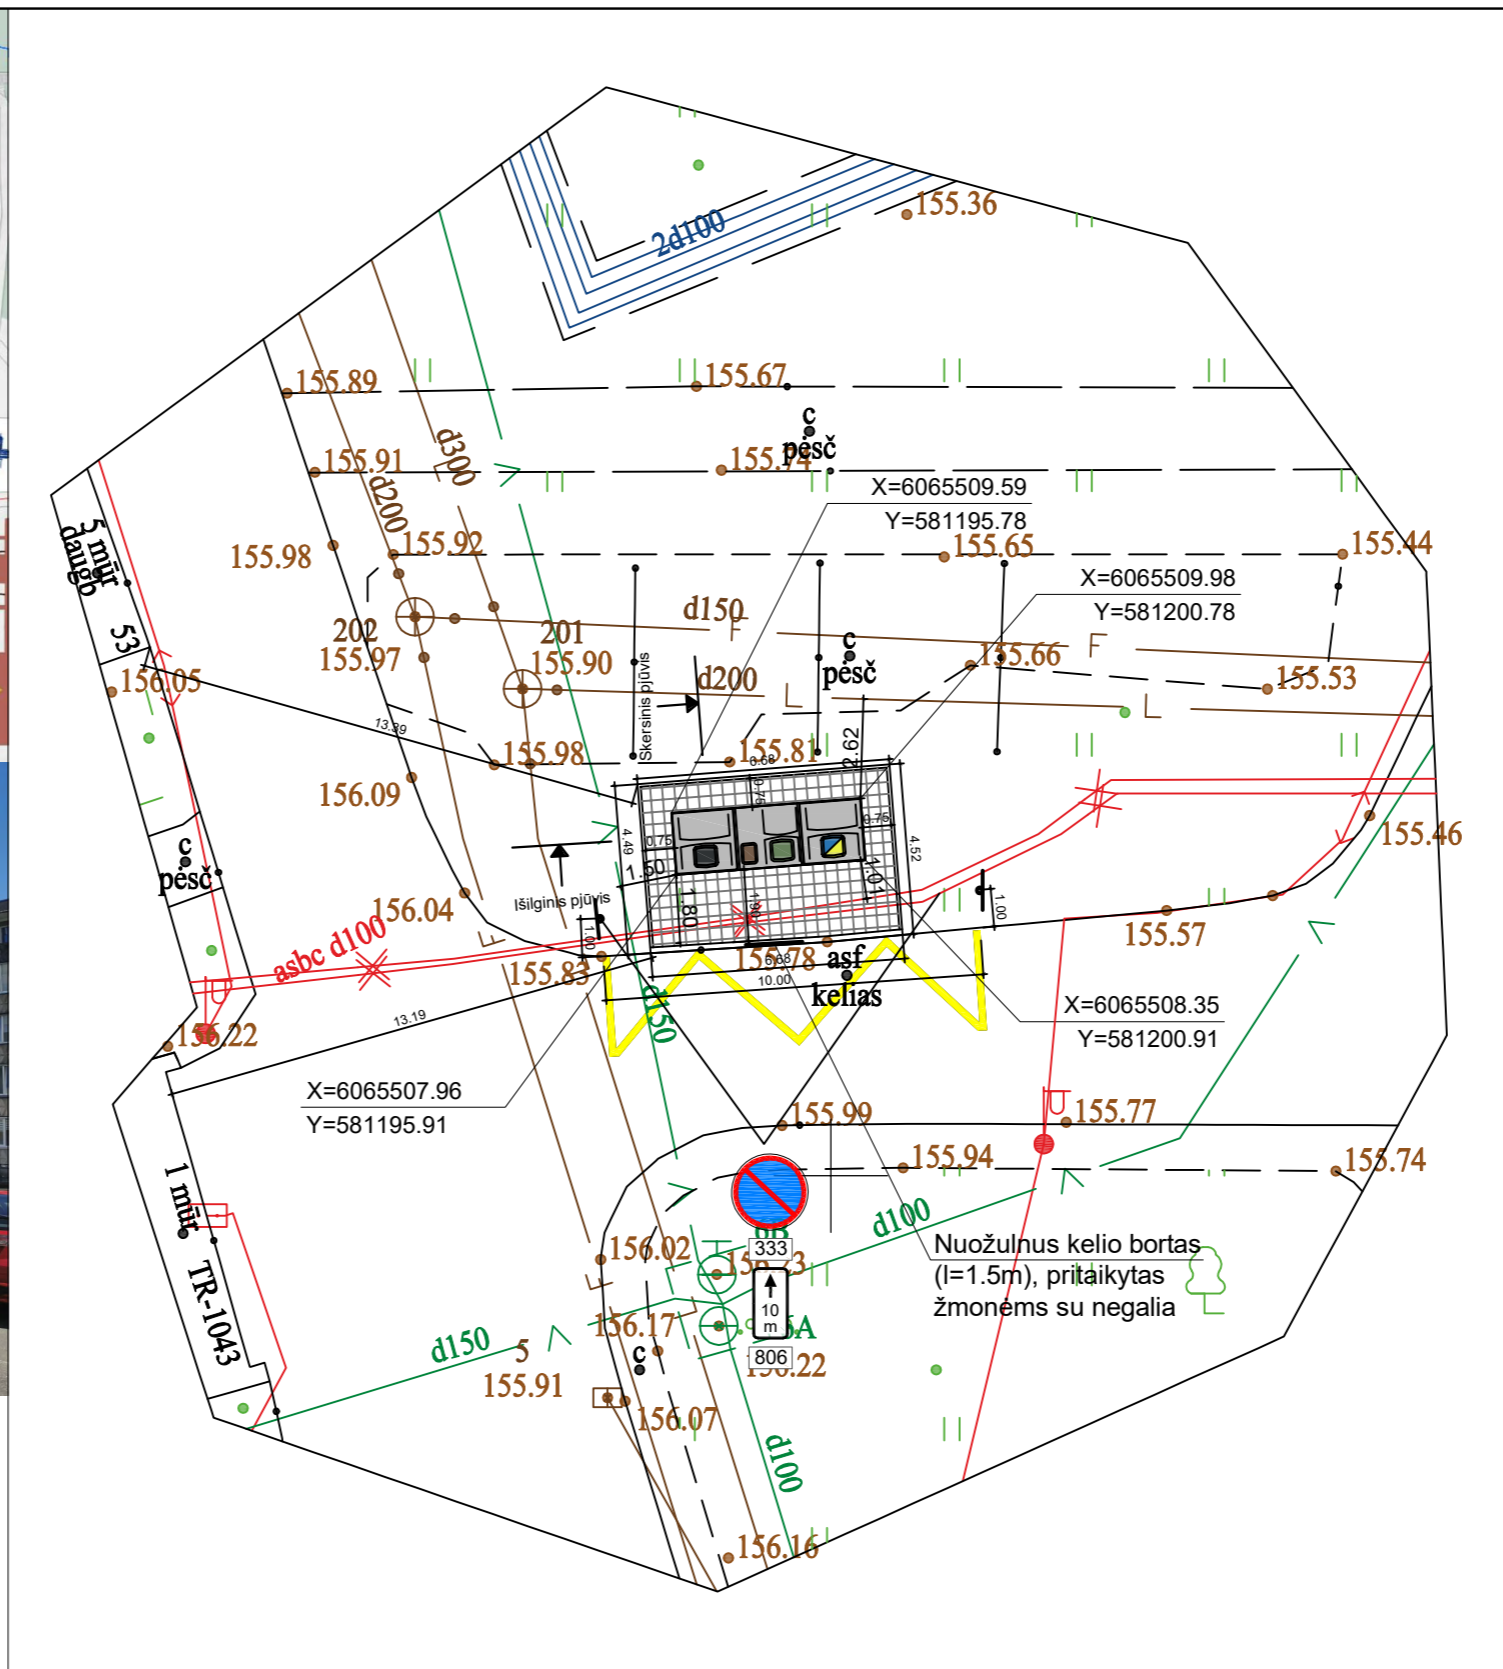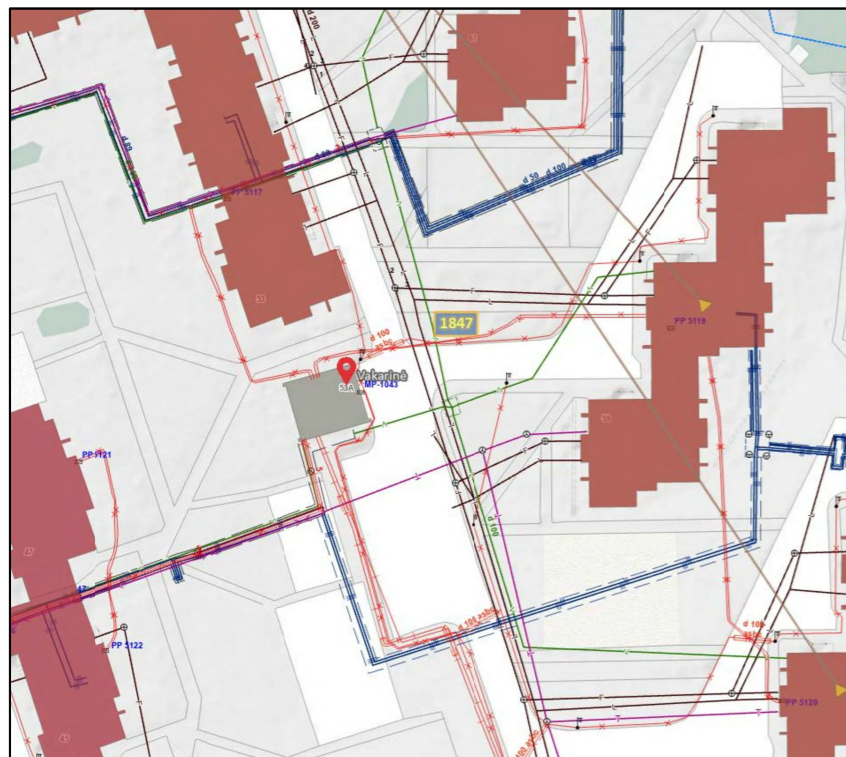

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|-------------|-----------------------|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Gelvonų g. 53A (Nr. 1847) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | | AN-21.07.12-SP-B-15-9 | Lapo nr. 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI



| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 5m (1vnt.), 809, 9m (1vnt.). |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: vykdant kasimo darbus, jeigu bus atkastas VŠT kanalas, numatyti kanalo hidroizoliaciją darbų vykdymo zonoje (2 sluoksnių klijuojama danga). Būtina iškviesti VŠT atstovus, kad priimtų kasimą.

Pastaba: metaliniai kuoliukai, patenkantys į aikštelės įrengimo zoną - demontuojami.

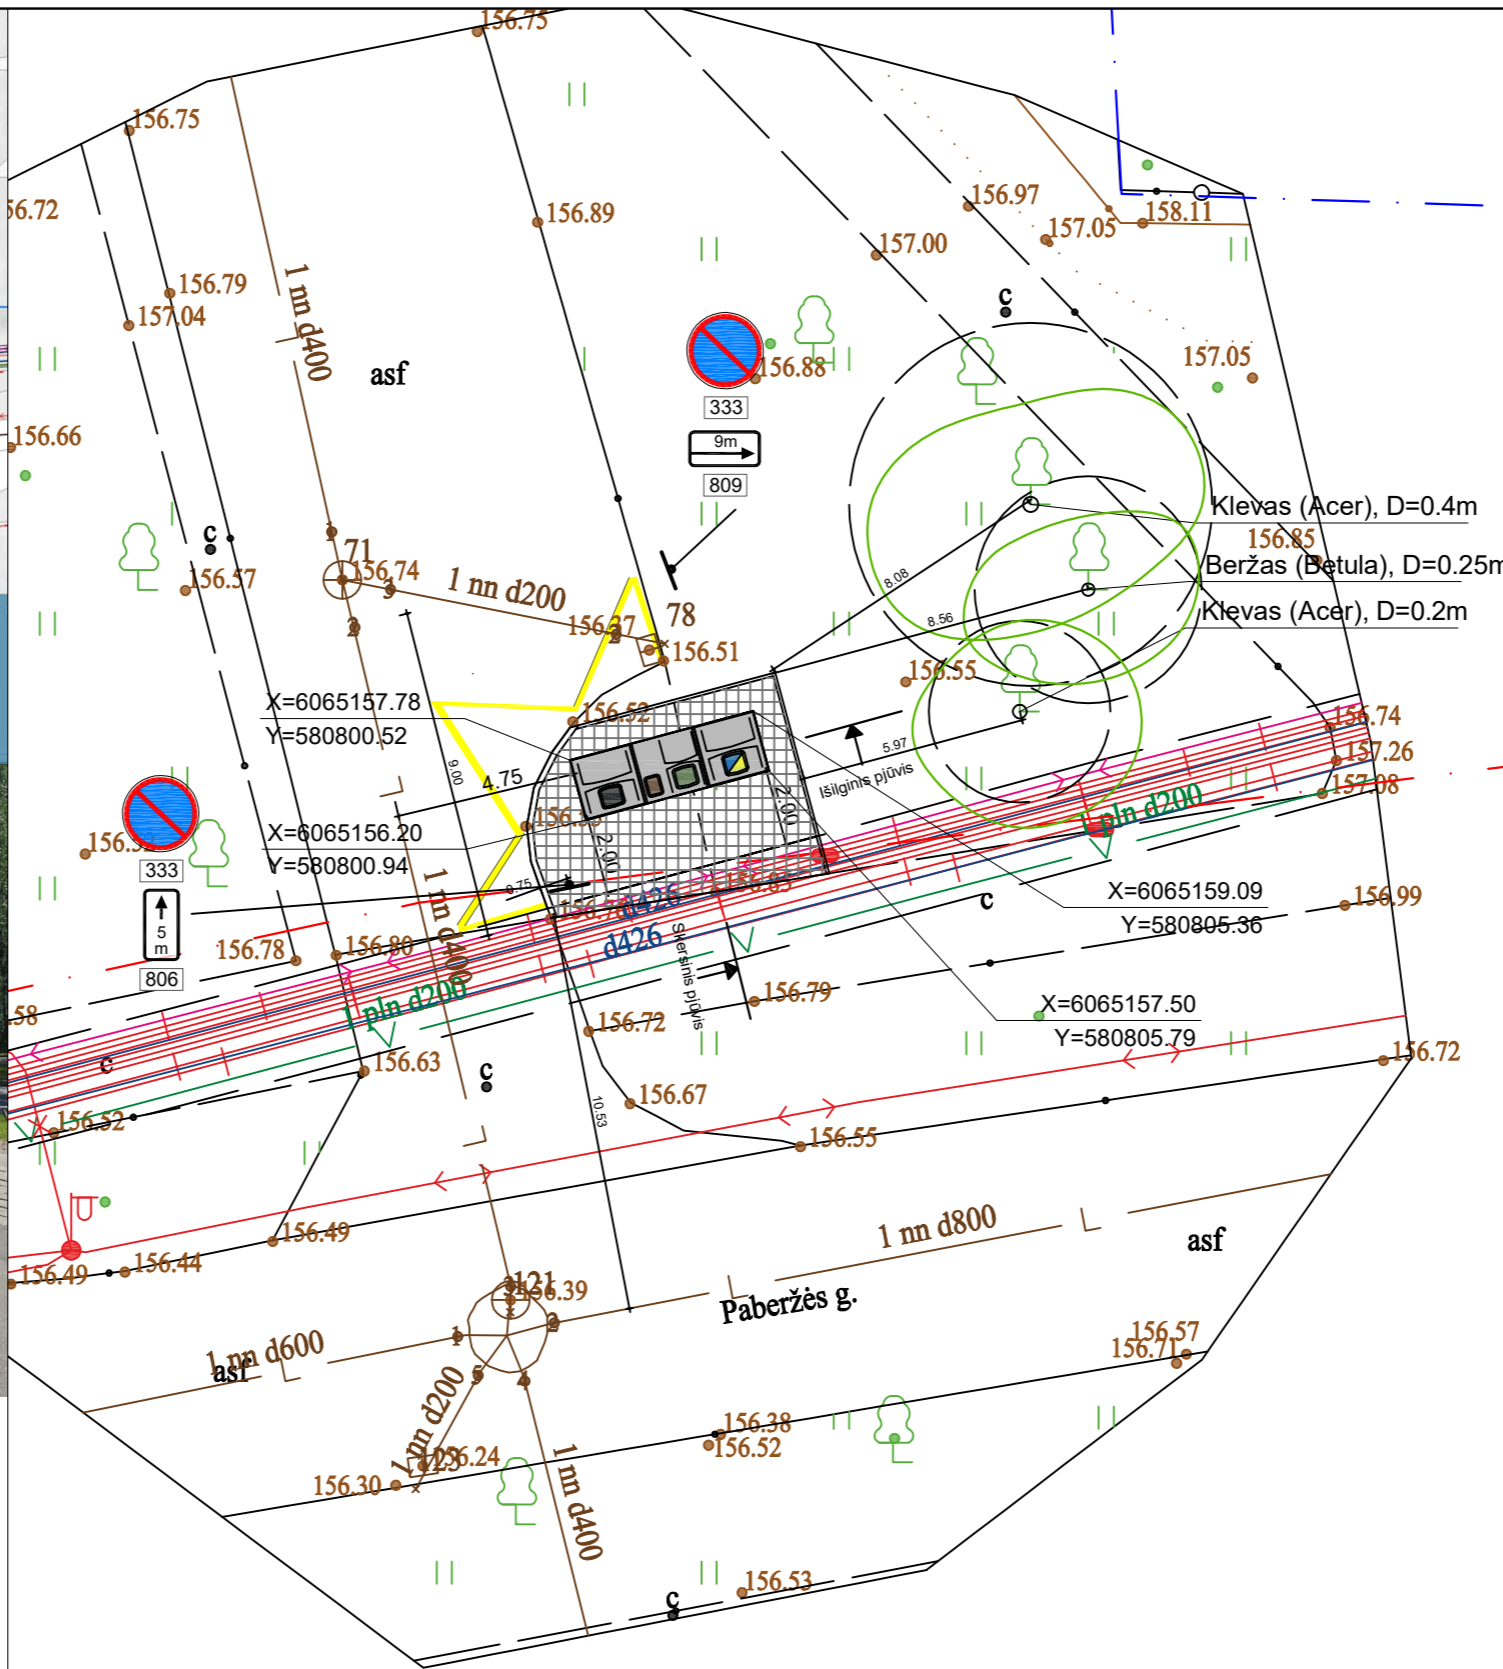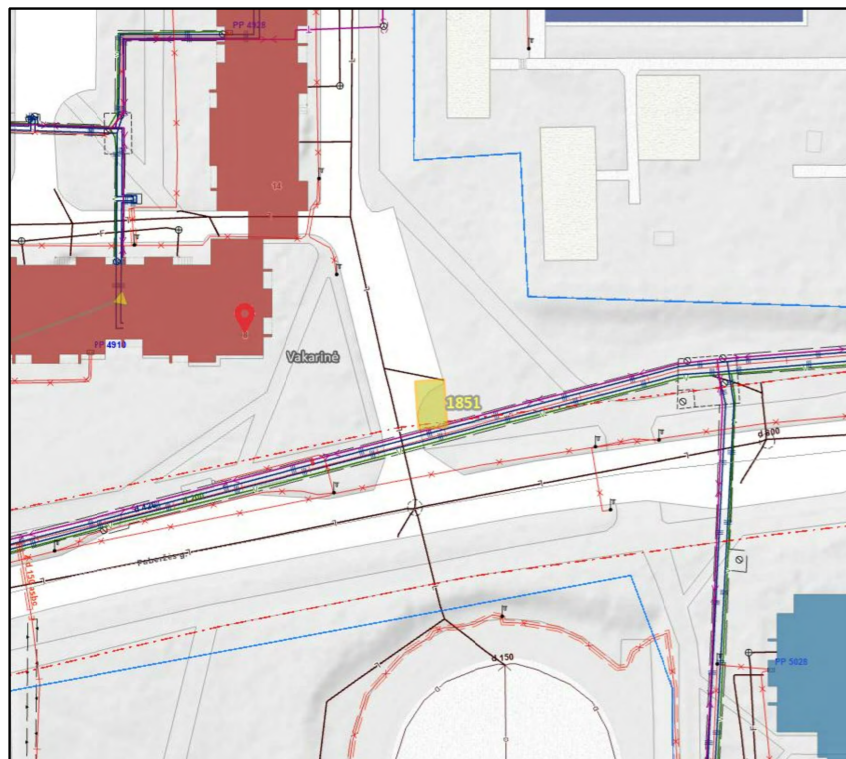

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|---|--|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Paberžės g. 8 (Nr. 1851) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-9 | | Lapo nr. / Lapų |
| | | | | | 1 / 1 |


SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (3vnt.) ir 806, 10m (2vnt.), 810, 10m (1 vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: vykdant kasimo darbus, jeigu bus atkastas VŠT kanalas, numatyti kanalo hidroizoliaciją darbų vykdymo zonoje (2 sluoksnių klijuojama danga). Būtina iškviesti VŠT atstovus, kad priimtų kasimą.

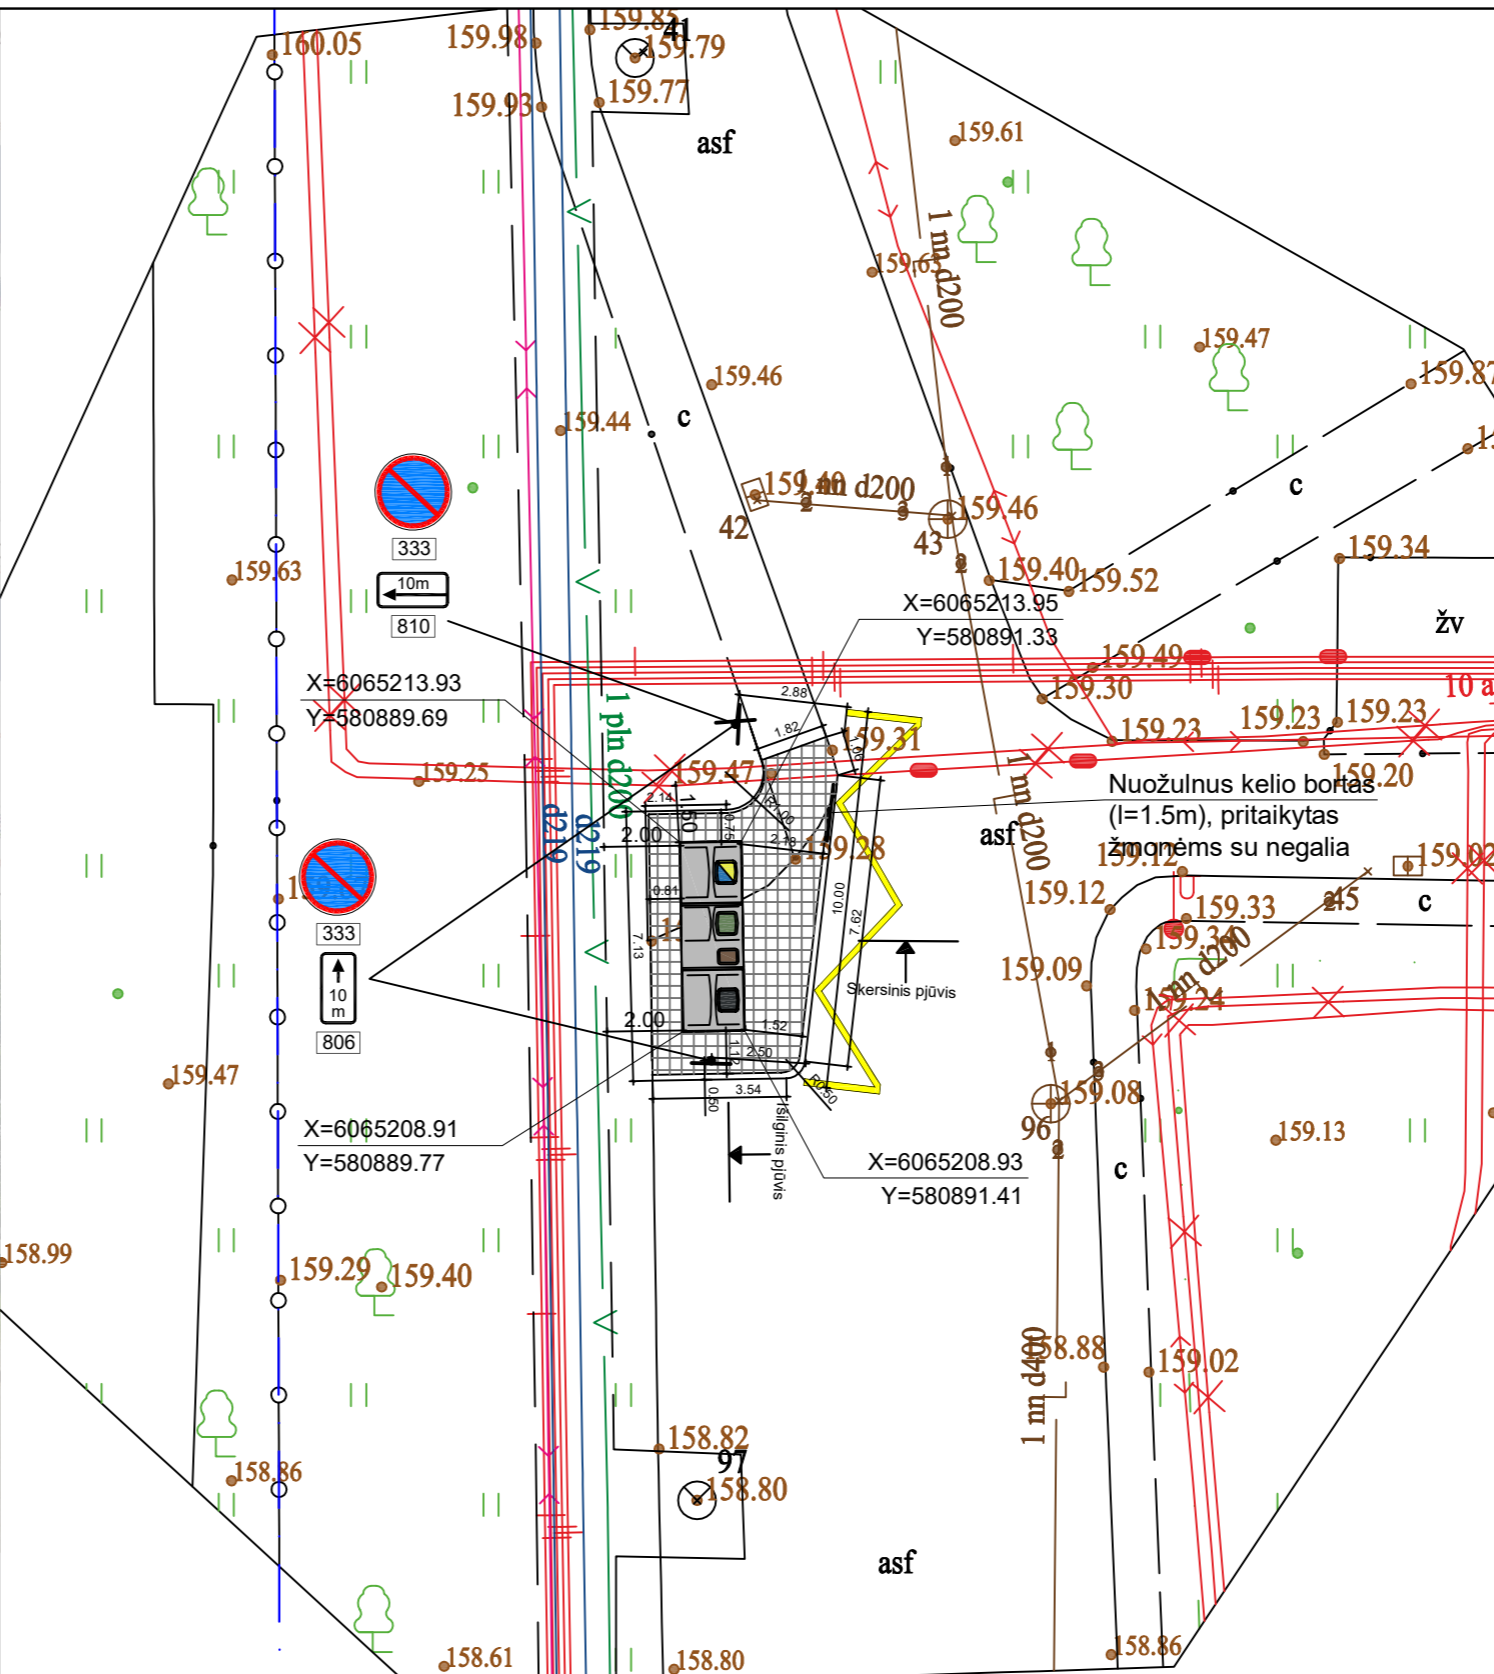




| | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|--|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musininkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | | | | Paberžės g. 28 (Nr. 1853) aikštelės planas, M 1:200 |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-9 | Lapo nr. 1 Lapų 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (1vnt.) ir 806, 10m (1vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba:
projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

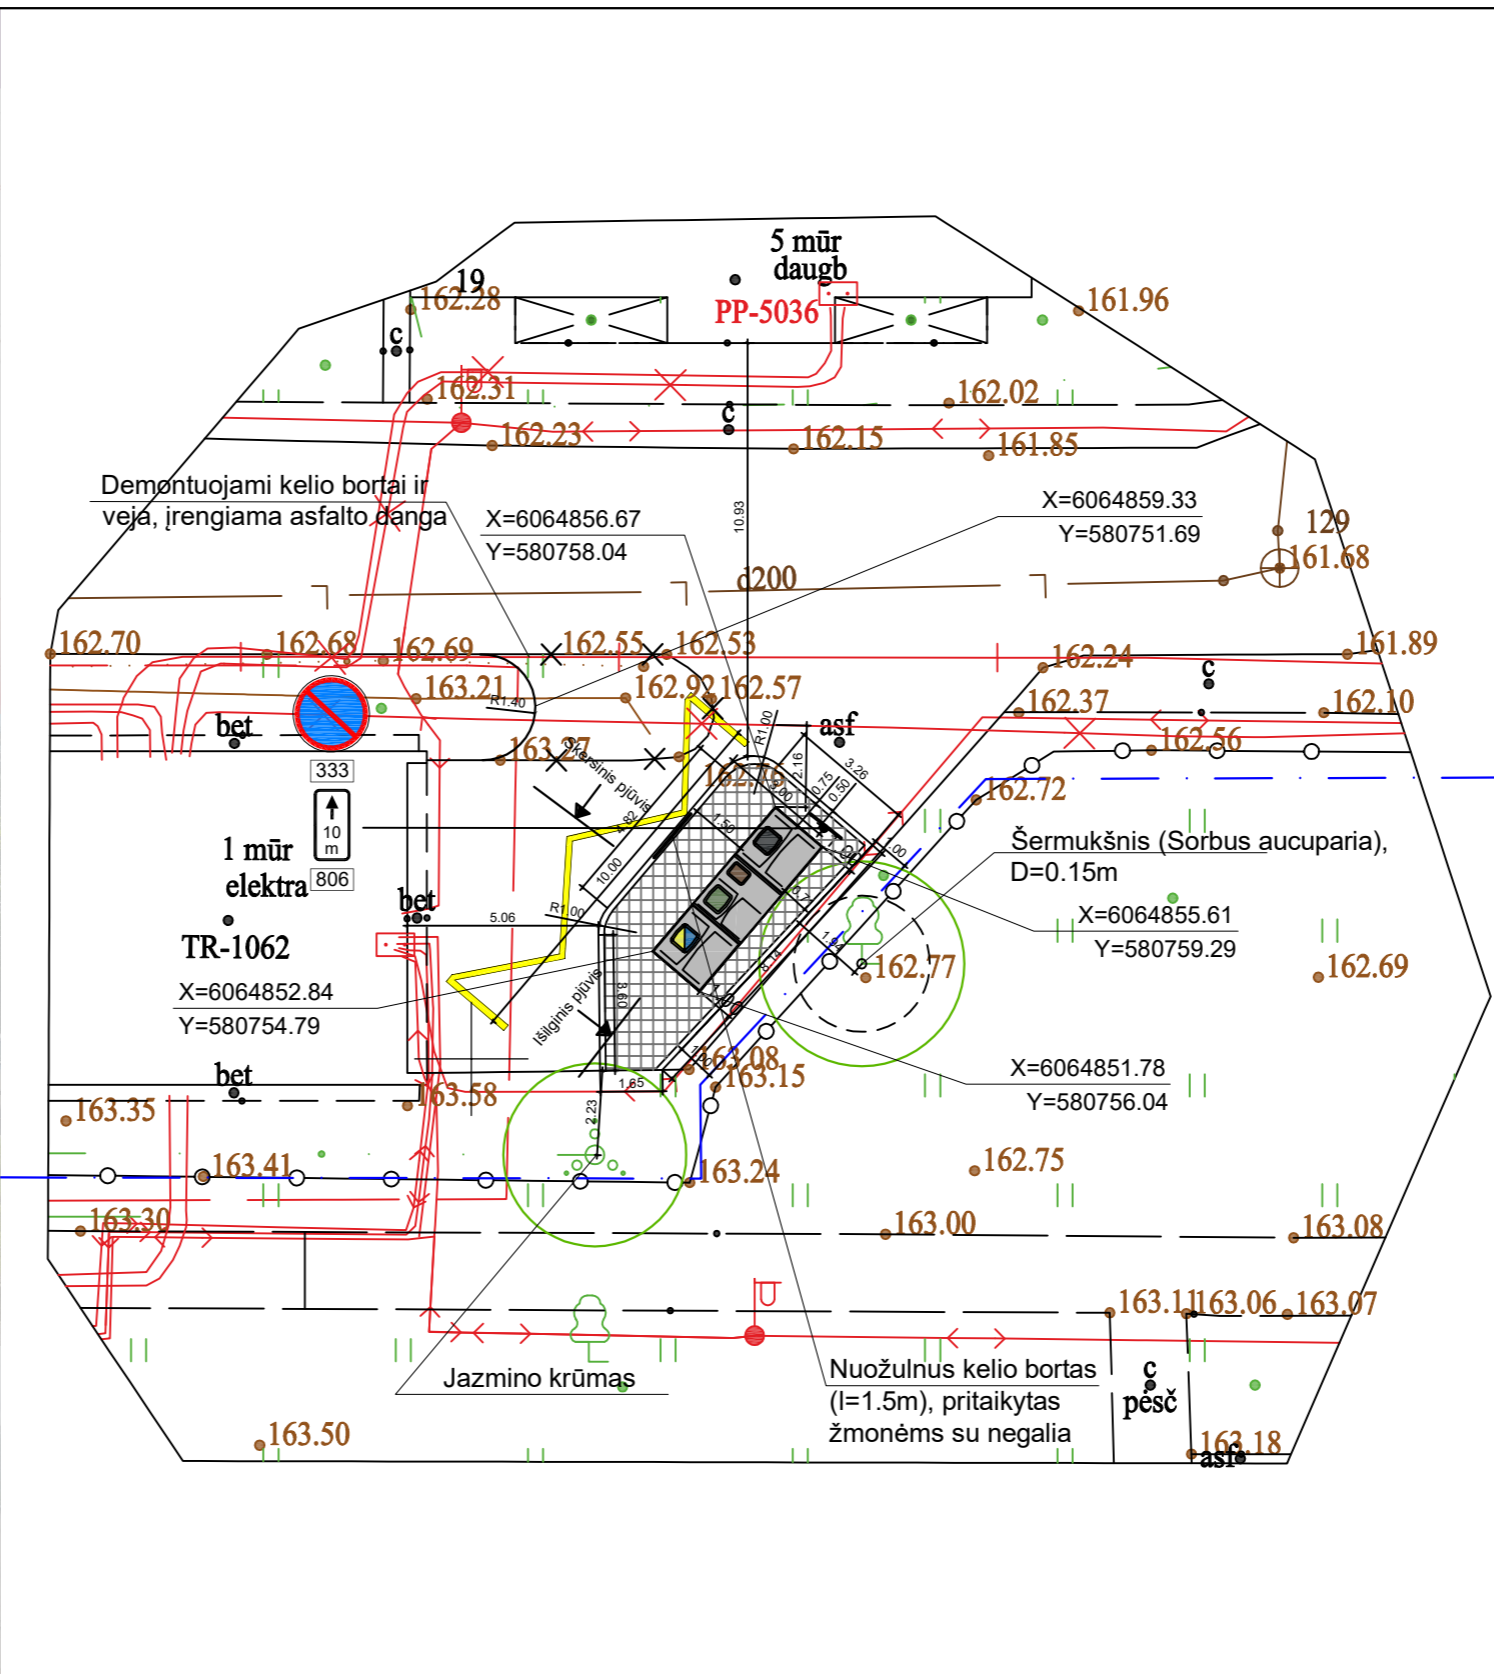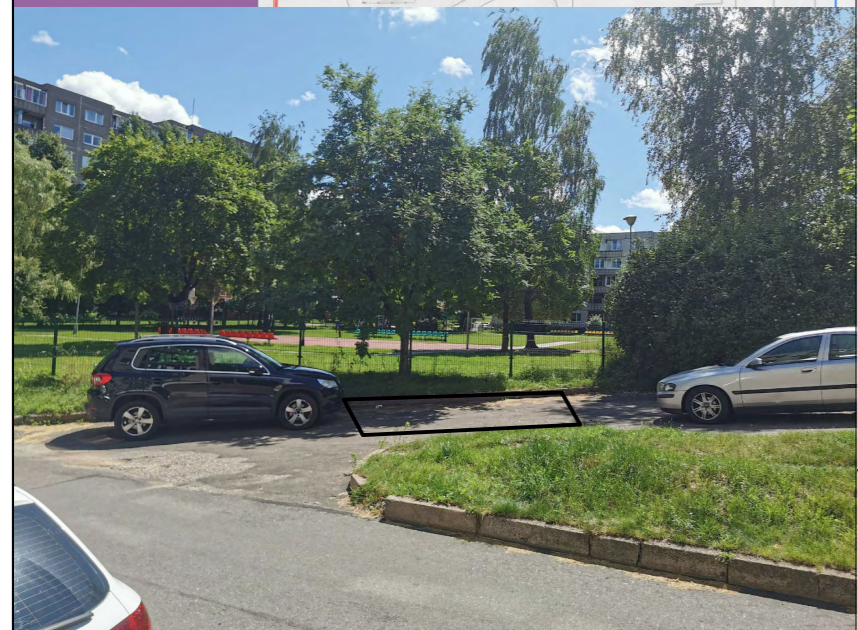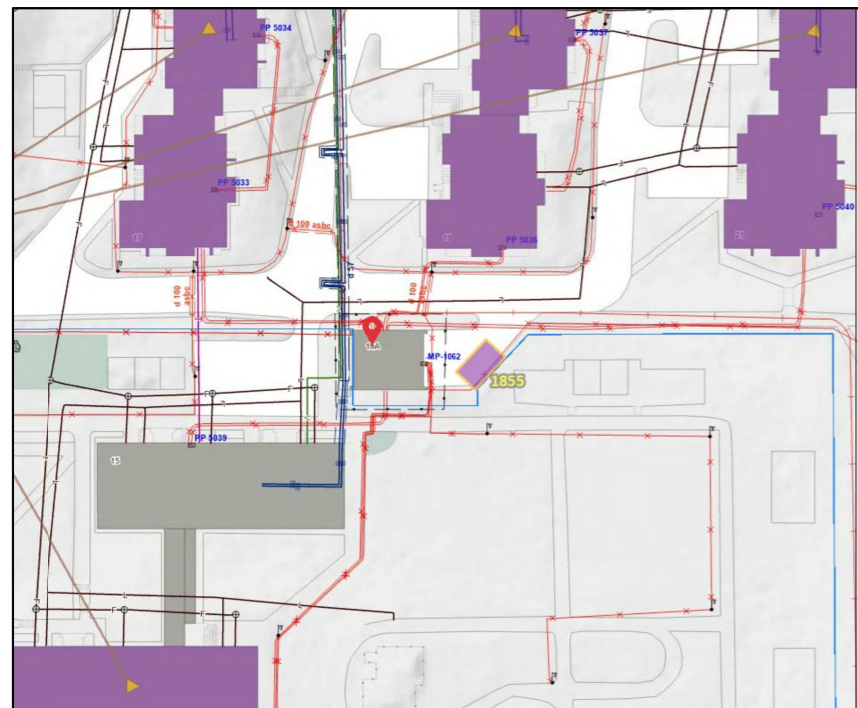



| | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-9 | |
| | | | | Lapo nr. |
| | | | | Lapų |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (1,6m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (0,8m³)

Pastaba:
projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

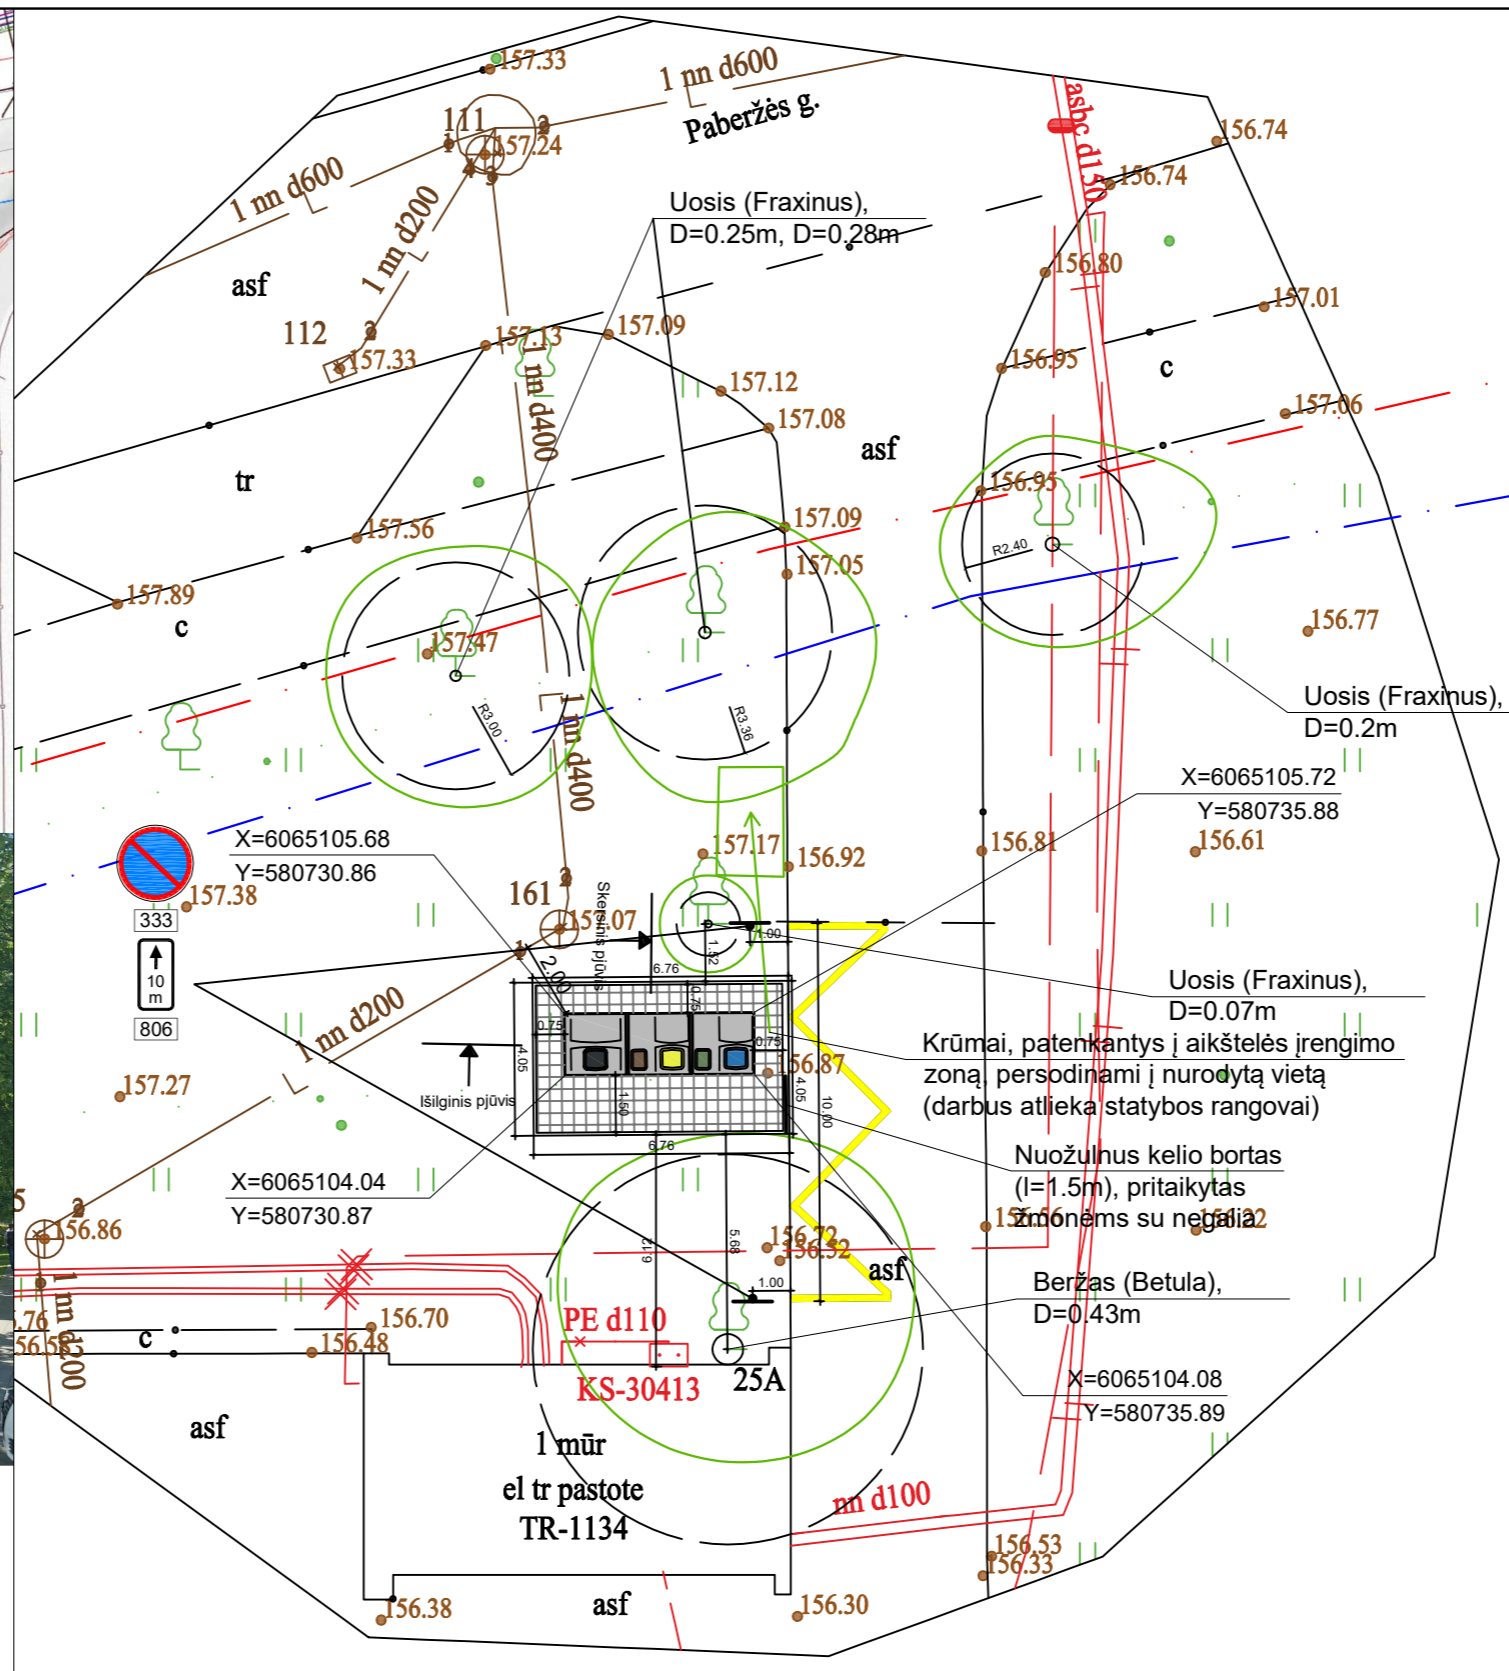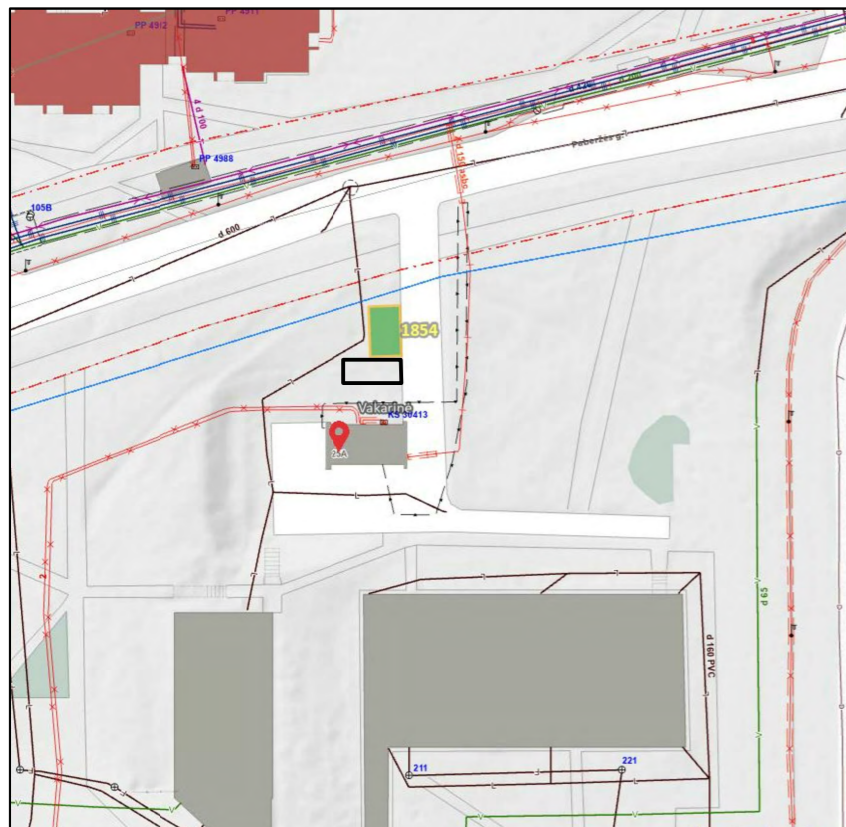


| | | | | |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-9 | |
| | | | | Lapo nr. |
| | | | | Lapų |
| | | | | 1 |
| | | | | 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba:
projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

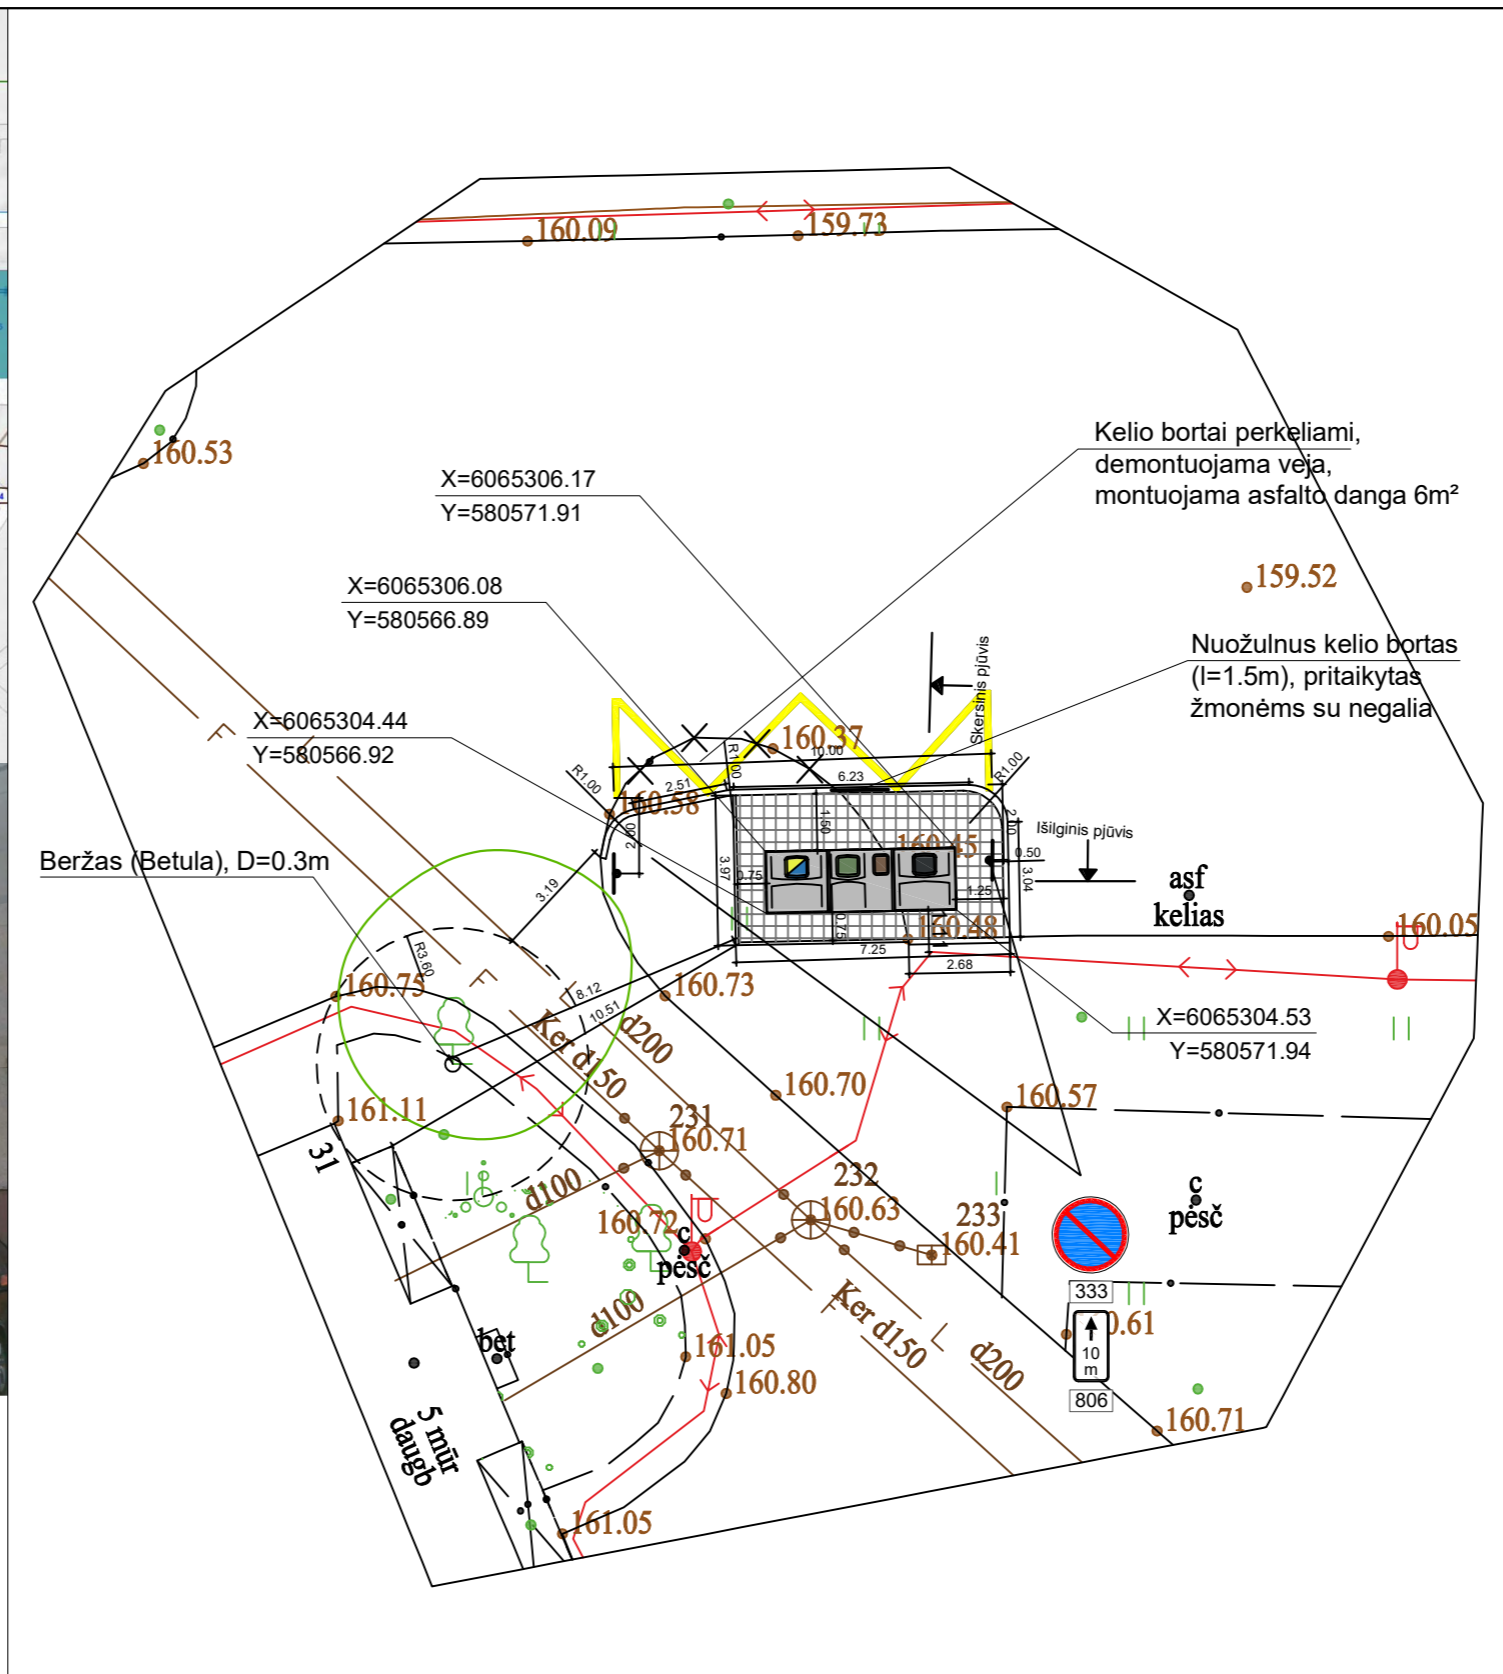

| | | | | |
|--------------|------------------------|---|------------------------|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 |
| | | | | Šeškinės g. 31 (Nr. 2048) aikštelės planas, M 1:200 |
| | | | | Lapo nr. Lapų |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-10 | |
| | | | | 1 1 |

SUTARTINIAI ŽENKLAI



| | |
|--|--|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 8m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: nuo konteinerių aikštelės iki netoliese esančios sporto aikštelės yra apie 20m atstumas.

Pastaba: vykdant kasimo darbus, jeigu bus atkastas VŠT kanalas, numatyti kanalo hidroizoliaciją darbų vykdymo zonoje (2 sluoksnių klajuojama danga). Būtina iškviesti VŠT atstovus, kad priimtų kasimą.

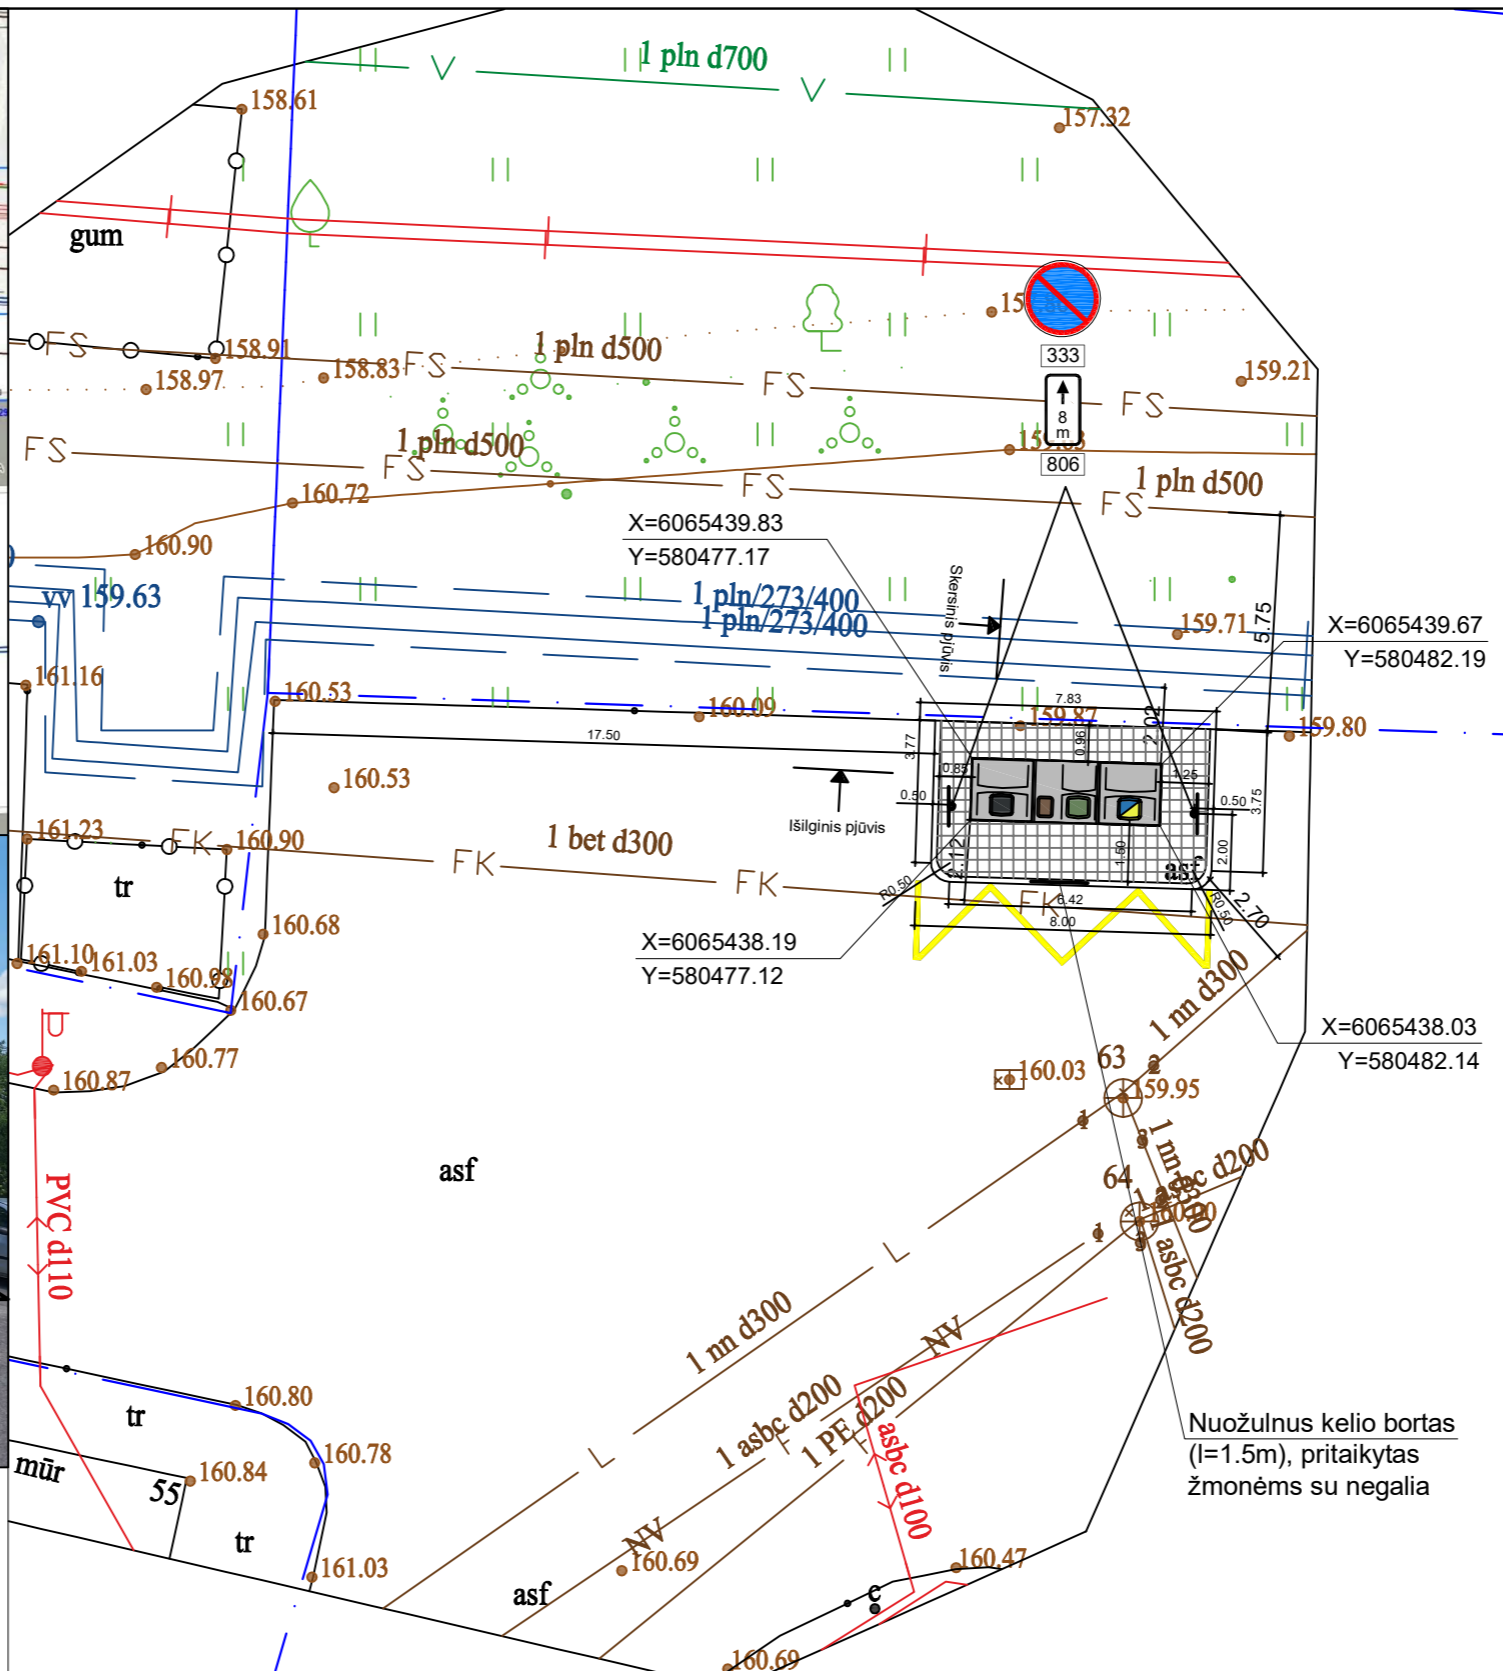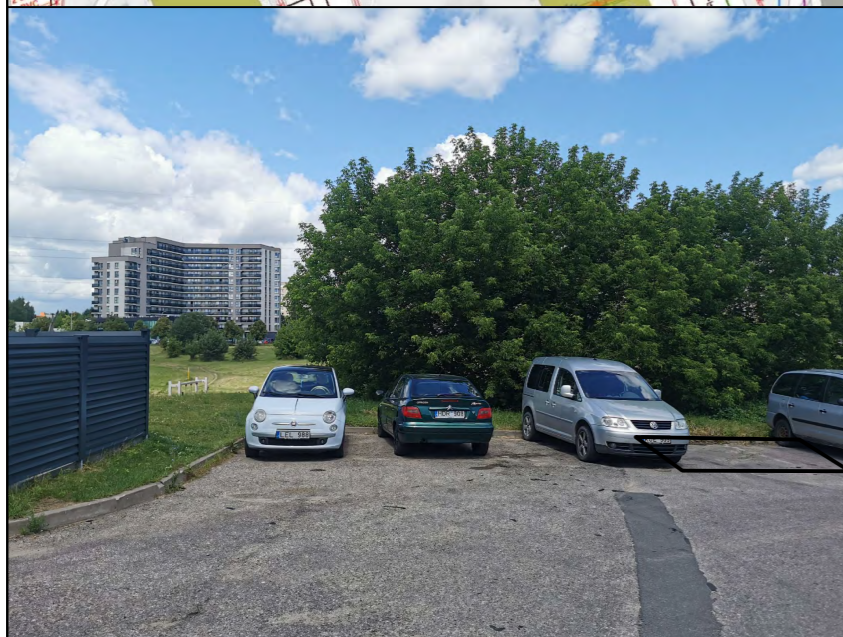

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|------------------------|---|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Šeškinės g. 55 (Nr. 1858) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-10 | | Lapo nr. / Lapų |
| | | | | | 1 / 1 |



SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: vykdant kasimo darbus, jeigu bus atkastas VŠT kanalas, numatyti kanalo hidroizoliaciją darbų vykdymo zonoje (2 sluoksnių klijuojama danga). Būtina iškviesti VŠT atstovus, kad priimtų kasimą.

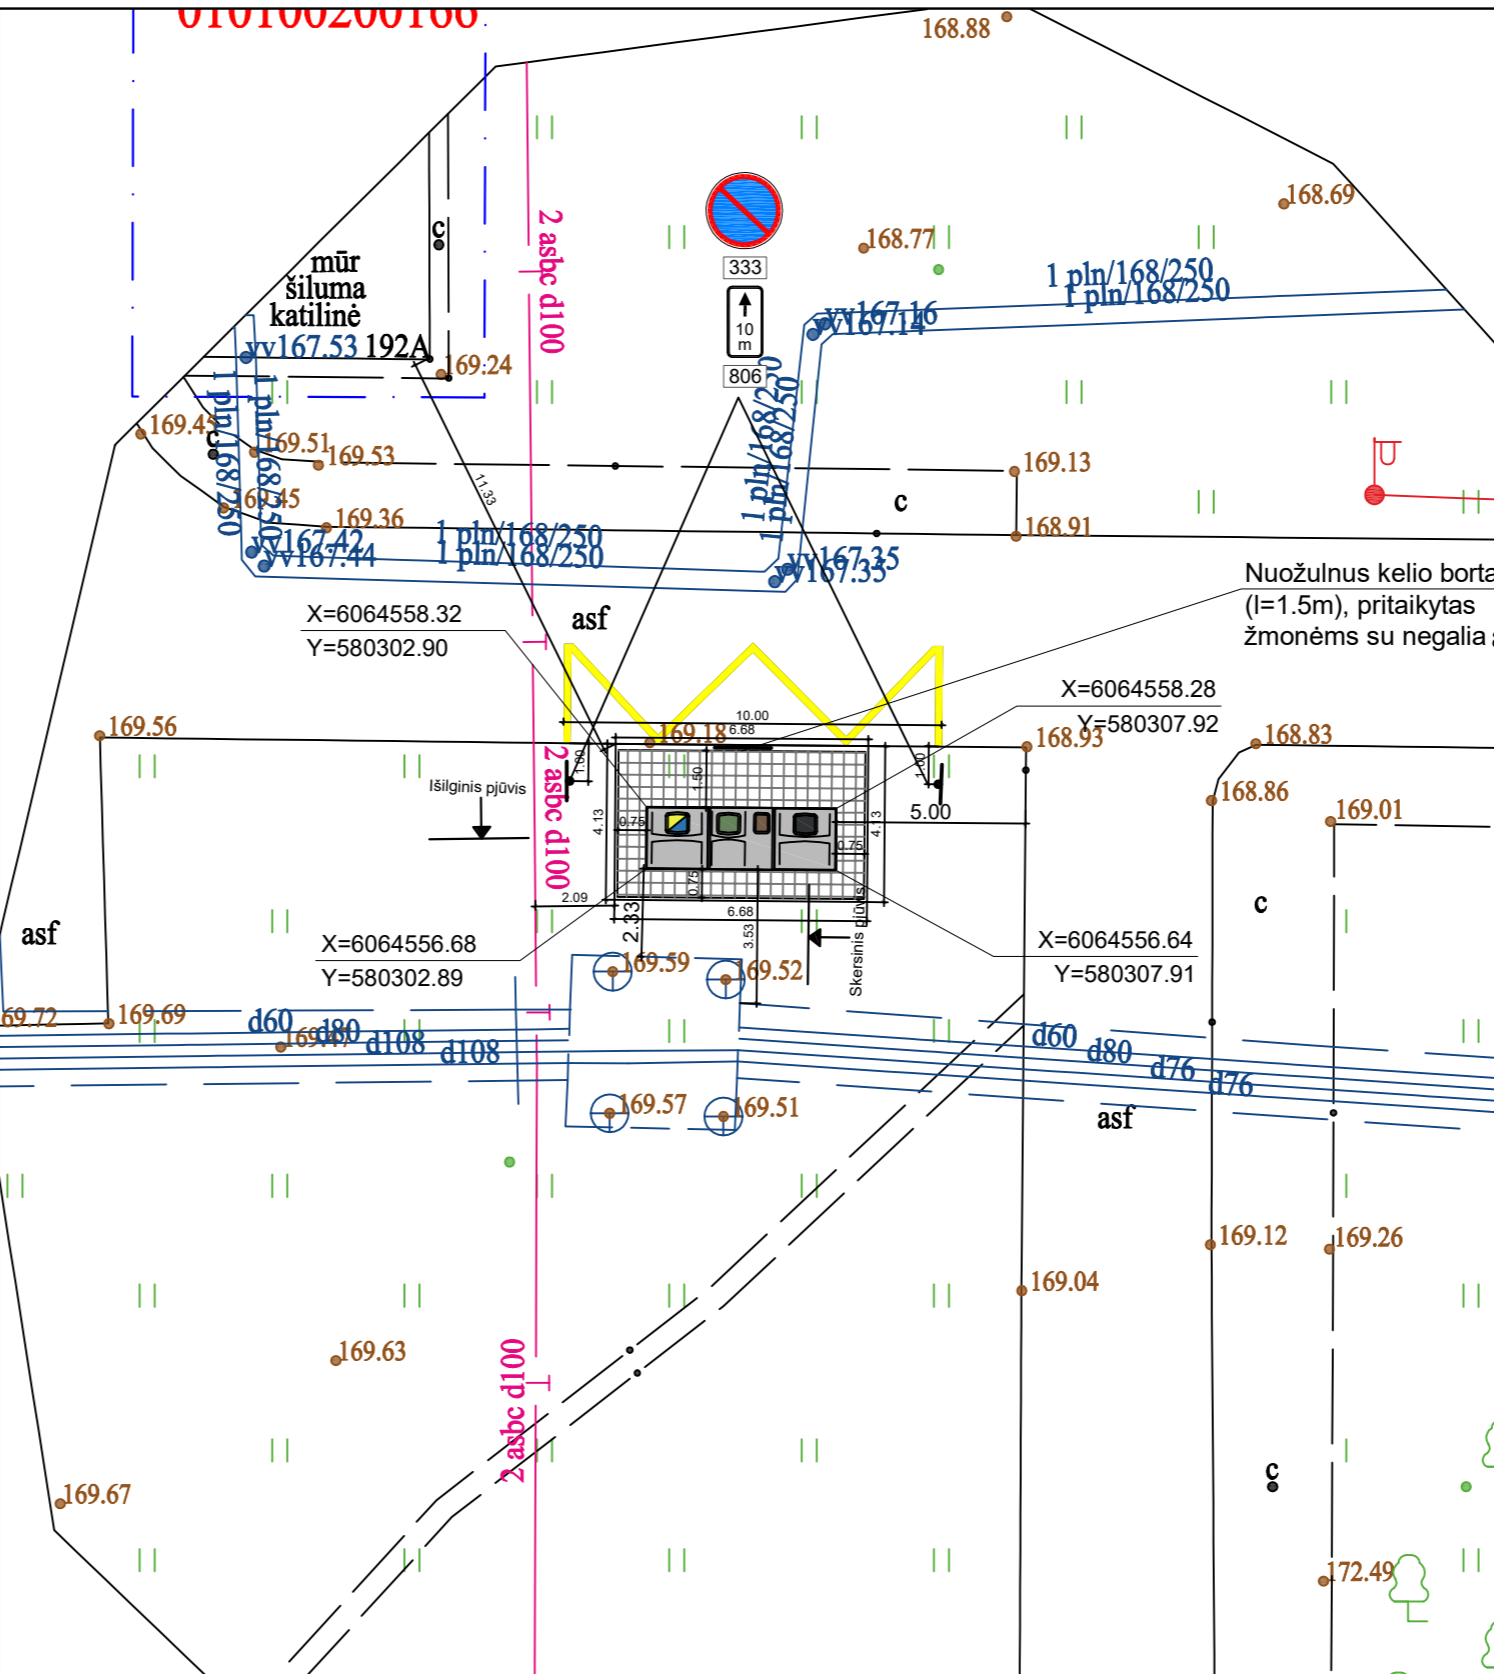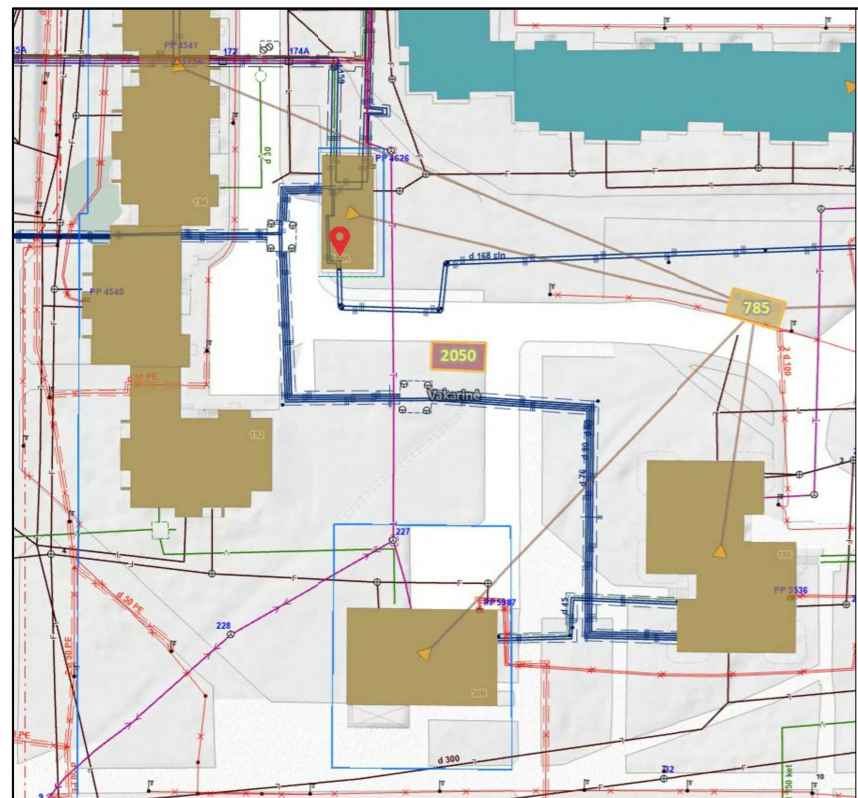

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|------------------------|--|---|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musininkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Ukmergės g. 192A (Nr. 2050) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-10 | | Lapo nr. / Lapų |
| | | | | | 1 / 1 |


SUTARTINIAI ŽENKLAI

| | |
|--|---|
| | Pusiau požeminių konteinerių aikštelė |
| | Žemės sklypo ribos |
| | Raudonosios linijos |
| | Konteinerių koordinacių taškai |
| | Plytelių danga Vejos bortelis |
| | Kelio ženklinimas 1.27 |
| | Kelio ženklai 333 (2vnt.) ir 806, 10m (2vnt.) |

- Mišrioms komunalinėms atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Plastikinėms ir metalinėms pakuotėms ir pakuočių atliekoms bei Popierinėms ir kartono pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtas konteineris (5m³)
- Stiklo pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirta konteinerio dalis (3,2m³)
- Maisto/virtuvės atliekoms skirta konteinerio dalis (ne mažiau 0,8m³)

Pastaba: projektas turi atitikti KPT SDK 19. Plytelių danga įrengiama: betoninės plytelės 7cm, išlyginamasis sluoksnis 3cm, skaldos pagrindo sluoksnis 17cm, smėlis 23cm.

Pastaba: vykdant kasimo darbus, jeigu bus atkastas VŠT kanalas, numatyti kanalo hidroizoliaciją darbų vykdymo zonoje (2 sluoksnių klajuojama danga). Būtina iškviesti VŠT atstovus, kad priimtų kasimą.

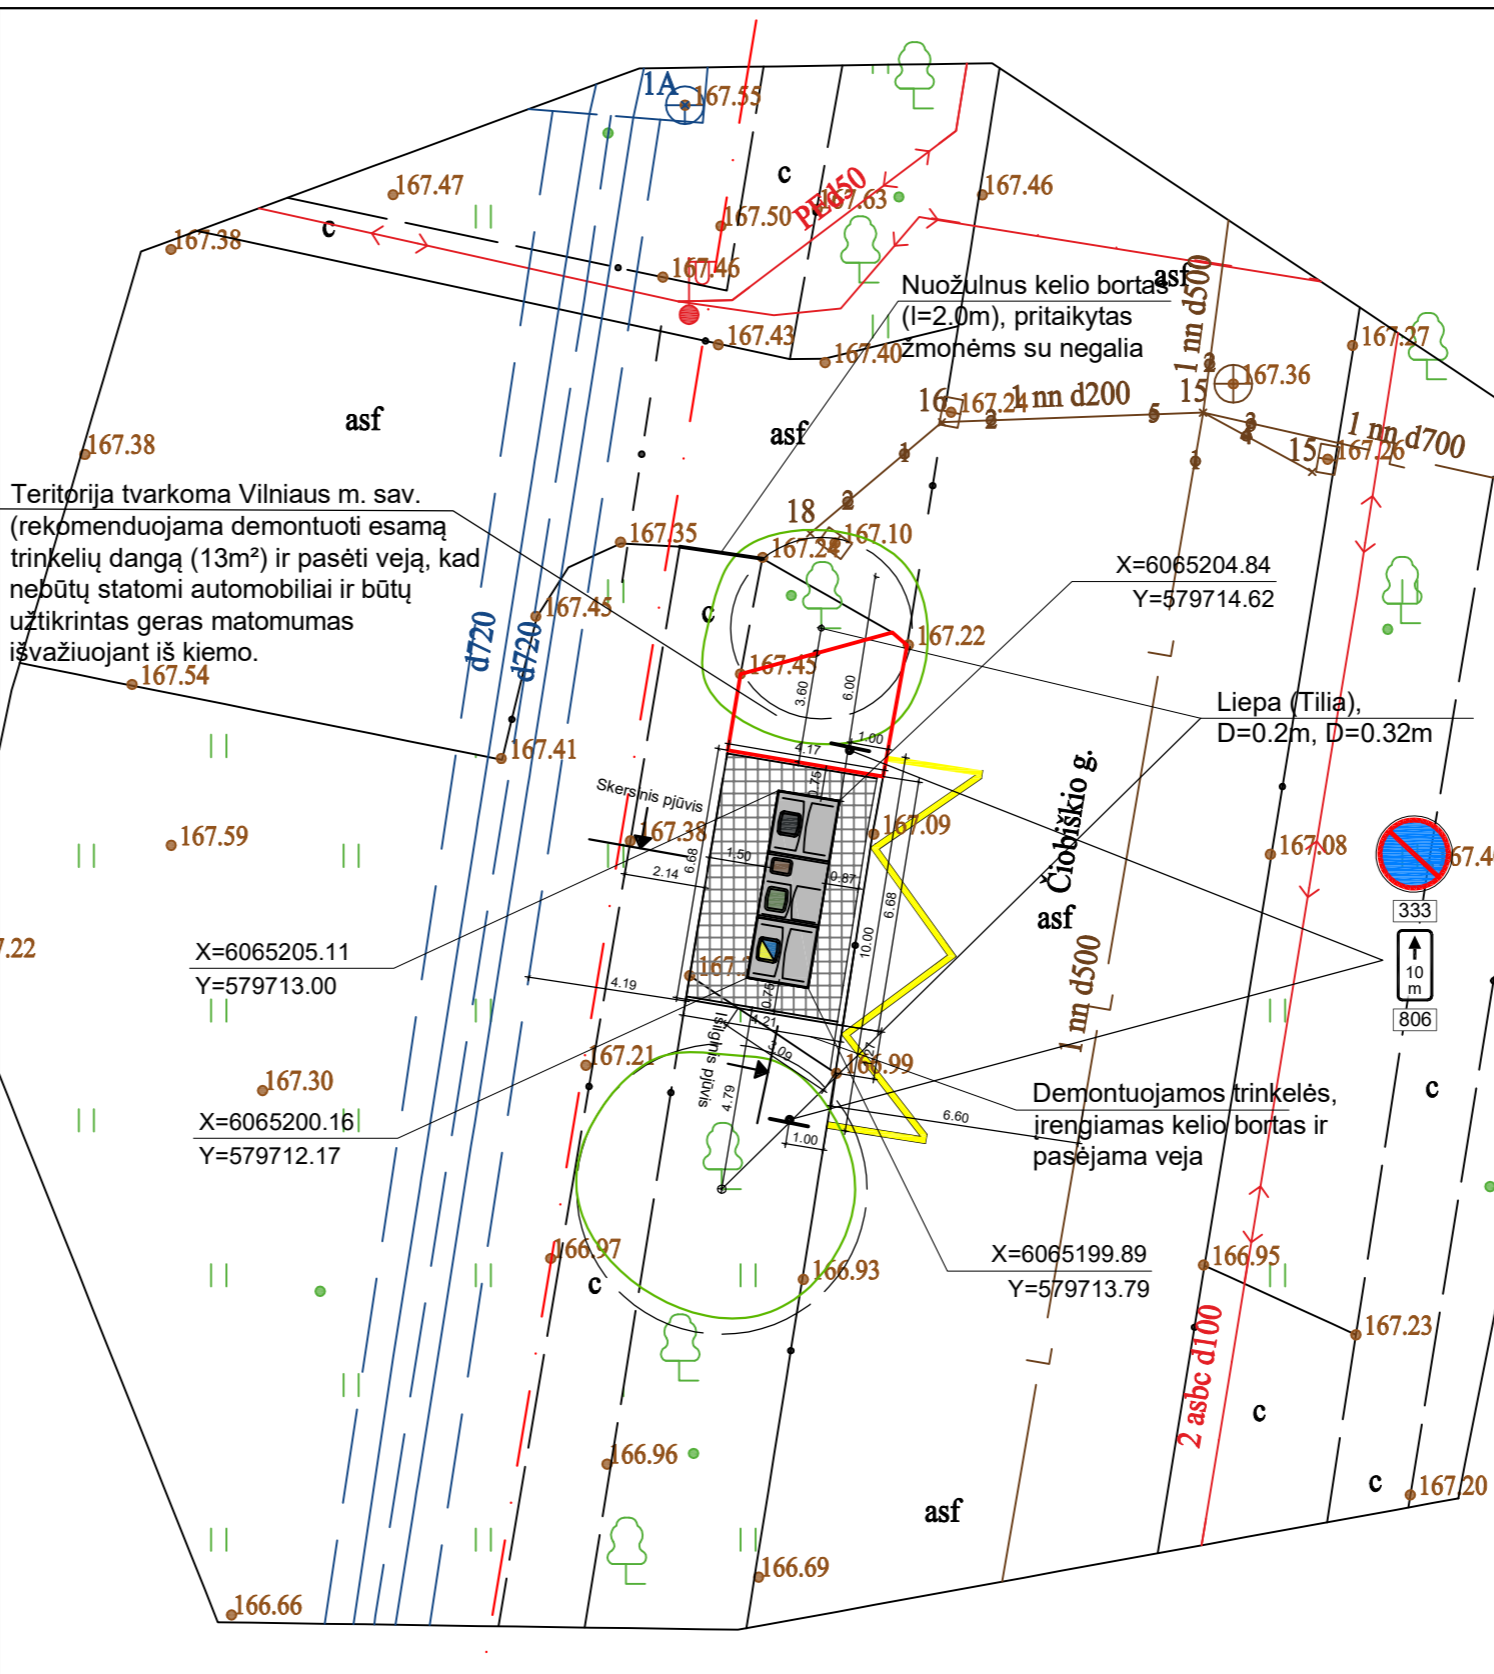

Teritorija tvarkoma Vilniaus m. sav. (rekomenduojama demontuoti esamą trinkelės dangą (13m²) ir pasėti veją, kad nebūtų statomi automobiliai ir būtų užtikrintas geras matomumas išvažiuojant iš kiemo.

Demontuojamos trinkelės, įrengiamas kelio bortas ir pasėjama veja

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|------------------------|---|--|
| Atestato Nr. | | UAB „Architektūros namai“ Algirdo g. 11, Vilnius Įm.k. 302848362 www.architekturosnamai.lt | | B3 ir B2 tipo pusiau požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A, Vilniuje, statybos projektas | |
| A 2016 | PV | T. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | Musninkų g. 24A (Nr. 1842) aikštelės planas, M 1:200 |
| | Arch. | J. Gaižauskas | El. parašas | 2022 08 | |
| LT | Užsakovas: UAB "VAATC" | | AN-21.07.12-SP-B-15-10 | | Lapo nr. Lapų |
| | | | | | 1 1 |

MolokDomino[®] konteineriai

Molok OY Suomijos kompanija gaminanti originalius Molok[®] gilaus surinkimo konteinerius. Molok[®] produktai yra žinomi visame pasaulyje. Aplinkosauginė, kaštus ir laiką sauganti sistema, kasdien yra naudojama milijonų žmonių visame pasaulyje. Produktai yra naudojami įvairiose kultūrose, iš viso daugiau nei 140 000 vienetų.

Molok OY veikla yra sertifikuota ir atitinka kokybės (ISO 9001), aplinkosaugos (ISO 14001) ir darbo saugos (OHSAS 18001) reikalavimus.

Mes siūlome 5 m³ MolokDomino[®] konteinerius, kurie gali būti dalinami į 2 dalis – 3,2 m³ ir 1,6 m³ arba 3,2 m³ ir 0,5 m³. Padalinti konteineriai gali būti naudojami skirtingų atliekų surinkimui. Visos komunalinių atliekų konteinerių konstrukcijos ir apdailos elementai yra atsparūs smūgiams, UV, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai. Konteineriai bus nauji, pagaminti 2017, su pažymėta reikalaujama informacija.



MolokDomino[®] konteinerį sudaro:

- Dangtis ir atliekų išmetimo angos dangtis
- "Greitoji Sistema"
- Vidinis iškeliamas konteineris maisto atliekoms ar vidinis iškeliamas maišas kitoms atliekoms
- Apdaila
- Korpusas

MolokDomino konteineris yra vientisas atsparus smūgiams, drėgmei ir slėgiui, pagamintas iš aukštos kokybės armuoto betono, su įrengtomis plieninėmis kilpomis iškėlimui ir transportavimui.





Visų tipų vidiniai konteineriai arba maišai yra pritaikyti ilgalaikiam veikimui ir pakartotiniam naudojimui, vidinį konteinerį ar maišą nesudėtinga pakeisti, kai jis tampa netinkamas. Visų tipų vidiniai konteineriai ir maišai turi lengvai atsidarantį dugną, saugiam ir greitam atliekų išvertimui į šiukšliavežį.

Vidinis iškeliamas maišas popieriaus, metalo ir plastiko atliekoms yra pagamintas iš tvirto (pagaminto iš 2 sluoksnių) polipropileno audinio. Vidinis maišas mišrioms komunalinėms atliekoms ir stiklo atliekoms yra pagamintas iš armuoto polipropileno. Vidinis konteineris maisto atliekoms yra pagamintas iš aukštos kokybės HDPE.



Standartinis iškeliamas maišas



Armuotas iškeliamas maišas



Vidinis konteineris maisto atliekoms

Konteinerio dangtis ir atliekų išmetimo angos dangtis pagaminti iš HDPE. Konteineris turi "greitąją sistemą", kuri reiškia, kad vidinis konteineris ar maišas yra pritvirtintas prie konteinerio dangčio ir gali būti iškeliami kartu. Konteinerio dangtis turi vieną ar kelis atliekų išmetimo angos dangčius (atliekų išmetimo angų dangčių skaičius priklauso nuo vidinių konteinerių ar maišų skaičiaus). Atliekų išmetimo angos dangčiai yra atverčiami. Dangčių spalvos pagal reikalavimus: geltona, žalia, mėlyna, ruda ir pilka.



Antžeminė konteinerio dalis turi apdailą vertikaliai pritvirtintą prie išorinio perimetro. Apdaila yra medžio imitacija, pagaminta iš kompozito medžiagos ir turi vietą grafinėi ir kitai informacijai. Apdaila bus akmens pilkumo kompozitas, tvirtinimo rėmai bus tamsiai pilkos spalvos aliuminis (kodas RAL 7024). Į pristatymą įtraukiami metaliniai montavimo bėgiai.



Pilko kompozito apdailos pavyzdys (akmens pilkumo kompozitas)

Mes patvirtiname, kad visų dydžių MolokDomino[®] konteineriai atitinka šiuos reikalavimus.

Kam: Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įsigijimo
pirkimui
(Pirkimo Nr. 189354)

Atliekų konteinerio dangčio dizainas bei paprastumas

MolokDomino® dangtis sukurtas taip, kad atlaikytų intensyvų naudojimą bet kokiomis sąlygomis ir visiems vartotojams, taip pat žmonėms su negalia. Dangtis atidaromas ir laikomas atidarytas ranka – taip pat yra atrama, kuri išlaiko atliekų išmetimo angos dangtį atidarytą, kad būtų lengviau naudoti.



DETALŪS METADUOMENYS

| | |
|---|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL PRITARIMO PROJEKTO požeminių konteinerių aikštelių Čiobiškio g. 1, 16, 35, Dūkštų g. 8, 30, Gelvonų g. 20, 34, 52A, 53A, Paberžės g. 8, 28, Šeškinės g. 19A, 25A, 31, 55, 59, Ukmergės g. 192A, Musninkų g. 24A PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-11-18 Nr. A51-173332/22(3.3.2.26E-MPA) |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | – |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | ADOC-V1.0 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Mindaugas Pakalnis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas, Administracijos direktorius |
| Sertifikatas išduotas | MINDAUGAS PAKALNIS LT |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-11-16 21:13:29 (GMT+02:00) |
| Parašo formatas | XAdES-T |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-11-16 21:11:22 (GMT+02:00) |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49 |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | – |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | – |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | – |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | – |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | – |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60 |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-11-18 07:04:13) |
| Paieškos nuoroda | – |
| Papildomi metaduomenys | Nuorašą suformavo 2022-11-18 07:04:14 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“ |