

Projektą parengė: UAB "Geri projektai"
Tel.2757690 Faks.2757690; 868672572
PAMĖNKALNIO 25-12, Vilnius
Įmonės kodas 125308583 PVM

**Užsakovas
įniciatorius:**

Su projektiniais sprendiniais sutinku

Komplekso nr: **2021 09 27**

Kompleksas: ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLY
VILKŲ G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0031:475) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

TPD Nr. K-VT-13-21-782

Stadija: DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

Tomas: 1
Tomų: 1

Projekto autorius

Projekto vadovas:

Aplinkos ministerijos
Statybos specialisto kvalifikacijos atestatas nr. 831

KOMPEKSAS

ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE VILKŲ G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0031:475) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

K-VT-13-21-782

Aiškinamasis raštas

Turinys

Detaliojo plano koregavimo aiškinamąjį raštą sudaro:

1.	Ivadas	2-pusl.
2.	Esamos padėties analizė	3-26 pusl.
3.	Sprendiniai	26-27pusl.
4.	Sprendinių pagrindimas	27-47 pusl.

1. IVADAS

1.1 Bendrieji duomenys

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 Vilniuje(kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu

- Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius;
- Planavimo iniciatorius: UAB „Žvėryno investicijos“;
- Planuojamos teritorijos adresas: Vilkų g. 5 Vilniuje
- Planuojamos teritorijos plotas: 0,2114 ha

1.2. Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas

- Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A30-3164/21
- Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2021-11-22 Nr. A615-108/21
- Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

1.3. Planavimo tikslai ir uždaviniai:

Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius, koreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5) koregavimo tvirtinimo“, sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų. Sklype pastatas jau stovi naujų pastatų statyba nenumatoma, šiuo detaliojuo planu ketinama pakeisti sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, patikslinti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, pastatų pirmuose aukštuose numatyti komercinės paskirties patalpų paskirtis.

Planuojamai teritorijai taikomi galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

Vilniaus m. bendrasis planas (reg. Nr. T00086338) patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-02 sprendimo Nr. 1-972,

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

- 1) VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIŲ SLĖNIŲ APSAUGOS IR PRITAIKYMO REKREACIJAI SPECIALUSIS PLANAS, T00075982, 2015-05-27
- 2) Energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas Žvėryno Šnipiškių ir Verkių seniūnijose,
- 3) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo išdėstymo vietų Vilniaus mieste schema, T00060110 (000132002764), 2011-03-21 Aug 22, 2021 12:58 PM
- 4) PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS, T00074617, 2015-01-12
- 5) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schema, T00060113 (000132002791), 2011-07-19
- 6) Vilniaus miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 metų programa, T00059150 (000132003418), 2013-04-26
- 7) Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas, T00072197, 2014-07-11

2.ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

39- Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonose, nepatenkančiose į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schema), rengiant vietovės lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne mažesniu kaip 10 procentinių punktų


Teritorijos įgyvendinimo prioritetas - 1, Infrastruktūros plėtros įmokus zona - 2, Infrastruktūros eksploatavimo tarifo zona – 1 ŠIE FUNKCINEI ZONAI GALIOJANTYS REGLAMENTAI TAIKOMI IR SKLYPUI



21. ŽVĖRYNO SENIŪNIJA

Rajono, rajono dalies Nr.	Rajono, rajono dalies plotas, ha	Funkcinės zonos Nr.	Funkcinės zonos pavadinimas	Teritorijos naudojimo tipas	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Galimi žemės naudojimo būdai	Funkcinės zonos plotas, ha	Užstatymo aukštis (įprastinis) (aukštis skaičius)	Užstatymo plotas (įprastinis) (aukštis nuo žemės paviršiaus (aukštis skaičius))	Didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus (metrai)	Užstatymo tipas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas	Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis	Mažiausias sklypo plotas mauge (atvejais, m²)	Didžiausias būstų skaičius sklype	Didžiausia leistinų dangų (ND) plotas dalis sklype, kuriai netaikomos homogeniškumo reikšmės (N)	Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m²)	Tekstinis reglamento Nr.	Teritorijos įgyvendinimo prioritetas	Infrastruktūros plėtros įmokus zona	Infrastruktūros eksploatavimo tarifo zona
160.7 Saitoniskės																					
SLT-2	100,2	SLT-2-14	Specializuotų kompleksų zona	SK,SI	KT	V,B,I2	1,5	2	-	12	lp	0,6	60	-	-	40	-	02.03.05.10; 18.22.32.33; 36	1	2	1
		SLT-2-15	Specializuotų kompleksų zona	SK,SI	KT	V,B,I2	0,6	2	-	12	lp	0,4	40	-	-	40	-	02.03.05.10; 18.22.32.33; 36	1	2	1
		SLT-2-16	Misų ir miškingų teritorijų zona	M,ŪZ	M,KT	M1,M2,M3,M4,B,E,R,I2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.36	2	-	-
		SLT-2-17	Specializuotų kompleksų zona	SK,SI	KT	V,K,R,B,I2,E	0,6	2	-	12	lp	0,4	60	-	-	40	-	02.03.05.10; 32.33.36	1	2	1
		SLT-2-18	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV,GG,GM,PA,SI	KT	G1,G2,K,V,R,B,I2,E	11,0	3	-	21	mv,yd	0,8	40	200	-	40	5000	02.03.05.10; 18.32.33.36	1	2	1
SLT-3	14,1	SLT-3-3	Miesto dalies centro zona	GC,GM,PA,SI	KT	G2,K,V,R,B,I2,E	14,1	7	-	35	pr_uopr_a; mv	1,6	80	-	-	50	5000	01.02.03.04; 05.09.18.32; 33.36; 39	1	2	1
SLT-4	5,9	SLT-4-1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ,AI,SI	KT	B,E,V,R,I2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.32	1	-	-
		SLT-4-2	Miesto dalies centro zona	GC,GM,PA,SI	KT	G2,K,V,R,B,I2,E	5,7	7	-	35	pr_uopr_a	3	80	-	-	50	50000	01.02.03.04; 05.09.11.18; 39	1	2	1
SLT-5	6,0	SLT-5-1	Miesto dalies centro zona	GC,GM,PA,SI	KT	G2,K,V,R,B,I2,E	6,0	7	-	35	pr_uopr_a	3	80	-	-	50	50000	01.02.03.04; 05.09.11.18; 39	1	2	1
SLT-6	3,9	SLT-6-1	Miesto dalies centro zona	GC,GM,PA,SI	KT	G2,K,V,R,B,I2,E	3,9	6	-	35	pr_uopr_a	3	80	-	-	50	20000	01.02.03.04; 05.09.18.39	1	2	1
192.6 Želėrynas																					
ŽVĖ-1	9,2	ŽVĖ-1-1	Miesto dalies centro zona	GC,GM,PA,SI	KT	G2,K,V,R,B,I2,E	1,6	5	-	21	pr_uopr_a; mv	1,2	80	-	-	50	500	01.02.03.04; 05.18	1	2	1
		ŽVĖ-1-3	Specializuotų kompleksų zona	SK,SI	KT	V,B,I2	1,2	5	-	21	mv	0,6	40	-	-	40	-	01.02.03.04; 05.07.18.22	1	2	1
		ŽVĖ-1-4	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ,AI,SI	KT	B,E,V,R,I2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.32; 36	1	-	-
		ŽVĖ-1-5	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ,AI,SI	KT	B,E,V,R,I2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.32	1	-	-
		ŽVĖ-1-6	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV,GG,GM,PA,SI	KT	G1,G2,K,V,R,B,I2,E	5,9	5	-	21	mv	1,2	40	-	-	40	500	01.02.03.04; 05.07.18.32; 33.36	1	2	1
		ŽVĖ-1-7	Intensyviai naudojamų želdynų zona	BZ,AI,SI	KT	B,E,V,R,I2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.33; 36	1	-	-
ŽVĖ-2	26,3	ŽVĖ-2-1	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV,GG,GM,PA,SI	KT	G1,G2,K,V,R,B,I2,E	1,3	4	-	23	pr_uopr_a; mv	0,8	40	-	-	40	500	02.03.04.05; 10.18.39	1	2	1
		ŽVĖ-2-2	Specializuotų kompleksų zona	SK,SI	KT	V,B,I2	1,9	4	-	23	pr_uopr_a; mv	0,8	60	-	-	40	-	02.03.04.05; 10.18.22	1	2	1
		ŽVĖ-2-3	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV,GG,GM,PA,SI	KT	G1,G2,K,V,R,B,I2,E	2,4	3	-	18	pr_uopr_a; mv	0,8	40	-	-	40	500	02.03.04.05; 10.18.39	1	2	1
		ŽVĖ-2-4	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	GV,GG,GM,PA,SI	KT	G1,G2,K,V,R,B,I2,E	1,3	3	-	14	pr_uopr_a; mv	0,6	40	-	-	40	500	02.03.04.05; 10.18.32.39	1	2	1

Pav. Nr. 5 BP reglamentai

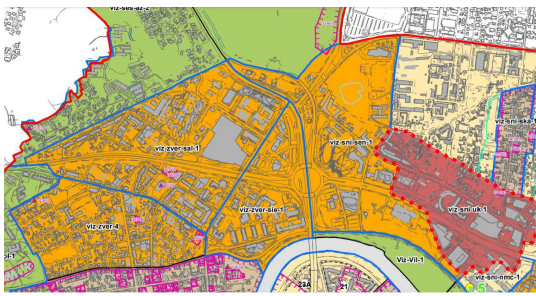

- SUTARTINIAI ŽENKLAI**
- Vilniaus senamiesčio riba
 - Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonio ribos
 - Priemiesčių ribos
 - Priemiesčių dalių ribos
 - Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje esančių kultūros paveldo vertybių teritorijos ribos
 - Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje esančių kultūros paveldo vertybių apsaugos zonių ribos
 - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiestis (33653) kvartalių ribos
 - Aukštybinių pastatų statybos zona
 - Priemiesčių zonavimas
 - Autentiška arba artima autentiškai struktūra
 - Turi urbanistinių naujadarai
 - Dominuojantys naujadarai
 - Dominuojantys gamtiniai elementai
 - Dominuojantys aukštybiniai pastatai
 - Apsaugos taškai
 - Pagrindiniai
 - Papildomi
 - Kiti žymėjimai
 - Priemiesčio teritorija Nr.
 - Kultūros paveldo vertybės Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonyje (neįtraukti kapinių teritorijose esantys objektai)
 - 3 Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiestis (33653) kvartalo numeris

PASTABOS:

1. Reglamentas netaikomas registruotiems kultūros vertybių registre statiniams ir Vėtrinio tarybos aktais nustatytiems vertingiausiems sąvyčiams.
2. Planuojami nauji pastatai (rekonstruojami esantys) Vilniaus senamiesčio apsaugos zonoje, iškilus klausimui dėl planuojamų storių aukščių įtakos Vilniaus senamiesčio vizualiniam ryšimui, būtina pasikviesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2004-10-20 įsakymu Nr. 22-V patvirtintą „3D“ metodiką.
3. Parengtas analizė pagal „3D“ metodiką, kiekvienų abiejų, kai numatomas statinio aukštis yra akivaizdžiai įtakojantis Vilniaus senamiesčio vizualiniam ryšimui bei viršija Tvarkymo plane nustatytą rekomenduojamą aukštį, sprendimą dėl tokio statinio įtakos Vilniaus senamiesčiui priima Vilniaus senamiesčio monitoringo taryba.

0 500 1000 1500 2000 m

0 2018.02

LADN BILDING DATA LAISVOS STATYBOS VEIKIMO PIRKŠTAS (JEI TAČIAI)

ADN 001-04	VILNIAUS Miesto SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS	0
K200 PV	Miesto planavimas	0
A1100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A11900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A12900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A13900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A14900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A15900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A16900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A17900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A18900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A1900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19100 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19200 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19300 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19400 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19500 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19600 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19700 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19800 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A19900 arch.	Urbanistinis planavimas	0
A2000 arch.	Urbanistinis planavimas	0

Ištrauka iš BP temos nekilnojamas kultūros paveldas. Vilniaus senamiesčio (16073) vizualinės apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) zonavimo ir reglamentų schemas

ZVĖRYNO PRIEMIESTIS (VIZ-ZVER)									
viz-zve	Žvėryno priemiestis susidedantis iš: Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (kodas 33652); Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies (kodas 37976)								
Priemiesčio dalys: Žvėrynas, Saltonišės, Sieliai.									
REGLAMENTAI									
Kodai	Pavadinimas	Tvarkymo prioritetai	Morfotipas	UI	F	D	EV/ID/PV	VT	Tyrimai/ kaita
viz-zver-sal-1	Saltonišės	urbanistinių struktūrų vystymas laikantis nustatyto užstatymo tipo, galimi reglamentuoti pokyčiai dominuojančio priemiesčio morfologinio tipo ribose	perimetris užstatymas, laisvo planavimo statiniai	≤ 1,6	25	30	EV-Sv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (kodas 2659)-26		*/Galimas urbanistines struktūros vystymas, išsaugant gamtos ir užstatymo silueto santykį.
			galimi atskirai stovintys, sodybinis, miesto vilų	≤ 0,8	14	18			
			perimetris užstatymas, galimi atskirai stovintys ir laisvo planavimo statiniai	≤ 3	30	30			
						įvertinant esamą aplinkinio užstatymo morfotipą			
						35			

Pav. Nr. 6 BP temos nekilnojamas kultūros paveldas reglamentai

ŽVĖRYNO PRIEMIESTIS (viz-zver)

Žvėryno priemiestis susidedantis iš: Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Žvėrynu (kodas 33652); Vilniaus miesto istorinės dalies, vadinamos Žvėrynu, pietvakarinės dalies (kodas 37976)

Saltonišės

Tvarkymo prioritetai - urbanistinių struktūrų vystymas laikantis nustatyto užstatymo tipo, galimi reglamentuoti pokyčiai dominuojančio priemiesčio morfologinio tipo ribose (reglamentuoti pokyčiai jau įvykę ir nagrinėjamoje teritorijoje greta esami pastatai yra 7 aukštų o DP planuojamame sklype nebaigtas statyti pastatas yra perimetrinio užstatymo šio DP apimtyje jų užstatymo tipas nekeičiamas)



Pav. Nr. 7 gretimybės

Morfotipas - Perimetris užstatymas, laisvo planavimo statiniai (teritorijoje jau pradėtas realizuoti perimetris užstatymas, planuojamame sklype yra išduotas statybos leidimas Nr.: LSNS-01-200120-00064 ir pradėtas statyti perimetrinio užstatymo tipo pastatas, kai kuriuose sklypuose, kur dar stovi pavieniai miesto vilų pastatai, inicijuojami detalieji planai, kurie taip pat galimai įgalins pakeisti užstatymo tipą. Nagrinėjamo sklypo morfotipas nekeičiamas.

2.2. Statybai leidimas

	SI Socialinės infrastruktūros teritorija
	PA Paslaugų teritorija

Galimi teritorijos naudojimo tipai:

GC mišri centro teritorija (kitos paskirties žemė). Didelio užstatymo tankio ir intensyvumo teritorija, kurioje koncentruojami centrinėms funkcijoms vykdyti reikalingi administracinės, kultūros, mokslo paskirties pastatai kartu su gyvenamąja aplinka, taip pat kiti negyvenamosios (prekybos, paslaugų, maitinimo) paskirties pastatai, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesukelia neigiamo poveikio aplinkai, ir bendram naudojimui skirtos viešosios erdvės;

GM mišri gyvenamoji teritorija (kitos paskirties žemė). Teritorija, skirta visų tipų gyvenamosios paskirties pastatams ir prekybos, paslaugų, maitinimo, viešbučių, kultūros, mokslo, sporto ir administracinės paskirties pastatams, kuriuose vykdoma ūkinė veikla nesukelia neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, taip pat rekreacijai skirtais atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis;

PA-Teritorija, skirta Negyvenamiesiems viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinės, poilsio paskirties pastatams;

gali būti negyvenamieji transporto, garažų paskirties pastatai, kuriuose vykdoma veikla nesukelia neigiamo poveikio esamai ar planuojamai aplinkai.

SI-Teritorija, skirta Negyvenamiesiems kultūros, mokslo, gydymo, sporto, religinės paskirties pastatams

Galimos vyraujančios statinių ar jų grupių paskirtys**

Visų tipų **gyvenamosios paskirties pastatai** ir negyvenamieji administracinės, viešbučių, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, sporto, poilsio, religinės paskirties pastatai; gali būti transporto, garažų ir kiti negyvenamosios paskirties pastatai, kuriuose vykdoma veikla nesukelia neigiamo poveikio esamai ar planuojamai aplinkai.

Galimi žemės naudojimo būdai*: G2; K; V; R; B; I2; E

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Visuomeninės paskirties teritorijos

Rekreacinės teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Rekreacinės teritorijos

Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos

Inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijos

Atskirųjų želdynų teritorijos

Žemės naudojimo būdų klasifikatorius – NAUD_BUD.

Nr.	Reikšmė	Erdvinio objekto kodas*	Skaitinis Erdvinio objekto kodas	Spalva (RGB)
17	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos	G2	3272	231/198/3

Gal gali būti įrašomos kelios Erdvinio objekto kodas reikšmės atskiriant jas simboliu „-“ - tokiu atveju pirma įrašyta reikšmė yra prioritetinga – pagal ją yra nustatyta spalva senąja metodika rengtuose detaliuosiuose planuose

ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO APRAŠAS

Žemės sklypų naudojimo būdas	Žemės sklypų naudojimo būdo turinys
V. Kitos paskirties žemė	
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos	Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) gyvenamosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių grupių (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) gyvenamiesiems pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau;

6.4. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.).

Teritorijos užstatymo tipų klasifikatorius – UZST_TIP.

Eil. nr.	Reikšmė	Erdvinio objekto kodas
3	Perimetrinis užstatymas	pr
4	Miesto vilų	mv

Bendrojo plano sprendiniuose kaip papildomi reglamentai, kurie gali būti keičiami atliekant detalų planą:

pr_u savo išorės perimetru pilnai uždara reguliaraus plano užstatymo struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Pastatų ilgiesiems fasadams formuojant gatvės išsklotinę galimas ir pastatų atsitraukimo nuo šoninių sklypo ribų variantas

pr_a savo išorės perimetru dalinai uždara reguliaraus plano užstatymo struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Pastatų ilgiesiems fasadams formuojant gatvės išsklotinę galimas ir pastatų atsitraukimo nuo šoninių sklypo ribų variantas

mv- Miesto vilų šiam užstatymo tipui būdingi didesnio tūrio (2-3 aukštų su mansarda), dažniausia kvadratui artimo plano pastatai, statomi atitraukti nuo bent trijų sklypo ribų. Taip paprastai užstatomi prabangesni gyvenamieji, ambasadų, rezidencijų rajonai, kur siekiama suformuoti mažiau intensyvių, gausiai apželdintą užstatymą

2.3. Žemėnauda



Pav. Nr. 9 nagrinėjama teritorija su DP esamais reglamentais

Teritorija, kuri nagrinėjama detaliojo plano koregavimo projekte, yra Žvėryno seniūnijoje. Nagrinėjamą teritoriją sudaro kvartalas

Tarp Vilkių, Elnių, Stirnių ir Narbuto gatvių. Nagrinėjamas kvartalas nurodytas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakyme Nr. A30-3307/22. Nagrinėjamoje teritorijoje yra dalinai susiformavęs užstatymas.

Planuojamas sklypas yra kitos žemės paskirties, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo, įregistruoti Nekilnojamo turto registre: Vilkių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475), plotas -0,2114 ha, Vilniuje. Savininkas „Žvėryno investicijos“ adresas Norvegų g. 7C, Vilnius. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypams galioti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas (registro Nr. T00054357). ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokuų g. 22 (dabartinis Vilkių g. 9), Lokuų g. 24 (dabartinis Vilkių g. 7) ir Lokuų g. 26 (dabartinis Vilkių g. 5) koregavimo tvirtinimo“, detalusis planas (K-VT-13-21-782).

Žemės sklypas Unikalus daikto numeris: 4400-5218-8522

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0031:475 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos Statusas: Suformuotas sujungus daiktus

Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 0101-0031-0098 Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-1237-9172 Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 0101-0031-0211

Žemės sklypo plotas: 0.2114 ha

Užstatyta teritorija: 0.2114 ha


Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Pastatas - Administracinės paskirties pastatas Unikalus daikto numeris: 4400-5385-7531

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė Žymėjimas plane: 1B4b
Būklė: Nebaigtas statyti Statybos pradžios metai: 2020 Statybos pabaigos metai: 2021
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 86 %
Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis Nuotekų šalinimas:
Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra Sienos: Blokeliai Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 4842.41 kv. m
Naudingas plotas: 1587.83 kv. m
Gyvenamasis plotas: 1405.01 kv. m
Pagrindinis plotas: 2887.43 kv. m
Tūris: 19427 kub. m
Užstatytas plotas: 1862.00 kv. m
Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 50
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 23 Kambarių skaičius: 65
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A+
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 8.64 kWh/m2/m.
Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

Nuosavybė žemės sklypo:


Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: \n
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: \n
Nuosavybės teisė Savininkas: \n
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO.
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas:
Nuosavybės teisė Savininkas:
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas: FIZINIS ASMUO
Nuosavybės teisė Savininkas:
Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra Reg. Nr. 44/2343120
Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

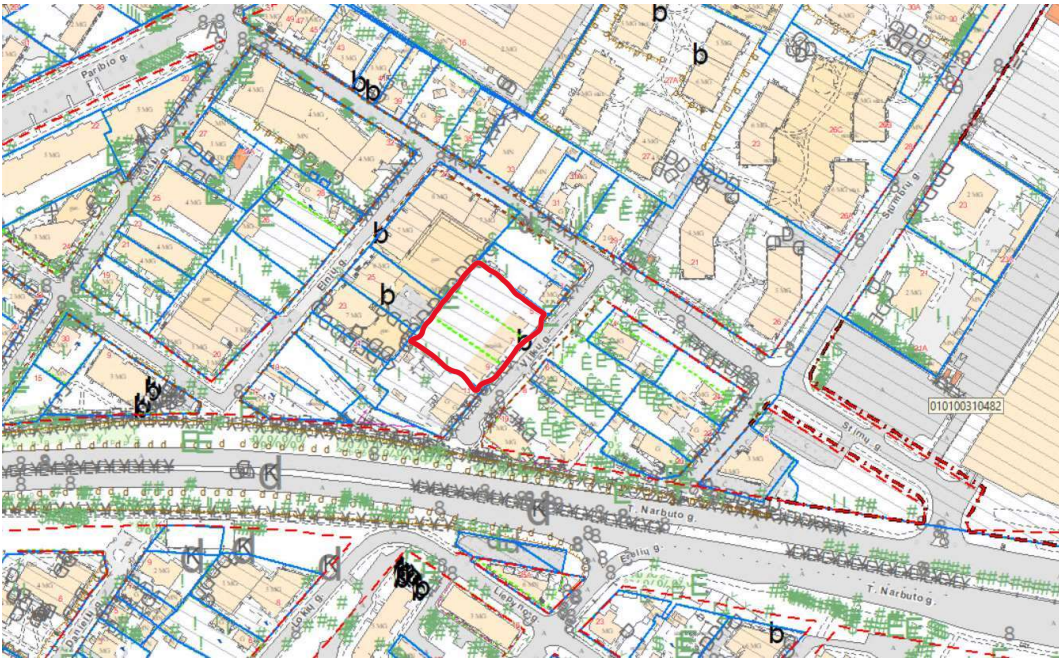

Pav. Nr. 10

Sklypo šiaurės vakarų pusėje yra suformuoti Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) sklypai, sklypo pietinėje pusėje yra suformuotas daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) sklypas, o šiaurės rytų ir pietvakarių pusėse yra vienbučių - dvibučių gyvenamųjų pastatų naudojimo būdo teritorijos sklypai. Pietryčių pusėje yra D2 kategorijos Vilkių gatvė o šiaurės rytų pusėje už dar vieno sklypo yra D3 Stirnių gatvė. Besiribojančioje teritorijoje yra parengti detalieji planai reg. Nr. 613; Nr.612, Nr.1104, Nr. 72123. Už 45 m į pietus nuo sklypų yra B1 Narbuto gatvė. Sklypų teritorija pasižymi šiaurės kryptimi kylančiu reljefu. Aukščių skirtumas siekia apie 0,76m (abs.atl. 111,74—110,98).

Dabartinė žemės sklypų paskirtis – kita, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdas. Sklypai nepatenka į svarbių objektų sąrašą reikalingų visuomenės poreikiams. Sklypai nesunkiai pasiekiami iš Stirnių gatvės. Sklype yra įregistruotų pastatų, pradėtas statyti komercinės paskirties pastatas, kuris nepatenka į nekilnojamojo kultūros vertybių objektų sąrašą.

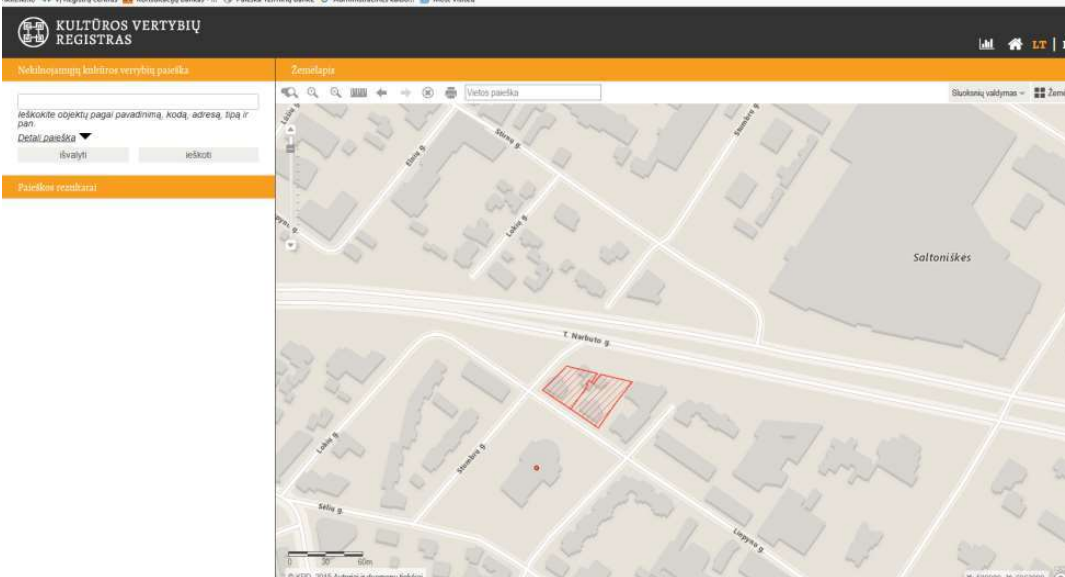

Pav. Nr. 11 Ištrauka iš nekilnojamojo kultūros vertybių registro žemėlapis

PLANUOJAMĄ TERITORIJĄ SUDARO VIENAS KITOS PASKIRTIES KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS NAUDOJIMO BŪDO SKLYPAS KADASTRO NR 0101/0031:475

- saugomų teritorijų ribos ir jų apsaugos zonos; (NĖRA)

-kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir apsaugos zonos;

Teritorijoje savivaldybės ar valstybės saugomų objektų nėra. Planuojamas sklypas patenka į nekilnojamojo kultūros vertybių objektų teritoriją. Vadovautis LR Kultūros vertybių registro duomenimis: planuojama teritorija patenka į LR Kultūros vertybių registre registruotas nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), vizualinį apsaugos pozonį

- pavišinių vandens telkinių apsaugos zonos ir šių telkinių pakrantės apsaugos juostos, (NENUSTAYTTOS)

Visa nagrinėjama ir planuojama teritorija yra aprūpinta centralizuotais vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklais. Teritorijoje yra elektros ir dujotiekio tinklai.

Sklypai suformuoti atliekant kadastrinius matavimus.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

1. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 2114.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23
2. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) Reg. Nr. 44/2343120 8-9 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 2114.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23
3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 15.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23
4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 294.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23
5. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 82.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5) koregavimo tvirtinimo“, detalusis planas (K-VT-13-21-782).

2.4. Nagrinėjamoje teritorijoje yra patvirtinti detalieji planai

Sklypo Elnių g. 27/28 nedidelių veiklos mastų detalusis planas TPD registracijos Nr. T00057216 (57216) (realizuotas)
Sklypo Elnių g. 25 nedidelių veiklos mastų detalusis planas TPD registracijos Nr. T00057215(57215) (realizuotas)
Žvėryno šiaurinės dalies teritorijos prie Elnių g. 23 detalusis planas TPD registracijos Nr. T00055019 (55019) (realizuotas)
Teritorijos prie Lokių g. 20 detalusis planas TPD registracijos Nr. T00055760 (55760) (gali būti planuojamas keisti)
Sklypo Vilkų g. 3, iniciatoriai 2022- 06-01 pateikė paršymą detaliojo plano rengimui (galimai bus formuojamas taip pat perimetrinis užstatymas)
Nagrinėjamoje teritorijoje formuojamas perimetrinis užstatymas, pr_a savo išorės perimetru dalinai uždara reguliaraus plano užstatymo struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Pastatų ilgiesiems fasadams formuojant gatvės išklotinę galimas ir pastatų atsitraukimo nuo šoninių sklypo ribų variantas.
Sklypuose: Elnių g. 27 esamas užstatymas 7-8 aukštai, Elnių g. 25-7 aukštai, Elnių g. 23 -7 aukštai, Vilkų g.11 sodybinis užstatymas (vertinat tai, kad gyvenamasis namas besiriboja su intensyvaus eismo Narbuto gatve, ateityje tikėtina taip pat formuos perimetrinį daugiaaukštį užstatymą.) Apibendrinant nagrinėjamoje teritorijoje dominuoja daugiabučiai gyvenamieji namai kurių aukštis 6-7 aukštai. Dėl sklypų prie Narbuto g. planavimo iniciatyvų nėra pareikšta.

Nagrinėjamoje teritorijoje

- saugomų teritorijų ribos ir jų apsaugos zonos; (NĖRA)

- kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir apsaugos zonos;

Nagrinėjamoje teritorijoje savivaldybės ar valstybės saugomų objektų nėra, teritorija patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų teritoriją. Vadovautis LR Kultūros vertybių registro duomenimis: nagrinėjama teritorija patenka į LR Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), vizualinį apsaugos pozonį

- paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir šių telkinių pakrantės apsaugos juostos, (NENUSTAYTOS)

2.5. Saugomos teritorijos, gamtos ir kultūros paveldo objektai

Teritorijoje savivaldybės ar valstybės saugomų objektų nėra. Planuojamas sklypas patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų teritoriją. (žiūr. Pav. 4) Vilniaus senamiesčio (UK 16073) apsaugos zona. Paveldosauginiu aspektu detaliojo plano korektūros sprendiniai parengti vadovaujantis, 2021-12-27 išduotomis Kultūros paveldo prie Kultūros ministerijos teritorijų planavimo sąlygomis Nr. REG205019.

specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

1) Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas., T00053354 (100002000370), 2010-11-09

Kitos teritorijų planavimo sąlygos:

1) Vadovautis LR Kultūros vertybių registro duomenimis: planuojama teritorija patenka į LR Kultūros vertybių registre registruotas nekilnojamojo kultūros paveldo vietovės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073), vizualinį apsaugos pozonį. Planuojamai teritorijai taikomi paveldosaugos reikalavimai.

Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai.

2) Vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733) nuostatomis.

3) Vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis.


4) Vadovautis Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikiniu apsaugos reglamentu (patvirtinta Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. I-167).

5) Vadovautis Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. [V-512]).

6) Keičiant teritorijos naudojimo reglamentus vadovautis nuostata, jog naujai planuojami pastatai savo tūriu, apimtimi ir architektūrine išraiška privalo darniai derėti su aplinka. Vadovautis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 11 straipsnyje išvardintais architektūros kokybės kriterijais.

7) Naujai statomi ar esami rekonstruojami statiniai, žiūrint iš Vilniaus senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei apžiūros vietų, savo aukščių, apimtimi ar išraiška negali nustelbti Vilniaus senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančio saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės, gamtinių vertybių – Vilniaus senamiestį supančių kalvų, privalo užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonoje esančių objektų ar jų grupių apžvelgiamumą. Planuojami statiniai, žiūrint iš Vilniaus senamiesčio apžiūros vietų, negali būti iškilę virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės, būti matomi saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruoti ar būti didesni už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę.

Atlikti detaliojo plano sprendinių keitimo įtakos aplinkiniam užstatymui išsamią analizę kartu pateikiant vizualinę medžiagą Teritorijai galioja specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

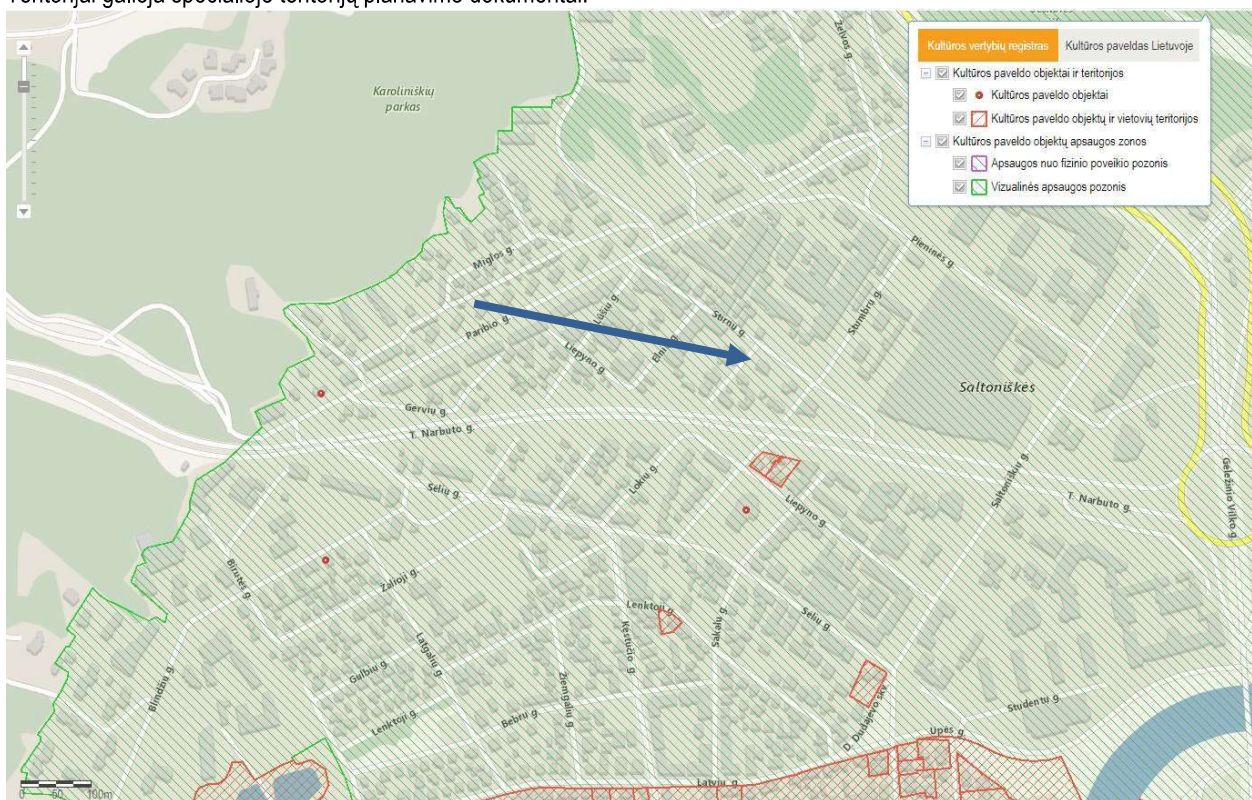

Pav. Nr. 12

Šaltinis – <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>

Patys pastatai nėra įrašyti į kultūros vertybių registrą, nepatenka į vertingųjų savybių požymių turinčių pastatų kategoriją.

Registruotos kultūros vertybių registre gretimbės:

1. Namas (kodas 10639).

Vertingosios savybės: 1961-1967 m. gyveno rašytojas Jonas Ragauskas.
Atstumas iki gretimbės: 279 m.



Pav. Nr. 13


2. Namas (kodas 10654):



Vertingosios savybės: 1947-1956 m. gyveno visuomenės veikėjas, publicistas istorikas Stasys Matulaitis.
Atstumas iki gretimbės: 380 m.

Pav. Nr. 14

3. Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (kodas 2659):

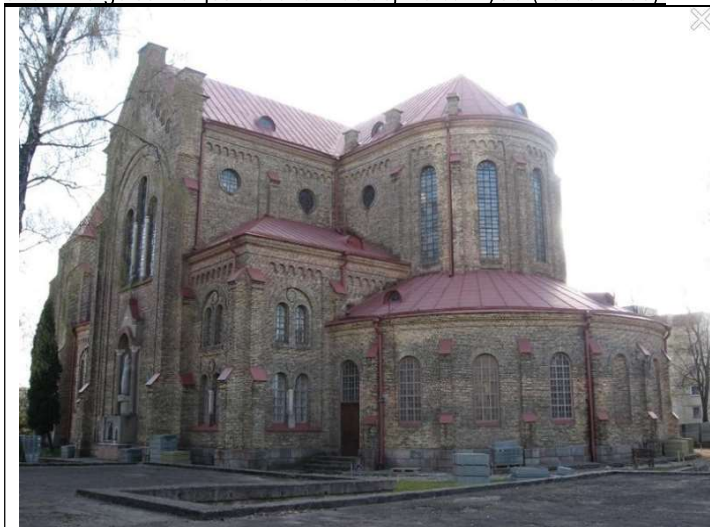

Vertingosios savybės: istorizmo laikotarpio pastatas, planas, tūris ir architektūra - autentiški; geltonų plytų mūro, netinkuota, stogo danga - cink. skarda.
Atstumas iki gretimbės: 260 m

Pav. Nr. 15


4. Namas (kodas 32615):



Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)
Atstumas iki gretimybės: 290 m.


Pav. Nr. 16

Artimiausios gretimybės:

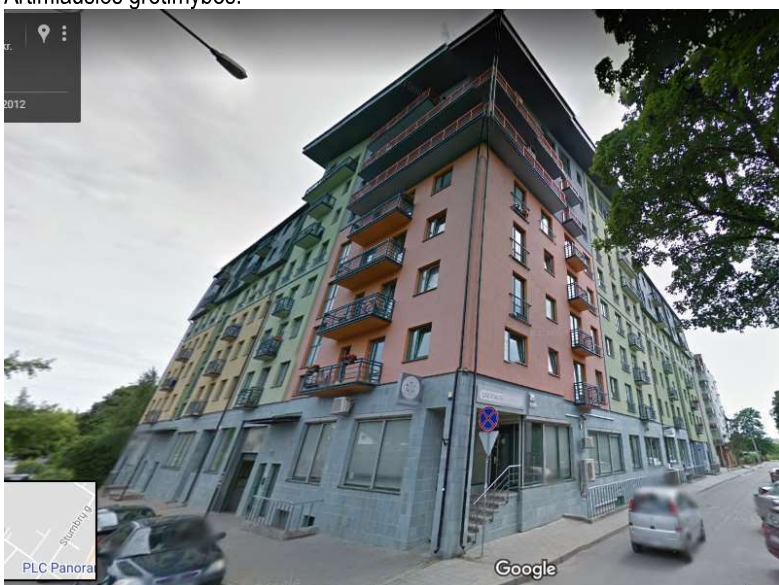


Pav. Nr. 17 Artimiausios gretimybės

Naujas užstatymas neformuoja T. Narbuto gatvės išklotinės, nes sklypas nutolęs nuo gatvės apie 50 m. Naujai projektuojamo pastato konfiguracija – „L“ formos plano su šlaitiniu stogu ventiliuojamais fasadais, orientuota lygiagrečiai Vilkų gatvei. Pastato aukštis planuojamas gretimoms pastatams (greta besiribojančiuose sklypuose esmas gyvenamųjų pastatų aukštų skaičius 7- aukštai, o planuojamas 6 aukštų pastatas). Šiaurės vakarų sklypo dalis paliekama kaip neužstatyta erdvė, skirta poilsiui. Pastato vizualinė kompozicija bus skaidoma medžiagiškumu, kuriant kelių susikertančių stačiakampių tūrių įspūdį. Numatomas pastato aukštis iki **21 metru**, nedominuos aplinkinio užstatymo fone. Aukščiausia absoliutinė altitudė numatoma iki **132.00 metru**. Atlikus vaizdų iš Senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų analizę yra nustatyta, kad naujai projektuojamas objektas praktiškai iš jų nebus matomas. Bendroje miesto panoramoje pastatas nedominuoja bei „ištirpsta“ papildydamas esamą miesto užstatymą. Aukščiausios pastato altitudės vizualiai neišsišoka miesto siluete ir neigiamos įtakos nei Žvėryniui, nei Vilniaus senamiesčiui neturės. Vystoma urbanistinė struktūra nepažeis gamtos ir užstatymo silueto santykio. Vaizdinė medžiaga pridedama (vaizdas Nr.1- Nr.5)

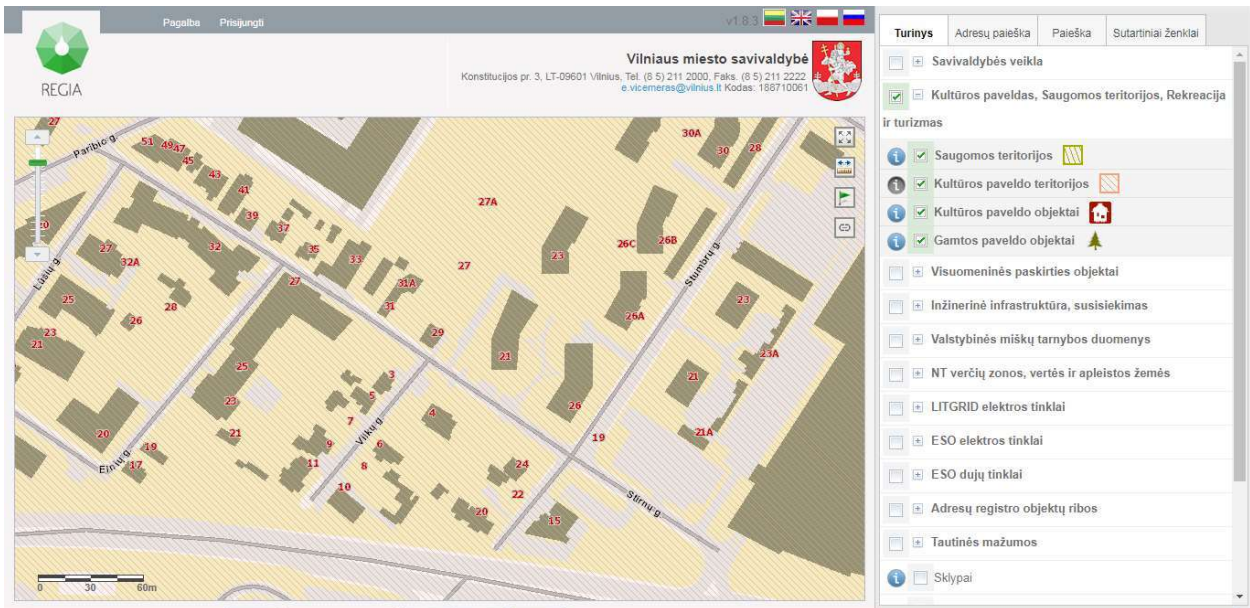

Pav. Nr. 18

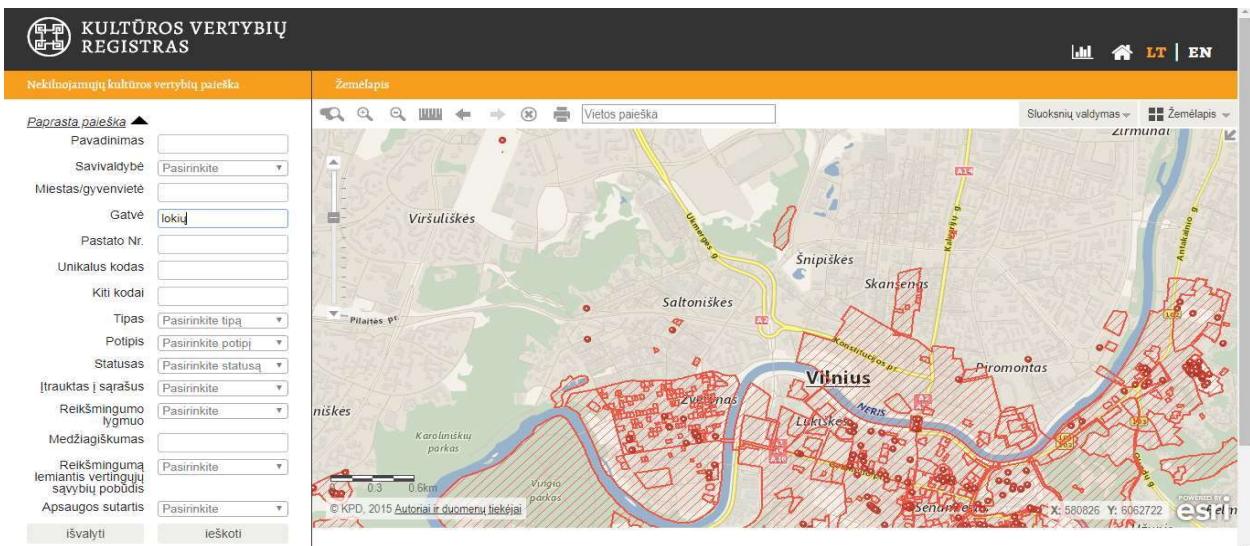

Pav. 19 Šaltinis : www.regia.lt ; kpd.lt




Vaizdas Nr. 20


Iš Narbuto gatvės.




Vaizdas Nr. 21

Iš Narbuto gatvės

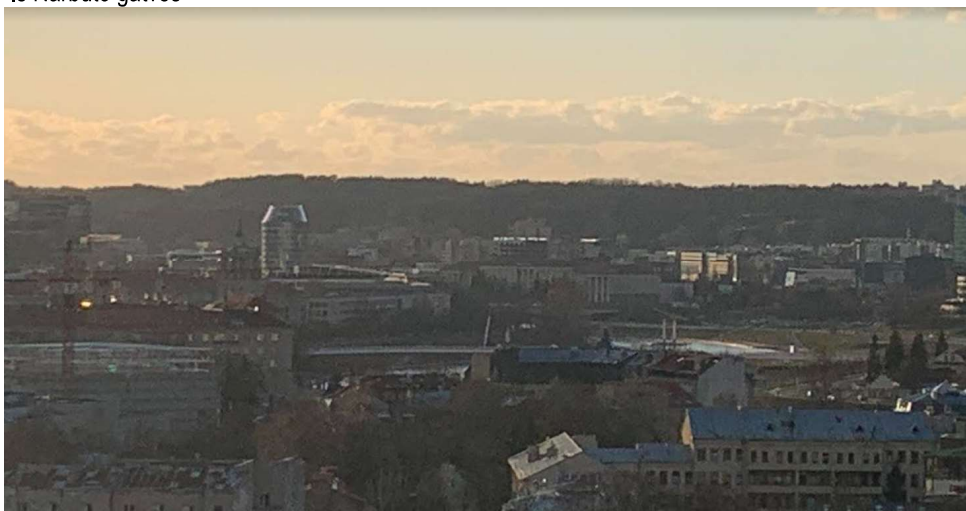

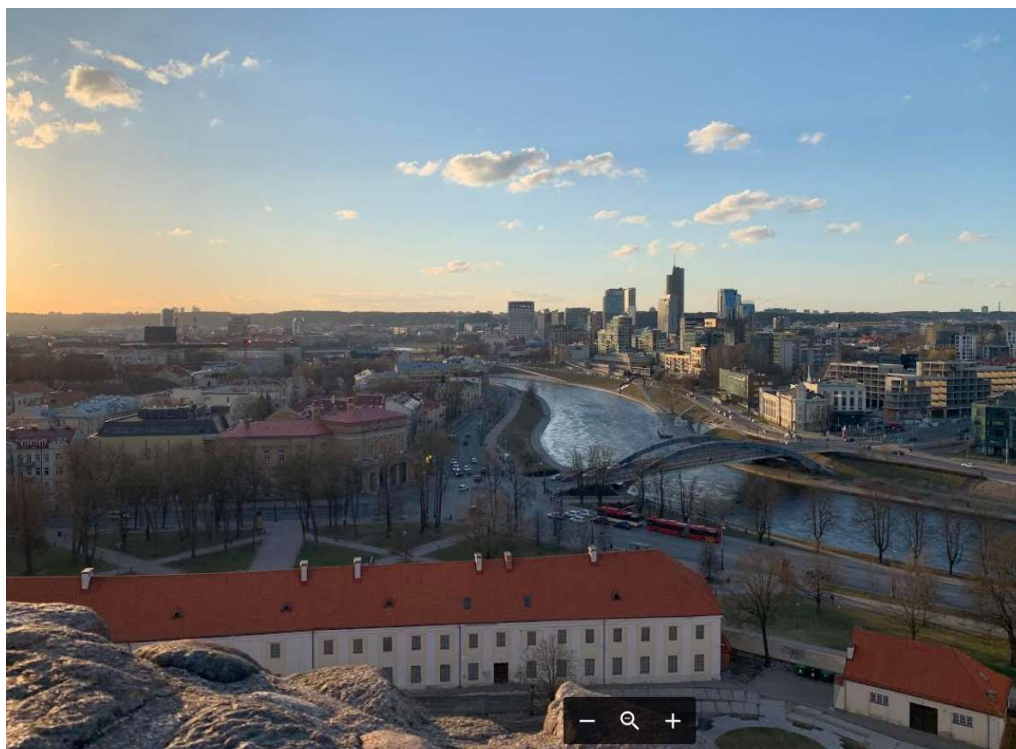

Vaizdas Nr. 23

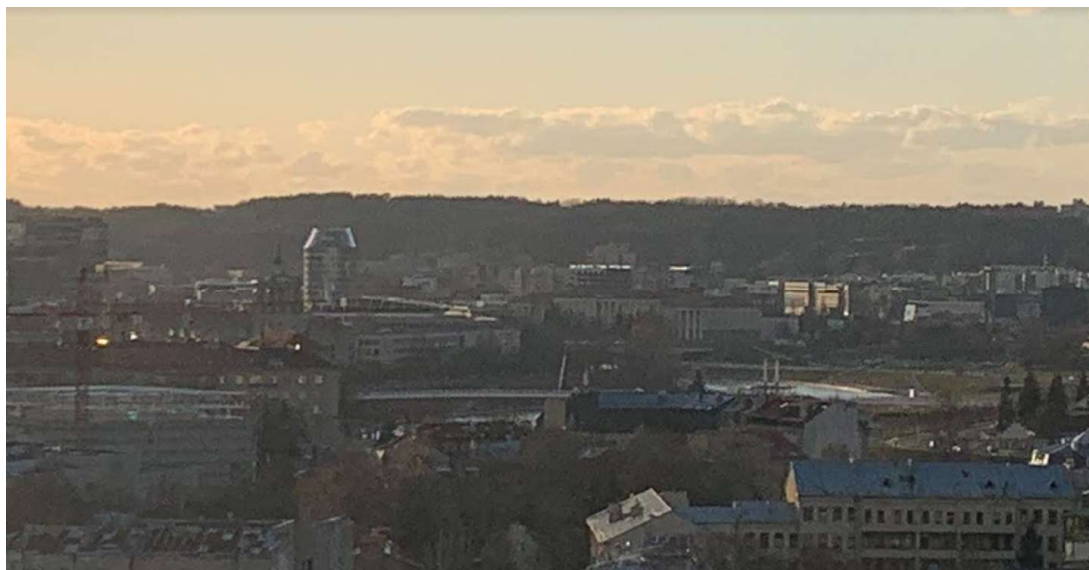

Vaizdas Nr. 24

Siekiant užtikrinti Vilniaus senamiesčio istoriškai susiformavusių panoramų ir siluetų, matomų iš Vilniaus senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimų į senamiestį traktų, taip pat iš senamiesčio apžiūros vietų pačiame senamiestyje bei jo apsuptyje, apsaugą nuo galimo neigiamo veiklos tose gretimose teritorijose poveikio, atliekama naujai statomų ir rekonstruojamų pastatų vizualinio poveikio Senamiesčiui analizė. Kai šie pastatai išsiskiria artimojoje aplinkoje aukščiau arba tūriau, analizė atliekama pateikiant vaizdus iš šių Senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų:

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (KPD ir Vilniaus miesto) aktais (su vėlesniais pakeitimais) nustatyti panoraminiai apžvalgos taškai (Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos urbanistinių struktūrų prioritетinių tvarkymo reglamentų schema ir Vilniaus senamiesčio (16073 vizualinės apsaugos pozonio (priemiesčių teritorijų) zonavimo ir reglamentų schema):

1. Pilies (Gedimino) kalnas;
2. Trijų Kryžių kalnas;
3. Altarijos kalvyno PV kalva, vad. Altanos kalnu;
4. apžvalgos aikštelė Subačiaus gatvėje;
5. Subačiaus ir Maironio gatvių sankirta;

6. Šv. Jonų bažnyčios varpinė;
7. Šeškinės kalvų šlaitai;
8. Katedros aikštė;
9. Rotušės aikštė;
10. S. Daukanto aikštė;
11. Senamiesčio panorama nuo pėsčiųjų pasažo dešiniajame Neries krante, jungiančio Kalvarijų gatvę su „Lietuvos“ Viešbučio prieigomis;
12. Lukiškių panorama nuo Tauro kalno.

Papildomi apžvalgos taškai:

13. šalia Lapų g. (ties Šv. Nikodemo kapinėmis);
14. aikštė šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų;
15. Baltasis tiltas per Nerį;
16. Žirmūnų tiltas;
17. Prekybos centro VCUP terasa.

BP saugomų perspektyvų taškai. Vietovių Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais (su vėlesniais pakeitimais) fiksuoti vertingų perspektyvų taškai, iš kurių matomas vertingųjų savybių turintis gatvių ir (ar) aikščių ar užstatymo su gamtiniais elementais vaizdas. Šie vaizdai neturi keistis arba jų pokyčiai turi būti minimalūs, nepažeidžiant nustatytų vertingųjų savybių (perspektyvų taškai ir kryptys ir Vilniaus senamiesčio (16073) teritorijos urbanistinių struktūrų prioritetinių tvarkymo reglamentų schemeje).

Atlikus vaizdų iš Senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų analizę yra nustatyta, kad naujai projektuojamas objektas praktiškai nebus matomas iš jų. Bendroje miesto panoramoje pastatas nedominuoja bei „ištirpa“ papildydamas esamą miesto užstatymą. Aukščiausios pastato altitudės vizualiai neišsišoka miesto siluete ir neigiamos įtakos nei Žvėryniui, nei Vilniaus senamiesčiui neturės. Vystoma urbanistinė struktūra nepažeis gamtos ir užstatymo silueto santykio. Vaizdinė medžiaga pridedama (vaizdai Nr.3 ir Nr.4)

Kadangi objektas jau pastatytas (kitų pastatų statyti neketinama, neketinama keisti ir esamo pastato parametru) iš nuotraukų akivaizdu, kad iš senamiesčiui įtaką darančių panoramų objektas nematomas.

2.6. Želdynai ir kraštovaizdis

Sklype želdinių nėra. (žiūr. topografiniame plane). „Žvėryno šiaurinės dalies detalus planas“ (Reg. Nr. 203) sprendiniuose sklypams nėra nustatyti priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalys, bei jų tvarkymo reglamentas. Anksčiau rengto detaliojo plano sprendiniuose nėra išskirti esami vertingi gamtos elementai.

Sklype jau pastatytas pastatas. Nauji statiniai neplanuojami. BP sprendiniuose sklypas nepatenka į gamtinį karkasą. Greta teritorijoje vadovaujantis BP sprendiniais. Narbuto ir Saltoniškių gatvių koridoriuose turi būti sukuriamos struktūrinės žaliosios jungtys–gamtinio karkaso stiprinimo priemonė. (Formuoja GK elementus tarpusavyje jungiant į tinklą.)



SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gamtinio karkaso sudedamosios dalys

- Tarptautinės svarbos geoeologinė takoskyra (už miesto ribų)
- Vidinio stabilizavimo arealai

- Regioniniai
- Mikroregioniniai
- Rajoniniai
- Vietiniai
- Migracijos koridoriai
- Nacionaliniai
- Regioniniai
- Rajoniniai
- Vietiniai

- Urbanizuotos ir urbanizuojamos gamtinio karkaso dalys
- Gamtinio karkaso dalys už miesto ribų

Pastaba. Šioje schemoje pažymėti vietiniai vidinio stabilizavimo arealai, kuriuos sudaro mažosios BP želdynų, miškų ir miškingų teritorijų funkcinės zonos ir geomorfologiniai elementai: šlaitai, pelkinės lygumos, glaciokarstinės dubės. Minėti geomorfologiniai elementai – labai smulkūs objektai, todėl jiems tiksliau lokalizuoti skiriamas dvigubai stambesnio mastelio brėžinys: *Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai (M 1:25 000)*

Gamtinio karkaso teritorijų geoeologinis potencialas

- 0 Patikimas
- 1 Ribotas
- 2 Silpnas
- 3 Pažeistas
- S Stipriai pažeistas

Pastaba. Vietinio lygmens vidinio stabilizavimo arealuose ir migracijos koridoriuose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamos teritorijose, nustatytas silpnas (2) arba pažeistas (3) geoeologinis potencialas.

Kiti ženklai

- Senamiesčio riba
- Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
- Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridoriai
- Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos
- Žemės ūkio teritorijos
- Miliarinė teritorija
- Gudelių "Žalioji estakada" per Vakarinį aplinkkelį
- Nutrauktos žaliosios perskyros-jungtys, kur turi būti taikomos kompensacinės priemonės
- Oro uostas
- Struktūrinės žaliosios jungtys gatvių koridoriuose – gamtinio karkaso stiprinimo priemonė. Formuoja GK elementus tarpusavyje jungiantį tinklą


Svarbiausieji funkciniai-struktūriniai elementai:

- 1 – Tarptautinės svarbos Baltijos ežerotojo kalvyno geoeologinė takoskyra
- 2 – Nacionalinės svarbos Neris migracinis koridorius
- 3 – Regioninės svarbos Vokės migracinis koridorius
- 4 – Regioninės svarbos Vilnios migracinis koridorius
- 5 – Regioninės svarbos Bezdonių vidinio stabilizavimo arealas
- 6 – Regioninės svarbos Neris ir Vilnios pastėnių erozinių kalvynų bei šlaitų vidinio stabilizavimo arealai:
 - 6.1 – Sapieginės (Lygiaukų-Antakalnio-Sapieginės-Šveicarjos-Iškartų-Ancučių-Barsukynės)
 - 6.2 – Ribiškių ir Pavilnių (Naujininkų-Liepkalnio-Ribiškių-Pavilnio-Žaliakalnio)
 - 6.3 – Karoliniškių (Karoliniškių-Seškinės)
 - 6.4 – Panerių
- 7 – Regioninės svarbos Vokės sensėnio šlaitų vidinio stabilizavimo arealas

Mikroregioninės svarbos vidinio stabilizavimo arealai:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 8 – Pagubės-Žaliųjų ežerų-Ežerėlių | 14 – Gudelių |
| 9 – Bajorų-Visorių | 15 – Kriaučionių ir Platiniškių |
| 10 – Valakupių-Aukštagiario | 16 – Jočiūnių-Neravų |
| 11 – Belmonto | 17 – Garliūnų |
| 12 – Vingio ir Taurakalnio | 18 – Trakų Vokės |
| 13 – Lazdynėlių | 19 – Pagirių |

Pav. Nr. 25 ištrauka iš BP bežinio gamtinio karkaso schemos

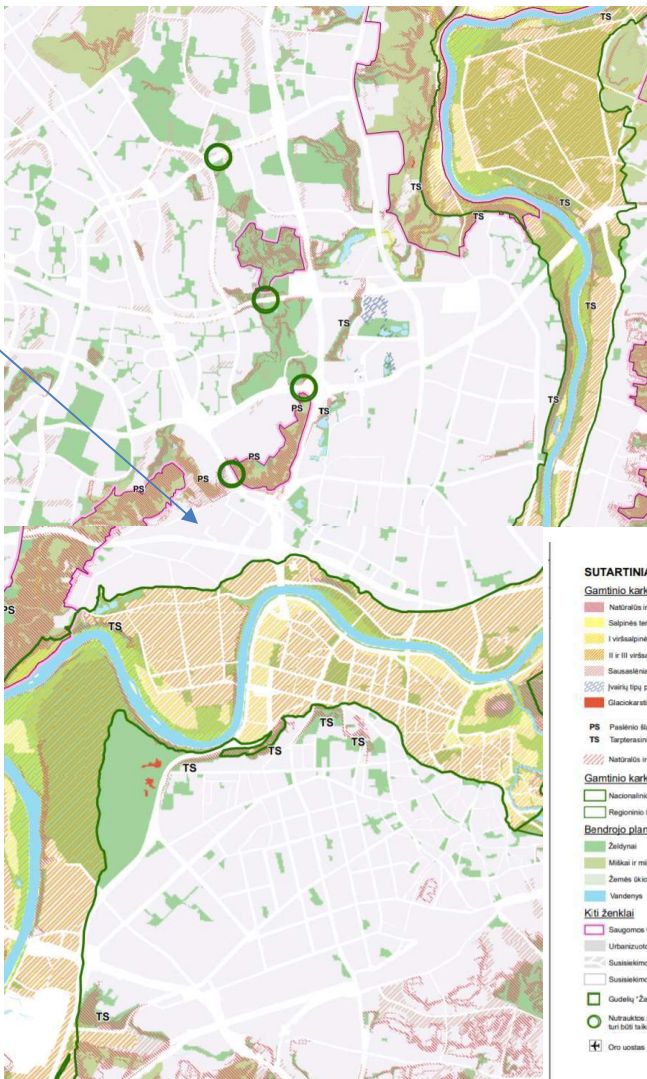

Pav. Nr. 26 ištrauka iš BP brėžinio geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai

Sklypui pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai netaikomi taikyti Šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentai, nes sklypas yra nutolęs daugiau nei 50 m nuo teritorijų kuriose yra šlaitų taip kaip juos apibrėžia BP.

Šlaitai – natūralios ir pusiau natūralios šlaitinės juostos, jų atkarpos, ar sudėtingos konfigūracijos paviršiai, kurių vidutinis nuolydis, matuojant nuo apatinės (papėdės) iki viršutinės briaunos – didesnis nei 10°, vidutinis aukštis – didesnis nei 6 m, o užimamas plotas (horizontalioje projekcijoje) – ne mažesnis nei 1 ha; taip pat – raguvų šlaitai, kurių didžiausias aukštis viršija 6 m, neribojant mažiausio aukščio, o nuolydžio ir ploto kriterijai – tokie patys, kaip aukščiau aprašytieji. Šiuo BP nustatomi BP brėžinyje Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai nurodytų šlaitų apsaugos ir tvarkymo reikalavimai:

1.1. Kol neparengti BP sprendinius konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų priegose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai:

1.1.1. Naujų pastatų statyba, išskyrus rekreacinių teritorijų aptarnavimui reikalingus pastatus, tokiuose šlaituose ir jų viršutinių ir apatinių paribių 25 m pločio juostose negalima;

1.1.2. Pastatų aukštis ribojamas 50 m atstumu nuo šlaitų viršutinės ir apatinės briaunos. Šioje zonoje pastato aukštis negali viršyti pusės šlaito aukščio bei privalo būti mažesnis, nei pusė atstumo nuo pastato iki šlaito briaunos. Nustatant konkretų pastatų aukštį, turi būti remiamasi inžinerinių geologinių, gamtinių, urbanistinių tyrimų išvadomis;

1.1.3. Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo parametru, nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui.

1.2. Rengiant BP sprendinius konkretizuojančius vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, šlaituose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose bei jų priegose, taikomi šie apribojimai:


1.2.1. Šlaitų ir jų viršutinės bei apatinės briaunos ribos pagal šiame reglamente pateiktą apibūdinimą tikslinamos masteliu, ne smulkesniu nei 1:1000;

1.2.2. Naujų pastatų statybą šlaituose ir jų 25 m pločio viršutinių ir apatinių paribių juostose galima numatyti tik jeigu sklype yra esamas užstatymas - jį griauinant ar rekonstruojant. Paribių juostos plotį, išskyrus paslėnių šlaitus (PS) ir tarpterasinius šlaitus (TS), pažymėtus BP brėžinyje Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, galima siaurinti, išlaikant ne mažesnę nei 15 m plotį, jeigu tai pagrindžiama esama urbanistine situacija, inžinerinių geologinių tyrimų išvadomis ir planuojamo užstatymo vizualinio poveikio miestovaizdžiui vertinimu.

1.2.3. Užstatymo rodikliai (UI, UT, pastatų aukščio ir kiti) šlaituose ir jų 50 m pločio paribių zonose nustatomi, pagrindžiant inžinerinių-geologinių tyrimų išvadomis, vizualinio poveikio miestovaizdžiui vertinimu. Šie rodikliai gali viršyti susiklosčiusio urbanistinio konteksto parametrus tik gavus teigiamą kolektyvinio ekspertinio vertinimo išvadą.

Šie apribojimai netaikomi todėl, kad sklypas yra nutolęs nuo šlaitų (kaip juos apibrėžia BP) daugiau nei per 50 m.

Teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikyti Sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą

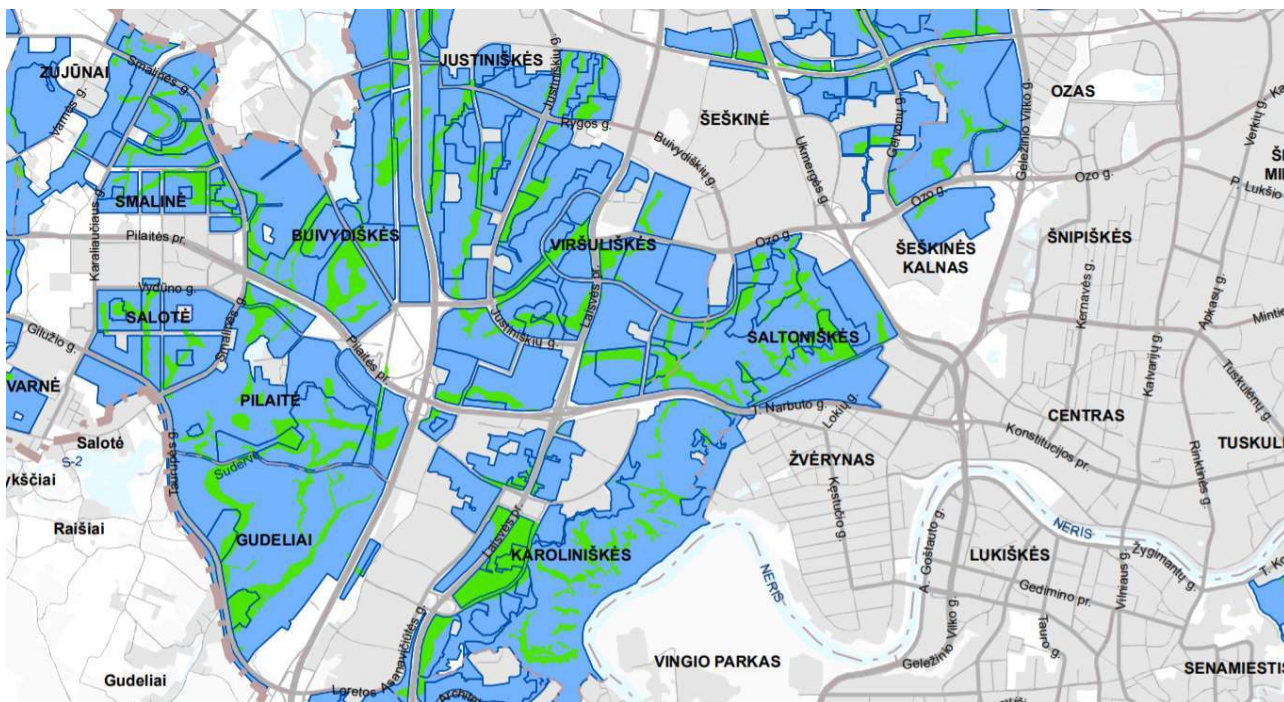

Pav. Nr. 27

Sausaslėniai, nurodyti BP brėžiniuose Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai ir Gamtinio karkaso schema. Sausaslėnių tvarkymo reikalavimai:

1. Sausaslėniams, kaip vietinės svarbos migraciniams koridoriams – GK sudedamosioms dalims – taikomi Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimai;


2. Neužstatytose sausaslėnių dalyse urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose koncentruojami atskirieji ir priklausomieji želdynai;

3. Jeigu sausaslėnio dugnu teka upelis, neužstatomos juostos plotis turi būti ne mažesnis nei po 50 m nuo kranto linijos abipus upelio; rengiant bendrojo plano sprendinius detalizuojančius TPD ar kitus projektus, šioje juostoje numatoma atskirųjų želdynų ir/ar priklausomųjų želdynų teritorija, užtikrinant jos viešo naudojimo galimybes. Neužstatomos juostos plotis gali būti tikslinamas rengiant vietovės lygmens kompleksinio TPD, įvertinus gamtines-urbanistines sąlygas, tačiau bet kokių atveju jos plotis negali būti mažesnis nei po 40 m nuo kranto linijos. Rekreacinei paskirčiai reikalingi pastatai ir statiniai vietovės lygmens TPD nurodytose vietose gali būti statomi ir arčiau kranto linijos;

4. Esant poreikiui ir tinkamoms hidrogeologinėms sąlygoms, užtikrinant apsaugą nuo taršos, sausaslėnių atkarpose koncentruojamos lietaus vandens kaupyklos ir infiltravimui į gruntą skirtos sistemos.

Sklypo teritorija vargiai gali būti priskiriama sausaslėniui ir šioje teritorijoje neteka joks upelis.

BP aiškinamojo rašto 90.5 papunktyje nurodyta, kad Miesto centrų ir gyvenamosiose zonose: želdyno ne mažesnio nei 5 ha pasiekiamumas – ne toliau nei 800 m nuo būsto; ir želdyno plotas ne mažesnis nei 8 kv.m/gyv žemės sklypas patenka į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (6, 7 pav.).

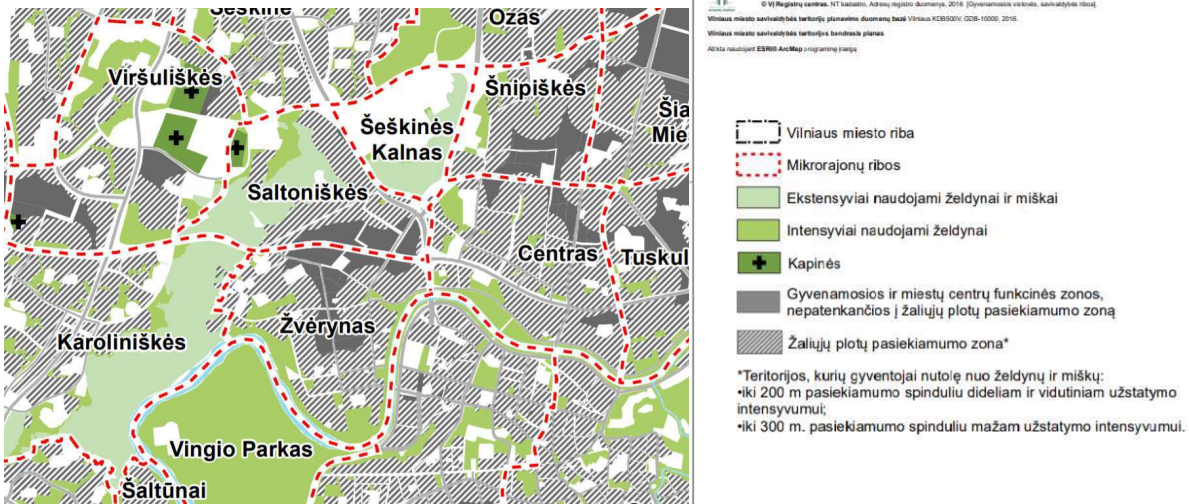


28 pav. Ištrauka iš BP žaliųjų plotų, pasiekiamumo schemos

200 m atstumu nuo sklypo nėra želdynų ar miškų tenkinti rekreacinius gyventojų poreikius.



29 pav. Ištrauka iš BP žaliųjų plotų, ne mažesnių nei 5 ha, pasiekiamumo ir apkrovos schemos

Sklypas patenka į želdynu pasiekiamumo zoną ir 8 kv. m/ gyv ir nutolęs ne daugiau nei 800 m ir žaliojo ploto apkrova ne didesnė nei 1250 gyv/ha

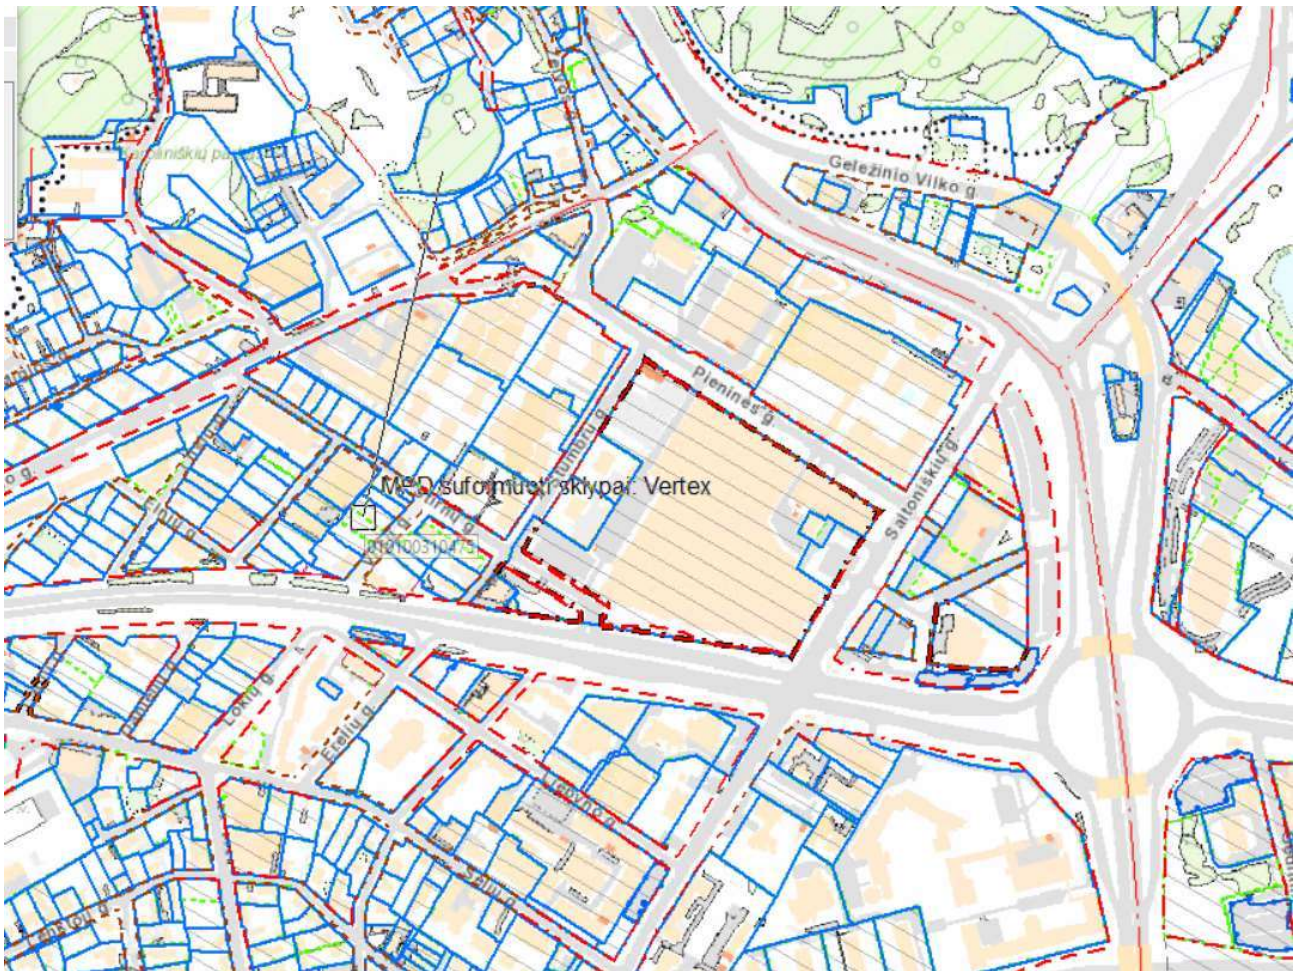


Pav. Nr. 30 Atstumas 300 m iki želdynų.

„Žvėryno šiaurinės dalies detalus planas“ (Reg. Nr. 203) sprendiniuose, kaip atskiras želdynas numatytas žemės plotas, už 110m nuo planuojamos teritorijos. Toliau prie Paribio gatvės yra Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, Karoliniškių miškas.


2.7. Susisiekimas

Nuo nagrinėjamos teritorijos, pietryčių pusėje yra D kategorijos Vilkų gatvė o šiaurės rytų pusėje už dar vieno sklypo yra D kategorijos Stirnų gatvė. Besiribojančioje teritorijoje yra parengti detalieji planai reg. Nr. 613; Nr.612, Nr.1104, Nr. 72123. [pietus nuo sklypų yra B Narbuto gatvė. Teritorija ribojasi su Vilkų gatve. Susisiekimo sprendiniai esami ir anksčiau suplanuoti rengiant Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokuų g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokuų g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokuų g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5) koregavimą, sklype Vilkų g. 5 (kadastrinis Nr. 01010031475) inicijavimo sutarties pagrindu.

Atstumas tarp raudonųjų linijų Vilkų gatvėje - 15 m. Važiuojamosios dalies plotis 5,5 m. (Gis duomenų bazėje nustatyta D kategorija) Pėsčiųjų ir dviračių eismo viadukas suprojektuotas ties Elnių g (projekto rengėjas UAB Kelprojektas Pėsčiųjų ir dviračių viaduko per T. Narbuto g. ties Elnių g., Vilniuje, statybos projektas).

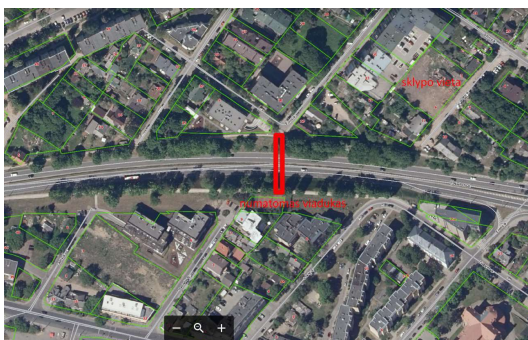

Pav. 1 Stomo viaduko vieta

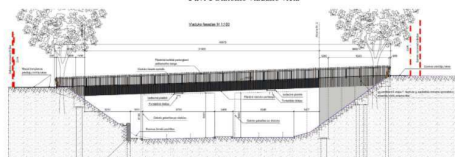

Pav. Nr. 31

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	Esamas / planuojamas magistralinis kelias
	Esamas / planuojamas krašto kelias
	Užmiesčio magistralinis, krašto, rajoninis kelias / gatvė
	Esama / planuojama A kategorijos gatvė (didesnės svarbos)
	Esama / planuojama A kategorijos gatvė
	Esama / planuojama B kategorijos gatvė (didesnės svarbos)
	Esama / planuojama B kategorijos gatvė su skiriamąja juosta
	Esama / planuojama B kategorijos gatvė be skiriamosios juostos
	Esama / planuojama C kategorijos gatvė (didesnės svarbos)
	Esama / planuojama C kategorijos gatvė
	Magistralinio geležinkelio linija
	Esama / planuojama statyti skirtingų lygių pėsčiųjų ir dviratininkų pervažą, tiltas, perkėla
	Esamas / planuojamas transporto tiltas
	Esamas / planuojamas skirtingo lygio transporto mazgas
	Esamas / planuojamas transporto viadukas ar tunelinis pravažiavimas
	Esama / planuojama geležinkelio estakada
	Transporto tunelis

Pav. Nr. 33 Ištrauka iš BP susisiekimo sistema. Gatvių kategorijų schemos

Visa nagrinėjama ir planuojama teritorija yra aprūpinta centralizuotais vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklais. Teritorijoje yra elektros ir dujotiekio tinklai.

Planuojamos teritorijos esamos padėties analizė atlikta naudojantis toponuotrauka, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo duomenimis bei www.regia.lt ir <http://vplanas.lt> / aplinka/ informacija. Planuojami sklypai apžiūrėti vietoje.

3. SPRENDINIAI

Esamas 0,2114 ha ploto sklypas

Nr.1

Nustatoma:

Pagal Teritorijos naudojimo tipų klasifikatorių NAUD_TIP.

11 lentelė.

Nr.	Reikšmė	Erdvinio objekto kodas	Spalva (RGB)
8	Mišri centro teritorija	GC	153/51/0

T- naudojimo tipas:

Mišri centro teritorija (GC)

Žemės naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė

1-Žemės naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2)

13 lentelė. Žemės naudojimo būdų klasifikatorius – NAUD_BUD.

Nr.	Reikšmė	Erdvinio objekto kodas*	Skaitinis Erdvinio objekto kodas	Spalva (RGB)
17	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos	G2	3272	231/198/3

gali būti įrašomos kelios Erdvinio objekto kodas reikšmės atskiriant jas simboliu „-“ - tokiu atveju pirma įrašyta reikšmė yra prioritetingė

– pagal ją yra nustatyta spalva senąja metodika rengtuose detaliuosiuose planuose

2- leistinas pastatų aukštis: 21 m (1-6 aukštų) (anksčiau nustatytas 20m; 1-4 aukštų)

Pastaba:

PASTATŲ AUKŠTŲ SKAIČIUS*

Pastatų aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki pastatų stogo kraigo ar jų konstrukcijos aukščiausio taško.

Šioje DP planuojamoje reglamentinėje zonoje BP sprendiniuose vyraujantis- foninis aukštų skaičius - 7, didžiausias leistinas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus aukštų skaičiumi-neregamentuojamas, o aukštis metrais 35m (BP potėmės nekilnojamas kultūros paveldas - 30 m)

Detaliojo plano sprendiniuose nustatomas leistinas aukštis nustatomas 1-6, o aukštis metrais 21m. Taigi Detaliojo plano sprendiniuose neviršijamas vyraujantis aukštis (7 a) ir leistinas aukštis 35 m BP temos nekilnojamas kultūros paveldas 30m)

Detaliojo plano sprendiniuose neviršijamas ir nepasiekiamas foninis aukštų skaičius ir leistinas aukštis

(foninis 7 a., o planuojamas 6 a.)

(leistinas 30 m, o planuojamas 21 m)

3-leistinas užstatymo tankis: iki 60 % (nekinta anksčiau nustatytas 60%)

4-leistinas užstatymo intensyvumas: iki 1,6 (anksčiau nustatytas 1,5)

5-Užstatymo tipas: perimetris pr_a savo išorės perimetru dalinai uždara reguliaraus plano užstatymo struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Pastatų ilgiesiems fasadams formuojant gatvės išklotinę galimas ir pastatų atsitraukimo nuo šoninių sklypo ribų variantas

6- Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorija: -ne mažiau 40 % (pasiekiamas fasadų apželdinimu)

b- Objektui privalomas automobilių stovėjimo vietas, pagal savivaldybės nustatytą tvarką, leidžiama įrengti tarp gatvių raudonųjų linijų, taip kompensuojant pagal teisės aktus privalomas automobilių stovėjimo vietas, neįrengtas sklype. Šios vietos negali būti rezervuojamos, privalo būti bendro naudojimo, gali būti apmokestinamos

c-papildomi reikalavimai: techninį projektą rengiant numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis (pvz.: spalvinius sprendimus, medžiagiškumo sprendimus)

d-galimas požeminis ir antžeminis- parkavimas po visu sklypu išlaikant norminius atstumus iki sklypo ribų ir inžinerinių komunikacijų

e-Didžiausia nelaidžių dangų (ND) ploto dalis, kuriai netaikomos kompensacinės priemonės 50%, (techninio projekto stadijoje jeigu bus viršytas nelaidžių dangų plotas privaloma gauti Paviršinio vandens operatoriaus sąlygas kompensacinėms priemonėms nustatyti)

Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. nr. XIII-2166:

1. Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 2114.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23

pagal viešosios įstaigos transporto kompetencijų agentūros, Kauno miesto sav., I. Kanto g. 23 teritorijų planavimo sąlygas 2021-12-20 nr. Reg. 204409:

Planuojama teritorija (žemės sklypas) patenka į Vilniaus aerodromo apsaugos zonas (zoną "E"). Žemės sklypui nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

165 Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis).

Šiame sklype naujai statomų arba rekonstruojamų statinių, kartu su visais ant jų sumontuotais įrenginiais absoliutus aukštis (altitudė) turi neviršyti **281 metrų**

2. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) Reg. Nr. 44/2343120 8-9 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 2114.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23

3. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 15.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23

4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 294.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23

5. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5218-8522, aprašytas p. 2.1. Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Plotas: 82.00 kv. m Įrašas galioja: Nuo 2020-07-23

Pastaba

Techninio projekto metu, įvertinus realius statybos plotus turi būti užtikrinamas automobilių vietų skaičius. Planuojamas antžeminis ir požeminis parkavimas (nepažeidžiant teisės aktų ir tikslinamas techninio projekto stadijoje).

Nuo gretimų sklypų ribų iki projektuojamų sklype pastatų išlaikomas 3 m atstumas, jei projektuojamų pastatų aukštis neviršija 8,5 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5m kiekvienam papildomas pastato aukščio 1 metrui. Šių atstumų galima nesilaikyti gavus besiribojančio sklypo savininko sutikimą.

DP sprendiniai parengti vadovaujantis Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013-m. Gruodžio 31 d. Įsakymu Nr. D1-995/1-312.

Techninio projekto stadijoje vadovaujantis 2010-12-07 PAGD įsakymu Nr. 1-338 "Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo" išlaikyti minimalius priešgaisrinius atstumus tarp naujai projektuojamų ir esamų pastatų arba formuoti priešgaisrines užtvaras.

Planuojami įvažiavimai/ išvažiavimai atskiriami infrastruktūrinėmis eismo saugumo priemonėmis.

4. SPRENDINIŲ PAGRINDIMAS

Detaliojo plano koregavimo metu nustatomi šie uždaviniai ir tikslai:

Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius, koreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lukių g. 22 (dabartinis Vilkių g. 9), Lukių g. 24 (dabartinis Vilkių g. 7) ir Lukių g. 26 (dabartinis Vilkių g. 5) koregavimo tvirtinimo“, sklype Vilkių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, pastatų pirmuose aukštuose numatyti komercinės paskirties patalpų paskirtis

Tai siekiama vertinant sekančias sąlygas:

1) *įvertinti gretimybes – žemės sklypus ir kitas teritorijas, kurie (ios) ribojasi su planuojama teritorija;*


Planuojamas užstatymas kontekstualus aplinkai esamos bulės vertinime aprašytos gretimybės (užstatymas nuo 1-7 aukštų)

2) *įvertinti želdynų ir žaliųjų jungčių, viešų erdvių struktūras sklype ir susisiekimo koridoriuose ir jų tolesnio formavimo poreikius ir galimybes;*

Sklype nėra išlikusių vertingų medžių ar krūmų. Sklype pradėtas statyti administracinės paskirties pastatas (Nebaigtas statyti Statybos pradžios metai: 2020) Unikalus daikto numeris: 4400-5385-7531 Statinio kategorija: Ypatingasis Baigtumo procentas: 86 %. Atsitikus pandemijai veiklos planas nepasiteisino ir nutarta pastatą rekonstruoti į daugiabutį gyvenamąjį namą, o sklypą gausiai apželdinti.

3) *įvertinti esamus medžius atliekant taksaciją;* taksacija betikslė sklype nėra medžių ar krūmų, pastato rekonstravimo projekto metu bus pasiūlyta gausiai apželdinti neužstatytą teritoriją.

4) *įvertinti pėsčiųjų, dviratininkų ir autotransporto ryšius per teritoriją ir jos gretimybėse. Formuojant akligatvius numatyti pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų jungtis tarp akligatvių ir gatvių*

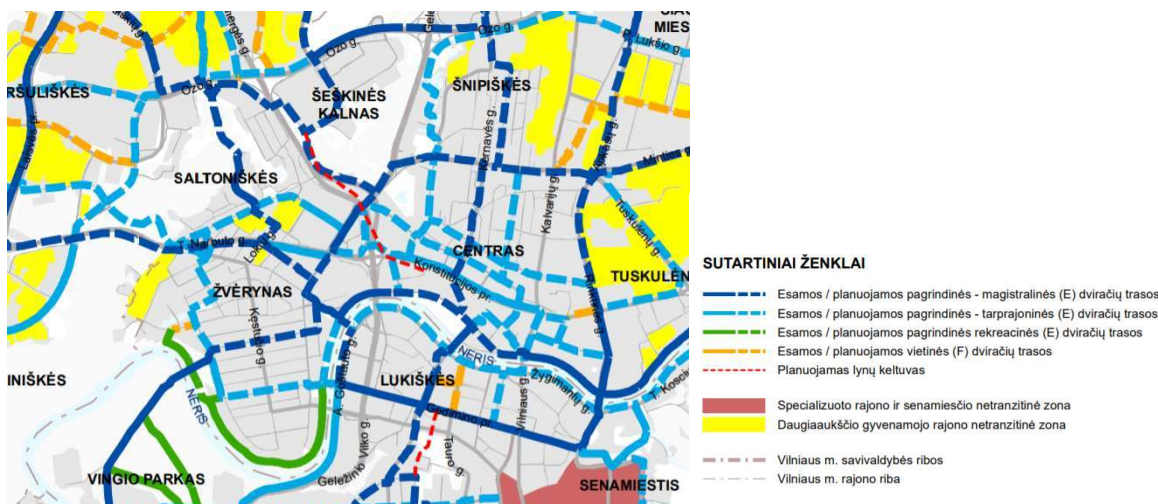

Pav. Nr. 34 ištrauka iš BP susisiekimo sistema. dviračių takų tinklo schemas


Vilkių gatve planuojama magistralinė dviračių trasa. (vertinant tai, kad Pėsčiųjų ir dviračių eismo viadukas (UAB Kelprojektas) parengtas Pėsčiųjų ir dviračių viaduko per T. Narbuto g. ties Elnių g., Vilniuje, statybos projektas) suprojektuotas ties Elnių g., o ne Vilkių g., bus keičiama ir magistralinio dviračių tako trasa iš Vilkių g. į Elnių g.) Planuojamos teritorijos sprendiniai susieti su eismo jungtimi nuo Vilkių g. (D) kuri šiuo metu veikia kaip akligatvis. Esamų jungčių pagrindiniai parametrai:

- važiuojamosios dalies plotis, 5.50. tinkamas dvišiam eismui;
- akligatvio pabaigoje esama apsisukimo aikštelė 12.0 x 12.0 m.;
- važiuojamosios dalies danga - asfaltas ;
- lietaus vandens surinkimui įrengti šulinėliai;
- automobilių srautas nedidelis, per 1 val. akligatvyje neviršija 16-20 automobilių;
- šalia važiuojamosios dalies iš abiejų pusių įrengti šaligatviai;

techniniai parametrai atitinka statybos techninio reglamento STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus.

Prie planuojamos teritorijos nustatomi sekantys eismo organizavimo sprendiniai jungtyje:

- pagrindiniai esami techniniai akligatvio parametrai, tame tarpe važiuojamosios dalies plotis, pėsčiųjų tako plotis. Parametrai atitinka statybos techninio reglamento STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus;

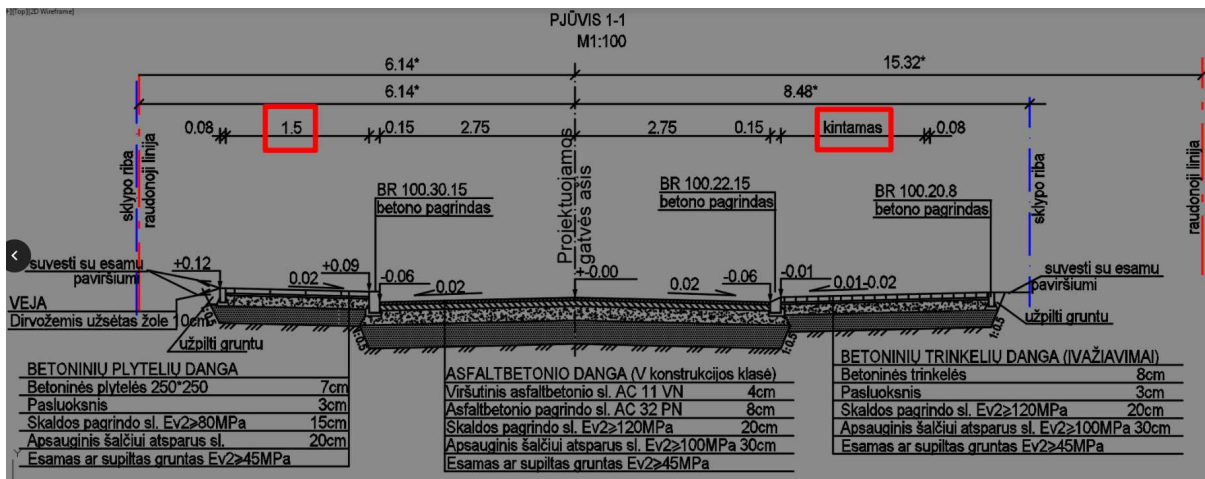

Pav. Nr. 35

- į suformuotą sklypą numatomas sutapdintas įvažiavimas į požeminį parkavimą ir į antžeminę sklypo dalį, du įvažiavimai.
- Įrengiami šaligatviai

Techninio projekto metu, įvertinus realius statybos plotus turi būti užtikrinamas automobilių vietų skaičius. Planuojamas tiek požeminis tiek antžeminis parkavimas.

Techninio projekto stadijoje gali būti įvertinama Vilniaus m. savivaldybės nustatyti koeficientus miesto zonai.

Esminiai anksčiau parengto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokuų g. 22 (dabartinis Vilku g. 9), Lokuų g. 24 (dabartinis Vilku g. 7) ir Lokuų g. 26 (dabartinis Vilku g. 5) koregavimas DP transportinio aptarnavimo dalies sprendiniai nekeičiami. Šio planavimo dokumento apimtyje susisiekimo sprendiniai iš esmės nekeičiami. Rengiant techninį projektą užtikrinti eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemonės pagal poreikį vadovaujantis VMS administracijos direktoriaus patvirtintus „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas“ ir VMS tarybos sprendimu patvirtintomis „saugumo eismo reguliavimo priemonių įrengimo Vilniaus m rekomendacijomis.“ Sklype numatomų automobilių statymo vietų skaičius priimamas įvertinus projektuojamus pastato plotus turėtų būti tikslinamas vadovaujantis galiojančiais STR ir įvertinus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, statybos techninio projekto stadijoje. Automobilių parkavimas numatomas tiek antžeminėje dalyje tiek požeminėje priklausomai nuo pastato ploto projektuojamo statybos techninio projekto stadijoje. Techninio projekto stadijoje turi būti užtikrinami normatyviniai atstumai nuo atvirų automobilių aikštelių iki gretimų sklypų gyvenamųjų namų langų.

5) įvertinti planuojamos ir aplinkinės teritorijos užstatymo tipologiją, jos kitimo galimybes,

nustatyti šiai tipologijai būdingus užstatymo ir erdvių formavimo principus, užstatymo parametrus, zonas, linijas ir ribas; Užstatymas formuojamas siekiant kurti Vilku g. perimertinį užstatymą. Kadangi aiškių dedamųjų nustatyti užstatymo linijai nėra, tai detaliojo planu ji neregamentuojama. (gretimi pastatai taip pat bus rekonstruojami siekiant nesuvaržyti jų galimo užstatymo užstatymo linija neformuojama)

6) užstatymo ar erdvių formavimo principais siekti viešų ir privačių erdvių diferenciacijos, formuoti gyvybingus ir patrauklius viešų erdvių perimetrus; Planuojamas perimetrinis užstatymas pilnai atskiria viešąją gatvės erdvę nuo privačios kiemo erdvės ir atliepia sąlygą.

7) siekti teritorijos naudojimo daugiafunkšciškumo. Jei teritorijoje planuojamoms veikloms reikalinga

sanitarinė apsaugos zona, ji privalo tilpti į sklypą, kuriame bus vykdoma ši veikla; Ūkinė veikla nepasiteisino planuojama gyvenamoji statyba be apsaugos zonų

8)-

9) nustatyti planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas (numatomų skirstomųjų tinklų bei aptarnaujančių gatvių ir pagalbinių gatvių trasų išdėstymą), joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; Nauji inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos neplanuojami įvertinus esamus ir anksčiau suplanuotus nustatyta kad jie pilnai tenkina .

10) įvažiavimus planuoti iš ribojančių gatvių, pagal statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus; įvažiavimai esami

11) eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemonės pagal poreikį planuoti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-10-15 patvirtintu įsakymu Nr. 30-1783 „Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašas“, Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 1-518

„Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1ETD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“; Šie norminiai dokumentai buvo pilnai įvertinti rengiant techninį projektą ir gaunant statybai leidimą.

12) vadovautis reikalavimais, nurodytais planavimo darbų programoje;

13) rengiant teritorijų planavimo dokumentą nepažeisti trečiųjų asmenų pagrįstų teisių;

14) detaliojo plano sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas;

15) užtikrinti teritorijų planavimo dokumento viešumą taip pat programoje įtvirtinta:

Papildomi reglamentai: Nėra.

Tyrimai ir galimybių studijos: Nereikalingos.

SPAV reikalingumas: Neprivalomas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: Nereikalingas.

Detaliojo planavimo koregavimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

Derinimo procedūra: detalų planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiskai Teritorijų planavimo komisijoje.

Kiti reikalavimai: trūkstantis planavimui pradinis duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Koreguojami Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendiniai kurie jau buvo koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilų g. 9), Lokių g. 24 (dabartinis Vilų g. 7) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilų g. 5) koregavimo tvirtinimo“, sklype Vilų g. 5 (kadastr. Nr. 0101/0031:475).

specialiojo teritorijų planavimo dokumentai:

- 1) VILNIAUS MIESTO VANDENS TELKINIŲ SLĖNIŲ APSAUGOS IR PRITAIKYMO REKREACIJAI SPECIALUSIS PLANAS, T00075982, 2015-05-27 Teritorijoje apribojimai netaikomi
- 2) Energijos rūšies naudojimo šildymui specialusis planas Žvėryno Šnipiškių ir Verkių seniūnijose, Teritorijoje apribojimai netaikomi (pasirinkta elektros energija paruošta šiluma)
- 3) Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo išdėstymo vietų Vilniaus mieste schema, T00060110 (000132002764), 2011-03-21 Aug 22, 2021 12:58 PM Teritorijoje apribojimai netaikomi
- 4) PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS, T00074617, 2015-01-12 teritorijoje apribojimai ar rekomendacijos netaikomi
- 5) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos A, B, C kategorijų gatvių ribų (raudonųjų linijų) schema, T00060113 (000132002791), 2011-07-19 Gatvių raudonosios linijos neprieštarauja patvirtintai schemai
- 6) Vilniaus miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros iki 2020 metų programa, T00059150 (000132003418), 2013-04-26
- 7) Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas, T00072197, 2014-07-11 Aprašyta susiekimo dalyje

4.1 Reglamentų pagrindimas

Sklypui ir teritorijoms nustatyti reglamentai atitinka bendrojo plano ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Funkcinė zonos - Teritorija kuriai nustatytos funkcinės zonos- Miesto dalies (rajonų) centro zona

Teritorijos naudojimo tipas- Mišri centro teritorija

Nustatomas naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Leistino pastatų aukščio ir aukštų skaičiaus pagrindimas

Sklype Nr. 1 pasirenkamas 1-6 aukštų pastatas iki 21 m aukštis atsižvelgiant į kontekstą.

BP vyraujantis pastatų aukštis iki 35 m (paveldo dalyje iki 30 m) ir aukštų skaičius iki 7 aukštų

Užstatymo tankio pagrindimas :

Skł Nr. 1 nustatomas iki 60 proc pagal technologiją ir kontekstą neviršija BP leistino iki 80 proc.

Leistino užstatymo intensyvumo pagrindimas


Intensyvumas pasirenkamas pagal BP sprendinius kontekstą Skł. Nr. 1 nustatoma - 1,6

Užstatymo tipo pagrindimas :

Užstatymo tipas: perimetrinis pr_a savo išorės perimetru dalinai uždara reguliaraus plano užstatymo struktūra, kai užstatymas formuojamas blokuojant pastatus ant sklypo ribų palei gatvę. Pastatų ilgiesiems fasadams formuojant gatvės išklotinę galimas ir pastatų atsitraukimo nuo šoninių sklypo ribų variantas Taip pat BP aiškinamojo rašto 19. Įtvirtinta: BP sprendiniuose nustatytas užstatymo tipas nereiškia, kad kiekvienas pastatas toje teritorijoje būtų projektuojamas nurodyto tipo. Projektuojant pastatus, siektina formuoti BP sprendiniuose nurodyto užstatymo tipo urbanistinę struktūrą, kuri priklausomai nuo situacijos, gali būti papildyta kitais

užstatymo tipais. Savivaldybės vyriausiasis architektas, derindamas projektinius pasiūlymus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, gali pritarti ir kitokiam užstatymo tipui, derančiam prie esamos ar formuojamos kvartalo užstatymo struktūros;

Priklausomųjų želdynų plotas 40 proc. , (pasiekiamas fasadų apželdinimu)

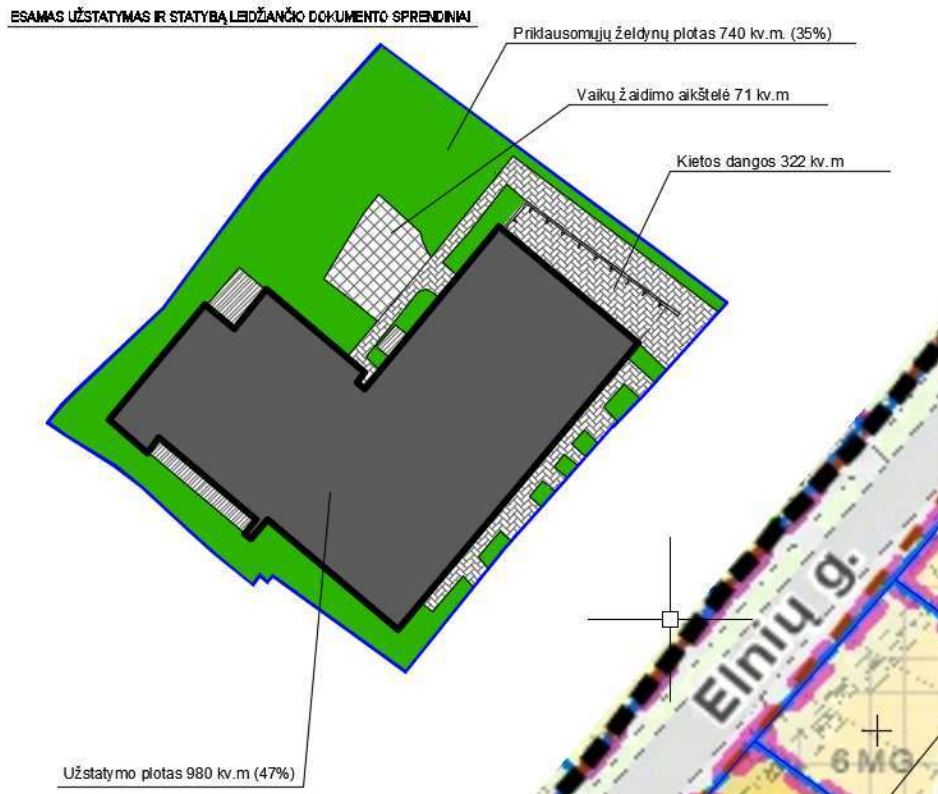

Pav. Nr. 36

4.2. Susisiekimas

Aprašyta aukščiau



Pav. Nr. 37 ištrauka iš BP susisiekimo sistema. Gatvių kategorijų schemos

Šiai dienai Vilku g. yra įrengta pagal VMS prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, išduotas 2018.09.11, Nr. 18/983. Vilku g. įrengta asfaltuota 5,50 m važiuojamosios dalies pločio gatvė, su ne siauresniais, kaip 1,5 m betono trinkelų šaligatviais, prijungtais prie esamos miesto infrastruktūros. Įrengtos įvažos dešiniojo posūkio spindulys 4,0 m. Darbai vykdyti pagal šio sklypo techninį projektą ir statybą leidžiantį dokumentą DP koregavimo apimtyje šie sprendiniai nekeičiami nes transporto srutai susiję su DP koregavimo sprendiniais nedidėja.

4.3. Kraštovaizdis, aplinkos apsauga, higiena.

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinto" nuostatomis, atranka teritorijai neatliekama

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai atitinka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2021-12-23 planavimo sąlygas Nr. REG204841 sklypui Nr. 1.

1) užtikrinti, kad planuojamoje teritorijoje gyvenamieji pastatai nepatektų į sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais;

Būsimas daugiabutis gyvenamasis namas nepatenka į sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonas.

2) įvertinti poreikius ir užtikrinti saugaus geriamojo vandens tiekimą bei numatyti saugius buitinių nuotekų ir buitinių atliekų tvarkymo būdus; šie sprendiniai jau buvo suplanuoti anksčiau parengtu DP (Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokuų g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokuų g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokuų g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5) koregavimas) ir anksčiau parengtu techninui projektu. Pastate yra centralizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai bei buitinių atliekų vietos. Teritorijoje, prie įvažiavimo į sklypą, numatyta antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelės vieta (priklausomai nuo pastatų techninio projekto sprendinių, vieta gali būti keičiama techninio projekto stadijoje). Visais atvejais aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 10 m nuo gyvenamųjų pastatų langų ir durų ir ne arčiau kaip 3 metrai iki sklypo ribos. Šis atstumas nereikalingas, jeigu projektuojamo ir gretimą namo buitinių atliekų aikštelės liečiasi per sklypų ativarą. Jeigu buitinių atliekų kaupimo įrenginio aikštelė neišlaiko norminio atstumo iki langų turi būti projektuojama požeminių buitinių atliekų konteinerių aikštelė („MOLOK“ tipo), su požeminiais konteineriais

3) užtikrinti natūralaus apšvietimo sąlygas planuojamuose objektuose. Planuojant statinius turi būti išlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti natūralaus apšvietimo reikalavimai;

– Esantiems, rekonstruojamiems statomiems pastatams atitinkamuose teisės aktuose tos paskirties pastatams nustatyti natūralaus apšvietimo reikalavimai.

Užtikrintos natūralaus apšvietimo sąlygos planuojamuose objektuose ir gretimoje aplinkoje. Planuojamas užstatymas atitiks insoliacijos ir natūralaus apšvietimo normas ir gretimų sklypų insoliacijai bei natūraliam apšvietimui įtakos neturės. Buto insoliacijos reikalavimai yra šie: 4 ir daugiau kambarių bute, – bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 valandos. Per šią trukmę tiesioginių saulės spindulių kritimo kampai turi būti ne mažesni kaip:

- vertikalus kampas – 6o (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su horizontaliu paviršiumi, esančiu išorinės sienos įstiklinto paviršiaus apatinės dalies lygyje);

-horizontalus kampas – 20o (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su išorinės sienos įstiklintu paviršiumi).

Sklype planuojamas rekonstruoti daugiabutis gyvenamasis namas atitiks norminius natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikalavimus. Gretimų sklypų objektų apšvietimui sklypo užstatymas įtakos neturės ir nepažeis jų norminių reikalavimų.

4) numatyti infrastruktūros objektų išdėstymą, užtikrinant saugius atstumus nuo automobilių parkavimo aikštelių iki esamų ir planuojamų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų;

Realizuojant Detaliojo plano sprendinius, Techninio projekto stadijoje turi būti užtikrinami normatyviniai atstumai nuo atvirų automobilių aikštelių iki gretimų sklypų gyvenamųjų namų langų. Infrastruktūros objektų išdėstymas, užtikrins saugius atstumus nuo automobilių parkavimo aikštelių iki esamų ir planuojamų pastatų

5) įvertinti transporto srautų poveikį (triukšmo ir oro taršos) esamai teritorijai, planuojamos komercinės veiklos bei su ja susijusio transporto srautų poveikį (triukšmo ir oro taršos) esamai teritorijai bei besiribojančioms su planuojama teritorija, šio poveikio pakitimus realizuojant planavimo sprendinius. Nustačius galima neigiamą poveikį numatyti ir realizuoti kompensacines priemones; Vertinant planuojamos veiklos bei su ja susijusio transporto srautų poveikį (triukšmo ir oro taršos) esamai teritorijai bei besiribojančioms su planuojamu sklypu, šio poveikio pakitimus realizuojant planavimo sprendinius nustatyta, kad veikla (keičiama iš komercinės į gyvenamąją) teritorijoje esminės įtakos neturės. Taigi nenumatomi veikos bei su ja susijusio transporto triukšmo ir taršos padidėjimai

bei kompensacines priemones nenumatomos. (Žiūrėti priedą triukšmo sklaidos žemėlapius)

Siekiant pagrįsti, kad projektas atitinka LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus, pateikiamas triukšmo vertinimas suteikia galimybę pateikti išvadą, kad planuojamos veiklos triukšmo šaltinių apskaičiuoti triukšmo rodikliai esamam triukšmo fonui šioje vietoje įtakos neturės. (pateikiamas realių triukšmo matavimų protokolas)

Vykdam planuojamą (gyvenamąją) veiklą aplinkos oro tarša bus nežymi, neigiamo poveikio aplinkos orui neturės, nustatytos aplinkos oro teršalų ribinės vertės nebus viršytos, todėl faktiniai aplinkos oro užterštumo matavimai įvykdžius statybos darbus nenumatomi. Pateikiami prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos (gyvenamosios) triukšmo rodikliai ties visomis planuojamo sklypo ribomis visais paros laikotarpiais taip pat neviršija HN 33:2011 nustatytų ribinių verčių (žr. apskaičiuoto triukšmo žemėlapius).

Planuojama teritorija

Oro, vandenų, dirvožemio, fizikinės taršos lygio vertinimas


Visuomenės sveikatos saugos įvertinimas

Oro, vandenų, dirvožemio būklė teritorijoje yra gera.


Triukšmo vertinimas

Įvertinus taršos duomenis teritorijai įtaką daro bendramiestinė foninė triukšmo tarša. Triukšmo taršos rodikliai agresyviai link Geležinio vilko ir Narbuto g sankryžos, tačiau ribiniai dydžiai ties sklypo ribomis nefiksuojami.


(Pav. 38, 39, 40, 41). Triukšmo nuo esamo oro uosto nefiksuojama, Triukšmas nuo autotransporto (Dienos, Vakaro, Nakties, DVN), <https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers>

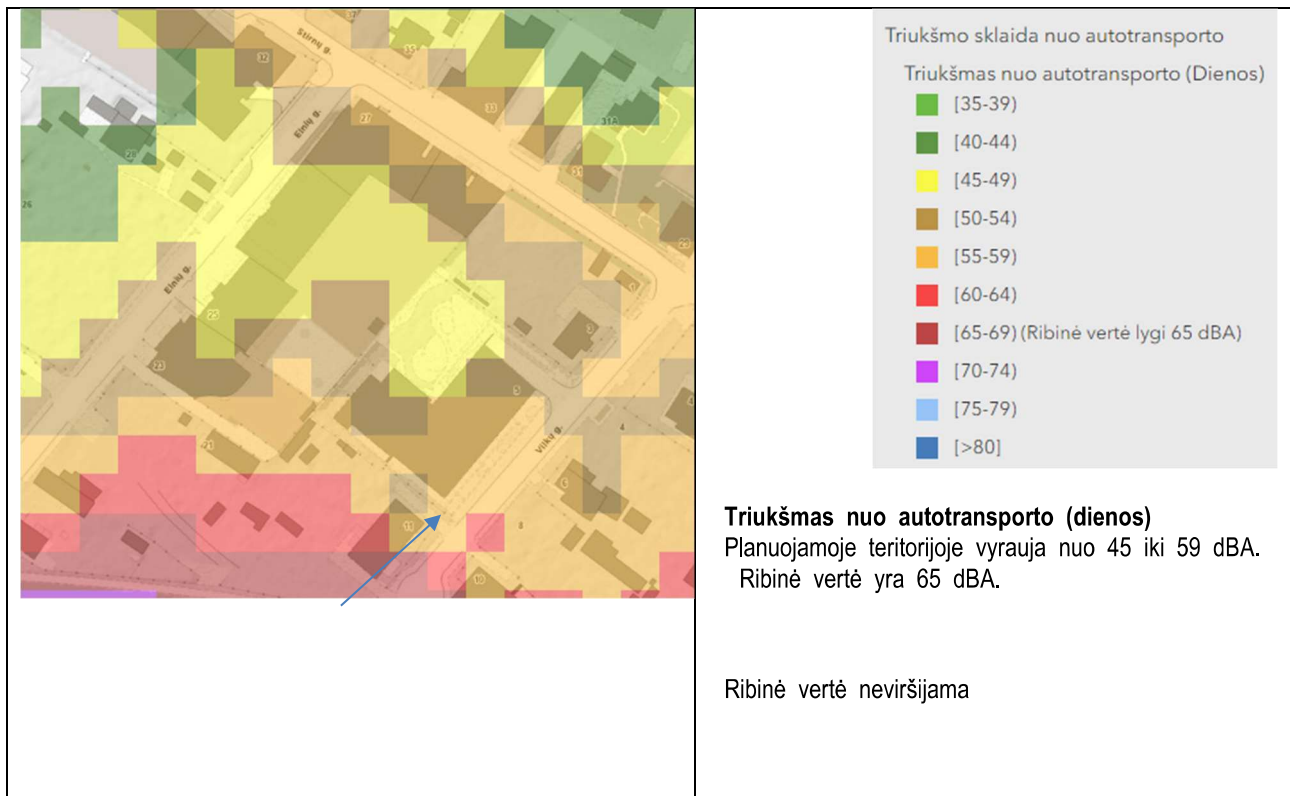


Pav. 38 Triukšmo dydžiai <https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#legend>

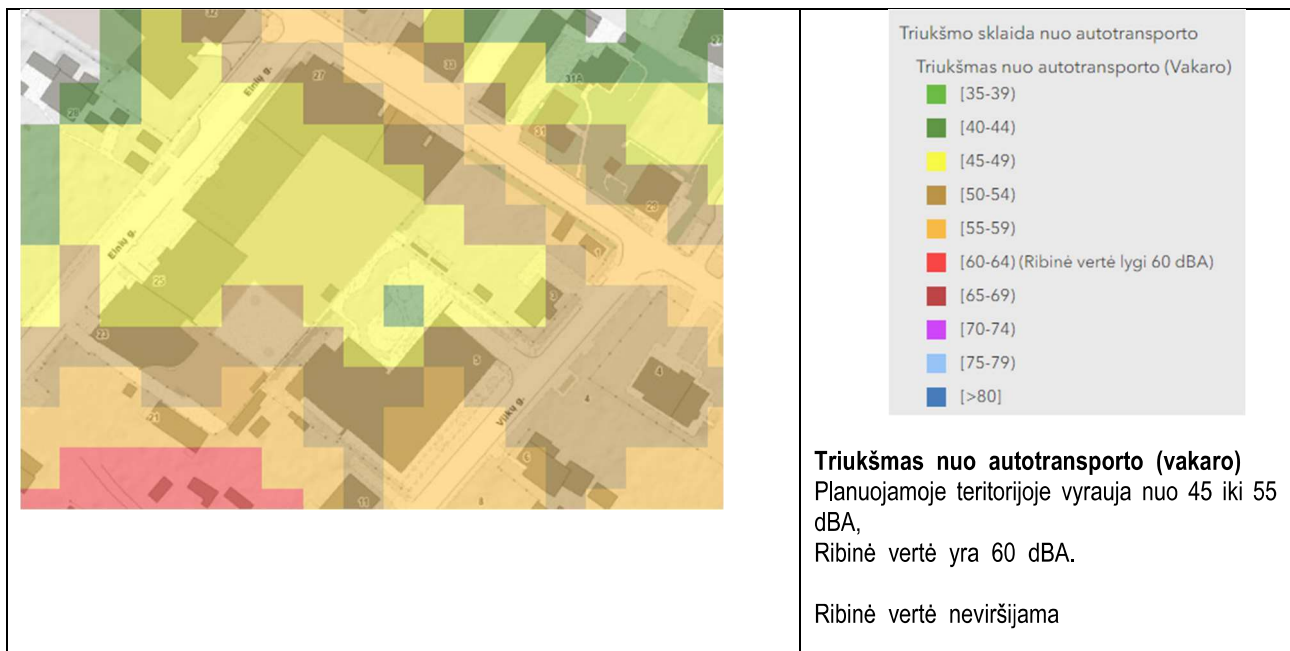

Pav. 39 Triukšmo dydžiai <https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#legend>

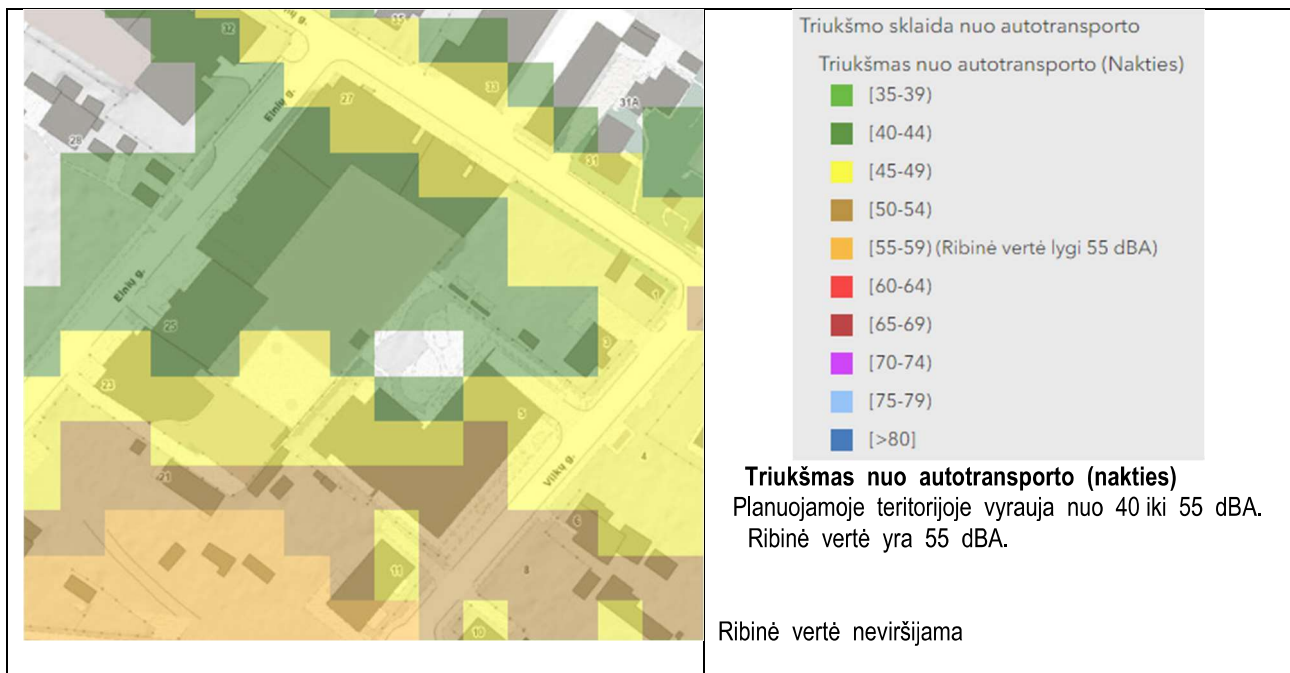

Pav. 40 Triukšmo dydžiai <https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#legend>

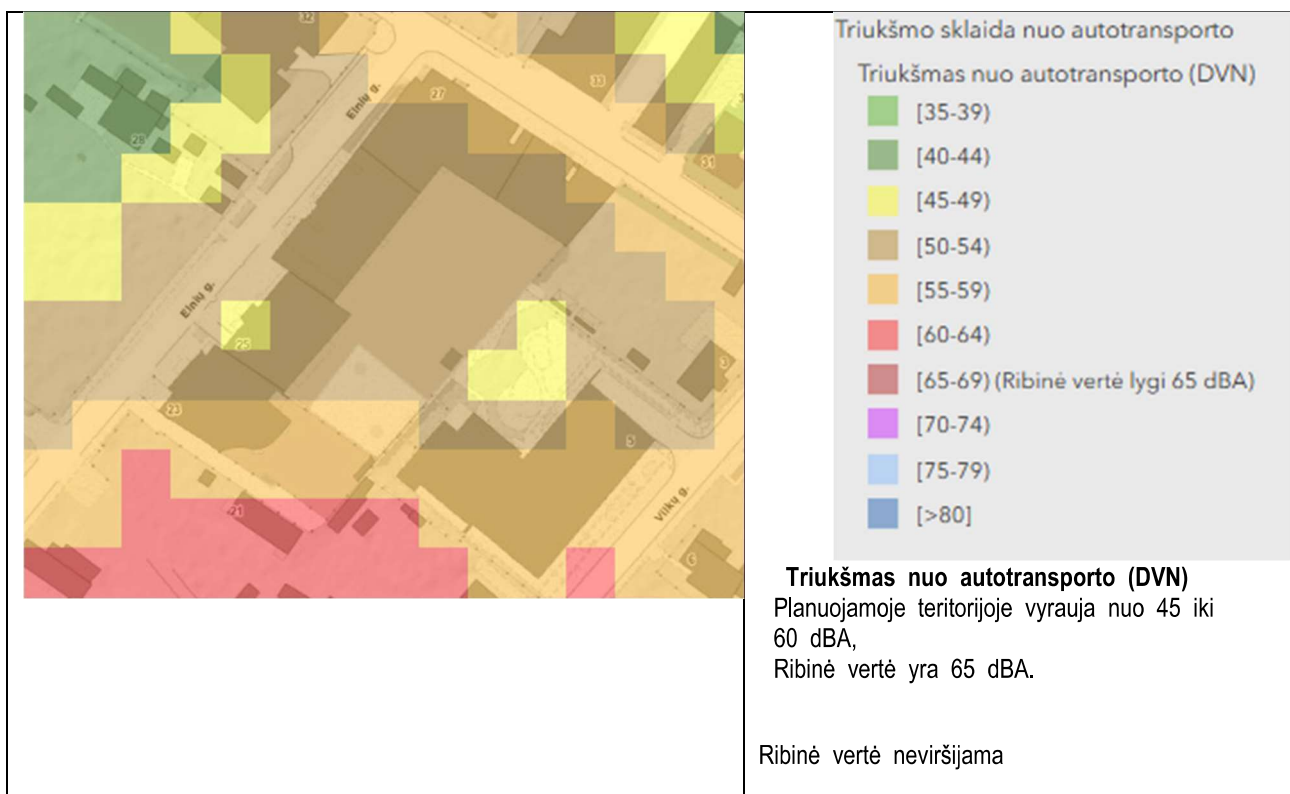

Pav. Nr. 41 Autotransporto keliamo triukšmo schemas <https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#legend>

Išvados:

Oro triukšmo žemėlapių duomenimis planuojamoje teritorijoje –esamas triukšmas ribinių verčių neviršija


Planuojamoje teritorijoje didžiausias triukšmo taršos šaltinis yra Narbuto g., esanti pietinėje dalyje už planuojamos teritorijos. Vadovaujantis ištrauka iš Vilniaus miesto triukšmo sklaidos žemėlapių, artimiausiomis viešo naudojimo gatvėmis teritorijomis susijusio autotransporto sukiamas triukšmo lygis nagrinėjamoje aplinkoje, patalpų viduje ir perspektyvinėse viešo naudojimo poilsio erdvėse dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011

Oro užterštumo vertinimas


Oro užterštumo duomenys

Taršos skaidos žemėlapiai atspindi oro kokybę visame mieste. Jie parengti atlikus modeliavimą ADMS-Urban programiniais paketais. 2019 – 2023 m. skaidos žemėlapiai – Aplinkos apsaugos agentūros modeliavimo darbai. 2018 m. ir prognozuojama 2025 m. situacija – parengti įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“, parengiant Aplinkos oro kokybės valdymo programą 2020–2025 m.

Pav. 42. Anglies monoksido vidutinė metinė koncentracija (2025 m. prognozė).

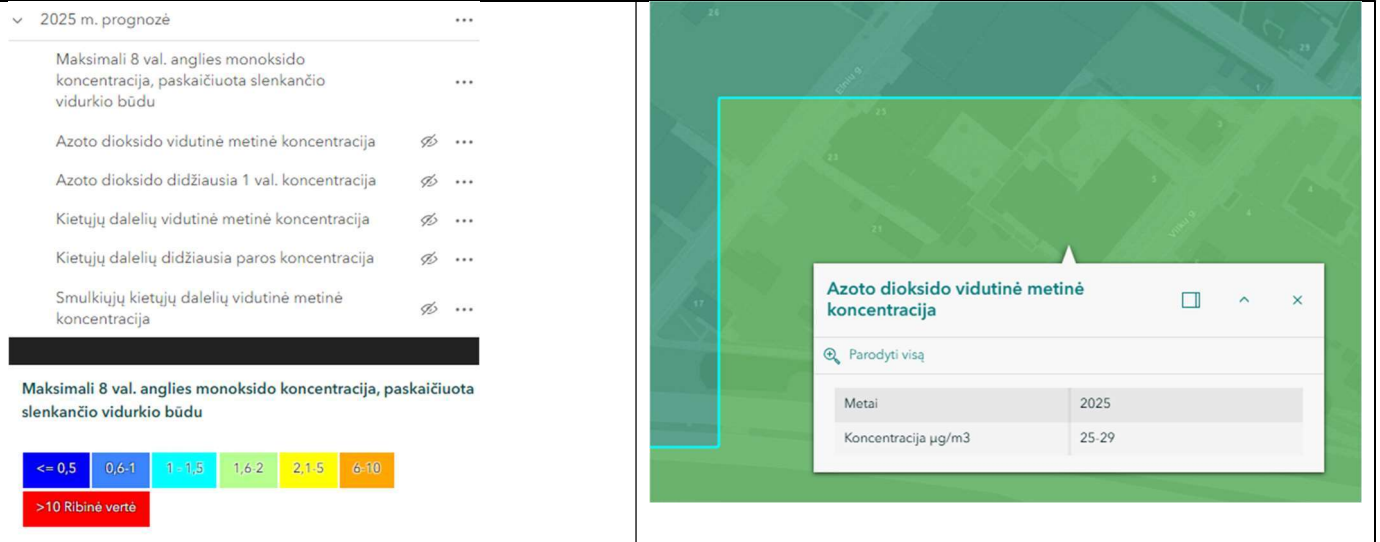

Pav. 43 Azoto dioksido vidutinė metinė koncentracija (2025 m. prognozė).

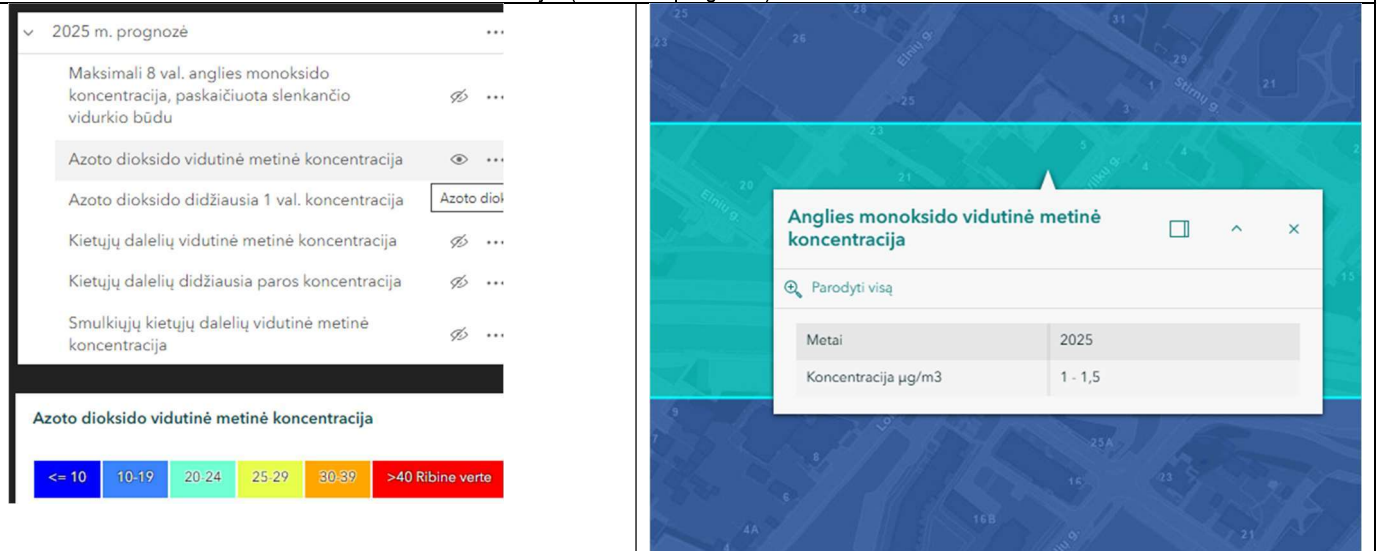

Pav. 44 Azoto dioksido didžiausia 1 val. koncentracija (2025 m. prognozė).

2025 m. prognozė

- Maksimali 8 val. anglies monoksido koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu
- Azoto dioksido vidutinė metinė koncentracija
- Azoto dioksido didžiausia 1 val. koncentracija
- Kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija
- Kietųjų dalelių didžiausia paros koncentracija
- Smulkiųjų kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija

Azoto dioksido didžiausia 1 val. koncentracija

<= 50	50-75	75-100	100-150	150-200
>200 Ribinė vertė				

Anglies monoksido vidutinė metinė koncentracija

Metai: 2025

Koncentracija µg/m3: 1 - 1,5

Pav. 45 Kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija (2025 m. prognozė)

2025 m. prognozė

- Maksimali 8 val. anglies monoksido koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu
- Azoto dioksido vidutinė metinė koncentracija
- Azoto dioksido didžiausia 1 val. koncentracija
- Kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija
- Kietųjų dalelių didžiausia paros koncentracija
- Smulkiųjų kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija

Kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija


<=10	10-19	20-24	25-29	30-39	>40 Ribinė vertė
------	-------	-------	-------	-------	------------------

Kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija


Metai: 2025

Koncentracija µg/m3: 30.39


Pav. 46 Kietųjų dalelių didžiausia paros koncentracija (2025 m. prognozė).

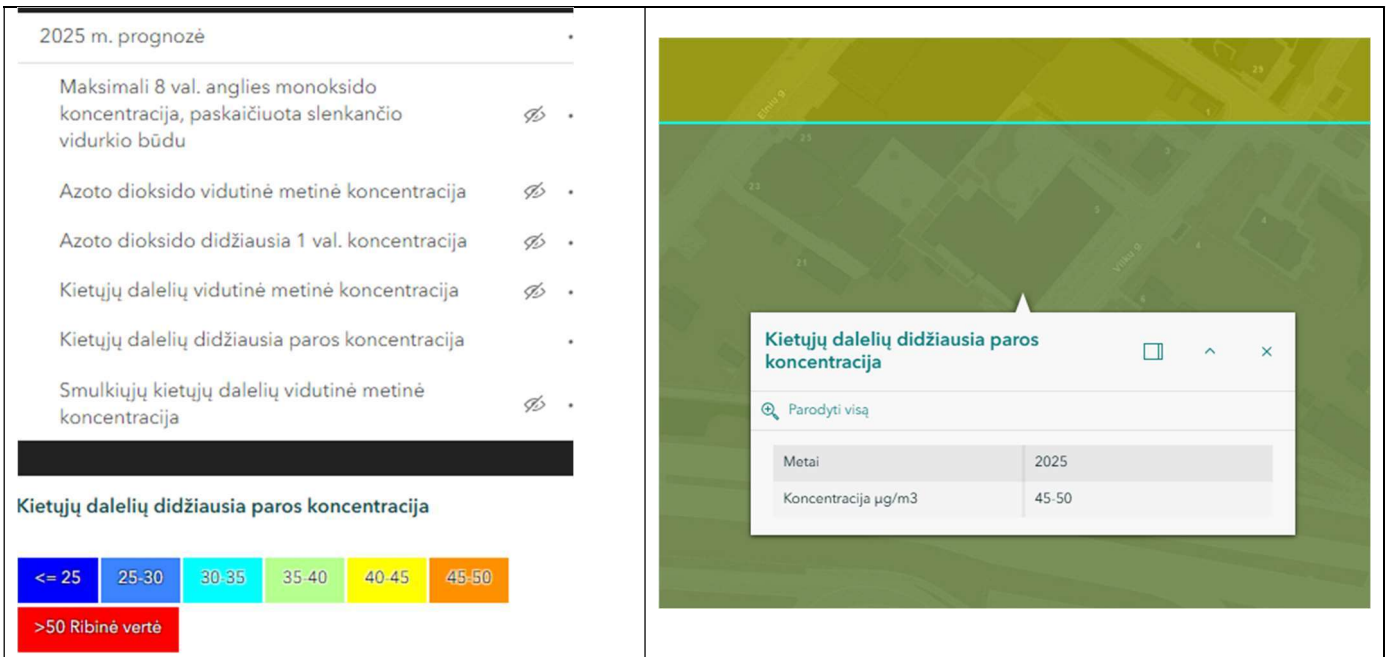


Pav. 47 Smulkiųjų kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija (2025 m. prognozė).

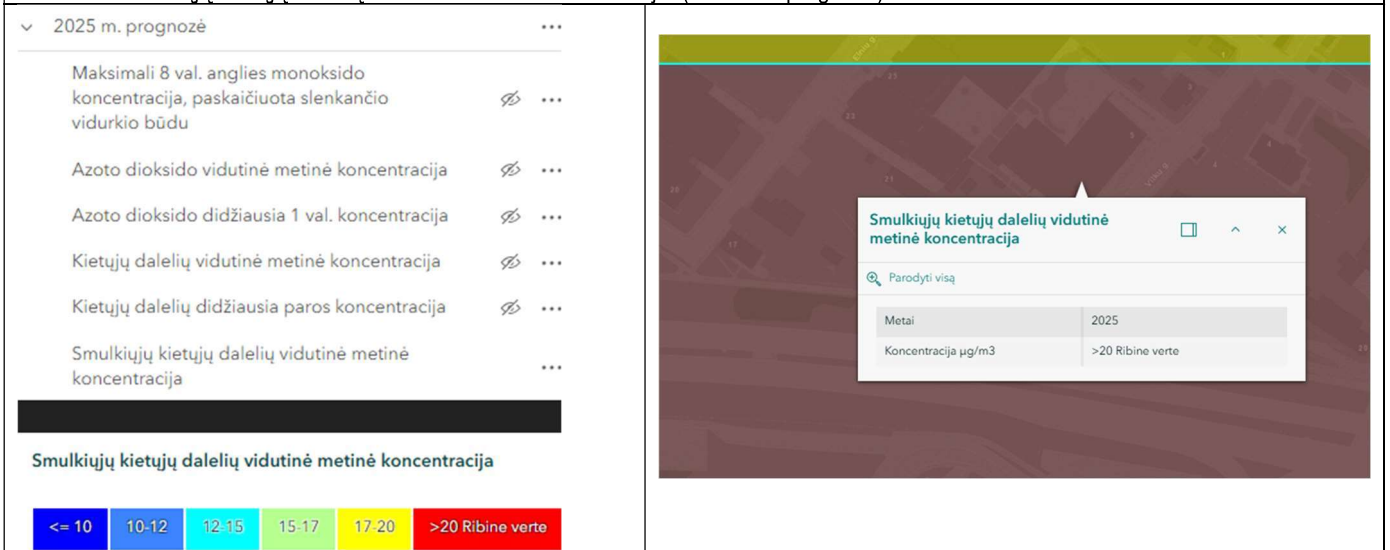


Pav. 48 Sieros dioksido vidutinė metinė koncentracija (2025 m. prognozė)

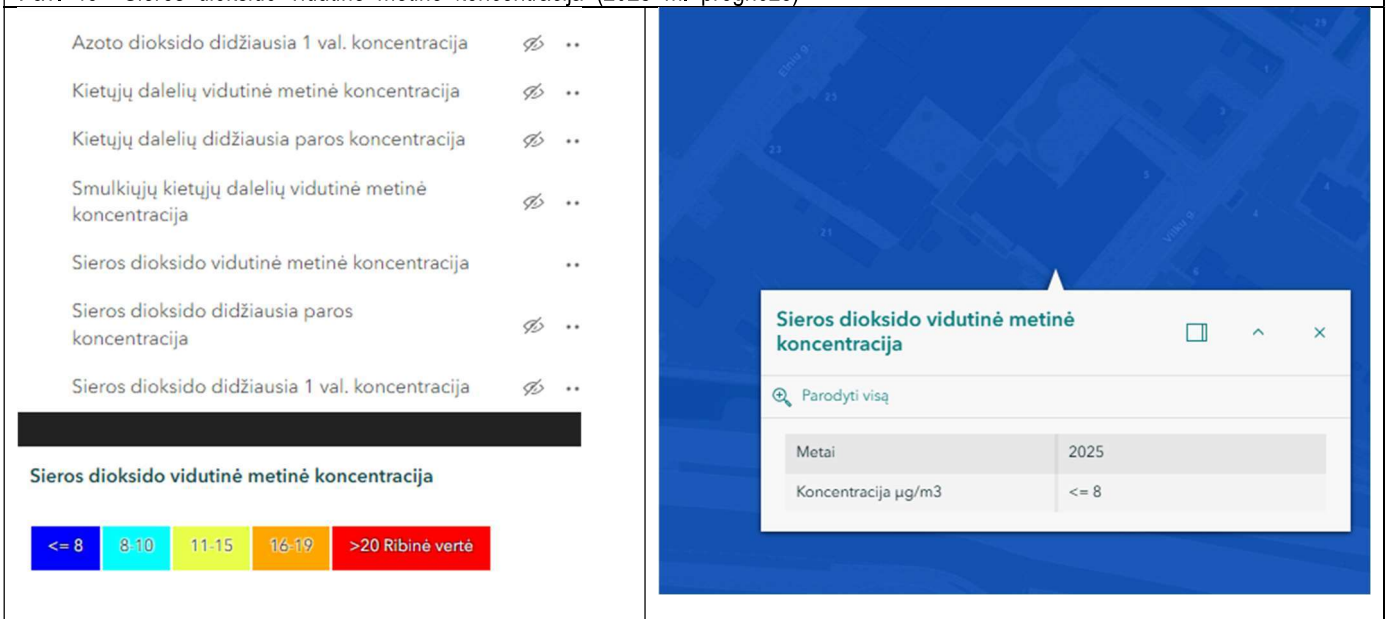


Pav. 49 Sieros dioksido didžiausia paros koncentracija (2025 m. prognozė)

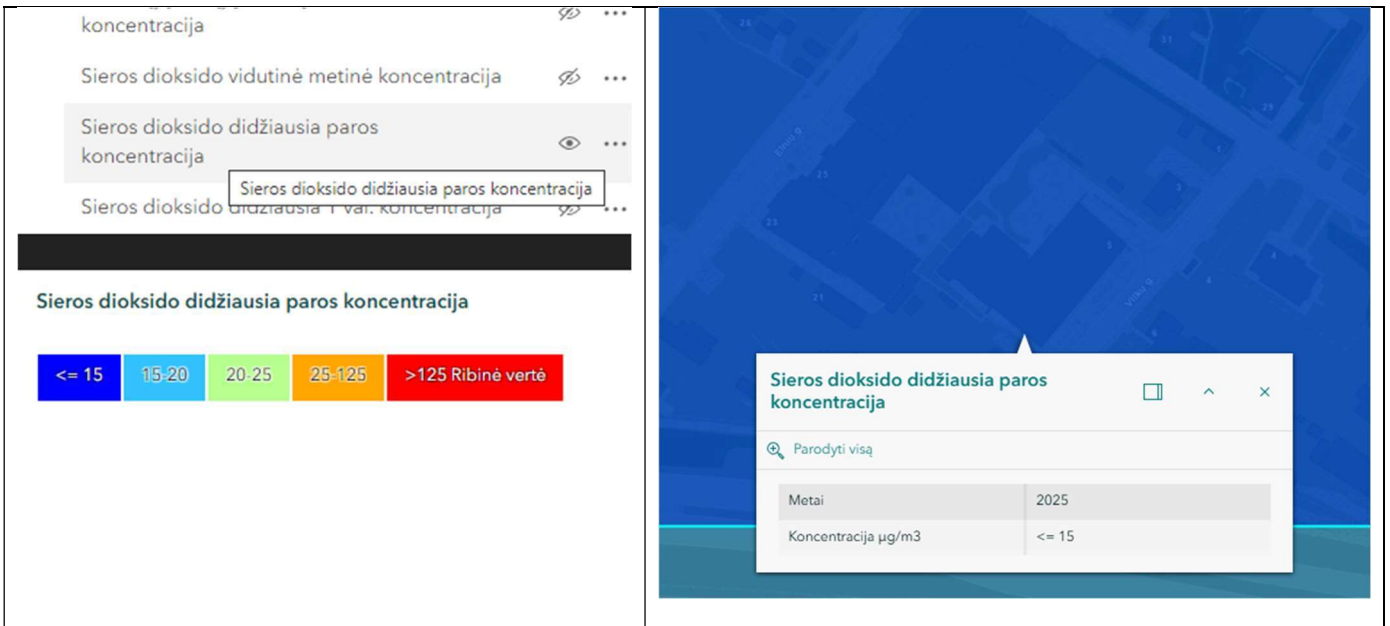

Pav. 50 Sieros dioksido didžiausia 1 val. koncentracija (2025 m. prognozė)

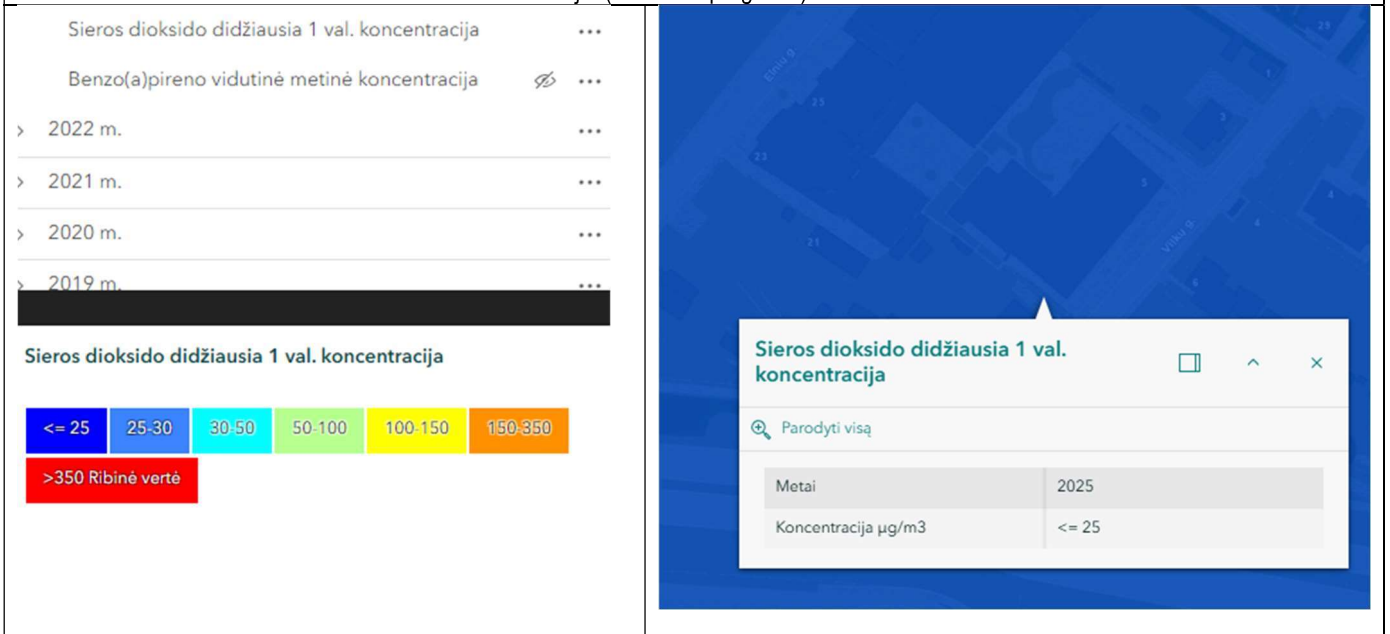

Pav. 51 Benzo(a)pireno vidutinė metinė koncentracija

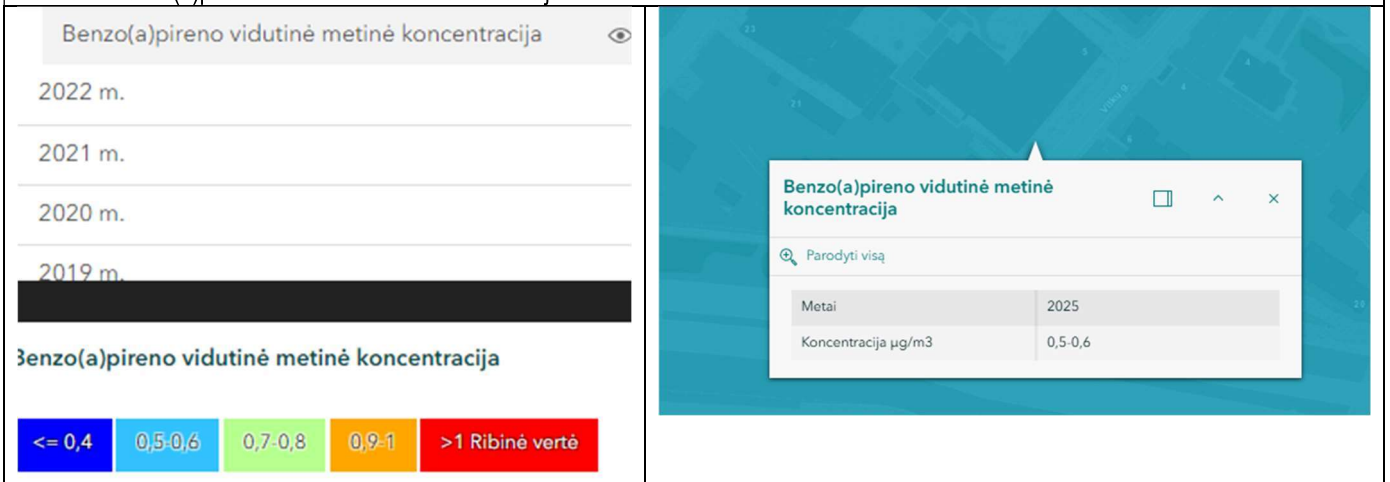

Įvertinus taršos duomenis teritorijai įtaką daro bendramiestinė foninė triukšmo tarša. Triukšmo taršos rodikliai agresyviai link Geležinio vilko ir Narbuto g sankryžos, tačiau ribiniai dydžiai nefiksuoja.

Išvados:

Įvertinus taršos duomenis teritorijai įtaką daro bendramiestinė foninė tarša, kuri neviršija norminių dydžių

Oro, vandens, dirvožemio, fizikinės taršos lygio vertinimas

Visuomenės sveikatos saugos įvertinimas


Oro, vandens, dirvožemio būklė teritorijoje yra gera.

Oro užterštumo duomenys pagal Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyriaus parengtą informaciją <https://dts.aplinka.lt/map/viewer/external/#mapId=3151>, kur fiksuojamos mažos oro taršos vertės. Oro taršos vertės yra didėjančios (blogėjančios) link Molėtų pl., rodiklių duomenys vidurinių verčių ir nepriartėja prie ribinių dydžių (Pav. 25-36).

Planuojamos teritorijos esamos padėties analizė atlikta naudojantis toponuotrauka, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo duomenimis bei www.regia.lt. Planuojamas sklypas apžiūrėti vietoje


Pagal upių ir ežerų ekologinės būklės žemėlapi upių ir ežerų planuojamoje teritorijoje nėra

(<https://www.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7c30964d89f442a684ea5f99f8b8c8b6>).

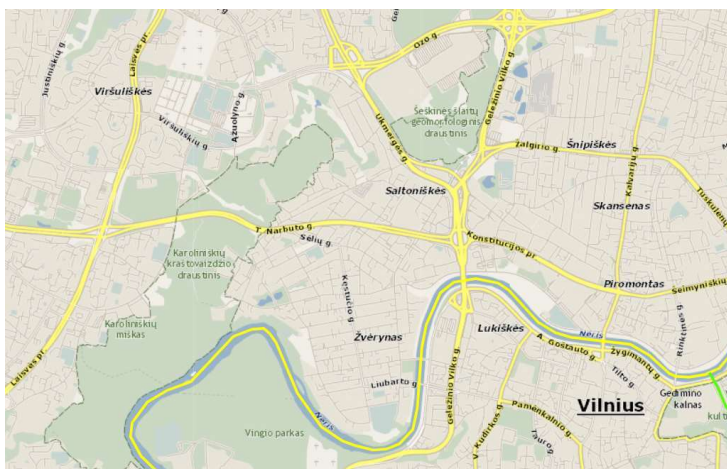


Pav. 52

Dirvožemio ir fizikinės taršos nėra, nesant planuojamoje teritorijoje taršių ar pavojingų taršos objektų.

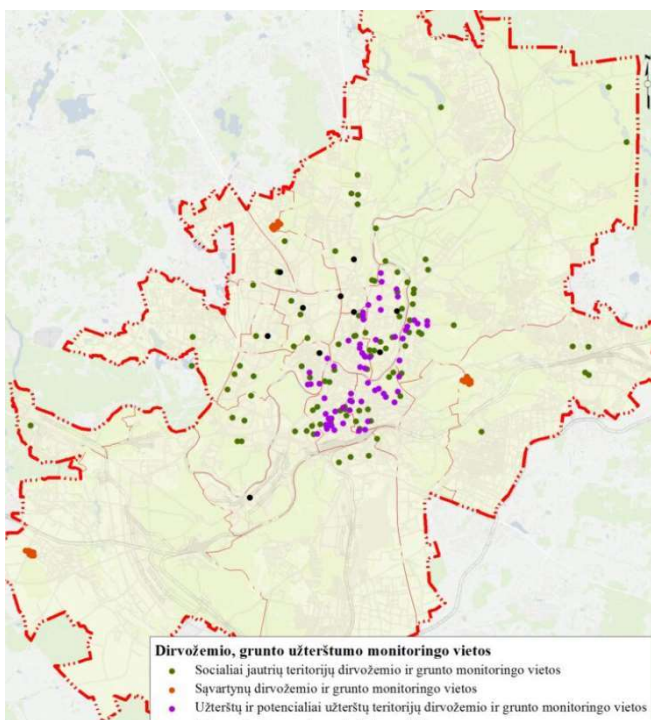


Pav. 53

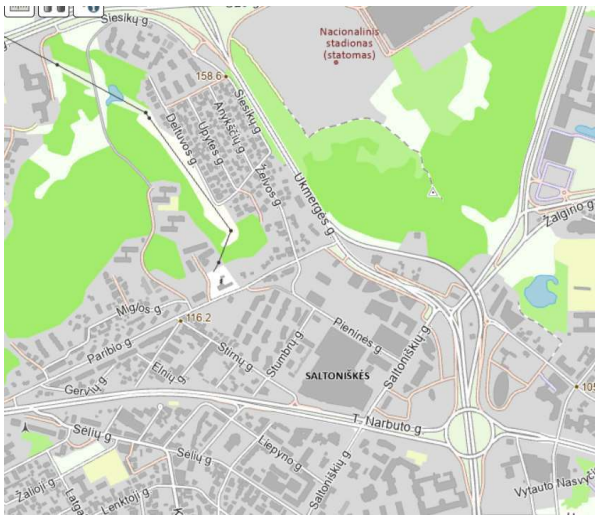


Pav. 54 Taršos židiniai. <https://www.lgt.lt/>

Artimiausias taršos šaltinis pagal <https://www.lgt.lt/epaslaugas/elpaslauga.xhtml> „už maždaug 475 m ir degalinė Saltoniškių g.

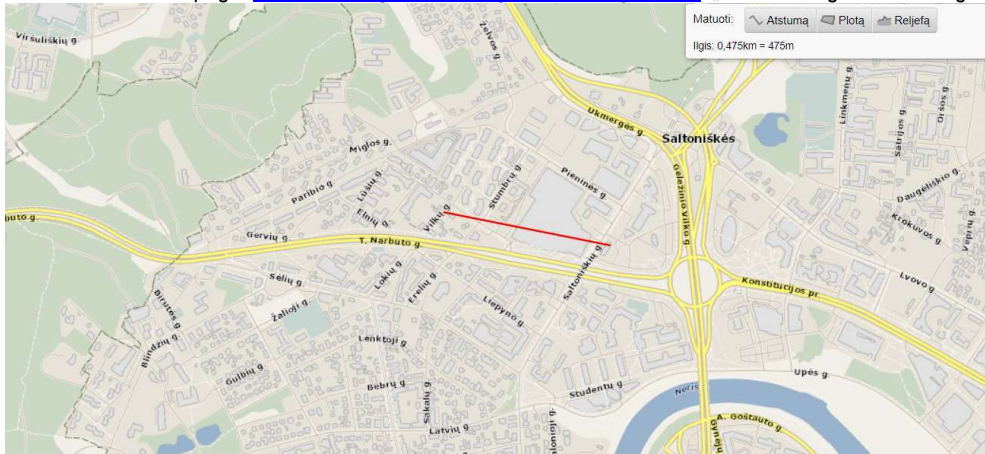

Pav. 55

Galima prognozuojama tarša dėl vykdomos gyvenamosios veiklos. Kita ūkinė veikla neprognozuojama. Pavojingų aplinkai taršos židinių nėra. Pagal LR Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapius (Saugomų teritorijų žemėlapis Saugomų teritorijų žemėlapis) - šaltinis <https://stk.am.lt/portal/> nėra teritorijos užstatymą ribojančių duomenų:

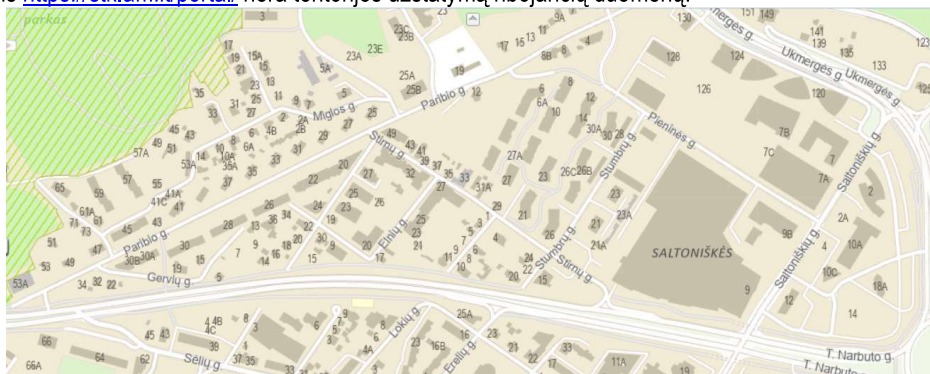

Pav.56 Saugomų teritorijų žemėlapis.


Viešo saugumo reikmių analizė

Reikmių nenustatyta. Aplinkoje vyrauja gyvenamieji pastatai, komerciniai pastatai.

2020 m. vidutinės metinės teršalų koncentracijos Lietuvos miestų oro kokybės tyrimų stotyse

Oro kokybės tyrimų stotis	Koordinatės (LKS 94)	Koordinatės (WGS 84)	Vidutinė metinė koncentracija					
			KD ₁₀ (µg/m ³)	KD _{2,5} (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NO _x (µg/m ³)	O ₃ (µg/m ³)
Vilniaus aglomeracija								
Vilnius Senamiestis	582873, 6060887	54.677606, 25.285021	23,6		5,9	15,4	21,6	0,32
Vilnius Lazdynai	578075, 6061735	54.685987, 25.210866	24,9		10,1	11,4	15,4	45,4
Vilnius Žirmūnai	583079, 6065083	54.715264, 25.289411	26,9	13,6	24,5	59,7	38,7	0,28
Vilnius Savanorių pr.	580566, 6060340	54.673066, 25.249104	13,3		5,0	14,2	25,6	0,25
Kauno aglomeracija								

Šaltinis – https://oras.gamta.lt/files/Miestu_FONINES_2020.pdf



2021 m. gegužės 17 d. oro kokybės tyrimų duomenys

Oro kokybės tyrimų (OKT) stotis	Kietosios dalelės KD ₁₀ (µg/m ³)		Kietosios dalelės KD _{2,5} (µg/m ³)	Anglies monoksidas CO (mg/m ³)	Sieros dioksidas SO ₂ (µg/m ³)		Azoto dioksidas NO ₂ (µg/m ³)		Ozonas O ₃ (µg/m ³)	
	Vid. Paros	Paros normos viršijimų skaičius	Vid. Paros	Max 8 val. vidurkis	Vid. Paros	Max 1 val. vidurkis	Max 1 val. vidurkis	Max 8 val. vidurkis	Max 1 val. vidurkis	
Vilnius, Senamiestis	15	6		0,2	4,8	5,1	23			
Vilnius, Lazdynai	11	2			6,7	6,9	16	91	78	
Vilnius, Žirmūnai	23	4	9	0,3			44	83	72	
Vilnius, Savanorių pr.	15	6		0,4	13,3	13,8	26			
Kaunas, Petrašiūnai	18	15	5	0,3	19,8	20,7	44	89	95	
Kaunas, Noreikiškės	16	10	3	0,2	5,3	5,3	11	106	107	
Klaipėda, Šilutės plentas	-	4	4	0,3			58	76	83	
Klaipėda, Centras	11	3		0,3	9,1	9,6	28			
Šiauliai	21	9		0,3	7,1	7,4	45	72	78	
Naujoji Akmenė	-	0	-		-	-				
Mažeikiai	19	3			4,3	4,8	20	86	94	
Panevėžys, Centras	11	6		0,2			32	89	87	
Jonava	5	8					11	78	81	
Kėdainiai	11	8			8,9	12,2	11	87	91	
Aukštaitija			11					71	70	
Dzūkija					-	-	-	-	-	
Žemaitija	8	0	5		3,3	3,5	2	80	89	
2020 m. NORMOS	50	35 d. ²⁾		10	125	350	200	120 ¹⁾	180	

Pateikiami preliminarūs duomenys. Atlikus visas duomenų kokybės kontrolės procedūras jie gali būti pakoreguoti.

Paaiškinimai:

- KD₁₀ / KD_{2,5} - smulkiosios kietosios dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis nei 10 mikronų / ne didesnis nei 2,5 mikronai;
- Max 8 h vidurkis - didžiausia 8 val. koncentracija, išrinkta iš verčių, apskaičiuotų slenkančių vidurkių būdu;
- ¹⁾ Siekima vertė, kuri neturi būti viršijama daugiau nei 25 paras per kalendorinius metus, imant trejų metų vidurkį;
- ²⁾ - paros ribinė vertė (50 µg/m³) neturi būti viršyta daugiau kaip 35 d. per metus;
- duomenų nėra dėl prietaiso gedimo;
- n - duomenų nėra dėl ryšio sutrikimų.

Gegužės 17 d. teršalų koncentracijos miestų ore neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų normų.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, žemo slėgio sritys plukdys drėgmę. Gegužės 18 d. debesuota su pragiedruliais. Daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje, lietus, vietomis smarkus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Gegužės 19 d. vietomis palis; vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo.

Gegužės 18-19 d. vyraus palankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės <http://gamta.lt> nuorojoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

Šaltinis - https://oras.gamta.lt/files/Oras_210517.pdf

Esamas foninis triukšmas šioje vietoje neviršija normų ir tarša neviršijama.

6) užtikrinti, kad pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje nebūtų viršijamos, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 60:2015 "Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje" reikalavimais, taip pat įvertinti dirvožemio užterštumą cheminėmis medžiagomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1230 patvirtintais "Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai" reikalavimais; Teritorija buvo išvalyta ir atlikti tyrimai prieš statant administracinės paskirties pastatą 2018 m.

7) vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametru normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz dažnių juostose“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametru normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“, įvertinti šalia planuojamos teritorijos išdėstytų radiotechninių objektų galimą neigiamą poveikį planuojamiems objektams.

– įvertinta, kad šalia planuojamos teritorijos nėra išdėstytų radiotechninių objektų galinčių atlikti neigiamą poveikį planuojamiems objektams. Planuojamoje teritorijoje pastatai nepateks į apsaugos zonas, Planuojamoje teritorijoje nėra jokių įmonių,

kurioms būtų nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Planuojama teritorija nepatenka ir į kitų ūkinės veiklos objektų esančių už planuojamos teritorijos ribų, SAZ. 10 kHz 300 GHz dažnių juostose teritorijoje elektromagnetinis laukas nebus viršijamas. Radiotechninių stambių objektų, skleidžiančių elektromagnetines spinduliuotes greta iki 300 m nenumatoma. Teritorija nepatenka į judriojo radijo ryšio sistemų bazinių stočių ir radiotechninių objektų sanitarines zonas.

Numatant priklausomųjų želdynų plotus, vadovautis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais

ATSKIRŪJŲ REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNŲ IŠDĖSTYMAS MIESTŲ IR MIESTELIŲ PLANINĖJE STRUKTŪROJE IR JŲ NORMOS

9. Mieste želdynai, atsižvelgiant į svarbą miesto erdvinėje struktūroje ir rekreacinius poreikius, skirstomi į centrinus, rajoninius ir vietinius.

10. Miesteliuose visi želdynai priskiriami centriniais.

11. Vietiniai želdynai išdėstomi kvartalų grupėje, kurią formuoja aptarnaujančios gatvės [4.2].

12. Rajoniniai želdynai išdėstomi miesto gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuos riboja pagrindinės ar greito eismo gatvės [4.2].

13. Centriniai želdynai išdėstomi mieste gerai pasiekiamose vietose.

14. Atskirųjų želdynų mažiausi plotai, m², tenkantys vienam gyventojui:

Gyvenamoji vieta	Bendras rekreacinės paskirties želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas, m ² , tenkantis vienam gyventojui	Iš jų:		
		vietinių želdynų	rajoninių želdynų	centrinių želdynų
Didelis miestas	25	10	8	7
Vidutinis miestas	20	8	6	6
Mažas miestas	20	10	–	10
Miestelis	15	–	–	15
Kurortas	45	22,5	–	22,5

Sklypai patenka į teritorijas kuriose tenkinami atskirųjų želdynų (bendras rekreacinės paskirties želdynų , įskaitant vejas ir gėlynus plotas m² vienam gyventojui)

Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedas

PRIKLAUSOMŪJŲ ŽELDYNŲ NORMA (PLOTAS) PROCENTAIS NUO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO

Eil. Nr.	Žemės sklypo naudojimo būdas	Mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto, %
6.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos	30

Tačiau siekiant atliepti 39 tekstinį reglamentą: Gyvenamosiose ir centrų funkcinėse zonos, nepatenkančiose į žaliųjų plotų pasiekiamumo zoną (pagal BP Žaliųjų plotų pasiekiamumo schemą), rengiant vietovės lygmens TPD, numatyti sklypą (-us) atskiriesiems želdynams. Tais atvejais, kai atskirųjų želdynų numatyti nėra galimybės, priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto (Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694) padidinamas ne mažesniu kaip 10 procentinių punktų

nustatoma padidinta želdynų norma

SKL. NR.1 vietoje 30 proc. nustatoma 40 proc.

2005 m. balandžio 19 d. Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-167 buvo patvirtintas Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas.

Planuojamas objektas nagrinėjamas atsižvelgiant į įsakymo apsaugos zonos kriterijus:

5. Apsaugos zonoje draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų aukštumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų bei iš apžiūros vietų:	Projektuojamas pastatas nebus matomas iš senamiesčio gatvių, aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų ir apžiūros vietų.
---	--

<p>5.1. savo aukščių, apimtimi ar išraiška nustelbtų* senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas;</p>	<p>Projektuojamas pastatas savo aukščiu apimtimi ar išraiška nenustelbs senamiestyje esančių kultūros paveldo objektų, nes yra žemesnis už didžiąją dalį šalia jo esančių pastatų ir yra pakankamai toli nuo senamiesčio (jo apsaugos zonos pakraštyje). Artimiausiai esantys kultūros paveldo objektai, aprašyti aukščiau, taip pat nebus nustelbiami, nes projektuojamas pastatas nebus matomas jų artimoje aplinkoje. Taip pat dėl nedidelio projektuojamo pastato aukščio, kuris nėra aukštesnis už gretimą užstatymą, nebus nustelbtos gamtinės vertybės – senamiestį supančios kalvos.</p>
<p>5.2. trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę;</p>	<p>Žvelgiant nuo Šeškinės kalvos senamiesčio link – projektuojamas pastatas nėra iškilęs virš esamo susiformavusio užstatymo, jo apamai nematyti. Senamiesčio apsaugos zonoje esančių artimiausių kultūros paveldo objektų (išvardintų aukščiau) projektuojamas pastatas taip pat neužstos.</p>
<p>5.3. ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstatų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;</p>	<p>Artimoje aplinkoje nėra kalvų, kurias projektuojamas pastatas galėtų užstoti.</p>
<p>5.4. keistų senamiesčio siluetą;</p>	<p>Projektuojamas pastatas dėl savo sąlyginai mastelio, aukštingumo ir lokacijos (Senamiesčio apsaugos zonos pakraštys) nekeičia ir nedaro įtakos senamiesčio siluetui.</p>
<p>5.5. būtų matomi ** iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių senamiestį, atveju).</p>	<p>Projektuojamas pastatas nebus matomas iš senamiesčio gatvių ir aikščių ar kultūros paveldo objektų artimoje aplinkoje.</p>
<p>* - Planuojamas statyti statinys laikomas nustelbiančiu saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bus iškilęs virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės; 2) bus matomas saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruos ar bus didesnis už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę. <p>** - Statinys laikomas matomu saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje, jeigu, žiūrint iš apžiūros vietos, atstumas/matymo kampas nuo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės iki statinio bus lygus arba mažesnis už matomą saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės horizontaliąją dalį/matymo kampą.</p> <p>Matoma saugomo kultūros paveldo objekto dalis yra ta jo dalis, kurios neužstoja kiti statiniai ar reljefas. Želdynais užstojama saugomo kultūros paveldo objekto dalis laikoma matoma šio objekto dalimi.</p>	
<p>Sprendinių atitikimo vertinimas: sprendiniai neprieštarauja šio dokumento nuostatom. Projektuojamas pastatas yra Senamiesčio apsaugos zonos pakraštyje, savo aukštingumu ir masteliu yra mažesnis už šalia esančius pastatus, nėra matomas ne tik iš senamiesčio pagrindinių gatvių ir aikščių bei apžvalgos taškų, bet netgi iš daugumos šalia esančių gatvių, taipogi nenustelbia arčiausiai jo esančių kultūros paveldo objektų, nes nėra matomas jų artimoje aplinkoje.</p>	

Pagal Vilniaus senamiesčio (nekilnojamojo kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – tvarkymo plano reglamentus sklypas patenka į 14 zoną, kurioje siūlas užstatymo aukštingumas:

Kodas	Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos dalies pavadinimas	Urbanistinės struktūros saugojimo - kaitos skalė	Rekomenduojamas morfotipas	Rekomenduojamas maksimalus pastatų aukštis
	Vilniaus miesto istorinė dalis, vadinama Naujamiestis (33653) - Senamiesčio gretimybė	Saugomos Naujamiestis vertingosios savybės, galinti reglamentuoti urbanistinės struktūros pokyčius	perimetris - poesijinis užstatymas perimetris reguliarus užstatymas	iki 25 m, pereinant esančią aplinkinio užstatymo morfotipą
14	Zvėrynas - apsaugos zonos dalis, turinti urbanistinių naujadarų	Galimas urbanistinės struktūros vystymas, išsaugant gairės ir užstatymo šiuo savyki	nereglamentuojamas	iki 25 m
15	Zvėrynas - apsaugos zonos dalis, turinti urbanistinių naujadarų	Galimas urbanistinės struktūros vystymas, išsaugant gairės ir užstatymo šiuo savyki	nereglamentuojamas	iki 25 m, atskirose vietose iki 65 m*

VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS 16073, BUVĖS KODAS U1P) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSIS PLANAS - TVARKYMO PLANAS SPRENDINIAI


APSAUGOS ZONOS UŽSTATYMO REGLAMENTAI

M 1:7000

Galimas pastatų aukštis iki 25 m, planuojamas iki 21 m.

PRIEDAI:

1. Planavimo pagrindas.
2. Planavimo sąlygos.
3. Koreguojamas detalusis planas – Žvėryno gyvenamojo rajono detalusis planas, kopija, pagrindinis brėžinys.

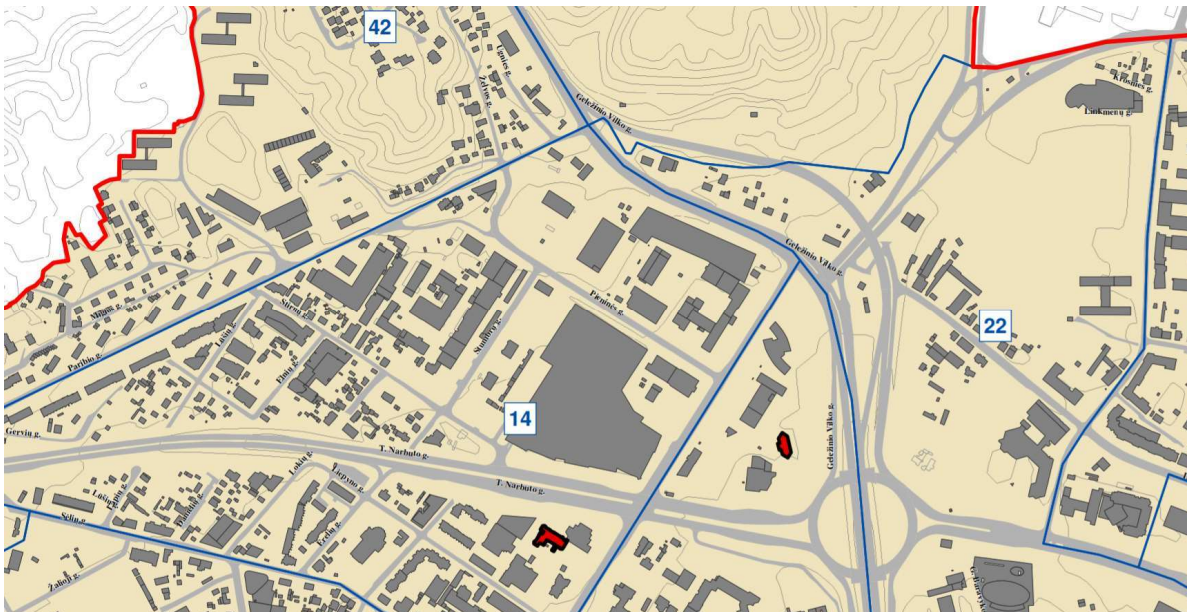

Pav. Nr. 57

4.4. Gaisrinės saugos reikalavimai

1. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai atitinka Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos, 2021-12-30 planavimo sąlygas Nr. REG205685 ir Gaisrinės saugos normas teritorijų planavimo dokumentams rengti (patvirtintas LR Aplinkos ministro ir PAGD prie VRM direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-995/1-312)

Detaliojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis:

-kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1- 8);

-planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999 (2014-01-17 TAR, Dok. Nr. 274).

Remiantis Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais (2014-01-06 Tar., Dok Nr. 45) ir Gaisrinės saugos normomis teritorijų planavimo dokumentams rengti (Tar. 2014-02-10 Nr. 1364) nuostatomis.

Teritorijų planavimo dokumente įvertinta:

- esamas užstatymas planuojamoje teritorijoje;
- numatomų kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių išdėstymas;
- gaisrų plitimo ribojimas į gretimus sklypus;
- priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokacija planuojamos teritorijos atžvilgiu.

1. Gaisro plitimas į gretimus pastatus

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų (toliau – priešgaisrinis atstumas). Numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus leidžiama pasirinkti I atsparumo ugniai laipsnį. Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių techninius projektus.

Teritorijų planavimo dokumentuose gaisro plitimas į kitus statinius gali būti ribojamas priešgaisrinėmis užtvaramis (toliau – priešgaisrinė siena (ekranas), kurios atskiria gretimus statinius ir savo konstrukcijos ypatumais užtikrina, kad vienoje priešgaisrinės užtvartos pusėje kilęs gaisras neišplistų į už jos esantį gretimą statinį.

Priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys turi būti ne mažesni kaip didesniojo statinio išoriniai matmenys arba įrengiamų priešgaisrinių sienų (ekranų) matmenys parenkami atsižvelgiant į gaisro šiluminio poveikio plitimo galimybes. Detaliojo plano koregavimo tikslas užtikrinti tinkamą užstatymo zoną projektuojamam pastatui. Pastato gaisriniai skyriai bus aprašyti techninio projekto stadijoje. Nuo kitų pastatų pastatas išlaikys norminius atstumus arba blokuojant bus paskaičiuota tinkamos konstrukcijos ugniasienė užkertanti gaisro plytimą į gretimus pastatus.

gaisro plitimo ribojimas į gretimus statinius bus užtikrinamas :

- a išlaikant norminius atstumus tarp pastatų
- b formuojant gaisrinį skyrį kuris išlaikys norminius atstumus iki kitų pastatų
- c projektuojant ugniasienes

2. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbai

Planiniai sprendiniai turi sudaryti galimybę rengiant statinio techninį projektą įgyvendinti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas sąlygas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens šaltinio ir gaisrinio hidranto. Gaisrų gesinimui iš lauko ir vidaus gaisriniam vandentekiui naudojami vandens hidrantai Vilkų ir Stirnų gatvėse.

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinio suplanavimo, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Prie jų priskiriama:

-gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo ir privažiavimo prie objekto kelių, sujungtų su funkciniais įvažiavimo ir privažiavimo keliais, arba specialių kelių įrengimas;

-lauko gaisrinių laiptų ir lifto, turinčio ugniagesių pervežimo režimą, įrengimas ir specialių automobilių keltuvų, skirtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos personalui ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai pakelti į reikiamą aukštą ar ant pastato stogo, įsigijimas;

-gaisrinio vandentiekio, sujungto su buitiniu vandentikiu, arba specialaus vandentiekio, o prireikus – sausvamzdžių ir gaisrinių (vandens) rezervuarų įrengimas;

ugniagesių gelbėtojų judėjimo kelių pastato viduje apsauga nuo dūmų;

- asmeninės ir kolektyvinės žmonių apsaugos priemonės (esant būtinybei);

- priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, turinčios gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos ir pakankamai ugniagesių gelbėtojų, veiklos organizavimas, atsižvelgiant į gaisro gesinimo statiniuose, esančiuose padalinio aptarnavimo zonoje, sąlygas ir ypatumus.

Prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo šaltinio ir gaisrinio hidranto turi būti įrengti tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti. Kelių, skirtų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, projektavimo reikalavimai:

- privažiuoti prie pastatų, gaisro gesinimo šaltinio ir gaisrinio hidranto turi būti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos ;

- kelias privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m, gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastatų; (Trasos gaisrinių automobilių privažiavimui iš sklypo vidaus rodomos punktyru, jos būtų naudojamos tik jeigu projektuojamo pastato aukštų grindų altitudė viršytų 15m nuo GS automobilių privažiavimo altitudės.)

Projektuojamo pastato kurio aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m:

Gaisrinių automobilių privažiavimas numatomas iš vienos pastato pusės. Priėjimai numatomi iš dvejų pastato pusių užtikrinant ugniagesių gelbėtojų patekimą prie pastato bei į pastato aukštus. Į visus pastato aukštus ugniagesiai gelbėtojai tai pat galės patekti iš laiptinių. Ant pastato stogo kurių aukščiausia aukšto altitudė iki 15 m ugniagesiai gelbėtojai galės patekti tiesiai iš laiptinių stacionariomis kopėčiomis kurios pagamintos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės pro 0,6x0,8 dydžio liukus. Ant projektuojamų pastatų stogų numatoma įrengti 0,6 m aukščio tvorelės. Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės privalo būti visada laisvos. Tam užtikrinti statomi specialūs ženklai ar aptvarai (iki 20 cm aukščio), naudojamas specialus žymėjimas. Gaisrinių pravažiavimo plotis yra ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis 4,5 m važiuojamoji kelio dalis gaisrinėms automobiliams privažiuoti, aklakelis turi užsibaigti 12 m x12 m apsisukimo aikštele."

- keliai privažiuoti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m, turi būti įrengiami iš dvejų išilginių pastato pusių, kad ugniagesiai gelbėtojai automobalinėmis kopėčiomis ir (arba) automobilineis keltuvais, atsižvelgiant į jų technines galimybes, patektų į visus pastato langus;

- keliai privažiuoti prie pastatų gali būti įrengiami tik iš vienos išilginės pastato pusės, jei iš jos per kiekvieno aukšto langus ugniagesiai gelbėtojai automobilineis kopėčiomis ir (arba) automobilineis keltuvais, atsižvelgiant į jų technines galimybes, galės patekti į visas kiekvieno aukšto patalpas ir avarinius išėjimus;

- turi būti numatyti keliai įvažiuoti į uždarus ar pusiau uždarus kiemus, kai juose esančių pastatų aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m. Keliai įvažiuoti į uždara kiema įrengiami ne rečiau kaip kas 800 m išorinio statinio perimetro ilgio;

- kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m;

- ties statiniais, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m, aklakelis turi baigtis ne mažesne kaip 12x12 m aikštele, o ties statiniais, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 15 m, aklakelis turi baigtis 16x16 m aikštele;

- automobilineis kopėčioms ir (arba) automobilineis keltuvams pastatyti prie pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 15 m, atsižvelgiant į statinio aukštį ir automobilineis kopėčių ir (arba) automobilineis keltuvų technines galimybes, 7–16 m atstumu iki pastato turi būti įrengta ne siauresnė kaip 6 m pločio važiuojamoji dalis arba 16x16 m dydžio aikštelė. Įrengiant 6 m pločio važiuojamąją dalį arba 16x16 m dydžio aikštelę, atstumai iki pastato gali būti nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos operacijų rajone turimų automobilineis kopėčių ir (arba) automobilineis keltuvų technines galimybes;

Atsižvelgiant į aukščiausiai išdėstytą, techninio projekto stadijoje, realizuojant detaliojo plano koregavimo sprendinius ir įvertinus, kad projektuojamo pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė arba lygi 15 m prie projektuojamo pastato pastato gali būti numatomi arba du išilginiai privažiavimai arba vienas privažiavimas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastatų (kai keliai privažiuoti prie pastatų gali būti įrengiami tik iš vienos išilginės pastato pusės, jei iš jos per kiekvieno aukšto langus ugniagesiai gelbėtojai automobilineis kopėčiomis ir (arba) automobilineis keltuvais, atsižvelgiant į jų technines galimybes, galės patekti į visas kiekvieno aukšto patalpas ir avarinius išėjimus)

Numatant du privažiavimus, kiekvienas iš jų su apsisukimo aikštele 12x12 m.



(Preliminarus pastato pjūvis. Konkretizuojamas techninio projekto stadijoje jeigu iki viršutinio aukšto grindų bus mažesnis nei 15 m atstumas)

Pav. Nr. 58

3. vandentiekis. Vandentiekio tinklai ir pastatai.


Teritorijų planavimo dokumentuose nagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo vandentiekio tinklais ir statiniais būdai pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėse išdėstytas sąlygas. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje kilsiančių gaisrų skaičius, reikalingas vandentiekio patikimumas, parenkamas vandentiekio tinklų skersmuo, kiti techniniai sprendiniai nustatomi rengiant statinių techninius projektus. Vandentiekio tinklai centralizuoti. Gaisrų gesinimui vanduo bus tiekiamas iš gaisrinių hidrantų už 10 m metrų nuo užstatymo zonos.(arčiau nei 200 m)

4. bendrojo plano sprendiniai

Rengiant savivaldybių ar jų dalių bendruosius planus, teritorijos, skiriamos priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms (gaisrinėms komandoms), arba susisiekimo komunikacijos išdėstomos taip, kad atstumas vykstant artimiausiu keliu į tolimiausią įvykio vietą miesto gyvenamosiose vietovėse būtų ne didesnis kaip 5 km, atvykimo į įvykio vietą kaimo gyvenamosiose vietovėse – ne didesnis kaip 12 km .

Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokacija planuojamos teritorijos atžvilgiu.

Artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos - Švitrigailos g. 18, Vilnius, nuo planuojamos teritorijos nutolusi apie 3,75 km. vykstant artimiausiu keliu.

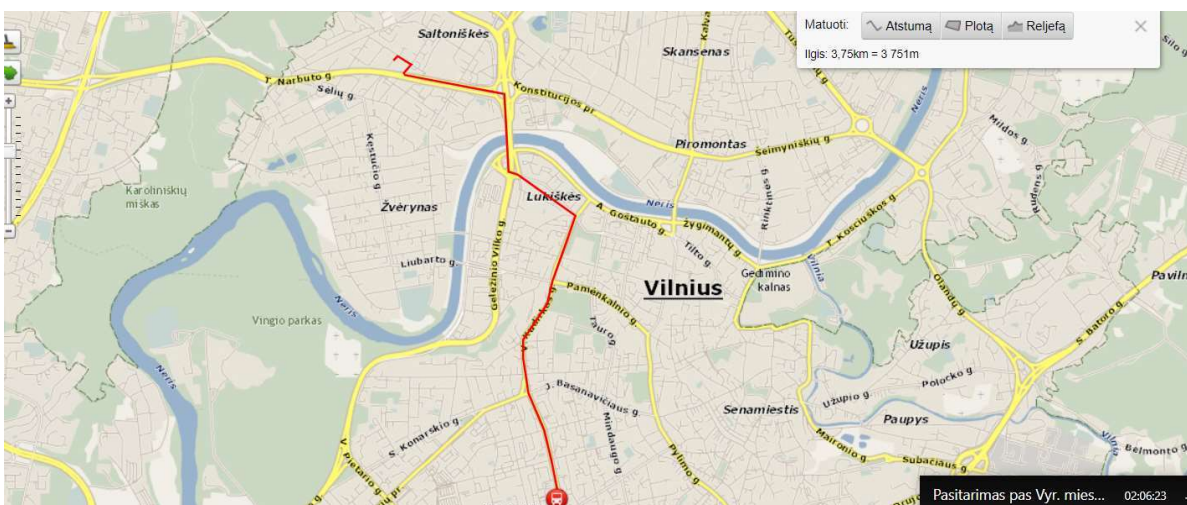

Pav. Nr. 59

4.5. Inžinerinė infrastruktūra

Pastatas pastatytas naujų pastatų statyba sklype neplanuojama

Vandentieka

Įvesti centralizuoti vandens tiekimo tinklai.

Buitinė nuotekos

Įvesti centralizuoti nuotekų šalinimo tinklai

Lietaus nuotekos

UAB Grinda 2018-08-20 Nr. REG79054

Įvesti centralizuoti lietaus nuotekų tinklai

Lauko elektros tinklai

Įvesti lauko el tinklai (techninis projektas statybai leidimas)

Šildymo reglamentas elektra