

OBJEKTAS GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS, MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS

STATYTOJAS J. K.




PROJEKTO NR. 20017-01-PP

STADIJA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATYBOS RŪŠIS PASKIRTIES KEITIMAS

STATINIO KATEGORIJA NEYPATINGAS

LAIDA 0

PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS
Direktorius	Darius Ščiogolevas	
Projekto vadovas (A 073)	Nijolė Ščiogolevienė	
Architektas (BG 007839) Architektas (BK 018739)	Darius Ščiogolevas Marija Šidlauskaitė	
Užsakovas	J. K.	

Gyvenamojo namo Parko g. 37, Vilnius. Maitinimo patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo paskirtį paprastojo remonto projektas Nr. 20017-01-PP

Dokumentų sudėties žiniaraštis

*.PDF BYLOS NR.	PAVADINIMAS	LAPŲ SK. *.PDF BYLOJE
1	BENDROJI DALIS	28
	1 Antraštinis lapas	
	2 Bylos sudėties žiniaraštis	
	3 Bendrieji statinio rodikliai	
	4-9 Bendrasis aiškinamasis raštas	
	10-18 Bendroji techninė specifikacija	
	BRĖŽINIAI	
	20 Sklypo planas	
	21 Pirmo aukšto patalpų planas	
	22-23 Fotofiksacijos	
	PRIEDAI	
	25 Licensijuotos programinės įrangos sąrašas	
	26-27 Vilniaus m. sav. administracijos suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
	28 Statinio techninė (projektavimo) užduotis	

Projekto vadovas Nijolė Ščiogolevienė

Vardas Pavardė, parašas




Gyvenamojo namo Parko g. 37, Vilnius. Maitinimo patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo paskirtį
paprastojo remonto projektas Nr. 20017-01-PP

AIŠKINAMASIS RAŠAS

1.1. Bendrieji statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	-	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	-	
II. PASTATAI			
1. Gyvenamosios paskirties pastatas			
1.1. Pastato bendras plotas.*	m ²	2401.98	Esamas ir nekeičiamas
1.2. Pastato naudingas plotas.*	m ²	2100.24	Esamas ir nekeičiamas
1.6. Pastato tūris.*	m ³	9667	Esamas ir nekeičiamas
1.7. Aukštų skaičius.*	vnt.	9	Esamas ir nekeičiamas
1.8. Pastato aukštis.*	m	-	Esamas ir nekeičiamas
1.1.1. Gydymo paskirties patalpos			
1.1.2. Patalpų bendras plotas.*	m ²	81.62	
1.1.3. Patalpų naudingas plotas.*	m ²	81.62	
1.1.4. Patalpų pagrindinis plotas.*	m ²	61.51	
1.1.5. Patalpų pagalbinis plotas.*	m ²	20.11	
1.1.6. Patalpų aukštis	vnt.	1	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina LR žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ, A 073, 2018-02-28 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Statytojas (užsakovas) J. K.

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAGRASTOJO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	1	7	0

1.2. Bendrasis aiškinamasis raštas

1.2.1 Projekto rengimo pagrindas

1.2.1.1. Projekto rengimo dokumentai:

- Sklypo nuosavybės dokumentai ir sklypo planas;
- Kadastrinių matavimų byla;
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127);

LR Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3016).

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2016-10-10 įsakymas Nr. D1-669; (TAR, Nr. 2016-24939)
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“ 2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713; (TAR, Nr. 2016-27168)
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“ 2002 12 05 įsakymas Nr. 622; (Žin., 2002 Nr. 119-5372)
STR 1.02.01:2017	„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-880; (TAR, Nr. 16-28703)
STR 1.02.09:2011	„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ 2011-12-14 įsakymas Nr. D1-972; (Žin., 2006, Nr. 2-19; 2011, Nr. 157-7448)
STR 1.03.01:2016	„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 2016-11-11 įsakymas Nr. D1-748; (TAR Nr. 2016-26719)
STR 1.07.03:2017	„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 2016-12-30 įsakymas Nr. D1-971; (TAR, Nr. 2016-30156)
STR 1.04.02:2011	„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2012 01 07; 2011-12-29 įsakymas Nr. D1-1053; (Žin., 2012, Nr. 5-144)
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738; (TAR, Nr. 2016-26687)
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848; (TAR, Nr. 16-28228)
STR 1.12.06:2002	„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 2003 07 01; 2002 10 30; įsakymas Nr.565; (Žin. 2002, Nr. 109-4837)
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455; (Žin., 2005, Nr. 115-4195)
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 2000 03 01; 1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422; (Žin., 2000, Nr. 17-424)
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 2000 02 01; 1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420; (Žin., 2000, Nr. 8-215)
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706; (Žin., 2008, Nr. 1-34)
STR 2.01.01(5):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 2008-03-12 įsakymas Nr. D1-132; (Žin., 2008., Nr. 35-1256)
STR 2.01.01(6):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 2008-03-12 įsakymas Nr. D1-131; (Žin., 2008., Nr. 35-1255)
STR 2.01.02:2016	„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2016-11-11 įsakymas Nr. D1-754; (TAR, Nr. 2016-27896)
STR 2.01.06:2009	„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 2009-11-27 įsakymas Nr. D1-693; (Žin., 2009, Nr. 138-6095)
STR 2.01.07:2003	„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 2003 07 17 AM įsakymas Nr. 387; (Žin. 2003, Nr. 79 – 3614)
STR 2.01.10:2007	„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 2007-04-17 įsakymas Nr. D1-219; (Žin., 2007, Nr. 43-1651)
STR 2.01.11:2012	„Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 2012-03-07 įsakymas Nr. D1-212; (Žin., 2012, Nr. 30-1417)

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	2	7	0

STR 2.02.01:2004	„Gyvenamieji pastatai“ 2004-02-13; 2003-12-24 įsakymas Nr. 705; (Žin., 2004, Nr.23-721)
STR 2.02.09:2005	„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338; (Žin., 2005, Nr. 93-3464, 2010, Nr. 60-2976)
STR 2.03.01:2001	„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 2001 06 23; 2001 06 14 AM įsakymas Nr. 317; (Žin., 2001, Nr.53-1898)
STR 2.05.02:2008	„Statinių konstrukcijos. Stogai“ 2008-10-27 įsakymas Nr. D1-571; (Žin., 2008, Nr. 130-4997)
STR 2.05.03:2003	„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ Įsakymas Nr.231; (Žin., 2003 Nr.59-2682)
STR 2.05.04:2003	„Poveikiai ir apkrovos“ Įsakymas Nr.233; (Žin., 2003 Nr.59-2683)
STR 2.05.05:2005	„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 2005-01-26 įsakymas Nr. D1-44; (Žin., 2005, Nr. 17-550)
STR 2.05.07:2005	„Medinių konstrukcijų projektavimas“ 2005-02-10 įsakymas Nr. D1-79; (Žin., 2005, Nr. 25-818)
STR 2.05.09:2005	„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 2005-01-20 įsakymas Nr. D1-38; (Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)
STR 2.05.13:2004	„Statinių konstrukcijos. Grindys“ 2004-03-23 įsakymas Nr.D1-127; (Žin.,2004, Nr. 56-1949)
STR 2.05.20:2006	„Langai ir išorinės įėjimo durys“ 2006-02-01 įsakymas Nr. D1-62; (Žin., 2006., Nr.18-643)
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 2015-01-01; 2014-06-17 įsakymas Nr. D1-533; (TAR, Nr. 2014-07690)
STR 2.09.02:2005	„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 2005-06-09, įsakymas Nr. D1-289; (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

NORMINIAI TEISĖS AKTAI:

HN 33-2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, 2005-02-24d. Nr.4-80;

HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimų reikalavimai“

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, Vilnius, 1995 m.

„Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, Vilnius, 2004 m.

„Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, Vilnius, 2007 m.

„Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, BPST 01 - 2010, Vilnius, 2010 m.

„Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės“, 2001 12 21.

„DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“,

„DT-8-00 „Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės“,

„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“.

1.4. Projektuojamo statinio statybos vieta

Projektuojamo pastato adresas	Parko g. 37, Vilnius
Statinio paskirtis	Gyvenamoji (3 ir daugiau butų) (un. nr. 1098-9007-9013)
Statinio kategorija	Ypatingas statinys
Esama patalpų paskirtis	Maitinimo (un. nr. 1098-9007-9013:0001)
Numatoma patalpų paskirtis	Gydymo (un. nr. 1098-9007-9013:0001)
Patalpų nuosavybės teisė	J. K. , K. B. - K.

1.4.1 Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Klimatinės sąlygos (pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, Vilnius, 1995 m.):

vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 °C;

mažiausia mėnesio vidutinė oro temperatūra -5,5 °C;

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	3	7	0

didžiausia mėnesio vidutinė oro temperatūra +18,0 °C;

šildymo sezono vidutinė 1 paros oro temperatūra žemesnė už:

10°C – 220 paros; 8°C – 199 paros; 0°C – 117 paros;

metinis santykinis oro drėgnumas 80%;

metinis vidutinis vėjo greitis 3,6 m/s

vidutinis metinis kritulių kiekis 683 mm;

maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per: 10 metų – 134 cm; 50 metų – 170cm.

Vėjo greičio pagrindinė ataskaitinė reikšmė $v_{ref,0} = 24,0$ m/s (I vėjo greičio rajonas nustatytas pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, patvirtintą LR aplinkos ministro 2003 05 15 įsakymu Nr.233 (Žin., 2003 Nr.59-2683); 3 priedas, 1 lentelė, 1 pav.);

Sniego apkrova $s_k = 1,3$ kN/m² (II sniego apkrovos rajonas nustatytas pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, patvirtintą LR aplinkos ministro 2003 05 15 įsakymu Nr.233 (Žin., 2003 Nr. 59-2683); 1 priedas, 1 lentelė, 1 pav.).

1.4.2 Statinių sąrašas

Pastatas	Gyvenamosios (3 ir daugiau butų) paskirties pastatas (un. nr. 1098-9007-9013)
Patalpos	Gydymo paskirties (un. nr. 1098-9007-9013:0001)

1.4.3. Esama situacija

Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų) pastatas (un. nr. 1098-9007-9013) yra Parko g. 37, Vilniaus m. Žemės sklypas pastatui nesuformuotas. Pastato statybos pabaigos metai 1989 m., pastatas 9 aukštų. Pastato sienos plytinės, stogo danga – ruberoidas, vandentiekis komunalinis, nuotekų šalinimas komunalinis, centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų, pastate yra gamtinės dujos. Patalpos Nr.1, kurioms keičiama paskirtis, yra pirmame aukšte.

1.5. Trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų sprendinių pagal Projekto dalis aprašymas

1.5.1. Energetinis aprūpinimas

Elektros tiekimas užtikrinamas esamu įvadu. Elektros tinklai paliekami esami, sprendiniai nekoreguojami.

1.5.2. Vandens ir nuotekų tinklai

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas – esami tinklai. Projektavimo ir paprastojo remonto metu vandentiekio ir nuotekų tinklai nekeičiami, paliekami esami.

1.5.4. Šildymo sistema

Namas šildomas esamu vietiniu centriniu šildymu. Projektavimo ir paprastojo remonto metu šildymo sistema nekeičiama, paliekama esama.

1.5.5. Vėdinimo sistema

Patalpoms neprojektuojama nauja vėdinimo sistema. Paliekami esami sprendiniai – vėdinimas per langus, užtikrinant, kad langai bus atidaromi arba su orlaidėmis. Naujai įrengtų vonios ir tualetų kambarių vėdinimo sistemos neturi būti jungiamos prie bendrosios vėdinimo sistemos.

1.6. Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms

Patalpų Nr.1 paskirties keitimo metu kaimyniniai gyventojai nepatirs nepatogumų. Neatsiras kliūčių privažiavimui ir praėjimams. Bus saugomi ir nepažeidžiami kaimyniniai įvadiniai inžineriniai tinklai. Statinys neturės neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 (2003 01 01 redakcija) 31 str. nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės medžiagos rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTATO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	4	7	0

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartas.

Numatoma, kad statybų metu susidarys šios statybinės atliekos:

- betonas, plytos, čerpės ir keramika (17 01) - panaudojama aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti;
- medis, stiklas ir plastikas (17 02) - pristatomas į perdirbimo gamyklas; Medis (17 02 01) - pristatomas į perdirbimo gamyklas arba panaudojama buityje, pvz. židinio, katilo užkūrimui ir pan. (neturi būti užterštas laku, dažais ar kitomis impregnavimui skirtomis medžiagomis);
- bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai (17 03) - pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- metalai (įskaitant jų lydinius) (17 04) - surenkama ir priduodama perdirbimui
- gruntas ir akmenys (17 05 04) - iškasti įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui;
- gipso izoliacinės statybinės medžiagos (17 08) - išvežama į tos rūšies sąvartynus;
- kitos statybinės ir griovimo atliekos (17 09) - išvežama į tos rūšies sąvartynus;
- Popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) - pristatomas į perdirbimo gamyklas;
- Plastikinės pakuotės (15 01 02) - pristatomas į perdirbimo gamyklas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždaroose patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti atestuotos specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas atliekų tvarkytojams.

Eksploatacijos metu būtinių atliekos kaupiamos konteineryje ir išvežamos įmonės, su kuria bus sudaryta atliekų išvežimo sutartis.

ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI

3.1. Projektuojami statiniai

Statinio paskirtis	Gyvenamoji (3 ir daugiau butų) (un. nr. 1098-9007-9013)	
Patalpos	Patalpos Nr. 1 (un. nr. 41098-9007-9013:0001)	
Patalpų paskirtis	Esama – negyvenamoji- maitinimo	Būsima – gydymo paskirtis
Statybos rūšis	Paprastasis remontas	
Statinių kategorija	Ypatingas statinys	

Statytojo (užsakovo) pageidavimu gyvenamosios paskirties pastate (un. nr. 1098-9007-9013) esančioms maitinimo paskirties patalpoms Nr. 1 (un. nr. 41098-9007-9013:0001) paskirtis keičiama į gydymo paskirtį. Patalpos yra pirmame aukšte.

Paprastojo remonto metu esamos patalpos perplanuojamos, įrengiami trys gydymo kabinetai, holas, san. mazgas ir du privatūs kabinetai administracijai. Viešai prieinamos patalpos pritaikytos judėti žmonėms su negalia. Prie įėjimo į patalpas projektuojami laipteliai ir pandusas.

Patalpų insoliacija tenkina STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimus: 1-3 kambarių name bent viename kambaryje, o 4 ir daugiau kambarių namuose, - bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė ne trumpesnė kaip 2,5 valandos.

Lietaus vanduo nuo stogo surenkamas latakais ir lietvamzdžiais nuvedamas į vandens surinkimo šulinėlius. Rekomenduojama įrengti lietvamzdžius apšildantį elektros kabelį.

3.3. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai

Gyvenamojo pastato:

Viso gyvenamojo pastato	
Bendras plotas	2401.98 kv.m.
Naudingas plotas	2100.24 kv.m.

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PRASTOJO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	5	7	0

Gyvenamosios paskirties	1256.57 kv.m.
Rusių plotas	217.11 kv.m.
Užstatytas plotas	352.00 kv.m.
Statybinis tūris	9667 kub.m.
Pastato aukštų skaičius	9

Patalpos Nr. 1		
	Prieš paprastąjį remontą	Po paprastojo remonto
Paskirtis	Maitinimo	Gydymo
Bendras plotas	84.63 kv.m.	81.62 kv.m.
Naudingas plotas	84.63 kv.m.	81.62 kv.m.
Pagrindinis plotas	68.86 kv.m.	61.51 kv.m.
Pagalbinis plotas	15.77 kv.m.	20.11 kv.m.

34. Statinio energetinis naudingumas

Projektuojamo gyvenamo namo atitvarų šilumos laidumo rodikliai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2 priedas:

Išorės langai	$\leq 1.60 \cdot k$
Stogo	$\leq 0.16 \cdot k$
Grindų	$\leq 0.25 \cdot k$
Išorės sienos	$\leq 0.20 \cdot k$
Durys	$\leq 1.60 \cdot k$

Pagal STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. VIII SKYRIAUS 22 IR 22.1 PUNKTO REIKALAVIMUS PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ – C

STR 2.01.02:2016 VIII SKYRIAUS 22 IR 22.1 PUNKTAI:

Modernizuojami pastatai (jų dalys), kai modernizavimo, kuriuo atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina viršija daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti tokius minimalius energinio naudingumo reikalavimus: pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] iki 2014 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;

KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI

4.1. Projektiniai sprendiniai

Pastato laiknčiosios konstrukcijos paprastojo remonto metu nekeičiamos, nstiprinamos ir nesilpninamos.

4.2. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Statiniai suprojektuoti taip, kad statybos ir naudojimo metu apkrovos nesukeltų statinio ar jo dalies griūtis, didesnių nei leistina deformacijų, nepadarytų žalos statinio dalims, įrengimams, įrangai dėl didelių laiknčių konstrukcijų deformacijų. Vadovaujantis STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, statomam gyvenamajam namui numatoma 100 metų gyvavimo trukmė, t. y. teorinis laikotarpis, per kurį statinys, normaliai jį naudojant (nuo statinio naudojimo pradžios iki jo nugriovimo) ir atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, bei vietines klimatinės sąlygas, atitinka esminius statinio reikalavimus;

Nuolatinės apkrovos:

Gelžbetoninių konstrukcijų nuosavas svoris: $G = 25 \text{ kN/m}^3$; $\gamma_{f \text{ sup}} = 1,35$; $\gamma_{f \text{ inf}} = 1,0$.

Mūro sienos 0,46m storio su tinku: $G = 4,5 \text{ kN/m}^2$; $\gamma_{f \text{ sup}} = 1,35$; $\gamma_{f \text{ inf}} = 1,0$.

Aukštų grindys: $G = 1,5 \text{ kN/m}^2$; $\gamma_{f \text{ sup}} = 1,35$; $\gamma_{f \text{ inf}} = 1,0$.

Naudojimo (ekvivalentinė perdangoms):

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTASTOJO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	6	7	0

Gyvenamos patalpos: $Q = 2,0\text{kN/m}^2$; $\gamma_{f\text{sup}} = 1,30$; $\gamma_{f\text{inf}} = 1,0$.

Palengvinti laiptai į perdangas priimamas $5.46\text{ N/M KF}=1.3$

Naudojimo apkrovų sutapatinimo koeficientas, skaičiuojant pastato sienas ir pamatus pagal saugos ribinį būvį 0,7. Apkrovų patikimumo koeficientai:

$\gamma_{f\text{sup}}$ – Didžiausia apkrovų nepalanki reikšmė, įvertinant saugos ribinį būvį.

$\gamma_{f\text{inf}}$ – Mažiausia palanki reikšmė, įvertinant saugos ribinį būvį.

Kintamos apkrovos:

Sniego apkrova: $Q = 1,3\text{kN/m}^2$; $\gamma_f = 1,3$.

Vėjo apkrova: $Q = 0,36\text{kN/m}^2$ (24 m/sek); $\gamma_f = 1,3$.

Patikimumo ribinį būvį įvertinti patikimumo koeficientas visiems apkrovoms $\gamma_f = 1,0$.

PIRMINIAIS SKAIČIAVIM AIS NUSTATY TAS STATINIO APKROVAS: JŲ TIPUS (SNIEGO, VĖJO, NAUDOJIMO, DINAMINĖ IR KT.), DYDĮ, APKROVŲ DERINIUS STATYBOS IR NAUDOJIMO METU TIKSLINTI RENGIANT DARBO PROJEKTĄ.

GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

4.1 Dokumentai, kuriais vadovaujantis įgyvendinami projektuojamo statinio gaisrinės saugos reikalavimai

STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”;

STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;

STR 2.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;

STR 2.06.01:1999 “Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos”;

STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”;

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

„Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 8-378);

Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr.110-4530; Žin., 2009, Nr.130-5673);

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr.110-4530; Žin., 2009, Nr.130-5673);

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr.110-4530; Žin., 2009, Nr.130-5673);

Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr.110-4530; Žin., 2009, Nr.130-5673);

LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“.

„Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės“ patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013-10-28 įsakymu Nr. 1-264.

Projektuojamas pastatas turi atitikti visus žemiau išvardintus pagrindinius reikalavimus, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
- ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
- ugniagesiai galėtų saugiai dirbti.

PROJEKTAS ATITINKA ESMINIUS STATINIO REIKALAVIMUS (MECHANINIO ATSPARUMO IR PASTOVUMO, GAISRINĖS SAUGOS, HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS, SAUGAUS NAUDOJIMO, APSAUGOS NUO TRIUKŠMO, ENERGIJOS TAUPYMO IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMO), STATYBOS NORMAS IR TAISYKLES. PROJEKTĄ KEISTI LEIDŽIAMA TIK GAVUS PROJEKTO AUTORIAUS SUTIKIMĄ IR SUDERINUS SU PROJEKTĄ DERINUSIOMIS TARNYBOMIS.

Projekto vadovas NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ

(Pareigos, Vardas Pavardė, parašas)



GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTOJO REMONTO PROJEKTAS NR. 20017-01-TP	Lapas	Lapų	Laida
	7	7	0

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Būtinios projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai kurių privalu laikytis įgyvendinant projektą:

1.1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Žin., 2001, Nr. 101-3597; Žin., 2007, Nr. 55-2127).
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; Žin., 2000, Nr. 39-1039; Žin., 2004, Nr. 60-2121).
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3016).
- LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, 1996 08 15 d. Nr. 1-1495, aktuali redakcija nuo 2010-07-01.
- LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas 1999-11-04, Nr. VIII-1392 (Žin., 1999, Nr. 98-2813).
- LR Triukšmo valdymo įstatymas 2004-10-26, Nr. IX-2499 (Žin., 2004, Nr. 164-5971; Žin., 2006, Nr. 73-2760).
- LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas 2002-07-01, Nr. IX-1004.
- LR Žemės įstatymas 1994-04-26, Nr. I-1446, 1996-09-24, Nr. I-1540.
- LR Teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12, Nr. I-1220.

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2016-10-10 įsakymas Nr. D1-669; (TAR, Nr. 2016-24939)
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“ 2016-10-27 įsakymas Nr. D1-713; (TAR, Nr. 2016-27168) „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 2015-12-10 įsakymas Nr. D1-901; (TAR, 2015-19649)
STR 1.01.04:2015	„Statinio statybos rūšys“ 2002 12 05 įsakymas Nr. 622; (Žin., 2002 Nr. 119-5372)
STR 1.02.01:2017	„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-880; (TAR, Nr. 16-28703)
STR 1.02.09:2011	„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ 2011-12-14 įsakymas Nr. D1-972; (Žin., 2006, Nr. 2-19; 2011, Nr. 157-7448)
STR 1.03.01:2016	„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 2016-11-11 įsakymas Nr. D1-748; (TAR Nr. 2016-26719)
STR 1.07.03:2017	„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 2016-12-30 įsakymas Nr. D1-971; (TAR, Nr. 2016-30156)
STR 1.04.02:2011	„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2012 01 07; 2011-12-29 įsakymas Nr. D1-1053; (Žin., 2012, Nr. 5-144)
STR 1.04.03:2012	„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ 2004-11-18, Nr. D1-596; (Žin., 2004, Nr. 172-6353)
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738; (TAR, Nr. 2016-26687) „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878; (TAR, Nr. 2016-28700)
STR 1.05.01:2017	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848; (TAR, Nr. 16-28228)
STR 1.12.06:2002	„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 2003 07 01; 2002 10 30; įsakymas Nr.565; (Žin. 2002, Nr. 109-4837)
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAGRASOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	1	9	0

	2005-09-21 įsakymas Nr. D1-455; (Žin., 2005, Nr. 115-4195)
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 2000 03 01; 1999 12 27 AM įsakymas Nr. 422; (Žin., 2000, Nr. 17-424)
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 2000 02 01; 1999 12 27 AM įsakymas Nr. 420; (Žin., 2000, Nr. 8-215)
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 2007-12-27 įsakymas Nr. D1-706; (Žin., 2008, Nr. 1-34)
STR 2.01.01(5):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 2008-03-12 įsakymas Nr. D1-132; (Žin., 2008., Nr. 35-1256)
STR 2.01.01(6):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 2008-03-12 įsakymas Nr. D1-131; (Žin., 2008., Nr. 35-1255)
STR 2.01.02:2016	„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 2016-11-11 įsakymas Nr. D1-754; (TAR, Nr. 2016-27896)
STR 2.01.05:2003	„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“ 2003-04-04 įsakymas Nr. 171; (Žin., 2003, Nr. 37-1635); atitaisymas (Žin., 2003.04.25 Nr. 39 pakeistas reglamento šifras)
STR 2.01.06:2009	„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 2009-11-27 įsakymas Nr. D1-693; (Žin., 2009, Nr. 138-6095)
STR 2.01.07:2003	„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 2003 07 17 AM įsakymas Nr. 387; (Žin. 2003, Nr. 79 – 3614)
STR 2.01.08:2003	„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 2003 06 30 įsakymas Nr.325; (Įsigalioja nuo 2004 01 01 Žin. 2003 Nr. 90-4086)
STR 2.01.10:2007	„Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ 2007-04-17 įsakymas Nr. D1-219; (Žin., 2007, Nr. 43-1651)
STR 2.01.11:2012	„Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ 2012-03-07 įsakymas Nr. D1-212; (Žin., 2012, Nr. 30-1417)
STR 2.02.01:2004	„Gyvenamieji pastatai“ 2004-02-13; 2003-12-24 įsakymas Nr. 705; (Žin., 2004, Nr.23-721)
STR 2.02.09:2005	„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 2005-07-01 įsakymas Nr. D1-338; (Žin., 2005, Nr. 93-3464, 2010, Nr. 60-2976)
STR 2.03.01:2001	„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 2001 06 23; 2001 06 14 AM įsakymas Nr. 317; (Žin., 2001, Nr.53-1898)
STR 2.05.02:2008	„Statinių konstrukcijos. Stogai“ 2008-10-27 įsakymas Nr. D1-571; (Žin., 2008, Nr. 130-4997)
STR 2.05.03:2003	„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ Įsakymas Nr.231; (Žin., 2003 Nr.59-2682)
STR 2.05.04:2003	„Poveikiai ir apkrovos“ Įsakymas Nr.233; (Žin., 2003 Nr.59-2683)
STR 2.05.05:2005	„Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“ 2005-01-26 įsakymas Nr. D1-44; (Žin., 2005, Nr. 17-550)
STR 2.05.06:2005	„Aliumininių konstrukcijų projektavimas“ 2005-03-17 įsakymas Nr. D1-152; (Žin.,2005, Nr. 39-1282)
STR 2.05.07:2005	„Medinių konstrukcijų projektavimas“ 2005-02-10 įsakymas Nr. D1-79; (Žin., 2005, Nr. 25-818)
STR 2.05.08:2005	„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 2005-02-18 įsakymas Nr. D1-101; (Žin., 28-895)
STR 2.05.09:2005	„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 2005-01-20 įsakymas Nr. D1-38; (Žin., 2005, Nr. 14-443, atitaisymas Nr. 16)
STR 2.05.10:2005	„Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 2005-02-08 įsakymas Nr. D1-72; (Žin., 2005, Nr. 22-708)
STR 2.05.11:2005	„Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 2005-02-11 įsakymas Nr. D1-84; (Žin., 2005, Nr. 24-788)
STR 2.05.12:2005	„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“ 2005-02-18 įsakymas Nr. D1-100; (Žin., 2005, Nr. 28-893)
STR 2.05.13:2004	„Statinių konstrukcijos. Grindys“ 2004-03-23 įsakymas Nr.D1-127; (Žin.,2004, Nr. 56-1949)
STR 2.05.20:2006	„Langai ir išorinės įėjimo durys“ 2006-02-01 įsakymas Nr. D1-62; (Žin., 2006., Nr.18-643)

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	2	9	0

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
2015-01-01; 2014-06-17 Įsakymas Nr. D1-533; (TAR, Nr. 2014-07690)
- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
2005-06-09, įsakymas Nr. D1-289; (Žin., 2005, Nr. 75-2729)

Leituvos Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

- RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.
- RSN 37-90. Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo sistemų įrengimo taisyklės.
- RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
- Gaisrinės saugos reikalavimai 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 (TAR., 2016-03-03, Nr. 4108).
- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2014-08-21 įsakymas Nr. 1-311 (TAR., 2014-08-21, Nr. 11129).
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimas ir įrengimo taisyklės 2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085).
- Statinių vidaus gaisrinių vandentiekio sistemų projektavimas ir įrengimas 2009-05-22 įsakymas Nr. 1-168 (Žin., 2009, Nr. 63-2538).
- Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės 2013-10-04 įsakymas Nr. 1-250 (Žin., 2013, Nr. 106-5264).
- Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės 2013-10-04 įsakymas Nr. 1-249 (Žin., 2013, Nr. 106-5264).
- Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės 2013-10-28 įsakymas Nr. 1-264 (Žin., 2013, Nr. 115-5798).
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. LR Ūkio ministro 2007-01-31 įsakymas Nr. 4-40.
- LST 1569-2000. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai.
- DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymas Nr. 346.
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-09-17 įsakymas Nr. A1-425.
- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-11-24 įsakymas Nr. 95.
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999-12-22 įsakymas Nr. 102.
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymas Nr. A1-22/D1-34.
- LR Vyriausybės nutarimas Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo, 2002-09-03 įsakymas Nr. 1386.
- Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2006-10-23 įsakymas Nr. A1-293/V-869.
- Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2003-12-31 įsakymas Nr. A1-223/V-792.
- Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus, LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-04-24 įsakymas Nr. V-122.
- Darbo su asbestu nuostatai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-07-16 įsakymas Nr. A1-184/V-546.

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

- HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
- HN 42-2009. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas.
- HN 69-2003. Šilumos komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose.
- HN 98-2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai.
- Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, LRV nutarimas Nr. 343, 1992-05-12, LRV nutarimas Nr. 1640, 1995-12-29, LRV nutarimas Nr. 110, 2003-01-28.
- Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, LRV nutarimas Nr. 343, 1992-05-12, LRV nutarimas Nr. 1640, 1995-12-29, LRV nutarimas Nr. 110, 2003-01-28.
- Atliekų tvarkymo taisyklės, LR AM 2003-12-30 įsakymas Nr. 722 (Žin., 2004, Nr. 68-2381, Žin., 2008, Nr. 55-2108, Žin., 2008, Nr. 67-254).
- Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės. LRS Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymas Nr. V-586.

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	3	9	0

- Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai, LRV 2003-04-24 nutarimu Nr. 501.
- LR AM 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193, Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 42-1594).
- LR AM 2007-10-08 įsakymas Nr. D1-515, Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 110-4522).
- LR AM 2008-02-09 įsakymas Nr. D1-87, Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašospatvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 17-611).

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statytojas (užsakovas) pasirenka statybos rangovą. Būti rangovu arba subrangovu turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis arba fizinis asmuo. Įmonė (arba fizinis asmuo), gavusi atestatą, suteikiantį teisę statyti neypatingus statinius, gali atlikti ir kitų statinių statybos darbus, taip pat įmonė (arba fizinis asmuo), gavusi atestatą, suteikiantį teisę atlikti statinio statybą (būti statinio statybos rangovu), gali atlikti ir atestate nurodytus statinio dalies statybos darbus (būti subrangovu).

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Generalinis rangovas parenkamas statytojo (užsakovo). Būtinai šie pagrindiniai vadovų kvalifikacijos atestatai: neypatingo statinio statybos darbų vadovo; neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo. Darbo sritis visiems darbų vadovams: bendrieji statybos darbai; pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo; pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; elektrotechnikos darbai; apsauginė, gaisrinė signalizacija. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai.

a) Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis)

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarką nustato statybos darbų vadovas ir statybos techninės priežiūros vadovas.

1.4. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asenų interesų apsauga statybos metu

Statybos metu statybos rangovo ir subrangovų darbų vadovai privalo užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: darbuotojų saugos ir sveikatos; gaisrinės saugos; aplinkos apsaugos; tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo; trečiųjų asmenų interesų apsaugos statybos metu.

1.5. Kiti nurodymai

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi patikrinti ir užtikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų, ir patalpų dydį. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus aukštyje. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojančiomis institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti pripažintas tinkamu naudoti LR nustatyta tvarka.

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu bei Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui:

Rangovas privalo parengti darbo projektą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, techniniu projektu, technine specifikacija ir kitais galiojančiais LR teisės aktais. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTATOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	4	9	0

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui pakankamai detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, apmoko Užsakovą pasirašytinai, kad būtų galima tinkamai eksploatuoti statybos produktą. Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduoiant Užsakovui popieriuje (1 egz.).

2.1. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.

Rengiant darbo projektą būtina atlikti grunto geologinius tyrimus.

2.2. Būtinai parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Darbo projekto brėžiniai, privalo atitikti Techninio projekto sprendinius ir technines specifikacijas. Prieš pradėdant statybos darbus rangovas parengia statybos darbų technologinį projektą.

2.3. Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarka

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarką nustato LR statybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.4. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui [5.34], pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas ir t.t.

Projekto ir statybos dokumentų apiforminimas pagal LR galiojančius teisės aktus.

2.5. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Projekto dalių sprendinių keitimas galimas gavus užsakovo ir projektuotojų sutikimus ir juos įforminus įstatymų numatyta tvarka.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomosios atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet kurių specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.

3.2. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan)

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti be asbesto ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų.

3.3. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui.

3.4. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001; statybvietėje – kontrolė pasirinktinai

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški/

3.5. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Galimi gaminų ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

3.6. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t.t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminų ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų, grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTATOJŲ REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	5	9	0

Atvežtą prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defekto pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas.

Įranga, inžinerini sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesniam statinio naudojimui, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą.

Visa įranga, įskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius vožtuvus, valdymo vožtuvus bei pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės ir pan. turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo įrengimai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie valdo.

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100X100 mm arba 100 mm x 50 mm iš daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, ir pateikti Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui patvirtinimui. Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies pavyzdžiai.

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba aplikavimą. Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti patvirtintos Statinio statybos techninio prižiūrėtojo.

4. Statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis)

Statybos darbų organizavimo aprašymas:

- Numatomi darbai skirstomi į paruošiamuosius ir pagrindinius.

Paruošiamiesiems darbams priskiriami:

- Statybvietės aptvėrimas. Statybvietė aptveriamą 2,0m aukščio apsaugine tvora. Tvorą turi būti uždara ties įvažiavimais įrengiami vartai. Tvorą ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos darbus.
- Laikinių statybvietės namelių, laikinių sandėlių, nužymėjimas ir įrengimas. Atlikus statybos darbus išvežimas;
- Žemės dabai, kuriais paruošiama statybvietės aikštelė, augalinio sluoksnio nustūmimas, esamų dangų demontavimas.
- Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:
- Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią (3 priedas), jei: rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį) ir prirėkęs tikslinamas apie tai pranešant Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.
- Prieš pradėdant darbus reikalinga nustatyti ir patikrinti žemėje esančių komunikacijų būklę ir kad jos būtų tinkamos apsaugoto ir aiškiai pažymėtos;
- Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai (aptveriamos pavojingos darbų zonos ir kt.). Rangovas tiems darbams būtinai parengia technologijos projektą arba technologines korteles. Jei tokio pobūdžio yra tik dalis darbų, technologinės kortelės rengiamos tik tai darbų daliai.
- Privaloma paskirti statinio statybos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe koordinatorių;
- Negalima pradėti statybvietės įrengimo darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas;
- Įrengti laikinas buitines patalpas, netoli rekonstruojamo pastato;

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTATOJŲ REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	6	9	0

- Aptverti statybos aikštelę laikina medine tvora 2m aukščio (su 1,0m apsauginiu stogeliu ten kur bus žmonių judėjimas); tvora įrengiama nekasant grunto. Visi išėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją;
- Įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybviētės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas;
- Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis);
- Statybos darbų technologijos projektą parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darbų pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.
- Vykdamas visus darbus, susijusius su lauko inžineriniais tinklais, būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais.

Reikalingi pagrindiniai mechanizmai ir įrenginiai:

- Grunto tankintuvai;
- Pristatomas keltuvas;
- Ekskavatoriai mažos kaušo talpos;
- Pastolių sistemos, sienų mūrijimo darbams
- Smulkiosios mechanizacijos priemonės.

Statybviētės, statybos darbų, aprūpinimas inžineriniais tinklais:

- Elektros energija atvedama iš sklype esančių funkcionuojančių patalpų, įvertinant atskirą apskaitą;
- Vanduo technologinėms reikmėms atvežamas.

Potencialiai pavojingų darbo vietų statybviētėje sąrašas:

- Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas.
- Darbas mechanizmų darbo zonose.
- Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės - aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės - aukštesnė kaip 110 V.
- Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas

- Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
- Suvirinimas elektra.

Pavojingos vietos statybviētėje

- Pravažiavimo keliai.
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
- Vykdamas žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdamas darbus esamame pastate - vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai.
- Dengiant stogo dangą - stogo darbų zona.
- Montuojant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas - darbų nuo pastolių, pakeliamų mechanizmų darbų zona.
- Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas-montavimo (demontavimo) darbų zonos.

Aplinkos apsaugos reikalavimai

- Vykdamas atnaujinimo (modernizavimo) darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.
- Statybinės atliekos susidaranti statant, atnaujinant (modernizuojant), remontuojant ar griauant statinius, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvortoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uždaroje talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui.
- Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybviētėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Statybviētėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos ataskaitos

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PASTASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	7	9	0

- Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, atnaujinamas (modernizuojamas), remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir, sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniui.
- Statytojas, priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas.

Darbuotojų apsaugos ir sveikatos taisyklės

- Darbuotojų apsauga statybvietyje apibrėžiama taisyklėmis:
- Darboviečių įrengimo statybvietyse nuostatus, patvirtintus LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008-01-15 įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin., 2008, Nr. [10-362](#));
- „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00 patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346.

Sklype esantys tinklai turi būti apsaugomi;

- Nesandėliuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų, kaupti grunto, ant esamų inžinerinių tinklų Šulinių;
- Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes ir imti grunto pavzdžius;
- Užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus;
- Vykdamas griovimo darbus, turi būti išsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali būti atjungti.

Komunikacijų sistemų linijos turi būti atjungtos.

Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės:

- Apsauginis šalmas. Stogdengiai turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto reikalavimus LST EN 397 reikalavimus.
- Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Stogdengiai aprūpinami juosmens saugos diržais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną ir atlieka kritimo iš aukščio prevenciją, esant realiam kritimui iš aukščio pavojui, stogdengiai aprūpinami kūno saugos diržais.
- Pirštinės. Kiekvienas stogdengys turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines.
- Apsauginiai darbo drabužiai. Stogdengiai, dirbantys su vienietinėmis medžiagomis, aprūpinami darbo drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo.
- Profesinė avalinė. Stogdengiams, dirbantiems su vienietinėmis stogo dangos medžiagomis naudotini batai, turintys metalines noseles, apsaugančias nuo energijos smūgių iki 100 J ir gniuždymo apkrovos iki 10 kN.
- Pirmosios pagalbos rinkinys.

5. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą:

5.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir aplinkos tvarkymo, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią, pareikalaus valstybinės institucijos pagal Lietuvos respublikos įstatymus ir norminius aktus. Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Statinio statybos techninio priežiūrėtojo peržiūrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruošti visą reikalingą dokumentaciją ir organizuoti statinio statybos užbaigimo procedūras.

Paslėptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi būti pateikti Statinio statybos techniniam priežiūrėtojui priimti. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninis priežiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas.

5.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai

Statinio ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokius dokumentų rinkinius: veikimo principą ir sistemos aprašymą; visus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, (renginiams, sistemoms ir medžiagoms, tiekėjų ir subrangovą sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	8	9	0

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota segtuvuose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojamos instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statinio pripažinimą tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Sudaro galimybes statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti aktą. Akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektai, jų atlikimo bei ištaisymo terminai. Darbai, kuriuos leidžiama pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Akte nurodyti nebaigti darbai ir defektai, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei priimami atskirais aktais.

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokių mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas.

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjo, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. Pranešimo apie defektus laikas - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus reikalavimus.

5.3. Statybos užbaigimo etapai

Norėdamas gauti aktą, statytojas ar jo įgaliotas asmuo padaliniui, esančiam apskrityje, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:

- statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami;
- paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;
- statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);
- statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento; statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);
- dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 10 priedą); statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os); jų pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus;
- statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo);
- paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);
- Rašytiniai pritarimai statinio projektui; rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]).


Projekto vadovas NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ


(Pareigos, Vardas Pavardė, parašas)


GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS. MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ. PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	Lapas	Lapų	Laida
	9	9	0


**Gyvenamojo namo Parko g. 37, Vilnius. Maitinimo patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo paskirtį.
Paprastojo remonto projektas**

BRĖŽINIAI

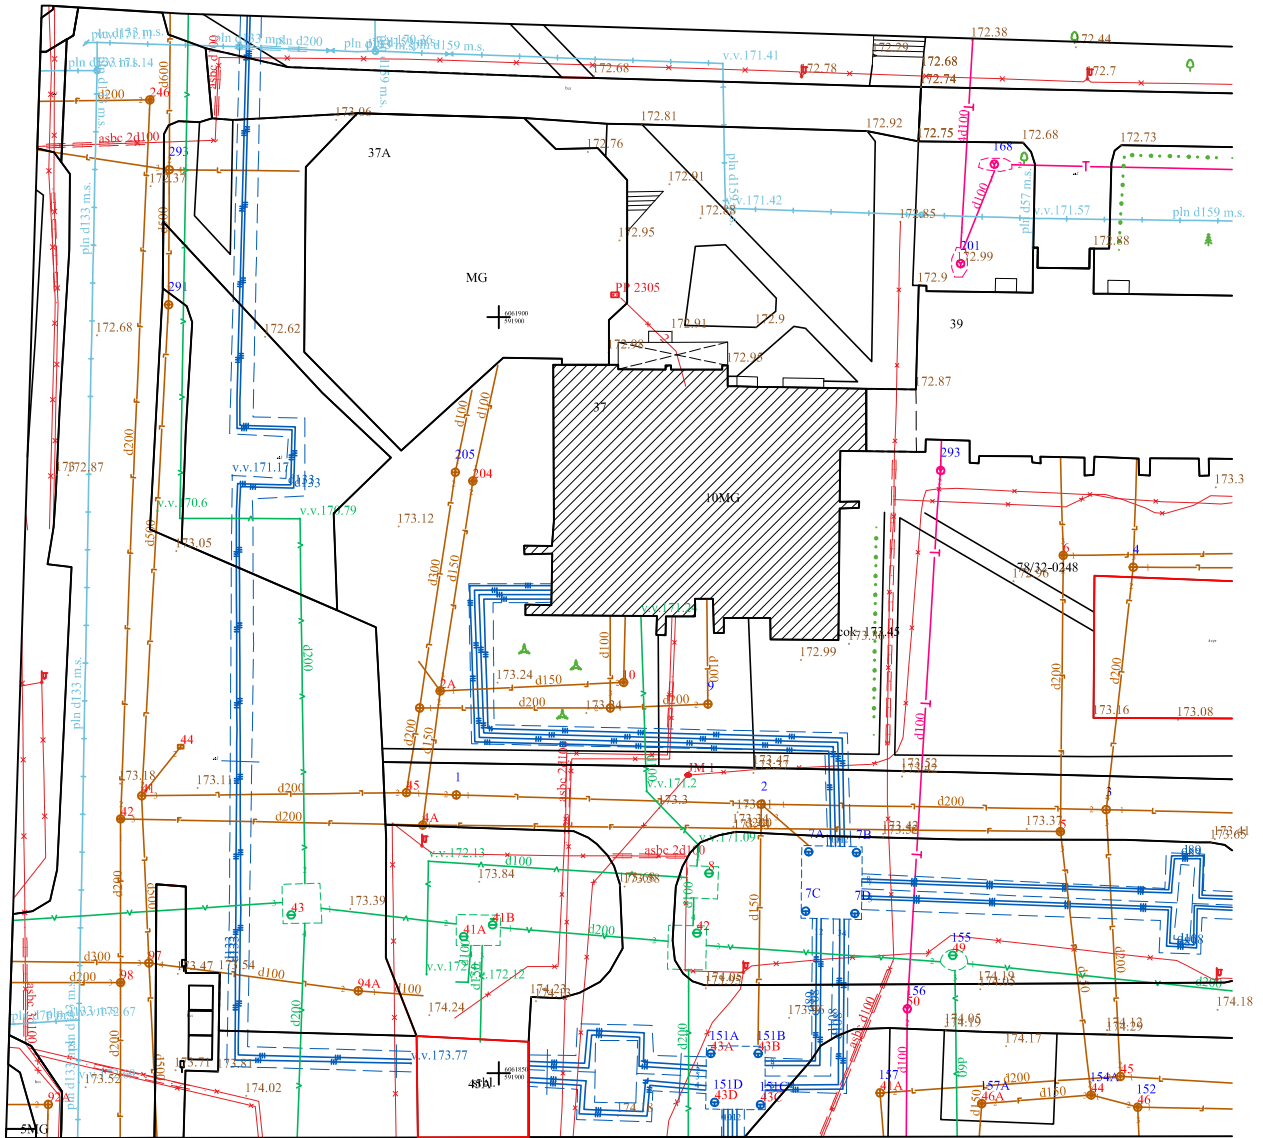

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ATESTATO NUMERIS	 UAB "GEROS REALIZACIJOS" Trimitų g. 6-39, Vilnius <small>architektūra ir projektavimas</small>				OBJEKTRAS: GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS, MAITINIMO PATALPŲ NR.1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMŲ PASKIRTĮ PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS		
	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	BRĖŽINYS:	LAIDA	
A 073	PV	NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ		2020 05	SKLYPO SCHEMA	0	
BG 007839	ARCH.	DARIUS ŠČIOGOLEVAS		2020 05			
BK 018739	ARCH.	MARIJA ŠIDLAUSKAITĖ		2020 05			
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):				ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
	J. K.					20017-01-PP	1

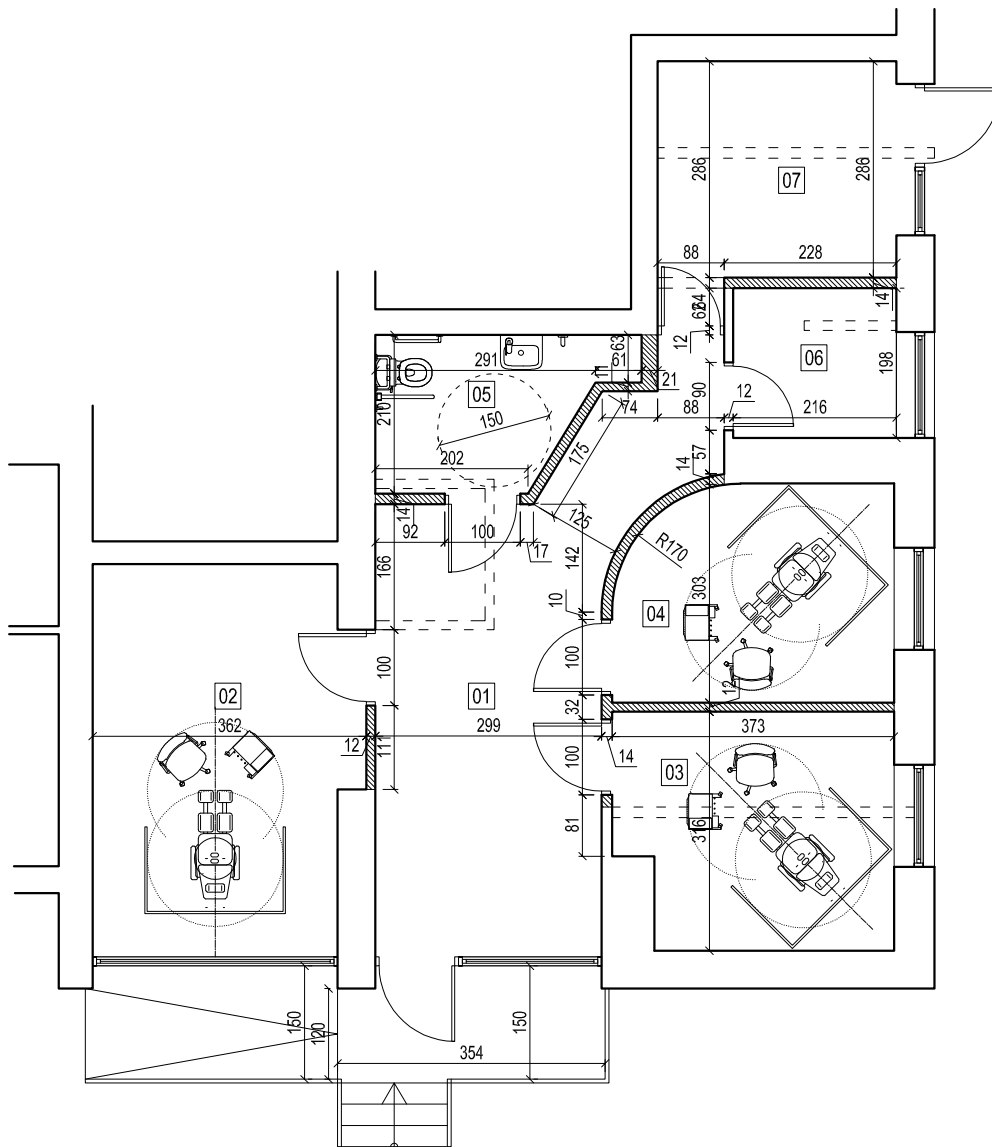


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	ESAMOS SIENOS - ATITVAROS
	GRIAUNAMOS SIENOS - ATITVAROS
	NAUJAI PROJ. SIENOS - ATITVAROS

PATALPŲ EKSPLIKACIJA


NR.	PATALPA	PLOTAS
01	Holas	22,08 m ²
02	Kabinetas	18,17 m ²
03	Kabinetas	11,09 m ²
04	Kabinetas	10,17 m ²
05	San. mazgas	5,84 m ²
06	Administracinė patalpa	4,28 m ²
07	Administracinė patalpa	9,99 m ²
BENDRAS PLOTAS		81,62 m ²
NAUDINGAS PLOTAS		81,62 m ²
PAGRINDINIS PLOTAS		61,51 m ²
PAGALBINIS PLOTAS		20,11 m ²

ATESTATO NUMERIS	 UAB "GEROS REALIZACIJOS" Trimtų g. 6-39, Vilnius <small>architektūra ir projektavimas</small>				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS, MAITINIMO PATALPŲ NR.1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS		
	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	BRĖŽINYS:	LAIDA	
A 073	PV, PDV	NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ		2020 05	PIRMO AUKŠTO PATALPŲ PLANAS M 1:100	0	
BG 007839	ARCH.	DARIUS ŠČIOGOLEVAS		2020 05			
BK 018739	ARCH.	MARIJA ŠIDLASKAITĖ		2020 05			
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):				ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
	J. K.					20017-01-PP	1



ATESTATO NUMERIS	 GEREAL UAB "GEROS REALIZACIJOS" <small>architektūra ir projektavimas</small> Trimitų g. 6-39, Vilnius				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS, MAITINIMO PATALPŲ NR.1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ PAPPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS			
	PAREIGOS	VARDAS PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	BRĖŽINYS:		LAIKA	
A 073	PV, PDV	NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ		2020 05	FOTOFIKSACIJA		0	
BG 007839	ARCH.	DARIUS ŠČIOGOLEVAS		2020 05				
BK 018739	ARCH.	MARIJA ŠIDLAUSKAITĖ		2020 05				
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):				ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
	J. K.				20017-01-PP		1	1



ATESTATO NUMERIS	 GEREAL UAB "GEROS REALIZACIJOS" <small>architektūra ir projektavimas</small> Triminių g. 6-39, Vilnius				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS, MAITINIMO PATALPŲ NR.1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS			
	A 073	PV, PDV	NIJOLĖ ŠČIOGOLEVIENĖ		2020 05	BRĖŽINYS: FOTOFIKSACIJA	LAIDA 0	
BG 007839	ARCH.	DARIUS ŠČIOGOLEVAS		2020 05				
BK 018739	ARCH.	MARIJA ŠIDLAUSKAITĖ		2020 05				
LT	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):				ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
	J. K.					20017-01-PP		1

**Gyvenamojo namo Parko g. 37, Vilnius. Maitinimo patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo paskirtį.
Paprastojo remonto projektas**

P R I E D A I

**PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENSIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS
ĮRANGOS SĄRAŠAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMOSIAS DALIS**

Eil. Nr.	Projekto sudedamosios dalys	Programinė įranga
1	Projektiniai pasiūlymai	OpenOffice PDF24 Creator 8.3.0 FreeCad 0.17

UAB „Geros realizacijos“ direktorius Darius Ščiogolevas

(Pareigos, Vardas Pavardė, parašas)



Forma patvirtinta
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. d. Lapkričio 27d.
įsakymu Nr. 30-3052/19



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vilniaus miesto architektų skyriaus
Detaliojo planavimo ir teritorinio architektų skyriaus
vedėjas

Aurelijus Stapulionis
20 2019 m. - 07/29 d.

Reg. Nr. PPU 309/20

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamojo namo Parko g. 37, Vilnius, maitinimo patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo paskirtį paprastojo remonto projektas.

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1, 2, 5 dalimis, žemės sklypo naudojimo reglamentai nenustatomi, kai nekeičiamas faktinis (pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis) žemės sklypo naudojimo būdas, nedidindamas pastatais užstatytas plotas ir pastatų aukštis arba nepažeidžiamas teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas
2.2.	užstatymo tankis	
2.3.	užstatymo intensyvumas	
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	
2.7.	priklausomų želdynų plotas	
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Numatyti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą 2017-12-20 sprendimą Nr. 1312.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Nereikalinga

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	-
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Esama.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio

		projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu. Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punktu, PP tvirtinimui pateikti statinio patalpų savininkų protokolinį sprendimą dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų (kapitalinio remonto ir paskirties keitimo) atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka.
	reikalavimai susisiekiama ir inžinerinių tinklų plėtrai	-
3.4.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	-
3.5.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	-
3.6.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai viešinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.

Jovilė Jaruševičiūtė, tel. 852112692, el. paštas jovile.jaruseviciute@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRAŠYMO PRITARTI GYVENAMOJO NAMO PARKO G. 37, VILNIUS, MAITINIMO PATALPŲ NR. 1 PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO PASKIRTĮ PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-22 Nr. A51-118408/20(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Stapulionis, Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS STAPULIONIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-22 11:46:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-22 11:46:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-26 15:56:17 – 2021-11-25 15:56:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilyš, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilyš“, versija 3.5.28
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-09-22 13:56:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-09-22 13:56:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilyš“