Statinio projektuotojas: MB „INFRAVIZIJA“
Įmonės kodas: 307010733
Tel.: +370 670 52554
El. p.: info@infravizija.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**
STATYTOJAS:	VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
STATYTOJO ADRESAS:	KONSTITUCIJOS PR. 3, LT-09308, VILNIUS
UŽSAKOVAS:	UAB „SKERSINĖS PROJEKTAS“
UŽSAKOVO ADRESAS:	OZO G. 41-101, LT-07171, VILNIUS
STATINIO PROJEKTO NUMERIS:	IV-26006.01
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	NAUJO STATINIO STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
STATINIO PAVADINIMAS:	01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051) (PAGRINDINIS STATINYS) 02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)
STATINIO KATEGORIJA:	01 NEYPATINGASIS STATINYS 02 NEYPATINGASIS STATINYS
STATINIO PROJEKTO DALIS:	BENDROJI DALIS
BYLOS ŽYMUO:	BD
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	2026-10

Projektuotojas ir pareigos	**Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.**	**Vardas Pavardė**
MB „Infravizija” direktorius		Gedas Janulis
Statinio projekto vadovas	40445	Gedas Janulis
Statinio projekto dalies vadovas	39336	Gedas Janulis

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	*Bylos žymuo*	*Laida*	*Pavadinimas*	*Pastabos*
1.	BD	0	Bendroji dalis	

0	2026-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui		
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*		
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA		*Statinio projekto pavadinimas* **PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**	
			Statinio numeris ir pavadinimas **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)** **02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)**	
40445	SPV	G. Janulis		
			Dokumento pavadinimas: **STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**	*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB „SKERSINĖS PROJEKTAS“**		*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-PSŽ-01**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	*Bylos žymuo*	*Laida*	*Bylos pavadinimas*	*Pastabos*
1.	BD	0	Bendroji dalis	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	*Lapų sk.*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Pastabos*	*Lapo Nr.*
-	1	0	Antraštinis lapas		1
IV-26006.01-XX-PP-PSŽ-01	1	0	Statinio projekto sudėties žiniaraštis		2
IV-26006.01-XX-PP-BD.PDŽ-01	2	0	Statinio projekto dalies bylų sudėties ir dokumentų žiniaraštis		3-4
IV-26006.01-XX-PP-BD.BSR-01	1	0	Bendrieji statinių rodikliai		5
IV-26006.01-XX-PP-BD.NDŽ-01	3	0	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis		6-8
IV-26006.01-XX-PP-BD.BAR-01	12	0	Bendrasis aiškinamasis raštas		9-20

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI I

Dokumento žymuo	*Lapų sk.*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Pastabos*	*Lapo Nr.*
-	1	-	Pridedamųjų dokumentų Nr. 1 antraštinis lapas		21
-	3	-	Projektinių pasiūlymų užduotis		22-24
-	2	-	Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygos		25-26
-	2	-	Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) Vilniaus mieste		27-28
-	13	-	Specialieji reikalavimai		29-41
-	4	-	Įmonės ir specialistų, rengusių PP, kvalifikacijos atestatų kopijos		42-45
-	1	-	Projekto dalyvių paskyrimo dokumentas		46
-	9	-	Įgaliojimas statinio projektuotojo atstovui		47-55
-	9	-	Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita		56-66
-	11	-	Inžinerinių arboristinių tyrinėjimų ataskaita		57-67
-	1	-	Licencijuotos programinės įrangos		68

0	2026-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui		
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*		
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA	*Statinio projekto pavadinimas* **PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)** **02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)**		
40445	SPV	G. Janulis		
39336	SPDV	G. Janulis	*Dokumento pavadinimas:* **STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES IR DOKUEMENTŲ ŽINIARAŠTIS**	*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB „SKERSINĖS PROJEKTAS“**		*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-BD.PDŽ-01**	*Lapas* 1 *Lapų* 2

			sąrašas		

GRAFINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	*Lapų sk.*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Pastabos*	*Lapo Nr.*
IV-26006.01-XX-PP-BD.B-01	1	0	Situacijos schema, M 1:1000		69
IV-26006.01-XX-PP-BD.B-02	1	0	Dangų, nužymėjimo planai, M 1:500		70
IV-26006.01-XX-PP-BD.B-03	1	0	Išilginiai profiliai, Mv 1:100, Mh 1:1000		71
IV-26006.01-XX-PP-BD.B-04	1	0	Skersiniai dangos konstrukcijos profiliai, M 1:50		72
IV-26006.01-XX-PP-BD.B-05	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500		73

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
Kategorija	–	D	
Ilgis*	km	0,087	Nauja statyba; Neypatingasis statinys
Važiuojamosios dalies plotis	m	5,50	
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	2,75	
V. INŽINERINIAI TINKLAI:			
Nuotekų šalinimo tinklai: drenažo tinklai			Kelio elementai: pokonstrukcinis drenažas
Tinklo ilgis*	m	200,0	
Vamzdžių skersmuo	mm	128,0	
Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai			Nauja statyba; Neypatingasis statinys
Tinklo ilgis*	m	19,0	
Vamzdžių skersmuo	mm	200	Nauja statyba; Nesudėtingasis I grupės statinys
Tinklo ilgis*	m	39,0	
Vamzdžių skersmuo	mm	250	Nauja statyba; Neypatingasis statinys

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____Gedas Janulis, kval. patv. dok. Nr. 40445_____
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2026-10	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA		*Statinio projekto pavadinimas* **PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**		
			Statinio numeris ir pavadinimas **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)** **02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)**		
40445	SPV	G. Janulis			
			Dokumento pavadinimas: **BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**		*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB „SKERSINĖS PROJEKTAS“**		*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-BD.BSR-01**	*Lapas* 1	*Lapų* 1

LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200 2023-01-04, Nr. 159, 2023-11-21, Nr. 22365,22366; 2023-12-23, Nr. 25322; 2024-03-27, Nr. 5468; 2024-05-30, Nr. 9701; 2024-06-27, Nr. 11787, 2024-07-25, Nr. 13620	LR aplinkos apsaugos įstatymas
TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247; 2022-12-30, i.k. 27574; 2023-12-28, Nr. 25637; 2024-04-03, Nr. 6312	LR architektūros įstatymas
TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358	LR civilinės saugos įstatymas
TAR 2021-10-08, i.k. 21218, 2024-06-20, Nr. 11223	LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
TAR 2023-11-07, Nr. 21641, 2023-11-21, Nr. 22371, 2023-11-23, Nr. 22588, 2023-12-14, Nr. 24181; 2024-05-29, Nr. 9622, 2024-11-20, Nr. 20211, 20213	LR kelių įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649; 2023-07-11, Nr. 14315	LR geodezijos ir kartografijos įstatymas
TAR 2021-12-15, i.k. 2021-25849 2022-12-09, i.k. 25159, 2023-11-30, Nr. 23062; 2024-07-25, Nr. 12658	LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15655, 2024-06-21, Nr. 11411	LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15648; 2023-07-11, Nr. 14317; 2023-12-28, Nr. 25648; 2024-05-02, Nr. 8219	LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas
TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869, 2024-06-19, Nr. 11167, 2024-11-18, Nr. 20024	LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas
TAR 2019-01-21, i.k. 00863	LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15645; 2023-07-11, Nr. 14320; 2023-12-23, Nr. 25321, 2024-05-30, Nr. 9692, 2024-06-30, Nr. 12153	LR saugomų teritorijų įstatymas
TAR 2022-07-07, i.k. 14929; 2022-12-13, i.k. 25402, 2022-12-30, i.k. 27591, 2023-12-22, Nr. 25082, 2023-12-23, Nr. 25331, 2024-11-20, Nr. 20209, 2024-11-25, Nr. 20733	LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
TAR 2022-05-06, i.k. 9675 2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22, Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321; 2023-12-28, Nr. 25634; 2024-04-03, Nr. 6309;	LR statybos įstatymas

2024-04-26, Nr. 7719,7720; 2024-05-30, Nr. 9692, 2024-06-20, Nr. 11229	
TAR 2022-07-07, i.k. 14912; 2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11, Nr. 14310; 2023-12-22, Nr. 25088; 2023-12-28, Nr. 25641; 2024-04-03, Nr. 6310; 2024-04-26, Nr. 7717;	LR teritorijų planavimo įstatymas
TAR 2019-06-19, i.k. 09857 2022-11-29, i.k. 24184, 24188	LR želdynų įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15636, 15638, 2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11, Nr. 14307, 14308; 2023-12-22, Nr. 25087, 25258; 2023-12-23, Nr. 25320, 25332; 2023-12-28, Nr. 25647; 2023-12-29, Nr. 25903, 25937, 25938; 2024-04-24, NR. 7454; 2024-04-26, Nr. 7718; 2024-07-24, Nr. 13551, 2024-11-20, Nr. 20200	LR žemės įstatymas
TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-22, Nr. 12402	LR žemės gelmių įstatymas
TAR 2016-09-19, i.k. 23709; 2022-07-11, i.k. 15178	LR darbo kodeksas
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 pakeitimas (2024 m. gegužės 14 d., Nr. D1-166)	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ pakeitimo
LR aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1053 pakeitimas (2024 m. lapkričio 29 d., Nr. D1-417)	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 pakeitimas (2024 m. liepos 10 d., Nr. D1-231)	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo
LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 pakeitimas (2024 m. lapkričio 7 d., Nr. D1-378 ir D1-377)	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo
LR aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. D1-653	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 pakeitimas (2024 m. birželio 17 d., Nr. D1-198)	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pakeitimo
LR aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 390	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. D1-299	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. D1-324	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. D1-318	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3)-65	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LRV direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 28	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193	Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2024 m. gegužės 13 d. Nr. D1-165	Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo
LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343	Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193	Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94	Dėl želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo

Nacionalinės žemės tarnybos prie AM direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 1P-25-(1.1 E)	Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28	Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93	Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo
LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2024 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. TN-334	Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22	Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklių patvirtinimo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338	Dėl gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų patvirtinimo
LR priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64	Dėl bendrosios gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217	Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637	Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582	Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-87	Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių patvirtinimo (T DVAER 12)
LR susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 3-415	Dėl dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo
	Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ST 121895674.09:2012)
LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 76	Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28d. įsakymas Nr. D-508	Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai

Pastabos: Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą.

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮVADAS

Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis UAB „Skersinės projektas“ (toliau – Užsakovas) užsakymu ir sutartimi tarp UAB „Skersinės projektas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės. Remiantis sutartimi, Užsakovas savo lėšomis parengia projektą ir įgyvendina numatytus sprendinius, kuriuos perduoda Statytojui. Projektas parengtas išduotais Specialiaisiais reikalavimais ir Prisijungimo prie Susisiekimo komunikacijų sąlygomis.

Projekto pavadinimas – Privažiavimo gatvės (gatvių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės) ir lietaus nuotekų tinklų (nuotekų šalinimo tinklų paskirties, inžinerinių tinklų grupės) nuo Skersinės g. Iki žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-6612-7051, Vilniuje, naujos statybos projektas (toliau – Projektas);

Statybos rūšis – Naujo statinio statyba;

Statinių naudojimo paskirtis – 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (gatvė sklype Un. Nr. 4400-6612-7051) (pagrindinis statinys)

02 Inžineriniai tinklai: Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų šalinimo tinklai)

Statinių kategorija – 01 Neypatingasis statinys; 02 Neypatingasis statinys

Projektinių pasiūlymų užduotyje nurodyta:

- Numatyti gatvės atkarpos įrengimą pagal D kategorijai keliamus reikalavimus;
- Numatyti gatvės važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos, plotis – apie 5,5 m, tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti šaligatvių įrengimą iš betoninių plytelių dangos; Plotį tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti nuovažų įrengimą iš betoninių trinkelių dangos; Plotį tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti lietaus nuvedimą pagal gautas sąlygas;
- Numatyti gatvės apšvietimą
- Pagal poreikį numatyti kitų inžinerinių tinklų sutvarkymą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 2025 m. atliko UAB „GEOMANAI“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Toliau pateikiamas LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas Projektas, sąrašas pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje IV-26006.01-XX-PP-BD.NDŽ-01.

ESAMA SITUACIJA

Projektu nagrinėjama nauja gatvė išsidėstys Vilniaus mieste, Verkių seniūnijoje.


Vilnius – miestas, Lietuvos sostinė. Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono savivaldybės ir Vilniaus miesto savivaldybės centras, yra 20 seniūnijų. Arkivyskupijos centras, nuo 1579 m. – universitetinis miestas. Sostinėje veikia aukščiausios valdžios institucijos – Lietuvos Respublikos prezidentūra, Lietuvos Seimas, Lietuvos Vyriausybė,

ministerijos, Lietuvos Aukščiausiasis ir Konstitucinis teismai, užsienio valstybių ambasados ir atstovybės, diplomatinės misijos, tarptautinių organizacijų atstovybės.


Projekte nagrinėjama gatvė išsidėstys miesto šiaurinėje dalyje.
Įvertinus teritorijų planavimo dokumentus buvo nustatyta, kad projektiniai sprendiniai patenka į:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Planavimo rūšis	Registracijos Nr.
1.	Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas	Specialusis, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas	T00097141
2.	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas	Specialusis, Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai	T00096473
3.	Vilniaus miesto Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas	Specialusis, Kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai	T00095476
4.	Vilniaus miesto dviračių takų specialusis planas	Specialusis, Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai	T00072197
5.	Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas	Kompleksinis, Savivaldybės bendrasis planas	T00086338
6.	Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schema	Specialusis, Miškų tvarkymo schemos	T00071421
7.	Vilniaus apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema	Specialusis, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentai	T00054279

Gatvės įrengimo vietoje, neparengtas detalusis planas. Pagal bendrąjį planą tai Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona (1 pav.). Pagal susisiekimo komunikacijų sprendinių brėžinį, žemės nei C kategorijos gatvės nepažymėtos. (2pav.)
Gatvę numatoma įrengti privačiame sklype laisvoje valstybinėje žemėje.

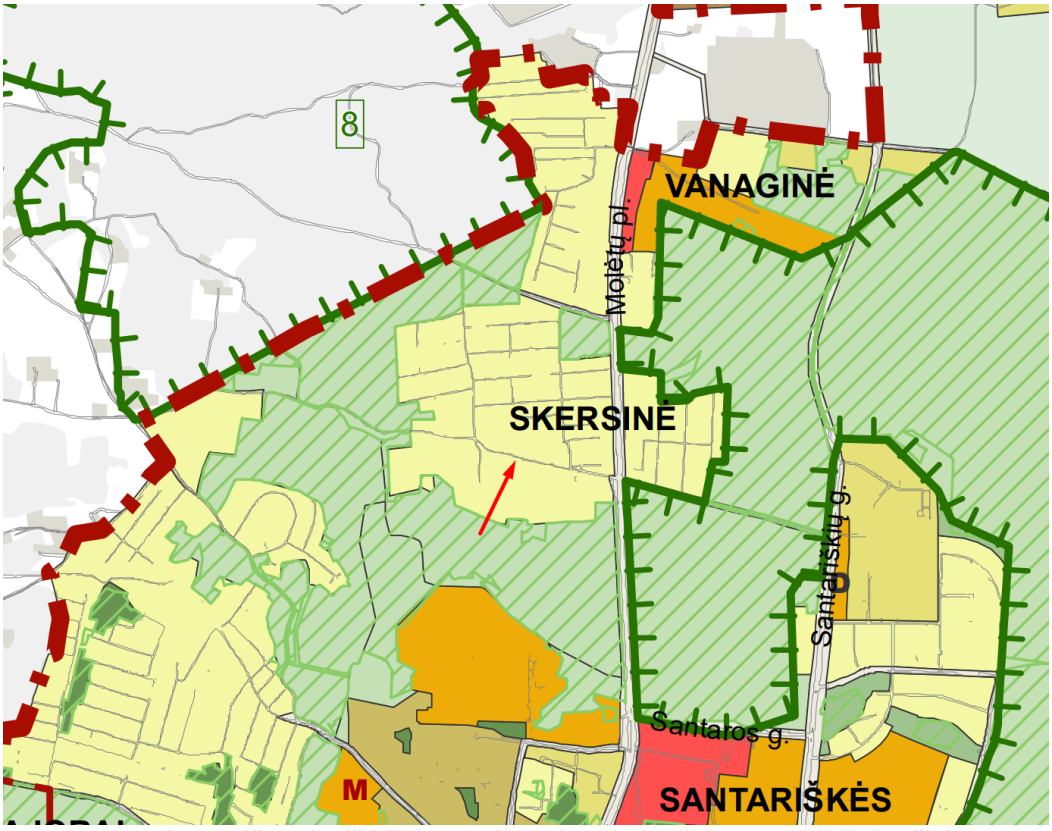

1 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių brėžinio

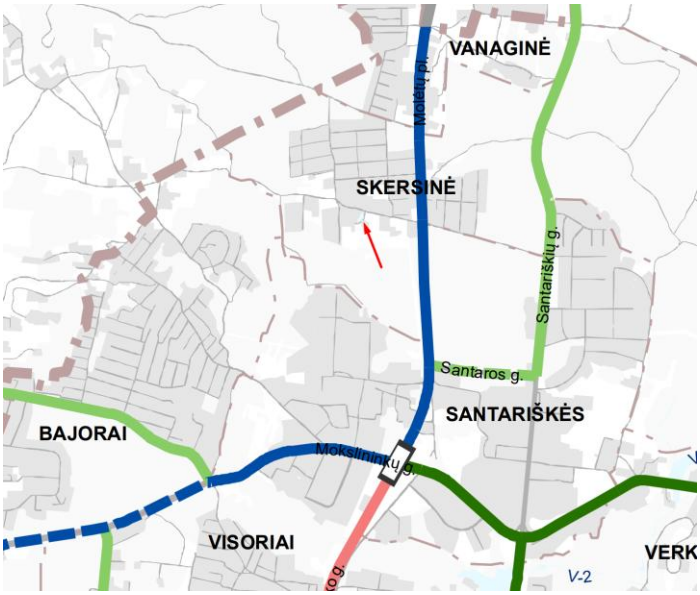

2 pav. Ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano Susisiekimo sprendinių brėžinio



3 pav. Naujos gatvės trasa

Šiuo metu gatvės trasa nėra inžineriškai įrengta. Gatvė tiesiog pravažinėta vietinio transporto.



3 pav. Esama situacija gatvės atkarpoje

KLIMATINĖS SĄLYGOS

Vilniaus savivaldybės teritorija priklauso vidutinių platumų klimato zonai, kurioje vyrauja žemyninis klimatas.

Vilnius patenka į pietryčių aukštumos Aukštaičių parajonį. Vidutiniai daugiamečiai Vilniaus rajono klimatiniai duomenys: sausio temperatūra -5,5 °C; liepos temperatūra +18,0 °C, o 2008 m. – 2012 m. laikotarpyje vidutinė Vilniaus rajono aplinkos oro temperatūra buvo sausį –4,4 °C, o liepą – +18,9 °C. Vidutinė metinė oro temperatūra Vilniaus rajone 2008 m. – 2012 m. laikotarpyje siekė apie 7,1 °C. Kritulių Vilniaus rajone iškrenta nelabai daug – vidutiniškai 615-665 mm per metus. Daugiausia kritulių iškrenta vasaros sezono metu, maksimalus kiekis iškrenta liepos mėnesį – apie 92 mm, šiek tiek mažiau birželį ir liepą – apie 73-75 mm. Vidutinis metinis vėjo greitis Vilniaus rajone yra apie 3,4 m/s.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektu numatyta įrengti naują Mindaugo g. pateikti susisiekimo sprendinių, lietaus nuotekų, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų bei gatvės apšvietimo planiniai pasiūlymai. Projektuojami statiniai:

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (gatvė sklype Un. Nr. 4400-6612-7051) (pagrindinis statinys)

02 Inžineriniai tinklai: Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų šalinimo tinklai)

Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdant naujo statinio statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį);
4. Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas;
5. Gatvės apšvietimo įrengimas;
6. Gatvės ir jos prieigų važiuojamosios dalies dangos sutvarkymas;
7. Takų ir šaligatvių įrengimas;
8. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas;
9. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, kelio ženklų demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medžiagų sandėliavimas, statybinių šiukšlių išvežimas. Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Žemės darbai
Kasimo darbai apima dirvožemio, grunto iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų.

SUSISIEKIMO SPRENDINIAI

Važiuojamoji dalis

Numatoma įrengti gatvę pagal Ds kategorijai keliamus reikalavimus. Įrengiamos gatvės plotis 5,5 m, kairėje pusėje įrengiamas 1,50 m pločio šaligatvis. Gatvėje iš abiejų pusių įrengiami bordiūrai.

Eismo juostų skaičius – 2, eismo juostos plotis – 2,75. Gatvės ilgis – 0,085 km.

Šaligatvis

Šalia gatvės numatoma įrengti 1,5 m pločio šaligatvį iš pilkos spalvos betoninių plytelių dangos. Šaligatvis įrėmintas betoniniais bordiūrais 100.15.30 cm ir betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20 cm. Šaligatvis virš važiuojamosios dalies iškeltas per 10 cm.

Sankryžos ir nuovažos

Nuovažos projektuojamos iš betoninių trinkelių dangos iki sklypo ribos. Nuovažų plotis 3,50 m. Nuovažos įrėmintas betoniniais bordiūrais 100.15.30 cm ir betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20 cm
Nuovažų vieta gali būti tikslinti statybos darbų metu su žemės sklypų savininkais.

Dangos konstrukcijos klasė buvo nustatyta vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis (toliau KPT SDK) bei STR 2.06.04:2014. Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos buvo nustatytos pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentelę ir pasirinkta DK 0,1 konstrukcija, kadangi šiomis gatvėmis neplanuojamas intensyvus sunkiasvorių transporto priemonių eismas. Vadovaujantis KPT SDK 74 punktu, numatomas grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, padidinančio žemės sankasos laikomąją gebą (ne mažiau kaip 15 cm storio) sluoksnio įrengimas.

Lentelė 1. Dangos konstrukcijos charakteristikos

Charakteristika	**Gatvės važiuojamoji dalis**	**Nuovažos**	**Šaligatviai**
Projektinė apkrova A (ESAs), mln	≤0,1	≤0,1	-
Dangų konstrukcijų klasė	DK 0,1	DK 0,1	-
Gruntų klasė pagal jautrumą šalčiui	F3	F3	F3
Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis	$0,45h_Z$	$0,45h_Z$	-
h_Z (didžiausias įšalo gylis), cm	140	140	-
Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas:			
Iškasoje, pusinėje iškasoje	+5	+5	-
Gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais	-10	-10	-
Gautas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis, cm	**60**	**60**	**45**

Lentelė 2. Dangų konstrukcijos

Eismo zona	**Dangos konstrukcija**
Važiuojamoji dalis (asfalto danga)	• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; • 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; • 32* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; • 15 cm storio esamo grunto keitimas; • Žemės sankasa.
Nuovažos (kairėje pusėje)	• 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių danga (100x20 mm); • 3 cm storio atsijų sluoksnis; • 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; • 29* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;

Eismo zona	Dangos konstrukcija
	• 15 cm storio esamo grunto keitimas; • Žemės sankasa.
Šaligatvis	• 8 cm storio pilkos spalvos betoninių plytelių danga (375x375 mm); • 3 cm storio atsijų sluoksnis; • 15 storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45; • 19* cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; • Žemės sankasa.

* Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Gatvės ir jos elementų dangos skersinis ir išilginis nuolydžiai projektuojami prisilaikant leistinų ir maksimaliai prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus nuolydžio.

Išilginis nuolydis kinta nuo 0,65% iki 0,70 %.

Projektuojamas dvišlaitis gatvės skersinis nuolydis 2,5 %. Šaligatvių skersinis nuolydis projektuojamas vienšlaitis 2,5 %, nukreiptas link gatvės ašies.

Detalūs skersinių profilių įrengimo sprendiniai pateikti brėžinyje BD.B-04.

Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio ženklais.

Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio, išskyrus kelio ženklus Nr. 408, kurie projektuojami 0 grupės dydžio. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 4,0 m. Šalia važiuojamosios gatvės dalies įrengiamų kelio ženklų aukštis – 2,25 m.

Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT KŽA 08. Kelio dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Inžinerinės eismo saugumo priemonės

Šiame projekte taikomos inžinerinės eismo saugumo priemonės: kryptinis apšvietimas, gatvės įrėminimas bordiūrais, šaligatvis.

Aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia sprendiniai

Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose įrengiami aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai iš betoninių geltonos spalvos trinkelių su specialiais paviršiais. Įspėjamieji paviršiai projektuojami 60 cm pločio trinkelių juosta, vedimo – 30 cm pločio trinkelių juosta. Neregių vedimo funkciją visu šaligatvio ilgiu atliks skirtingos tekstūros dangos ir paviršiai – veja, želdiniai.

INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rengiant projektinius pasiūlymus, numatomi nauji paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai lietaus nuotekoms surinkti. Paviršinės lietaus nuotekos planuojamos surinkti nuo projektuojamų dangų. Į naujai projektuojamus lietaus nuotekų tinklus nenumatoma prijungti lietaus nuotekų nuo suformuotų sklypų – juose paviršinių lietaus nuotekų tvarkymo sprendiniai sprendžiami atskirai, individualiai.

Atsižvelgiant į esamą ir projektuojamą teritorijos paviršių, paviršinės lietaus nuotekos teritorijoje numatomos surinkti uždara lietaus nuotekų sistema. Lietaus nuotekos išleidžiamos į esama kudrą, esančia gatvės pradžioje, remiantis išduotomis UAB „Grinda“ techninėmis sąlygomis.

Nuo naujai projektuojamų paviršių (šaligatvių ir kt.) lietaus nuotekos surenkamos naujais gelžbetoniniais Ø700 mm lietaus surinkimo šulinėliais.

Šulinėliai montuojami po projektuojamu gatvės bortu ir dengiami kalaus ketaus bordiūrinėmis grotelėmis. Šulinėlių vietos parenkamos atsižvelgiant į projektuojamų paviršių nuolydžius ir
surenkamą plotą. Vietose, kur nėra galimybės įrengti šulinėlių po bortu, važiuojamojoje gatvės dalyje projektuojami Ø700 mm lietaus surinkimo šulinėliai su kalaus ketaus plaukiojančio tipo grotelėmis. Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami su 30 cm nusodinamąja dalimi.

Iš lietaus surinkimo trapų nuotekos į projektuojamą lietaus kolektorių nukreipiamos PVC Ø200 vamzdžiais. Naujai projektuojami lietaus nuotekų kolektoriai projektuojami iš PVC ir/ar PP Ø315 vamzdžių. Nuolydžio keitimo, posūkių, bei trapų pasijungimo vietose projektuojami g/b šuliniai.

Projektuojamų lietaus nuotekų tinklų vamzdynus numatoma kloti atviru būdu.

Visi veikiantys inžineriniai tinklai, patenkantys į kasamos tranšėjos zoną, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius vamzdžius, profilius arba rąstus. Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos negali būti pažeistos. Visi žemės darbai prie esamų komunikacijų ir tinklų vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams. Susidūrus su planuose nepažymėtais tinklais kreiptis į žinybas, kurioms pastarieji inžineriniai tinklai priklauso.

PROJEKTUOJAMŲ ELEKTROTECHNIKOS (GATVIŲ APŠVIETIMO) TINKLŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami visiškai nauji kvartalo gatvės apšvietimo tinklai, kurie maitinami ir valdomi iš gatvės apšvietimo valdymo spintos (AVS). Gatvių apšvietimui projektuojamos aštuonių metrų aukščio cinkuotos plieninės atramos su pamatais, gembėmis ir šviestuvais LED tipo lempomis, pėsčiųjų perėjų apšvietimui - šešių metrų aukščio cinkuotos plieninės atramos su pamatais ir šviestuvais LED tipo lempomis. Tarp gatvės apšvietimo valdymo spintos ir apšvietimo atramų projektuojamos apšvietimo tinklų kabelinės linijos (Al 4x25 mm²).

Baigiamieji darbai

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta naudoti visiems žmonėms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonėms.

Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo

Projekte numatyti mažosios architektūros elementai / gatvės apšvietimo atramos / kelių ženklų skydai ir atramos turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų (metalo, medienos).

Apdailos ir detalės

Gatvė įrengiama, įrengiant įprastą susisiekimo komunikacijoms asfalto dangą ir šaligatvius. Kelio ženklai ir jų atramos įrengiami metaliniai. Daugiau jokie statiniai, specifiniai elementai nėra projektuojami.

KITA INFORMACIJA

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga prie miestų gatvių ir yra 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės, yra laikomi saugotinais.

Nagrinėjamoje gatvės teritorijoje esamų želdinių nėra, ir jų šalinimas nenumatomas.

Inžineriniai tinklai

Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: nėra tinklų

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Vis inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų metu turi būti atstatyti į esamą vietą.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti laisvoje valstybinėje žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.

2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovo perduotos inžinerinės topografinė nuotraukos atliktos be atitikimo detaliems susisiekimo komunikacijų geodezinių matavimų reikalavimams, statybos darbų metu atsiradus realios situacijos neatitikimui projektinei situacijai, Projektuotojas neprisiima atsakomybės už netinkamą projektinių sprendinių priėmimą. Tokiu atveju būtina tikslinti topografinius duomenis bei atskiru susitarimu tikslinti / koreguoti projektinius sprendinius.
7. Statybos darbų ar statinių eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip gruntų mechaninių ir fizikinių savybių pakitimams ar aptikus gruntus, nei nurodyta inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje ar Projekto byloje, Rangovas turi stabdyti darbus ir kreiptis į Projektuotoją bei Užsakovą dėl dangos konstrukcijos projektinių sprendinių tikslinimo / koregavimo.
8. Esant neatitikimams tarp projekte sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Ūkinės veiklos pavadinimas: Kelių (gatvių) - privažiavimo gatvės nuo skersinės gatvės iki sklypo Un. Nr. 4400-6612-7051, naujos statybos ir lietaus nuotekų tinklų (inžinerinių tinklų grupės) naujos statybos Vilniaus m. projektas.

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad gatvės ir naujų inžinerinių tinklų statybos darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Rengiamas Projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus.

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti gatvę su asfalto dangos važiuojamąją dalimi, betoninių trinkelių šaligatvį. Numatoma gatvę apšviesti. Projektuojami gatvės lietaus vandens tinklai, kurie išleidžiami į esamą atvirą telkinį.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos šaltinų poreikiai. Nagrinėjamos gatvės ir lietaus vandens tinklų statybos darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis Lietuvos Respublikos standartų.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai ištekliai nebus naudojami.

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI

Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą:

Gatvės ir lietaus vandens tinklų statybos reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų žiniaraščiuose.

Gatvės ir lietaus vandens tinklų eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Gatvės ir lietaus vandens tinklų statybos darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

Gatvės statybos nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

Gatvės aplinkoje yra suformuoti gyvenamosios paskirties sklypai, kurie šiuo metu nėra užstatyti ir jose nevykdomi jokie statybos darbai. Tačiau tikėtina, kad įrengus naują gatvę, gyvenamoji statyba gatvės aplinkoje suintensyvės. Dėl šios priežasties gretimai gyvenamajai aplinkai identifikuojami tokie rizikos veiksniai:

- Oro tarša;
- Triukšmas;
- Poveikis vandenims;
- Dirvožemio tarša;
- Poveikis kraštovaizdžiui.

Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Nauja gatvė projektuojama Vilniaus miesto šiaurinėje dalyje esančiame individualių gyvenamųjų namų kvartale. Šioje vietoje nėra jokių saugomų gamtinių teritorijų. Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos yra – Verkių regioninis parkas, išsidėstęs apie 100 m į rytus nuo gatvės trasos.

Kadangi gatvė įrengiama Bendruoju planu suplanuotoje trasoje ir atsižvelgiant į gatvės statybos darbų pobūdį, apimtis ir į tai, kad darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų ribose pagal bendrajame plane numatytą vietą, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jų vertybėms nenumatomas.

Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams Nauja gatvė projektuojama Vilniaus miesto šiaurinėje dalyje esančiame individualių gyvenamųjų namų kvartale. Artimiausios nekilnojamojo kultūros paveldo objektai yra tokie: apie 1,8 km į pietryčius Verkių dvaro sodyba.

Kadangi dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių numatoma, kad planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo objektams neturės.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Poveikis paviršiniam vandeniui. Nauja gatvė projektuojama Vilniaus miesto šiaurinėje dalyje esančiame individualių gyvenamųjų namų kvartale. Šioje vietoje nėra jokių paviršinių vandens telkinių. Artimiausias vandens telkinys – kūdra, išsidėsčiusi apie 20 m į šiaure nuo gatvės trasos.

Projektu numatyti statybos sprendiniai, t. y. važiuojamosios dalies iš asfalto įrengimas, šaligatvio įrengimas, gatvės raudonųjų linijų ribose. Paviršinis vanduo nuo projektuojamos gatvės bus surenkamas projektuojamas lietaus nuotekų tinklais, kurie įjungiami į esamą kūdrą, į kurią ir šiuo metu subėga paviršinis vanduo, todėl gatvės statybos darbų poveikis artimiausiems paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.


Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Didžiausią neigiamą įtaką žmonių gyvenimo kokybei daro žvyrkelių dulkės. Gatvių / kelių dulkių dalelės yra 1-100 µm dydžio. Po automobilio pravažiavimo dalelės pakyla į orą ir sudaro 10-200 m ilgio vėjo nešamą 50-100 mg/m^3 koncentracijos debesį, iš kurio dulkių dalelės pamažu iškrenta.

Lentelė 3. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės

Teršalo pavadinimas	Ribinės vertės pagal AM ministro įsakymą Nr. 591/640 (2001 m. gruodžio 11 d.)	
	Periodas	**Ribinė vertė**
Anglies monoksidas	8 valandų	10 mg/m^3
Azoto oksidai	1 valandos	200 mg/m^3
	Kalendorinių metų	40 mg/m^3
Kietos dalelės KD10	24 valandų	50 mg/m^3
	Kalendorinių metų	40 mg/m^3
Kietos dalelės KD2,5	Kalendorinių metų	20 mg/m^3

Dabartiniu metu pagrindiniai oro taršos šaltiniai – Vilniaus miesto gatvėmis važiuojančios transporto. Daugiausiai transporto sudaro vietinių gyventojų lengvasis transportas, taip pat pastebimas sunkusis ir viešojo transporto (autobusų) eismas.

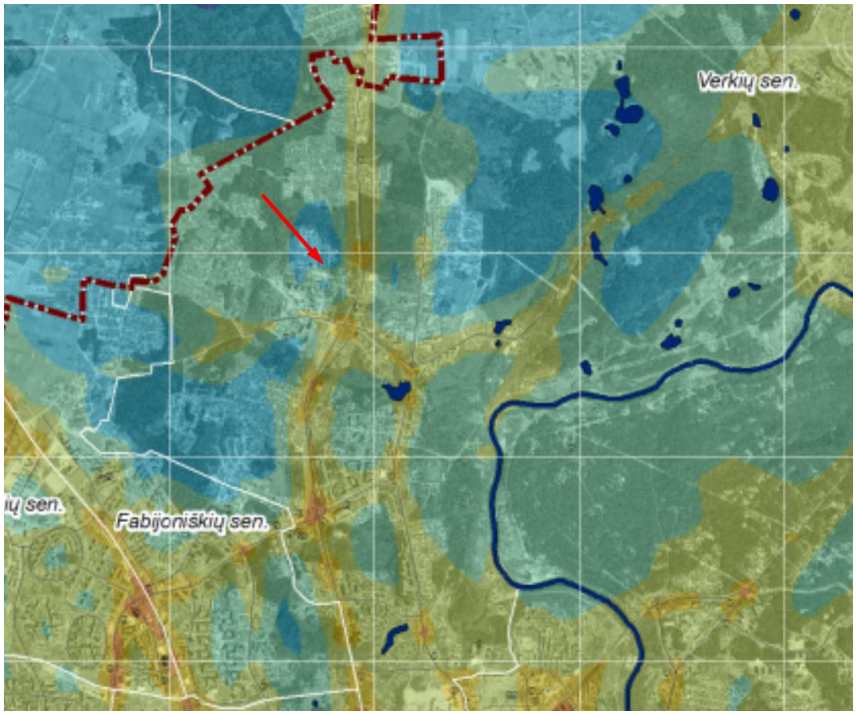

Pav. 9. Ištrauka iš Vilniaus miesto oro taršos žemėlapio (2023 m.)

Šiuo metu gatvės nėra inžineriškai įrengta. Gatvės zona nėra urbanizuota, nėra jokių pastatų.

Projektu numatoma sutvarkyti gatvę, įrengiant geros būklės asfalto dangos važiuojamąją dalį ir šaligatvius. Gatve naudosis aplinkinių gyventojų transportas. Atsižvelgiant į mieste vyraujantį foninį oro taršos lygį ir jo prognozes bei tai, kad gatvė įrengiama iš asfalto dangos, tikėtina, kad gatvės poveikis orui neviršys foninio oro taršos lygio ir grėsmingo poveikio žmonėms neturės, tuo pačiu oro tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių.

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų.

Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu.

Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.

Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos.

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš

transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Dėl atliekamų darbų tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks Klaipėdos miesto formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir gamtinių išteklių, neigiamas gatvės remonto darbų poveikis jiems nenumatomas.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus rekultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.

Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių:

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. Įsakymas Nr. A1-310/V-640 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis;
- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų su vibraciją keliančių įrangą laiką);
- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones;
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai;
- apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą.

Triukšmo poveikis. LR Triukšmo valdymo įstatymu apibrėžta, kad triukšmo ribinis dydis – tai triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Lentelė 4. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena vakaras naktis	45 40 35	55 50 45
2.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60

* Pastaba: Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

Lentelė 5. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L_{dvn}, dBA	L_{dienos}, dBA	L_{vakaro}, dBA	$L_{nakties}$, dBA
1	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	65	65	60	55

*Pastaba: 1 ir 2 lentelėse nurodytų objektų, esančių kurortuose ir kurortinėse teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA.



Pav. 10. Ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano triukšmo žemėlapio

Projektu numatoma sutvarkyti gatvę, įrengiant geros būklės asfalto dangos važiuojamąją dalį ir šaligatvius. Gatve naudosis aplinkinių namų gyventojai.

Atsižvelgiant į mieste vyraujantį foninį triukšmo lygį, transporto skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB(A).

Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo projektu numatyta naujos gatvės statyba, papildomai statybos užbaigimo procedūros etape turi būti atliekami laboratoriniai triukšmo dydžio matavimai artimiausių gatvės trasai visuomeninės paskirties ir gyvenamųjų pastatų aplinkoje. Šie matavimai ir tyrimai atliekami patvirtinti, kad įgyvendinti projektiniai sprendiniai užtikrina visuomenės sveikatos saugą, tai yra aplinkos veiksnių vertės neviršija reglamentuojamų verčių.

BENDROSIOS DALIES
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

PRIDEDAMI DOKUMENTAI I

PATVIRTINTA

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA	
1.	**Statytojas (užsakovas)**	*Vilniaus miesto savivaldybė*
2.	**Statybos adresas**	*Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius*
3.	**Žemės sklypo duomenys**	*Laisva valstybinė žemė*
4.	**Statinio statybos rūšis**	*Naujo statinio statyba*
5.	**Statinio kategorija**	*Neypatingasis statinys*
6.	**Projekto pavadinimas** (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)	*Kelių (gatvių) - privažiavimo gatvės nuo skersinės gatvės iki sklypo Un. Nr. 4400-6612-7051, naujos statybos ir lietaus nuotekų tinklų (inžinerinių tinklų grupės) naujos statybos Vilniaus m. projektas*
7.	**Bendrieji statinio (-ių) rodikliai (techniniai ir paskirties rodikliai)** (projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)	*Kelio (gatvės) kategorija, ilgis, eismo juostų skaičius – D kategorija, apie 80 m, 5,5 m pločio.* *Inžinerinių tinklų ilgis – apie 50 m*
8.	**Esamos statinio konstrukcijos**	*Netaikoma*
9.	**Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus**	*Netaikoma*
10.	**Numatomų lėšų dydis projektui realizuoti**	*Netaikoma*
	II SKYRIUS PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS	
11.	**Dviem etapais rengiamas projektas**	*Pildoma, jei projektas rengiamas dviem etapais, kitu atveju nurodoma „Netaikoma“.* ***Projektiniai pasiūlymai – I etapas*** *Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:* *statybos projektas* *Viešinimo procedūros atlikimas* *Statybą leidžiančio dokumento gavimas* *Projektiniai pasiūlymai – statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą.* *Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede.* *Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys taikomos projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.* ***Techninis darbo projektas – II etapas*** *Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:* *statybos projektas* *Techninio darbo projekto sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		ekspertizė“ 9 priede. Nurodoma, kurių projekto sudedamųjų dalių rengimo paslaugos yra perkamos: *bendroji dalis* *susisiekimo dalis* *vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis* *elektrotechnikos dalis* *statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis*
III SKYRIUS REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS		
12.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	*Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais. Projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi.*
13.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui	*Gatvę suprojektuoti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Dangos konstrukcijas siūloma parinkti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis.Lietaus nuotekų šalinimo tinklus suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas tinkamas lietaus nuotekų nuvedimas ir surinkimas.*
14.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	*Reikalavimų nėra*
15.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	*Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“*
16.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir panašiai	*Atliekama STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitų reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Projektinius pasiūlymus ir techninio projekto sprendinius privalo suderinti Statytojas. Techninį darbo projektą, vadovaujantis bendrosios ekspertizės teigiama išvada, privalo tvirtinti Statytojas.*
17.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	*Reikalavimų nėra.*
18.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	*Statybos darbų gali būti vykdomi etapais, tikslinama projektavimo metu.*
19.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	*Reikalavimų nėra.*
20.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	*Projektas atliekamas lietuvių kalba. Užsakovui pateikiamas 1 egz. spausdintų bylų ir po 1 egz, PDF ir DWG formatais skaitmeninėje laikmenoje*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
21.	Ekspertizės atlikimas	*Bendrąją ir specialiąją projekto ekspertizes organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizių akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.*

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): _____

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS: _____

(vardas, pavardė, parašas, data)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2026-06-23 Nr. E348-1015/26

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS

2026-06-23 Nr. 26/441

Projekto pavadinimas Privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki sklypo un. Nr. 4400-6612-7051 statybos projektas

Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybė

Susisiekimo komunikacijų sąlygos

Suprojektuoti:

1) privažiavimo kelio dalyje nuo Skersinės gatvės iki žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-6612-7051) 5,50 m pločio asfalto dangos važiuojamąją dalį, ne siauresnį kaip 1,50 m pločio plytelių (375x375x80 mm) dangos šaligatvį, apšvietimą.

2) pagal poreikį nuovažas į žemės sklypus, kurie riboja projektuojamą privažiavimo kelią, įvertinant projektus, kuriems yra išduoti statybą leidžiantis dokumentai. Esamus įvažiavimus į žemės sklypus / prie esamų pastatų, kur nėra išduoti statybą leidžiantis dokumentai, vertinant pagal esamą padėtį, projektuoti trinkelių arba asfalto dangos 3,50–5,50 m pločio.

Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą nuo naujai įrengiamų dangų.

Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimą bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“.

Pastaba: Savivaldybės vardu projektas rengiamas vadovaujantis 2026-06-22 Sutartimi Nr. 29-563/26) su UAB „Skersinės projektas“.

Infrastruktūros grupės vadovas,
vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-28 Nr. A51-112429/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted]dantis Vyriausiojo inžinieriaus biuro Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus (vyriausiojo patarėjo) funkcijas, Vyriausiojo inžinieriaus biuras
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-26 16:47:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-06-26 16:47:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.91
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-06-28 15:52:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-28 15:52:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

TVIRTINU:

Paviršinių nuotekų tinklų plėtros komandos vadovas

(Parašas)

2026-07-24

Objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų grupės privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki sklypo un. Nr. 4400-6612-7051, Vilniaus m. statybos projektas

Objekto adresas: Skersinės g., Vilnius

Užsakovas / Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 26/829

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. D1-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.

Paviršines nuotekas galima nuvesti į:

1) atvirus vandens telkinius – kūdrą šalia projektuojamos gatvės, formuojant naują išleistuvą.
2) Projektuojamus paviršinių nuotekų tinklus Skersinės g. pagal MB „Tinklų projektai“ rengiamą projektą „Paviršinių lietaus nuotekų Skersinės gatvės (unikalus Nr. 4400-6613-3526) daliai, nuo žemės sklypo Skersinės g. 21 iki ir ties žemės sklypo Skersinės g. 51 riba, Vilniuje statybos projektas“, užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Projektuojant paviršinių nuotekų infiltracinius įrenginius, būtina atlikti infiltracinių įrenginių statybos vietoje esančio grunto inžinerinius geologinius tyrimus. Geologinių tyrimų rezultatai privalo būti pateikiami kartu su projektiniais sprendiniais.

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui.

Gatvėse paviršinių nuotekų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens. Tuo atveju, jei projektuojami šuliniai yra didesnio nei 3 m gylio arba juose yra numatoma įrengti vidinius kritimo stovus, šulinius būtina projektuoti ne mažesnio kaip 1500 mm skersmens. Esant didesniam nei 6 m šulinių gyliui, šuliniuose būtina numatyti tarpines perdangas apsaugai nuo aptarnaujančio personalo kritimo į šulinių dugną. Jei į gelžbetoninius šulinius numatoma pajungti didesnio nei 800 mm skersmens vamzdynus, šulinių apatinius žiedus iki vamzdynų viršaus būtina projektuoti iš gelžbetoninio monolito ar mūro. Projektuojamų šulinių liukai – plaukiojančio tipo arba stacionarūs, ne mažesnio nei 700 mm skersmens, su užraktais, važiuojamojoje dalyje ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo ar skersmens gamykliniai šuliniai.

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti gelžbetoninius 700 mm skersmens. Visi lietaus surinkimo šulinėliai turi būti projektuojami su 30 – 50 cm gylio sėsdinamąja dalimi. Naujai projektuojamose, rekonstruojamose ar kapitališkai remontuojamose gatvėse pirmiausia turi būti projektuojamos bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės. Nesant galimybės įrengti bortinio tipo lietaus surinkimo grotelių, gatvėse būtina projektuoti 700 mm skersmens plaukiojančio tipo groteles. Projektuojamos plaukiojančio tipo d 700 mm skersmens lietaus surinkimo grotelės važiuojamojoje dalyje turi būti ne mažesnės nei D400 apkrovos klasės, bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės – ne mažesnės nei C250 apkrovos klasės. Atskiru sutarimu (dėl tam tikros gatvės specifikos, kitų inžinerinių tinklų gausos ir t.t.) gali būti projektuojami kito medžiagiškumo, skersmens ar formos lietaus surinkimo šulinėliai, vandens surinkimo grotelės bei latakai.

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų skersmenys bei jų nuolydžiai turi būti parenkami įvertinus aplinkinių teritorijų prisijungimo perspektyvą, tačiau negali būti mažesni nei 315 mm.

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas rekomenduojama vadovautis UAB „Grinda“ parengtomis Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis (https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/).

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius būtina pateikti UAB „Grinda“ derinimui. Pilnai sukomplektuotos projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu: projektai@grinda.lt

Bendro naudojimo teritorijoje projektuojamiems paviršinių nuotekų tinklams iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos būtina sudaryti Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

Tuo atveju, jei projektuojamas bendro naudojimo (tranzitinis) paviršinių nuotekų tinklas ar jo apsaugos zonos patenka į žemės sklypų ribas, iki objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos būtina sudaryti notarinę servituto sutartį paviršinių nuotekų tinklo aptarnavimui.

Atlikus paviršinių nuotekų tinklų statybą, būtina nuorodoje https://www.grinda.lt/pletros-ir-statybu-prieziura/ nurodytu telefono numeriu išsikviesti UAB „Grinda“ atstovą atliktų darbų vertinimui bei gauti pažymą apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti. Pažyma apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti yra išduodama nenustačius jokių su tinklų statyba susijusių defektų ar neatitikimų suderinto statybos projekto sprendiniams bei pateiktus su Vilniaus miesto savivaldybe suderintą tinklų išpildomąją nuotrauką, statybos žurnalo paslėptų darbų aktų kopijas ir TV diagnostikos ataskaitą su filmuota medžiaga.

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statybvietės išleidžiamų nuotekų koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis.

UAB VILNIAUS APŠVIETIMAS
PRISIJUNGIMO PRIE VILNIAUS APŠVIETIMO SĄLYGOS

NR.153-26 **2026-07-21**
Galioja iki: **2027-07-21**
Pagal VMS TS NR: **2026-06-23 Nr. 26/441**

Objekto pavadinimas ir adresas: **Privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki sklypo un. Nr. 4400-6612-7051 statybos projektas**

Užsakovas(statytojas) **Vilniaus miesto savivaldybė**

Prisijungimo sąlygos:

1. Vadovaujantis 2016 m. standartu LST EN 13201 ir kitais susijusiais Lietuvos respublikos teisės aktais suprojektuoti ir įrengti gatvės apšvietimo elektros tinklą nuo nuo Skersinės gatvės iki sklypo un. Nr. 4400-6612-7051, prijungiant prie esamo maitinimo punkto MP998 artimiausios atramos, panaudojant esamą leistiną naudoti galią ir sumontuojant rezervines jungtis į artimiausias atramas. Demontuotas medžiagas grąžinti į UAB „Vilniaus Apšvietimas" sandėlį vadovaujantis Grįžtamų medžiagų tvarka – skiltyje – informacija rangovams. Darbus atlikti nenutraukiant gatvės apšvietimo tinklo veikimo.

2. Elektros grandinėje perskaičiuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus, esant būtinybei suprojektuoti jų pakeitimus.

3. Techniniai parametrai, reikalavimai medžiagoms ir įrangai pateikti UAB „Vilniaus apšvietimas" internetiniame puslapyje skiltyje - informacija projektuotojams.

Pastabos:

Projektavimo eigoje, projekto sprendinius derinti su UAB „Vilniaus apšvietimas". Projektuojant vertinti greta parengtus / vykdomus projektus. Projektas turi būti suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis. Parengus projektą UAB „Vilniaus apšvietimas" derinimui pateikti kartu su sąmata. Gatvės apšvietimo elektros tinklo neprojektuoti privačiose žemės sklypų ribose, šaligatvių / pėsčiųjų bei dviračių takų zonoje. Projekto aiškinamajame rašte nurodyti, kad **prieš darbų pradžią privaloma suderinti medžiagų technines charakteristikas su UAB „Vilniaus apšvietimas".**

Kasimo darbai medžių apsaugos zonoje:

Vadovaujantis 2021 m. kovo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-780/21: Neprojektuoti kabelių klojimo tranšėjų arčiau kaip 3 m. nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm. ir arčiau kaip 2 m. nuo medžio kamieno, kurio diametras iki 15 cm. bei arčiau kaip 1,5 m. – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo. Negalima projektuoti apšvietimo atramų arčiau kaip 4 m nuo medžio kamieno ir arčiau 1 m – nuo krūmų į durelių pusę ir 0,5 m iš visų kitų pusių, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo.

Tvirtino: Inžinerijos departamento vadovas Darius Jasas

Ruošė: Tinklo planavimo skyriaus jaunesnysis inžinierius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Ryšio duomenys
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Statinio projekto pavadinimas (numatomas) PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-261016-01474, 2026-10-16
(Numeris, data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra
(Numeris, data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra
(Numeris, data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

_____	_____	_____
(išdavusio asmens pareigos)	(parašas, data)	(vardas, pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Vilniaus miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233, Vilnius, Konstitucijos pr. 3
Ryšio duomenys
El. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. +37052112000

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nenustatoma.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinys turi būti išdėstomas taip, kad nepažeistų gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 ir 12 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Užtikrinti projektuojamų dangų, gatvės elementų, įrenginių, mažosios architektūros elementų medžiagų spalvinį vientisumą, kokybę, įvertinti gretimuose sklypuose, teritorijose parengtus ir rengiamus projektus, numatyti takų tęstinumą. Planuoti apželdinimą privažiavimo kelio šiaurės rytų, pietryčių pusėse. Numatant, dangas įvertinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimą. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis.

Pavadinimas PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Nenustatoma.

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Nenustatoma.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nenustatoma.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nenustatoma.

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nenustatoma.

7. Leistinas užstatymo tipas Nenustatoma.

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nenustatoma.

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Statinys turi būti išdėstomas taip, kad nepažeistų gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų. Išlaikyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus norminius atstumus. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 7 priedo 3 p., statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomi rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai). Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Vertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 10 ir 12 priedą. Situacijos schemoje pažymėti inžinerinių tinklų apsaugos zonas, servitutus, jeigu tokie įregistruoti. Inžinerinius tinklus projektuoti vadovaujantis inžinerinių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis. Užtikrinti projektuojamų dangų, gatvės elementų, įrenginių, mažosios architektūros elementų medžiagų spalvinį vientisumą, kokybę, įvertinti gretimuose sklypuose, teritorijose parengtus ir rengiamus projektus, numatyti takų tęstinumą. Planuoti apželdinimą privažiavimo kelio šiaurės rytų, pietryčių pusėse. Numatant, dangas įvertinti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimą. Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais,

teritorijų planavimo dokumentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, higienos normomis.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

_____

(išdavusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė, data)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į GIS DUOMENŲ BAZĘ IR GEOPORTALĄ „VILNIUS 3D PLANAS“

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. 30-3178/19
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3052 „Dėl Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrį (toliau – Projektavimo sąlygų poskyris) reikalauti iš statytojo (užsakovo) prie prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikti žymą iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“;

2.2. Projektavimo sąlygų poskyrį, Vilniaus miesto vyriausiajam architektui pritarus pakitusiems, pataisytiems projektiniams pasiūlymams po visuomenės informavimo procedūros, reikalauti iš statytojo (užsakovo) iki specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo pateikti žymą iš Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrio apie projektinių pasiūlymų, kuriems buvo

pritarta, duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“. Dėl pakitusių, pataisytų projektinių pasiūlymų sprendinių įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“ sprendimus priima miesto vyriausiasis architektas;

2.3. Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ GIS poskyrį portale „Infostatyba“ pateikti išvadą apie techninio projekto duomenų įtraukimą į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. 30-738 „Dėl Teritorijų planavimo ir architektūrinių sprendinių skelbimo geoportale „Vilniaus 3D planas“ tvarkos aprašo tvirtinimo“.

4. P a v e d u Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjo pavaduotojui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Administracijos direktorius

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gruodžio 16 d.
įsakymu Nr. 30-3178/19

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO PROJEKTO ĮTRAUKIMO Į GIS DUOMENŲ BAZĘ IR GEOPORTALĄ „VILNIUS 3D PLANAS“ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pagrindinius projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tikslus, uždavinius, reikalavimus teikiamiems projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui bei šių dokumentų įtraukimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 38 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 45 dalimi, 27 straipsnio 15 dalimi ir 37 straipsniu, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriumi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-27 įsakymu Nr. 30-3052 „Dėl Administracijos direktoriaus 2017-11-28 įsakymo Nr. 30-3071 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto įgaliojimų ir projektinių pasiūlymų rengimo užduoties formos tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Aprašas taikomas visuomenei svarbaus statinio naujos statybos ar rekonstravimo bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais statinio, kai nėra parengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, projektiniams pasiūlymams ir techniniam projektui.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **GIS duomenų bazė** – geoinformacinių sistemų principais organizuotas, susistemintas ir metodiškai sutvarkytas geografinių duomenų rinkinys, kuriame sąlyginai išskiriamos grafinių bei atributinių duomenų bazės, saugomos kompiuterinėse laikmenose;

4.2. **VGIS tvarkytojas –** Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“;

4.3. **geoportalas „Vilnius 3D planas“ –** geoinformacinių sistemų principais organizuotas, susistemintas ir įvairias pjūviais žiniatinklyje pateikiamas geografinių duomenų rinkinys, turintis trečiąją aukščio dimensiją;

4.4. **urbanizuotai aplinkai reikšmingas statinys –** urbanistinėje struktūroje (kvartale) įsiterpiantis didesnio aukščio už vyraujantį užstatymą aukštybinis statinys, urbanistinės struktūros atviroje erdvėje numatomas statinys, taip pat statinys, galintis turėti įtakos Senamiesčio apžvalgai, arba statinys, kitokiu užstatymo morfotipu įsiterpiantis į kito užstatymo morfotipo erdvinę struktūrą.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Pagrindiniai projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tikslai:

5.1. užtikrinti suinteresuotos visuomenės teisę gauti informaciją apie numatomą statinių projektavimą ir dalyvauti priimant sprendimus;

5.2. suteikti galimybę užsakovams pateikti pagrįstus architektūrinius sprendinius, siekiant gerinti sprendimų priėmimo skaidrumą;

5.3. sudaryti sąlygas architektams pasitikrinti sukurtus sprendinius prieš pateikiant juos grafine forma svarstyti ir aptarti su suinteresuota visuomene, taupant laiką ir projektų rengimo išlaidas.

6. Pagrindiniai projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimu į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ sprendžiami uždaviniai:

6.1. pateikti suinteresuotai visuomenei, verslo atstovams, specialistams erdvinius urbanistinius-architektūrinius planavimo sprendimus;

6.2. sukurti dvimatę ir trimatę aplinką visiems numatomo projektavimo, derinimo ir vertinimo proceso dalyviams;

6.3. sukurti ir naudoti projektinių pasiūlymų rengimo ir viešinimo etape integruotos miesto vaizdo analizės priemones: miesto erdvines panoramas, statinių šešėlių dydžių nustatymą ir kt.

III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AR TECHNINIO PROJEKTO PATEIKIMO IR SKELBIMO TVARKA

7. Visų statinių, kuriems rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas, išskyrus patalpų paskirties keitimo atvejus, projekto medžiaga pateikiama įtraukti į GIS duomenų bazę.

8. Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto medžiagos apibendrintas projektuojamo pastato 3D modelis pateikiamas įtraukti į geoportalą „Vilnius 3D planas“, jei atitinka visus šiuos punktus:

8.1. statinys patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą ir privaloma informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą arba privaloma informuoti visuomenę apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

8.2. projektuojamas statinys patenka į Aprašo priede ir Vilniaus miesto savivaldybės interaktyviajame žemėlapyje teritorijų planavimo temoje nurodytą teritoriją;

8.3. jeigu bent vienas iš statinio rodiklių atitinka šiuos parametrus:

8.3.1. numatomas aukštų skaičius – 3 aukštai ir daugiau;

8.3.2. numatomas statinio aukštis nuo žemiausio žemės paviršiaus taško yra 11 metrų ir daugiau;

8.3.3. bendras statinio plotas daugiau kaip 3000 kv. m;

8.3.4. statinio užstatymo plotas daugiau kaip 200 kv. m;

8.3.5. kitais atvejais, kai projektuojamas urbanizuotai aplinkai reikšmingas statinys.

9. Projektinių pasiūlymų rengėjas (projektuotojas), pateikęs prašymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriui peržiūrėti projektinius pasiūlymus prieš visuomenės informavimo procedūrą ir gavęs sutikimą, kad parengtus projektinius pasiūlymus galima skelbti, VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytais projektiniais pasiūlymais (Aprašo 14.1 papunktis) ir (ar) apibendrintu projektuojamo pastato 3D modeliu (Aprašo 14.2 papunktis).

10. Jeigu, atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas motyvuotas visuomenės pastabas, projektiniai pasiūlymai pakito, projektuotojas, gavęs Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto pritarimą, iki prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytais patikslintais projektiniais pasiūlymais ir (ar) apibendrintu projektuojamo pastato 3D modeliu.

11. Projektuotojas, prieš pateikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, VGIS tvarkytojui pateikia kompiuterinę laikmeną su įrašytu apibendrintu projektuojamo pastato 3D modeliu. Techninio projekto informacija skaitmenizavimui gaunama ir techninio projekto tikrinimas atliekamas per valstybinį portalą „Infostatyba“.

12. VGIS tvarkytojas:

12.1. perkelia tinkamai pateiktus projektinius pasiūlymus ar techninį projektą į GIS duomenų bazę ir apibendrintus projektuojamų pastatų 3D modelius į geoportalą „Vilniaus 3D planas“;

12.2. išduoda projektuotojui žymą apie projektinių pasiūlymų ar techninio projekto įkėlimą GIS duomenų bazėje ir geoportale „Vilnius 3D planas“;

12.3. informuoja projektuotoją raštu, jei projektiniai pasiūlymai ar techninis projektas neatitinka minimalių nustatytų reikalavimų, ir nekelia pateiktų projektinių pasiūlymų ar techninio projekto į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas“.

13. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako projektinių pasiūlymų ar techninio projekto rengėjas (projektuotojas).

IV. PATEIKIAMŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO PROJEKTO IR APIBENDRINTIŲ TŪRINIŲ SPRENDINIŲ REIKALAVIMAI

14. Kompiuterinėje laikmenoje, pasirašytoje elektroniniu parašu, pateikiama:

14.1. spalvotas sklypo sutvarkymo planas TIFF formatu (esant galimybei, brėžinys gali būti orientuotas LKS-94 koordinačių sistemoje), kurio rezoliucija ne mažesnė kaip 300 dpi, brėžinyje turi būti LKS-94 koordinačių sistemos tinklelis (ne mažiau kaip 3 taškų);

14.2. projektuojamo pastato 3D modelis (x, y, z koordinatės) skaitmeninėje laikmenoje pateikiamas DWG formatu (3D *Face*), DXF, *SketchUP* (*.SKP), *Collada* (*.DAE), *Wavefront* (*.OBJ). Teikiant modelį toje pačioje direktorijoje, pateikiami ir papildomi statinio išvaizdą ir tekstūrą vaizduojantys failai;


14.3. matavimo vienetai – metrai, koordinačių sistema – LKS-94, aukščių sistema – LAS07;

14.4. kartu su projektuojamo objekto skaitmeniniu 3D modeliu pateikiamas popierinis (arba PDF formatu) grafinis priedas (Aprašo 15 punktas). Grafinį priedą sudaro objekto planas (projekcija į horizontalią plokštumą) standartiniu masteliu (1:500, 1:200, 1:100), kuriame turi būti:

14.4.1. objekto kontūras: pagrindinių pastato kampų, charakteringų elementų koordinatės (LKS-94 koordinačių sistemoje), pagrindinių statinio kampų, aukščiausio taško, vidutinė žemės paviršiaus, nulinė ir charakteringų elementų altitudės (pagal LAS07 aukščių sistemą);


14.4.2. nurodomas statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės ar juridinio asmens pavadinimas), objekto pavadinimas, adresas, projektinius pasiūlymus ar techninį projektą parengęs subjektas, juridinio asmens kodas, autorių vardai, pavardės ir parašai.

15. Pateikiamas atitinkamas popierinis grafinis priedas, pagal toliau pateiktą pavyzdį:

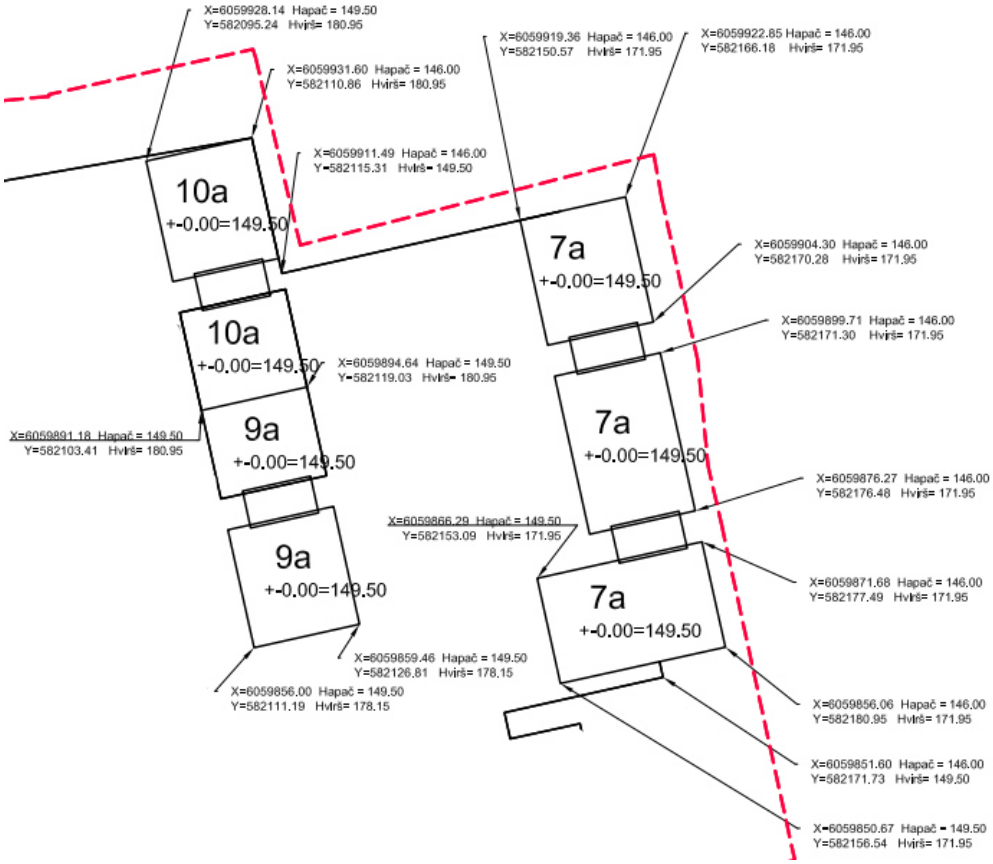


16. Projekto rengėjas Aprašo 14 ir 15 punktuose nurodytus projektinius pasiūlymus ar techninį projektą VGIS tvarkytojui pateikia nuasmenintus pagal Aprašo 14.4.2 papunktyje nurodytus reikalavimus.

Priedas Nr.1

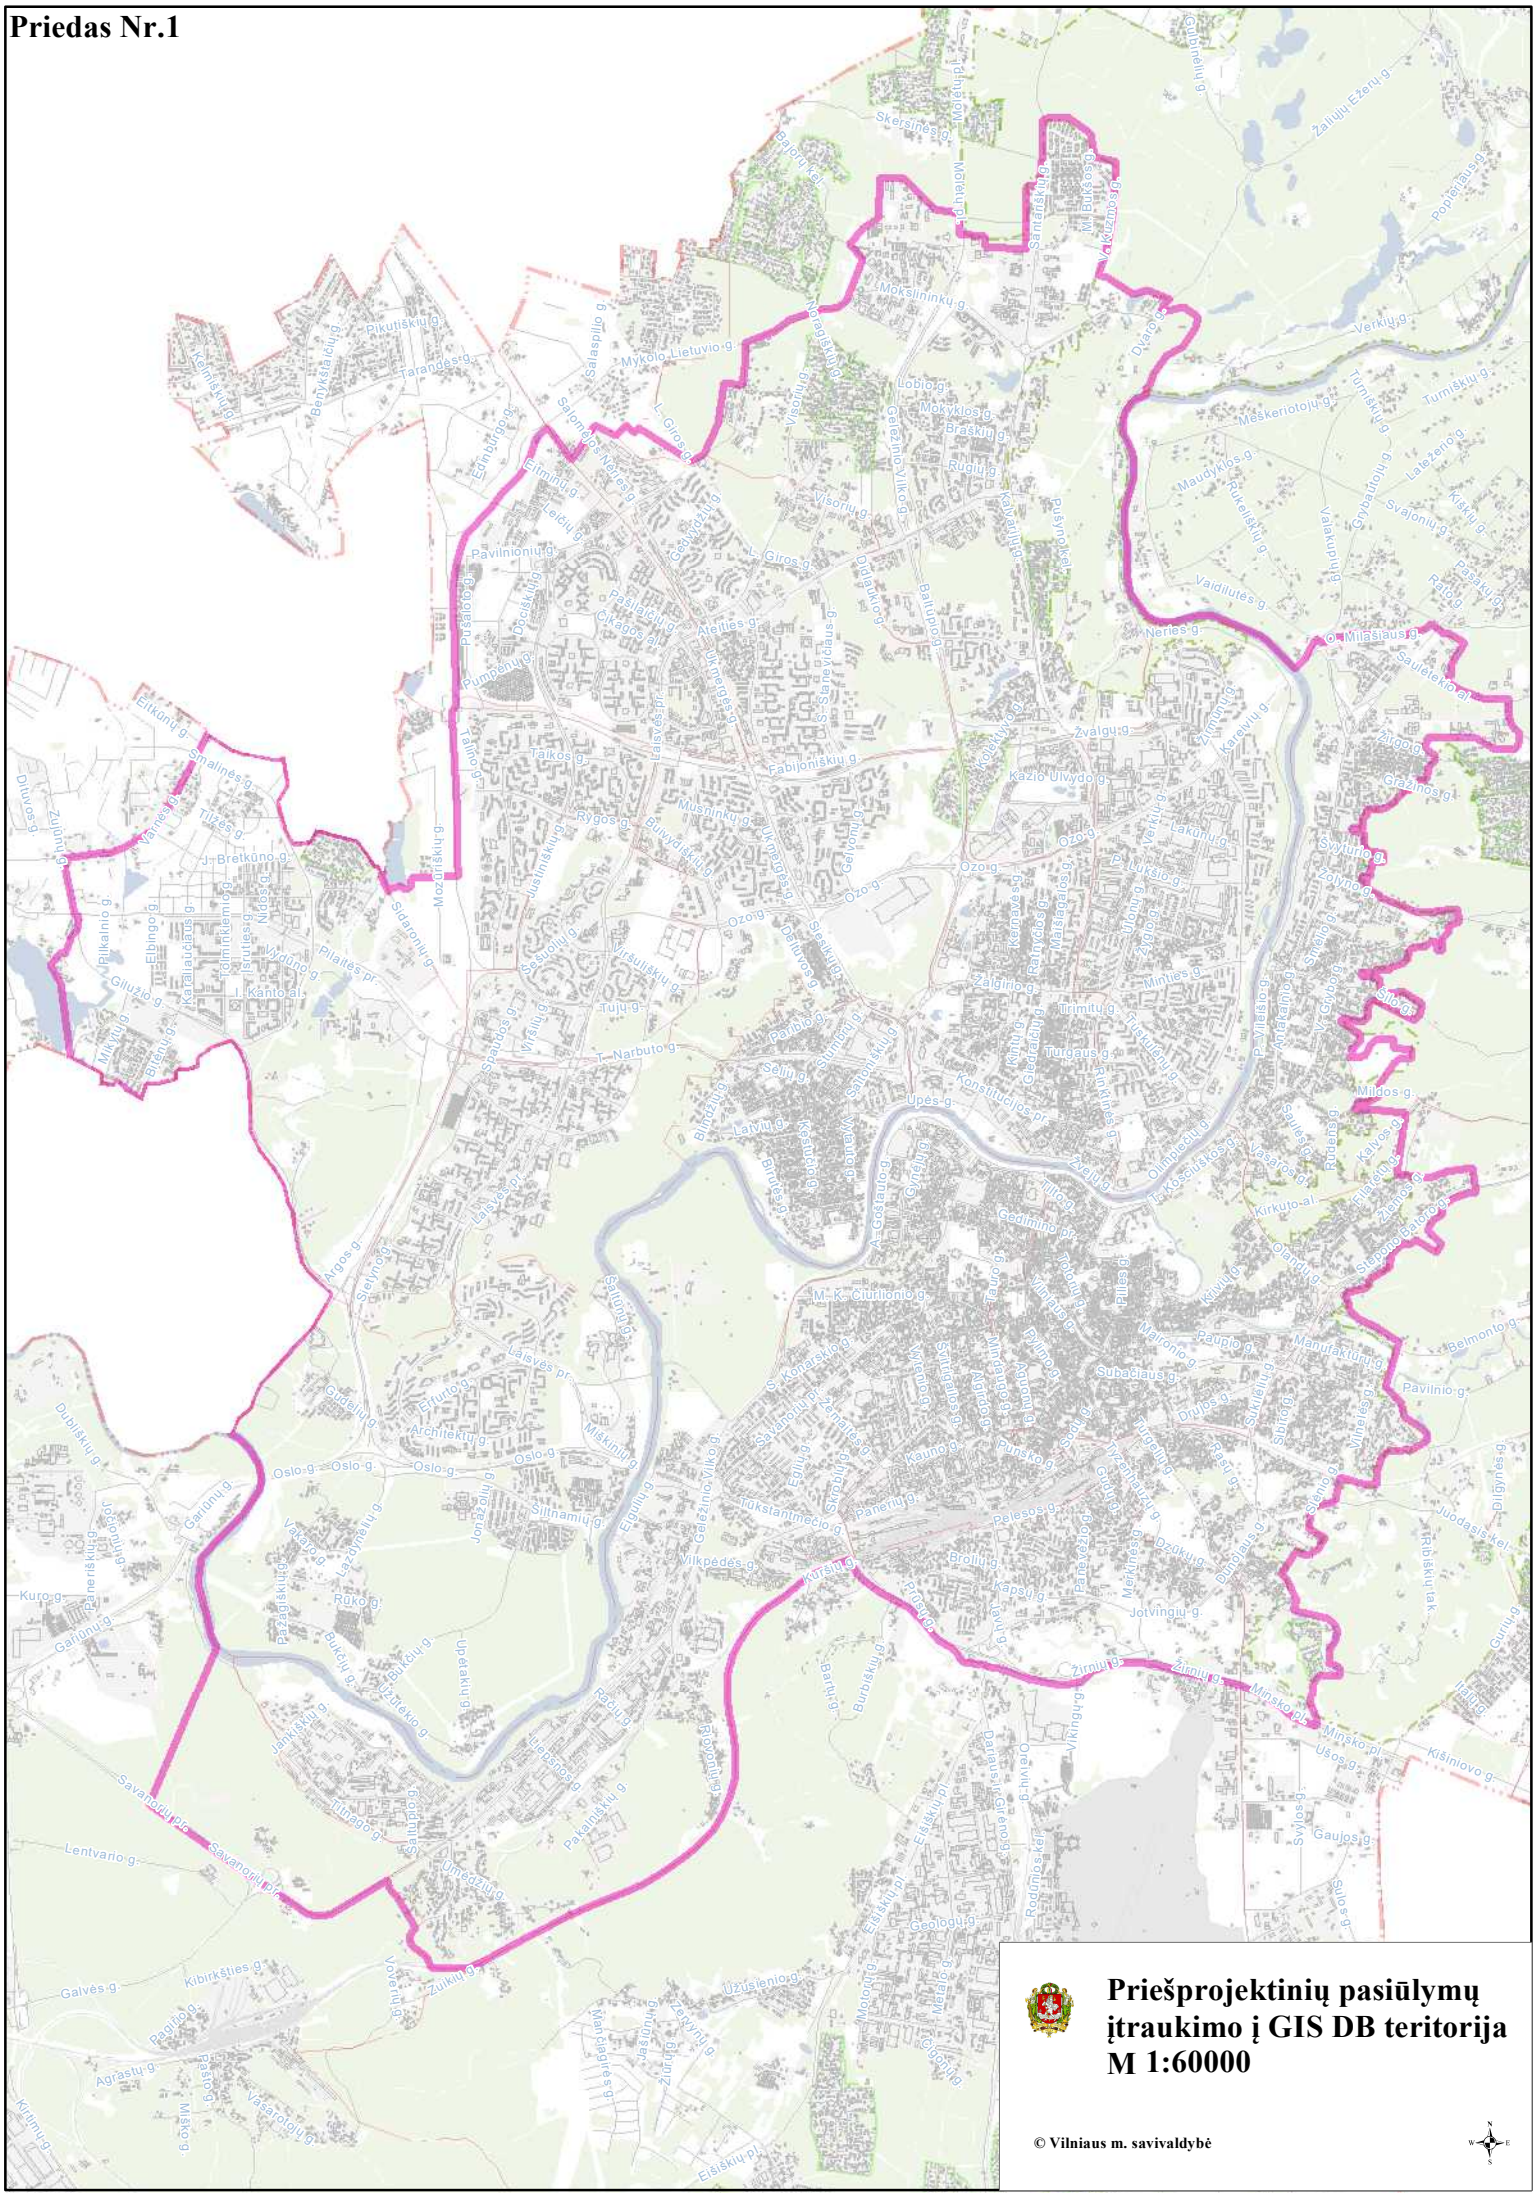

Priešprojektinių pasiūlymų
įtraukimo į GIS DB teritorija
M 1:60000
© Vilniaus m. savivaldybė

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis

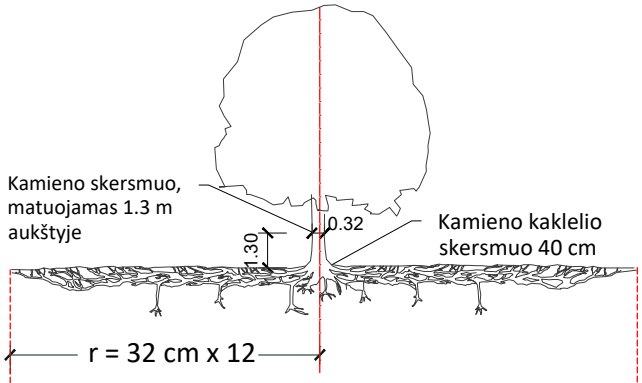

Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas:

Medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto spindulys (r), atidedamas nuo medžio kamieno ašies

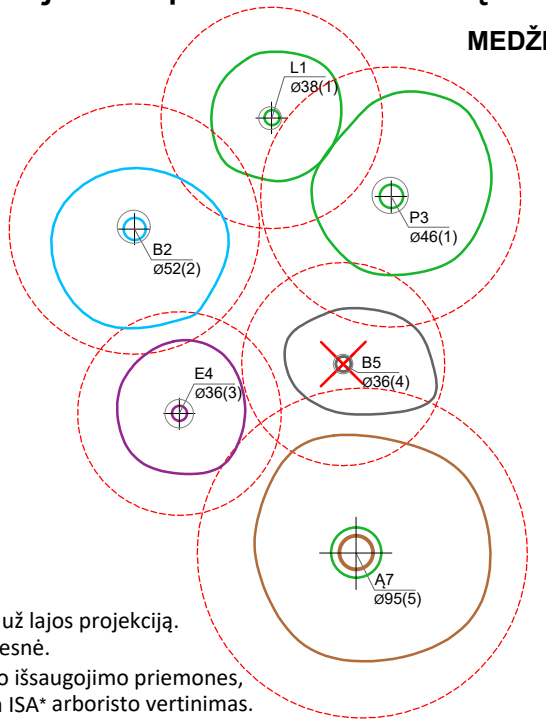

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102


5 - ŽUVĘS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

Kiti žymėjimai:

ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
Šalinamas medis inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.

SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59

Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

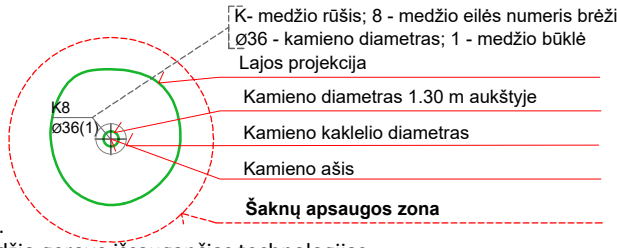

SVARBU:

A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.

B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.

C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičuojamas nuo kamieno kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.
Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.
Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m^2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m^2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).
Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.
Pastaba 5: Projekte esami medžiai vaizduojami su lajomis ir šaknyno projekcijomis.

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Inventorizacijos data	Medžio unikalus Nr.	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras(cm) 1.30 m aukštyje	Medžio aukštis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotiniai/biotiniai veiksmai	Pastabos	Siūlomos/būtinosios arboristinės/tvarkymo priemonės
8	2023-12-10	1111	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	32	40	3	Pažeista laja		Formuojamasis genėjimas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji reikalavimai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-19 Nr. SRD-01-261019-01273
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilniaus miesto savivaldybės
Sertifikatas išduotas	T
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-19 14:35:51 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-19 14:36:00 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-06 21:32:45 – 2029-02-05 21:32:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "IS Infostatyba, Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ, į.k.305997589 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-04 16:45:42 iki 2027-12-04 16:45:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybės administracija 188710061, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 3
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-16 Nr. SARD-01-261016-01474
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-20 22:49:41)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-10-20 22:49:41 Avilys SDP eDocs

Validity unknown

Dokumentą [illegible]
pasirašė DA
Data: 2024-[illegible]

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2024-10-28 07:58:03

PRIEIGOS RAKTAS: 45-3503615-1382519

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas:	**Infravizija, MB**
Kodas:	**307010733**
Teisinė forma:	**Mažoji bendrija**
Teisinis statusas:	**Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas:	**Mažeikiai, Pavasario g. 41-4, LT-89162**
Elektroninio pristatymo dėžutės adresas:	**307010733**
NTR objekto kodas:	**6199-3007-9018:0009**
Įregistravimo data:	**2024-10-28**
Versija:	**2 (2024-10-28)**
Duomenų būklė:	**Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas:	**Kauno regionas**

---

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

---

3. Kapitalas ir akcijos: įrašų nėra

---

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai:	**specializuota projektavimo veikla. Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

---

5. Organai:

5.1. **Mažosios bendrijos narių susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2024-10-28**

5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2024-10-28**

5.2.1. Asmuo: **GEDAS JANULIS,** KONFIDENCIALU, **direktorius**
Įgaliojimų pradžios data 2024-10-23
Registruota: **Nuo 2024-10-28**
KONFIDENCIALU KONFIDENCIALU

---

6. Dalyviai: įrašų nėra

---

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
Registruota: **Nuo 2024-10-28**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**

---

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

---

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1. **Nuostatai**
Dokumento data: 2024-10-23
Įregistruotas 2024-10-28

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: KONFIDENCIALU
Elektroninio pašto adresas: KONFIDENCIALU KONFIDENCIALU

2024-10-28 07:58:03

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą paruošė:
Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji registratorė

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.40445

Gedas Janulis

A.k. KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Išduotas 2021 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2021 m. rugsėjo 28 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

27577

2020 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39336

Gedas Janulis

A.k. KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

Išduotas 2021 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2019 m. liepos 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

27576

2020 UAB „LODVILA" 01329-A1

MB „INFRAVIZIJA“
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL PROJEKTO ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO

2026 m. Birželio 22 d Nr. IV2026/06/22/01
Vilnius

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 2026 m birželio 22 d. sutartimi A26010 ***„Kelių (gatvių) - gatvės (susisiekimo komunikacijų statinių) naujos statybos ir lietaus nuotekų tinklų (inžinerinių tinklų grupės) naujos statybos projektas“***, nuo 2026 m. birželio 22 d., skiriu:

- save, direktorių Gedą Janulį, projekto vadovu kval. atest. Nr. 40445;

Direktorius  Gedas Janulis

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VIAČESLAV ABLAM
2026-07-10 14:44:27 GMT+3
Paskirtis: Parašas

UAB „Skersinės projektas“
Įmonės kodas: 305830647, PVM mokėtojos kodas LT100014321617
Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, el.p. info@homa.lt

ĮGALIOJIMAS

2026 m. Liepos 10 d. Nr. 26/04
Vilnius

UAB „Skersinės projektas“ , įstaigos kodas 305830647, adresas Ozo g. 41-101, atstovaujama *direktoriaus, Viačeslav Ablam*, vadovaujantis Sutartimi Nr. A2610 su projektavimo darbus atliekančia MB „Infravizija“, juridinio asmens kodas 307010733 , įgalioja *MB „Infravizija“ direktorių Gedą Janulį* atstovauti Statytojui / Užsakovui santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, apimant, bet neapsiribojant, komisijomis, darbo grupėmis: rengiant objekto **Privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki sklypo un. Nr. 4400-6612-7051 statybos projektas ir objekto Susisiekimo komunikacijų grupės gatvės sklype Un. Nr. 4400-6612-7051, Vilniaus m., statybos projektas,** pasirašyti ir pateikti prašymus dėl projektavimo sąlygų išdavimo, pranešimus, paklausimus ar nurodymus, atsiimti paruoštas sąlygas, reikalavimus, atsakymus, pranešimus, gauti kitą informaciją, kuri reikalinga rengiant projektus (bet kuriai jų rengimo stadijai) ir gaunant statybą leidžiančius dokumentus, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir (ar) inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas eksploatuojančias įmones ar įstaigas dėl prisijungimo techninių sąlygų gavimo, projektų suderinimo, organizuoti pasitarimus, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti projektus ir pagal poreikį pateikti prašymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti informacinėje sistemoje „Infostatyba“ bei gauti statybą leidžiančius dokumentus, projekto dokumentacijos tikrumą patvirtinant parašais.

Šiuo įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotam juridiniam asmeniui perįgalioti bet kurį (-iuos) *MB „Infravizija“* darbuotoją (-us) atlikti šiame įgaliojime numatytus veiksmus.

Šis įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūros pabaigos.

Direktorius

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VIAČESLAV ABLAM
2026-08-18 14:00:48 GMT+3
Paskirtis: Parašas

UAB „Skersinės projektas“
Įmonės kodas: 305830647, PVM mokėtojos kodas LT100014321617
Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, el.p. info@homa.lt

ĮGALIOJIMAS

2026 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 26/05

Vilnius

UAB „Skersinės projektas“, juridinio asmens kodas 305830647 (toliau – Įgaliotojas), atstovaujama direktoriaus Viačeslav Ablam, veikiančio pagal įstatus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2017 nuostatomis, 2026 m. birželio 22 d. projektavimo sutartimi Nr. 29-563/26 bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos suteiktu įgaliojimu,

perįgalioja **MB „Infravizija“, įmonės kodas 307010733, direktorių Gedą Janulį, gim. data. 1994-02-24** (toliau – Perįgaliotinis), atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Savivaldybės vardu atlikti statytojo (užsakovo) pareigas ir teises, susijusias su privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-6612-7051, statybos projekto sprendinių įgyvendinimu, įskaitant teisę Savivaldybės vardu kreiptis į kompetentingas institucijas, teikti prašymus ir dokumentus, gauti sutikimus, sąlygas, leidimus ir kitus dokumentus, reikalingus sutartyje numatytiems darbams atlikti, organizuoti ir atlikti projekto statybos darbų užbaigimo procedūras, Savivaldybės vardu įregistruoti pagal projektą pastatytus statinius Nekilnojamojo turto registre, taip pat atlikti kitus, šiame perįgaliojime neišvardintus, tačiau būtinus šiam pavedimui tinkamai įvykdyti, veiksmus.

Šis perįgaliojimas suteikiamas **tokios pačios apimties ir tiems patiems veiksmams, kokiems UAB „Skersinės projektas“ yra suteiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgaliojimas**.

Perįgaliotinis neturi teisės toliau perįgalioti kitų asmenų.

Šis perįgaliojimas galioja iki visiško 2026 m. birželio 22 d. projektavimo sutartyje Nr. 29-563/26 numatytų įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, pagal projektą pastatytų statinių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir darbų rezultatų perdavimą Savivaldybei.

Direktorius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ

UAB „Skersinės projektas“
info@homa.lt

2026- Nr. A51- /24(3.3.2.26-INF)

Į 2026-08-07 Nr. A50-29277/26

DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2017 „Statybos leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatomis ir 2026 m. birželio 22 d. projektavimo sutartimi Nr. 29-563/26, kuria susitarta dėl *privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-6612-7051,* statybos projekto sprendinių įgyvendinimo,

į g a l i o j u UAB „Skersinės projektas“, juridinio asmens kodas 305830647, (toliau – Įgaliotinis) atstovauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė), Savivaldybės vardu atlikti statytojo (užsakovo) pareigas ir teises, susijusias su *privažiavimo kelio nuo Skersinės gatvės iki žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-6612-7051,* statybos projekto sprendinių įgyvendinimu, įskaitant teisę Savivaldybės vardu kreiptis į kompetentingas institucijas, teikti prašymus ir dokumentus, gauti sutikimus, sąlygas, leidimus ir kitus dokumentus, reikalingus sutartyje numatytiems darbams atlikti, organizuoti ir atlikti projekto statybos darbų užbaigimo procedūras, Savivaldybės vardu įregistruoti pagal projektą pastatytus statinius Nekilnojamojo turto registre, taip pat atlikti kitus, šiame įgaliojime neišvardintus, tačiau būtinus šiam pavedimui tinkamai įvykdyti, veiksmus.

Įgaliotinis turi teisę perįgalioti kitus asmenis. Įgaliotinis visiškai atsako prieš Savivaldybę už pasitelktų kitų asmenų neveikimą ar netinkamą veikimą. Įgaliojime numatyti veiksmai yra atliekami Įgaliotinio sąskaita.

Šis įgaliojimas galioja iki visiško 2026 m. birželio 22 d. sutartyje Nr. 29-563/26 numatytų įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, pagal projektą pastatytų statinių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir darbų rezultatų perdavimą Savivaldybei.

PRIDEDAMA. 2025 m. sausio 9 d. Mero potvarkis Nr. 955-36/25.

Grupės vadovas Ilja Karužis

Viktorija Karolienė, tel. +370 694 97851, el. p. viktorija.karoliene@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MERAS

POTVARKIS
DĖL ĮGALIOJIMO ĮGYVENDINTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKO IR VALDYTOJO – STATYTOJO TEISES

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-574 „Dėl įgaliojimo įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto savininko ir valdytojo – statytojo teises ir pareigas“ 1 punktu :

1. Į g a l i o j u Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Infrastruktūros grupės vadovą Ilją Karužį ir Energetikos skyriaus vedėją Dalių Krinicką įgyvendinti Savivaldybės nekilnojamojo turto savininko ir valdytojo – statytojo teises ir pareigas ir atstovauti Savivaldybei priimant šiuos sprendimus:

1.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka derinti ir (ar) tvirtinti dokumentus, kai tokių veiksmų atlikimą statytojui priskiria Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti teisės aktai;

1.2. pasirašyti sutartis, teikti prašymus ir gauti dokumentus ir duomenis, būtinus statinio projektui parengti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statinio užbaigimo procedūroms atlikti, statybos darbų rezultatui Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įregistruoti (patikslinti duomenis);

1.3. Savivaldybės (statytojo) vardu sudaryti pavedimo sutartis dėl statinio projektavimo ir (ar) statybos valdymo, rangos, statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodytas įgaliojimas galioja iki 2034 m. rugpjūčio 28 d.


3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 29 d. potvarkį Nr. 955-1147/24 „Dėl įgaliojimo įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto savininko ir valdytojo – statytojo teises“.

Vicemerė, pavaduojanti merą Simona Bieliūnė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮGALIOJIMO ĮGYVENDINTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SAVININKO IR VALDYTOJO – STATYTOJO TEISES
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-09 Nr. 955-36/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vicemerė, pavaduojanti merą
Sertifikatas išduotas	LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-09 15:58:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-09 15:58:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:25:26 – 2025-05-18 09:25:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-01-09 16:23:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-01-09 16:23:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“


DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-02 Nr. A51-164019/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	tūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-02 09:34:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-02 09:34:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-21 18:38:16 – 2030-01-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.91
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-02 09:36:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-10-02 09:36:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

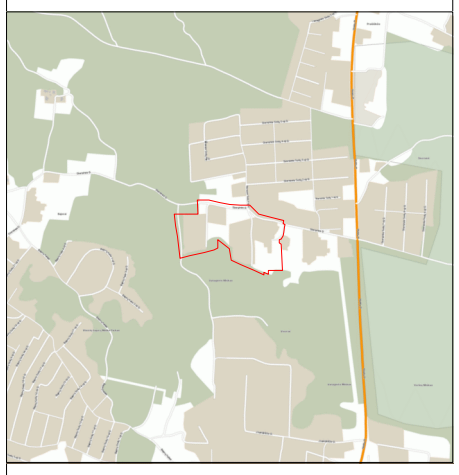


TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Lapų išdėstymo schema:




Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "GEOMANAI"			
Geodezininkas			Žvalgų g. 8, Vilnius			
Vykdytojas			Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt			
Geoido modelis: LIT20G						
Topografinio plano tipas - Pilno turinio			Adresas: Skersinės g., Vilnius			
Tikslumo klasė A: Horizontalus-0.10m Vertikalus-0.10m			BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500		
UŽSAKOVAS			*Objekto Nr.*	*Mastelis*	*Lapo Nr./sk.*	*Data*
Privatus asmuo				M 1:500	1/7	2024.04.02

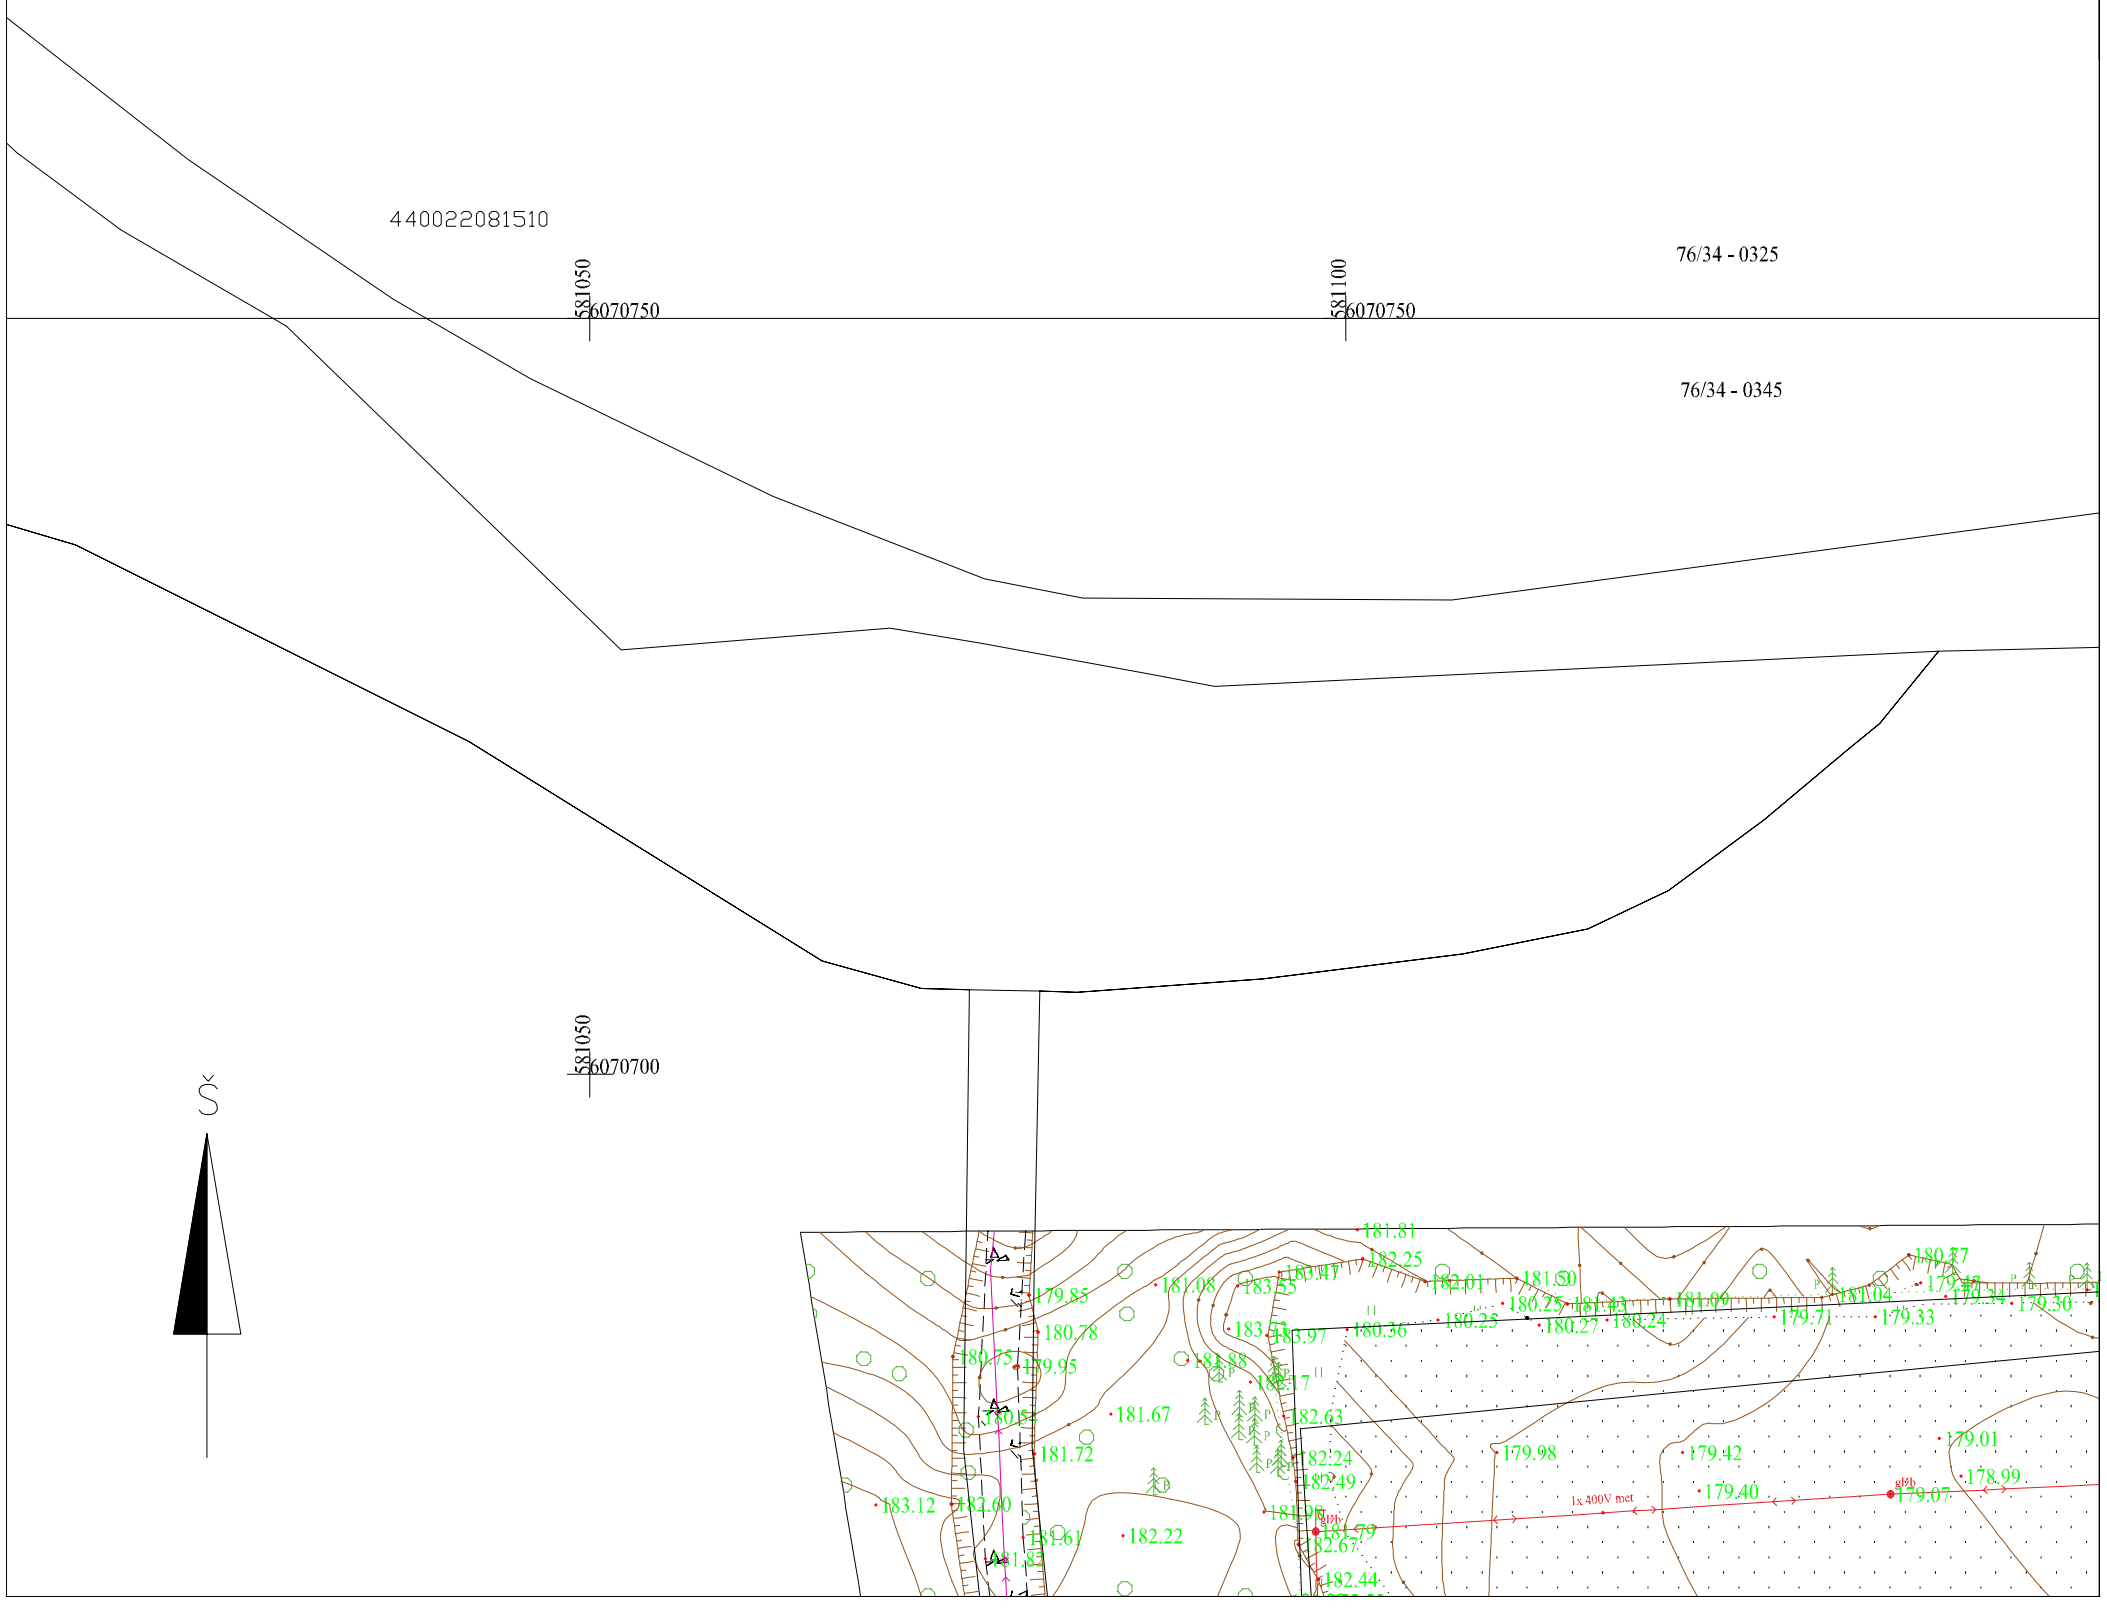

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

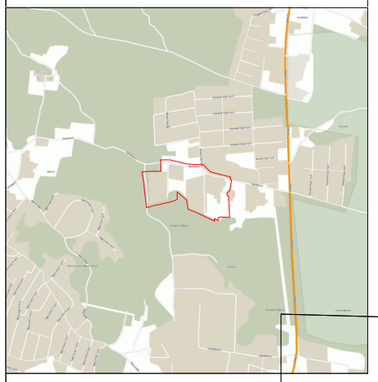

Lapų išdėstymo schema:

PAREIGOS		DĖ	PARAŠAS	**UAB "GEOMANAI"**		
Geodezininkas	J	GKV-807		Žvalgų g. 8, Vilnius		
Vykdytojas	J			Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt		
Geoido modelis: I						
Topografinio plan		turinio		Adresas: Skersinės g., Vilnius		
Tikslumo klasė A		-0.10m Vėrikalus-0.10m		BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500	
		OVAS		*Objekto Nr.*	*Mastelis*	*Lapo Nr./sk.*	*Data*
Privatus asmuo					M 1:500	2/7	2024.04.02

Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)


TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

PAREIGOS	PARAŠAS	**UAB "GEOMANAI"**		
Geodezininkas	KV-807	Žvalgų g. 8, Vilnius		
Vykdytojas		Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt		
Geoido modelis:				
Topografinio plan	arinio	Adresas: Skersinės g., Vilnius		
Tikslumo klasė A	0.10m Vertikalus-0.10m	BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500	
SAKOVAS		*Objekto Nr.*	*Mastelis*	*Lapo Nr./sk.*	*Data*
Privatus asmuo			M 1:500	3/7	2024.04.02

Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

Lapų išdėstymo schema:

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

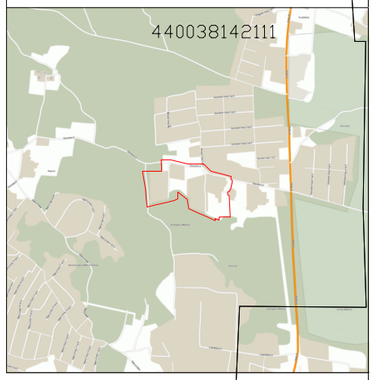

440022569006
440022568528
440022568485
440022568596
440023081627
440022134170
10100040671
10100040876
10100040710
10100040739
581450
6070700
581500
6070700
76/34 - 0346
76/34 - 0347

440042132285

440046113713

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "GEOMANAI"
Geodezininkas			Žvalgų g. 8, Vilnius
Vykdytojas			Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt
Geoido modelis: LIT20G			
Topografinio plano tipas - Pilno turinio			Adresas: Skersinės g., Vilnius
Tikslumo klasė A: Horizontalus-0.10m Vertikalus-0.10m		BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500
UŽSAKOVAS		*Objekto Nr.*	*Mastelis* / *Lapo Nr./sk.* / *Data*
Privatus asmuo			M 1:500 / 4/7 / 2024.04.02

Lapų išdėstymo schema:

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

76/34 - 0345

76/34 - 0365

10100040756

440021496294


581250
6070550

581250
6070500


76/34 - 0346

76/34 - 0366

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

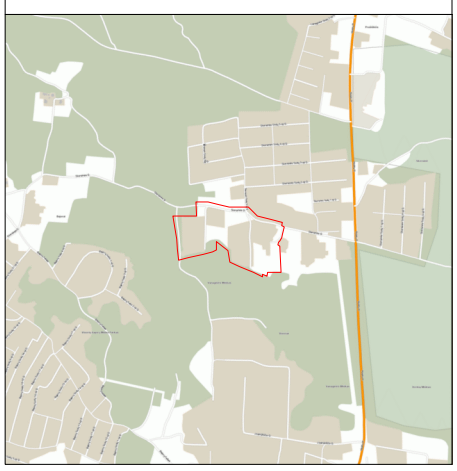

Lapų išdėstymo schema:




TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "GEOMANAI"			
Geodezininkas			Žvalgų g. 8, Vilnius			
Vykdytojas			Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt			
Geoido modelis: LIT20G						
Topografinio plano tipas - Pilno turinio			Adresas: Skersinės g., Vilnius			
Tikslumo klasė A: Horizontalus-0.10m Vertikalus-0.10m			BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500		
UŽSAKOVAS			*Objekto Nr.*	*Mastelis*	*Lapo Nr./sk.*	*Data*
Privatus asmuo				M 1:500	5/7	2024.04.02

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

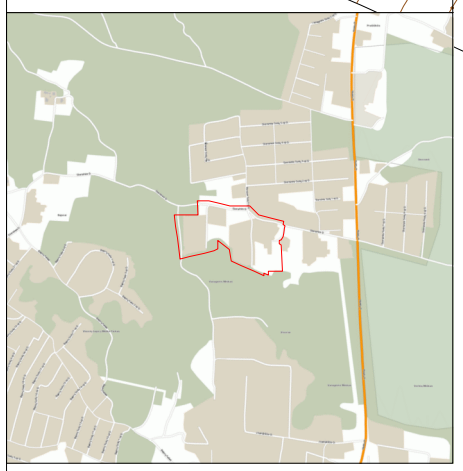


TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "GEOMANAI"			
Geodezininka			Žvalgų g. 8, Vilnius			
Vykdytojas			Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt			
Geoido modelis: LIT20G						
Topografinio plano tipas - Pilno turinio			Adresas: Skersinės g., Vilnius			
Tikslumo klasė A: Horizontalus-0.10m Vertikalus-0.10m			BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500		
UŽSAKOVAS			*Objekto Nr.*	*Mastelis*	*Lapo Nr./sk.*	*Data*
Privatus asmuo				M 1:500	6/7	2024.04.02

Š

Lapų išdėstymo schema:



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIS sistemą, suderinimo numeris - TIIS1-20250404-022503
Koordinačių sistema: LKS 1994
Aukščių sistema: Lietuvos valstybinė aukščių sistema (LAS07)

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	UAB "GEOMANAI"
Geodezininkas			Žvalgų g. 8, Vilnius
Vykdytojas			Mob. 8 603 45805, info@geomanai.lt
Geoido modelis: LIT20G			
Topografinio plano tipas - Pilno tutinio			Adresas: Skersinės g., Vilnius
Tikslumo klasė A: Horizontalus-0.10m Vertikalus-0.10m		BRĖŽINYS	Topografinė nuotrauka M1:500


UŽSAKOVAS	*Objekto Nr.*	*Mastelis*	*Lapo Nr./sk.*	*Data*
Privatus asmuo		M 1:500	7/7	2024.04.02

440048721553
440057947041
76/34 - 0346
76/34 - 0347
440057636130
76/34 - 0366
76/34 - 0367
440059117867
440057635918

581550
6070550
581600
6070550
581600
6070500

Lapų išdėstymo schema:

Topografavimo darbų teritorijos išsidėstymo schema

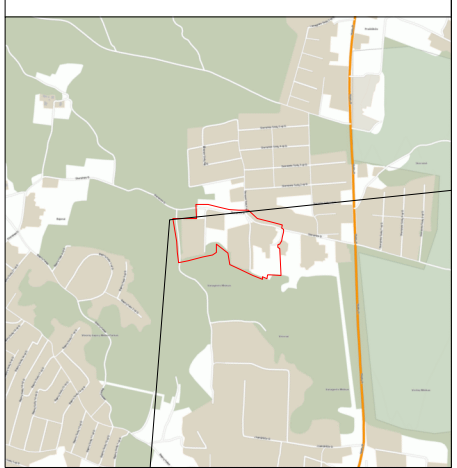

Š

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-05-05 07:38

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	
GKP:	1GKV-807

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20250404-022503
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250404-022503
Pavadinimas:	Skersinės g., Vilnius
Adresas:	Skersinės g., Vilnius
Prašymo teritorija:	9.74 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	rast.pdf, top.pdf, uzsk.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	KRISTINA KOČERGA
Pateiktas tikrinti EDR:	tis.dwg
Pridėti dokumentai:	rast.pdf, top.pdf, uzsk.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-04-04 18:12:24	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-04-16 09:52:37	Atmesti: neteisingi duomenys
2025-04-17 14:44:55	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-05 07:33:43	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomen
Gautas EDR: tis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: tis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)
Gautas EDR: tis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)
Gautas EDR: tis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: tis.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)
Gautas EDR: tis.dwg

SKERSINĖS G. 24 IR 24A, VILNIUJE GRAFINIS/INVENTORIZACINIS MEDŽIŲ ŽYMĖJIMAS PLANE, MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ BEI VERTINIMO ATASKAITA



Pžm. Nr. NF 746, Nr. 72 ir Nr. SD-P-4-ŽŪA-MEE0147
Tel.: +3

ATASKAITOS PARENGIMO METAI **2026**

B Y L O S S U D Ė T I E S Ž I N I A R A Š T I S

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Psl. Nr.
1.	**VIRŠELIS**	1
2.	**BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**	2
3.	**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**	3-4
4.	**FOTOFIKSACIJA**	5-6
5.	**ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ**	7
6.	**GRAFINĖ DALIS**	8
7.	**PROJEKTUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ KOPIJOS**	9-11
	Viso puslapių:	**11**

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

Vertinimo metodika

Medžių būklės vertinimas ir nustatymas vykdytas 2026 m. rugpjūčio 12 d. Nustatomas medžio gyvybingumas, vertinant lajos tankumą, kamieno būklę, pasvirimo laipsnį kuris proporcingas medžio rūšiai ir amžiui. Kiekvienam medžiui nustatyta rūšis, matavimo juosta išmatuotas kamieno skersmuo 1,30 m aukštyje nuo žemės paviršiaus bei ties kamieno kakleliu. Medžių būklė vizualiai įvertinta ir nustatyta vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės įkainių“ (Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-343) antru priedu, kur būklė skirstoma į 5 kategorijas:

1. gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;

2. patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;


3. nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys;


4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį).

5. Žuvęs želdinys.

Teikiant rekomendacijas tvarkymo priemonėms vadovaujamasi 2008-01-18 LR AM ministro įsakymu Nr. D1- 45 (LR aplinkos ministro 2022-11-30 d. įsakymo Nr. D1- 371 redakcija) Dėl Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklių patvirtinimo, 2010-03-15 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus.

Želdiniai įvertinti pagal Vilniaus m. savivaldybės grafinį/informacinį medžių žymėjimą plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtį.



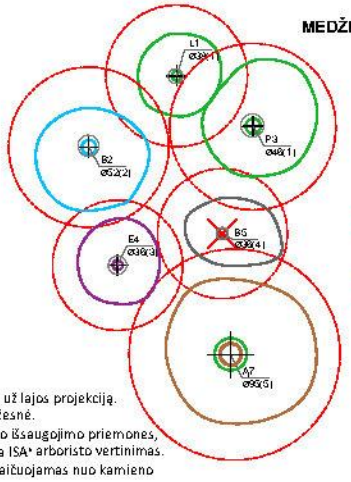

MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

Medžio būklės indekso ženklai

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

2 - PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 0,191,255

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 147,39,143

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŽUVĘS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39

Kiti žymėjimai:

ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
Šalinamas medis inventorizacijos plane atvaizduojamas tik dėl arboristinių priežasčių. Jei medis šalinamas dėl planuojamų sprendinių, šiame plane tai nežymima.

SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos plotu spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15



ŠVARBU:

A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją. Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.

B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones, nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.

C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičiuojamas nuo kamieno kaklelio.

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.


* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas (International Society of Arboriculture (ISA))

Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.
Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.
Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m^2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m^2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).
Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.
Pastaba 5: Projekte esami medžiai vaizduojami su lajomis ir šaknyno projekcijomis.


ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane	Inventorizacijos data	Medžio unikalus Nr.	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis latyniškai	Kamieno diametras(cm) 1.30 m aukštyje	Medžio aukštis (m)	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotiniai/biotiniai veiksmai	Pastabos	Siūlomas/būtinasias arboristinės/tvarkymo priemonės
8	2023-12-10	1111	Paprastasis klevas	*Acer platanoides*	32	40	3	Pažeista laja		Formuojamasis genėjimas

FOTOFIKSACIJOS

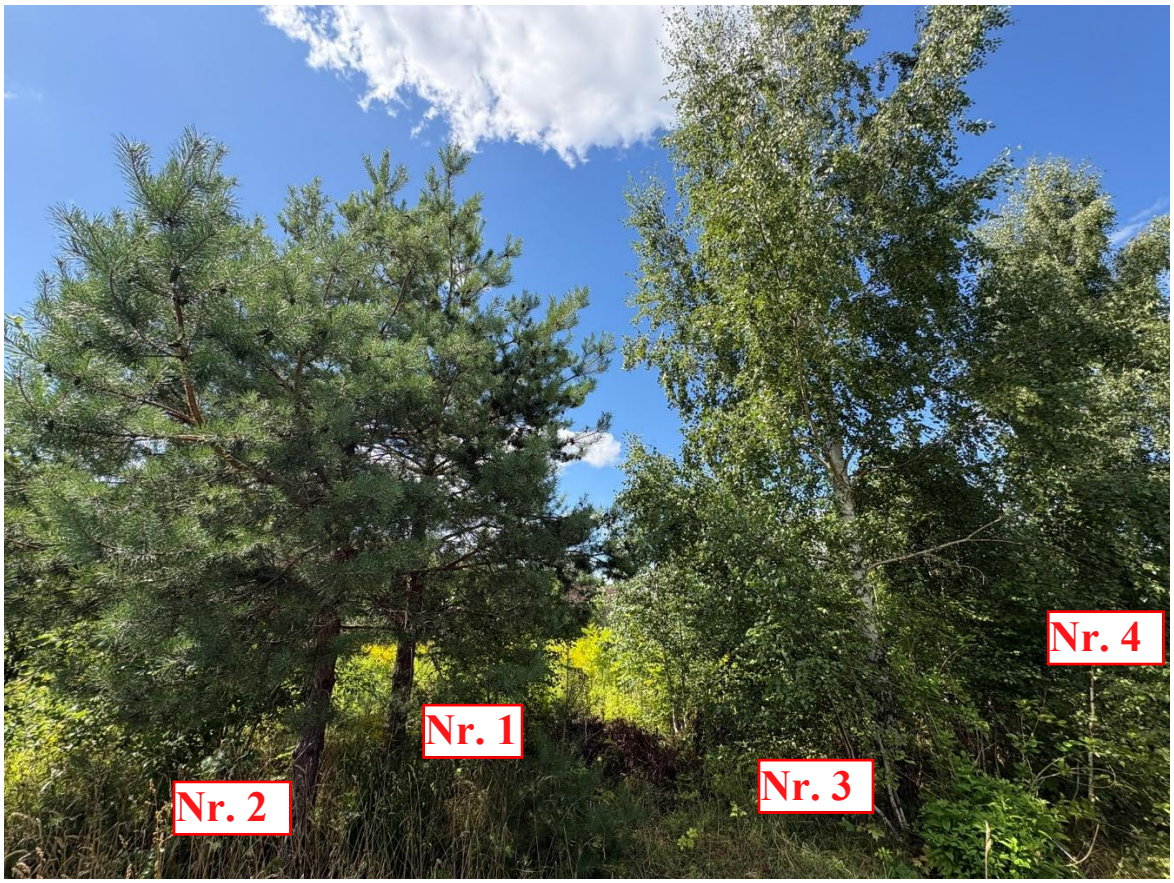


1. pav

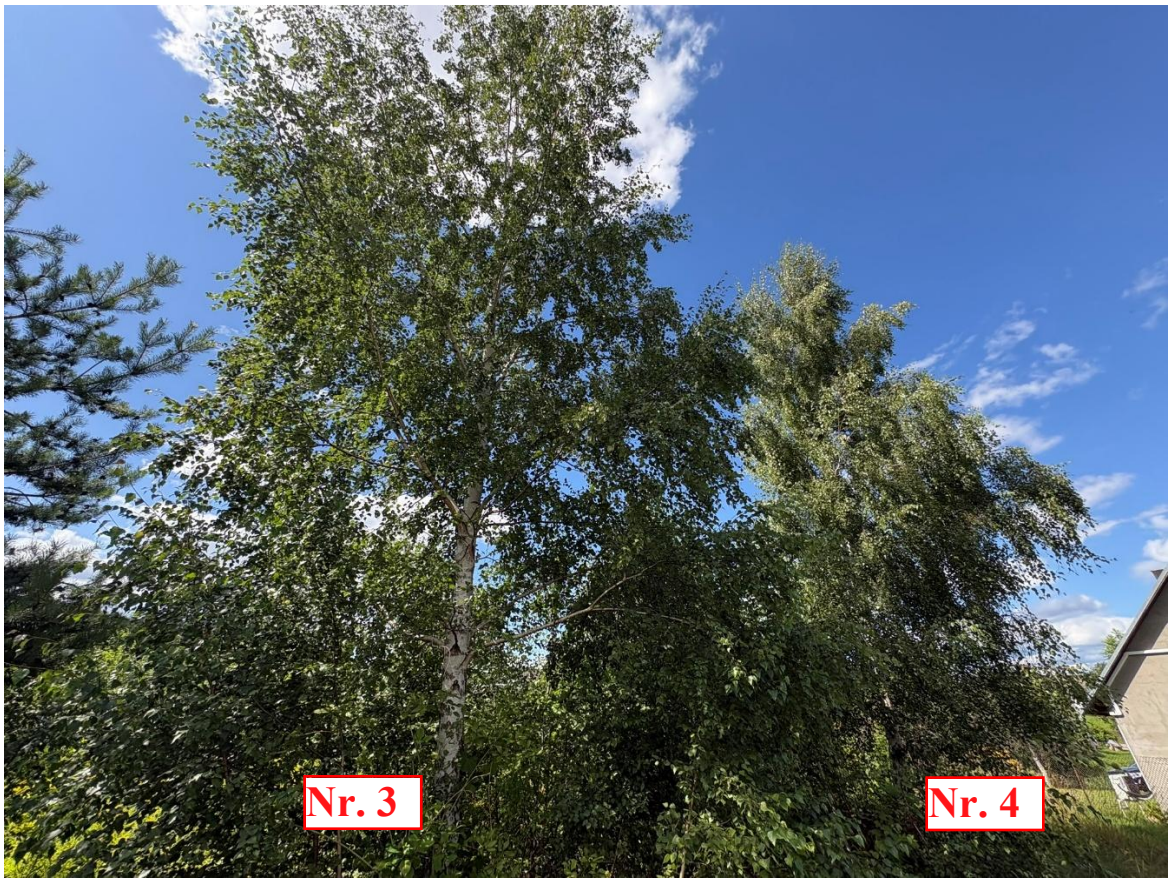

2. pav



3. pav. Medžio atžalos, nevertinamos pagal VMS reikalavimus

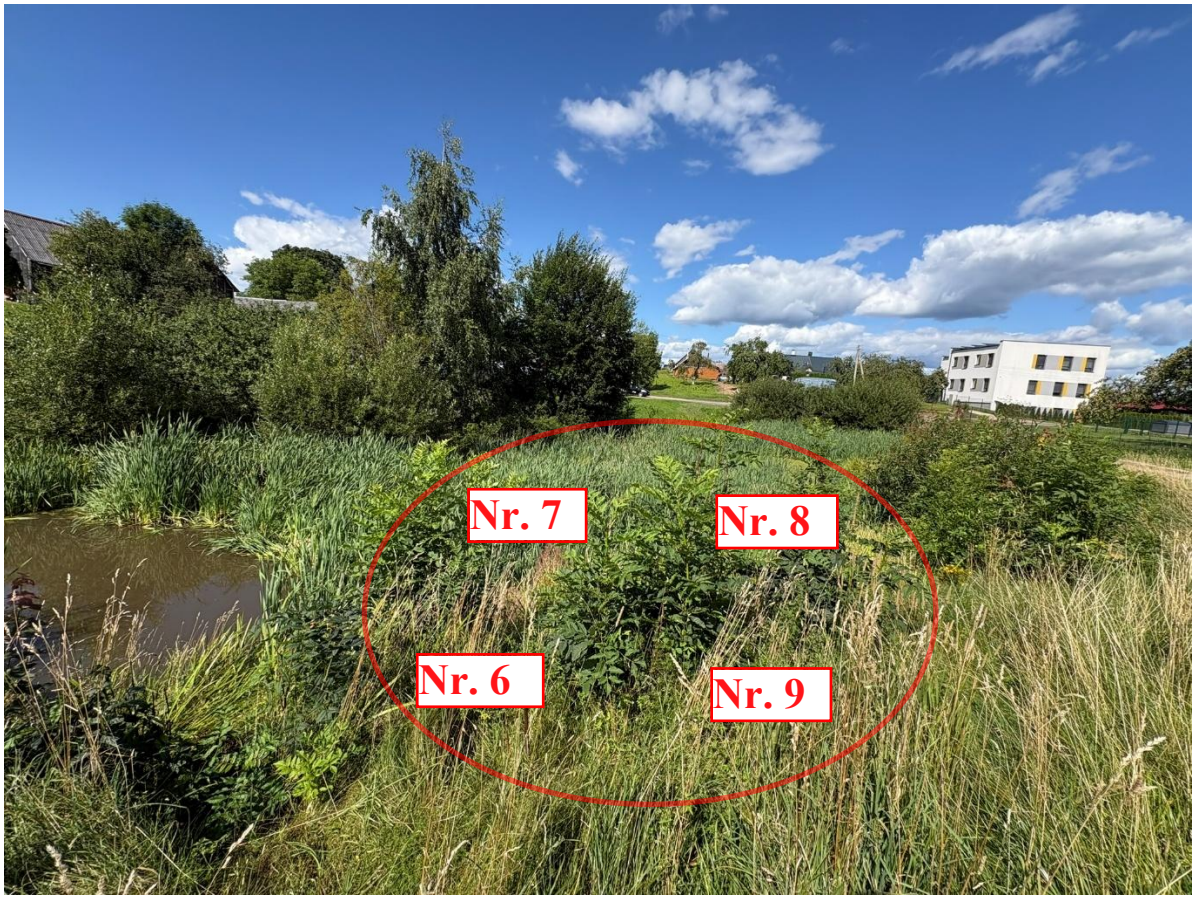


4. pav. Medelių atžalos nevertinamos pagal VMS reikalavimus

SKERSINĖS G. 24 IR 24A MEDŽIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ										
Nr. plane	Inventorizacijos data	Medžio unikalus Nr.	Medžio rūšis lietuviškai	Medžio rūšis lotyniškai	Kamieno diametras cm 1.30 m. aukštyje (cm)	Medžio aukštis m	Medžio būklės indeksas 1, 2, 3, 4, 5	Abiotinia/biotiniai veiksniai	Pastabos	Siūlomos/būtinosio arboristinės/tvarkymo priemonės
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	2026-08-12	-	Paprastoji pušis	*Pinus sylvestris*	21	7	1	-	-	-
2	2026-08-12	-	Paprastoji pušis	*Pinus sylvestris*	16	6	1	-	-	-
3	2026-08-12	-	Karpotasis beržas	*Betula pendula*	25	14	1	-	-	-
4	2026-08-12	-	Karpotasis beržas	*Betula pendula*	24	13	1	-	-	-

Medžio būklės indekso paaiškinimai
1 - Geros būklės medis
2 - Patenkinamos būklės medis
3 - Nepatenkinamos būklės medis
4 - Blogos būklės medis
5 - Šalinamas medis
6- Saugomo gamto objekto statusą turintis medis

Medžių santrumpos paaiškinimai
P - Paprastoji pušis
B - Karpotasis beržas

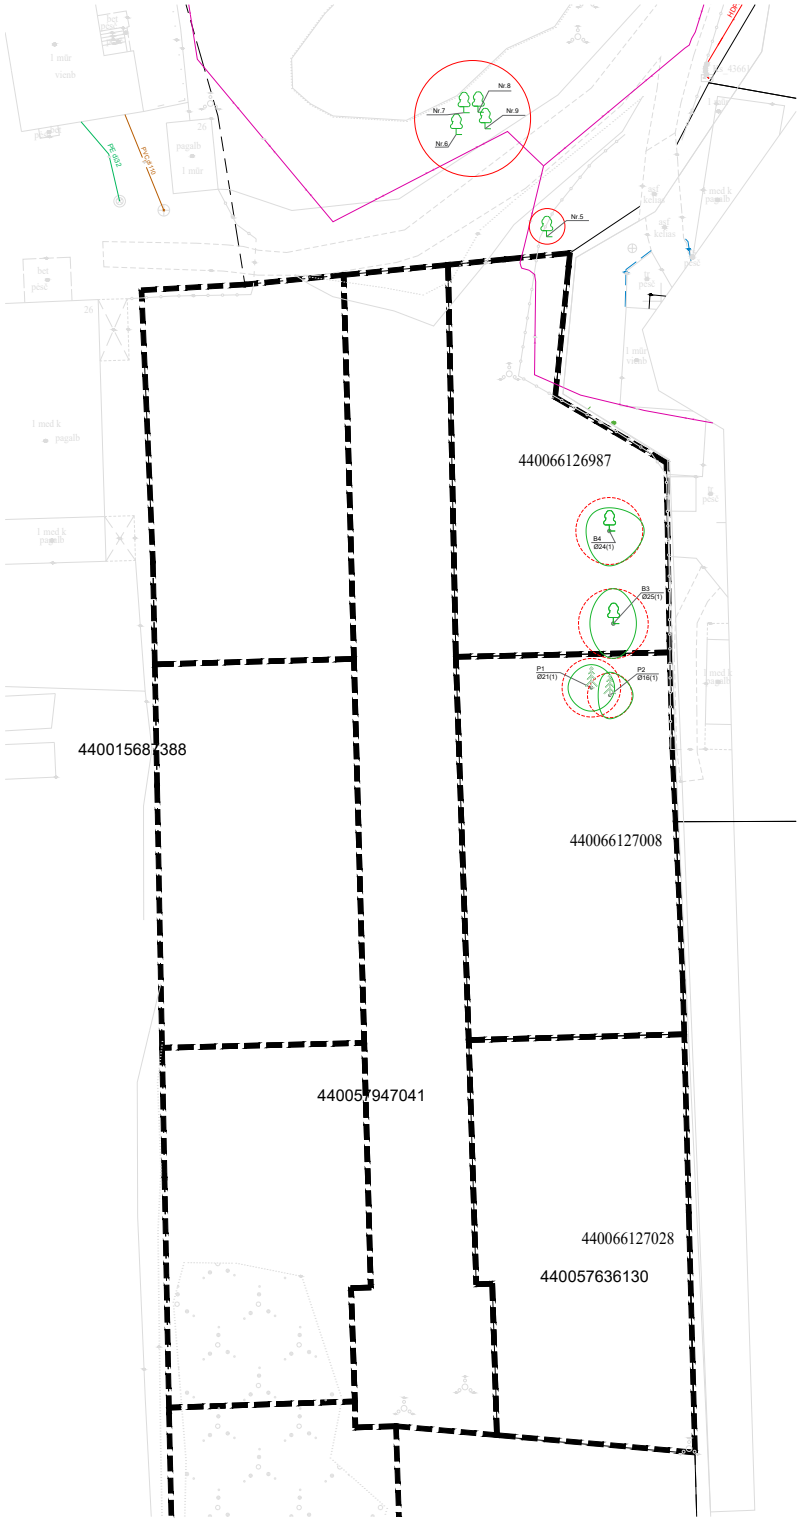
Nr.8
Nr.7
Nr.9
Nr.6
Nr.5
440066126987
B4
Ø24(1)
B3
Ø25(1)
P1
Ø21(1)
P2
Ø16(1)
440015687388
440066127008
440057947041
440066127028
440057636130

Erasmus+

PAŽYMĖJIMAS

[redacted]

VILNIAUS
JERUZALĖS
DARBO RINKOS
MOKYMO CENTRAS

Mokėsi pagal

Arboristikos pagrindai. Sumedėjusių augalų lajų genėjimo, formavimo ir priežiūros neformalaus ugdymo programą

k.190221191, 12 val.

2019 m. balandžio 3 d., Reg. Nr. NF 746

Direktorius

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

PROJECT "ARBORISTS: Urban Tree Care for Sustainable Cities in the Baltic Sea Region" No. 2017-1-LT01-KA202-035253

Rengėjas: Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

Partneriai: Lietuvos savivaldybių asociacija, ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, LR Aplinkos ministerija

PAŽYMĖJIMAS NR. 72

Kaunas-Akademija, 2014-05-30

Pažymime, kad

2014 gegužės 30 d. dalyvavo seminare

"Želdynų ir želdinių tvarkybos praktikos pagrindai"

ir išklausė pranešimus (8 akad. val.)

Pranešimus skaitė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto ir LKAS lektoriai.

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas

ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas
prof. dr. [redacted]us

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY

Faculty of Forest Sciences & Ecology

PAŽYMĖJIMAS

2025 m. balandžio 28 d.

[redacted]

dalyvavo tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Inovatyvus ir tvarus želdynų valdymas ir priežiūra“.
Veiklos trukmė – 8 akad. val.

Dekanas [redacted]


Pažymėjimo Nr. SD-P-4-ŽŪA-MEF0147

PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Projekto dalis	**Programinė įranga**
Projektiniai pasiūlymai	Microsoft Office 2024, AutoCAD 2024

Statinio projekto vadovas Gedas Janulis, kvalifikacijos atestatas Nr. 40445
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

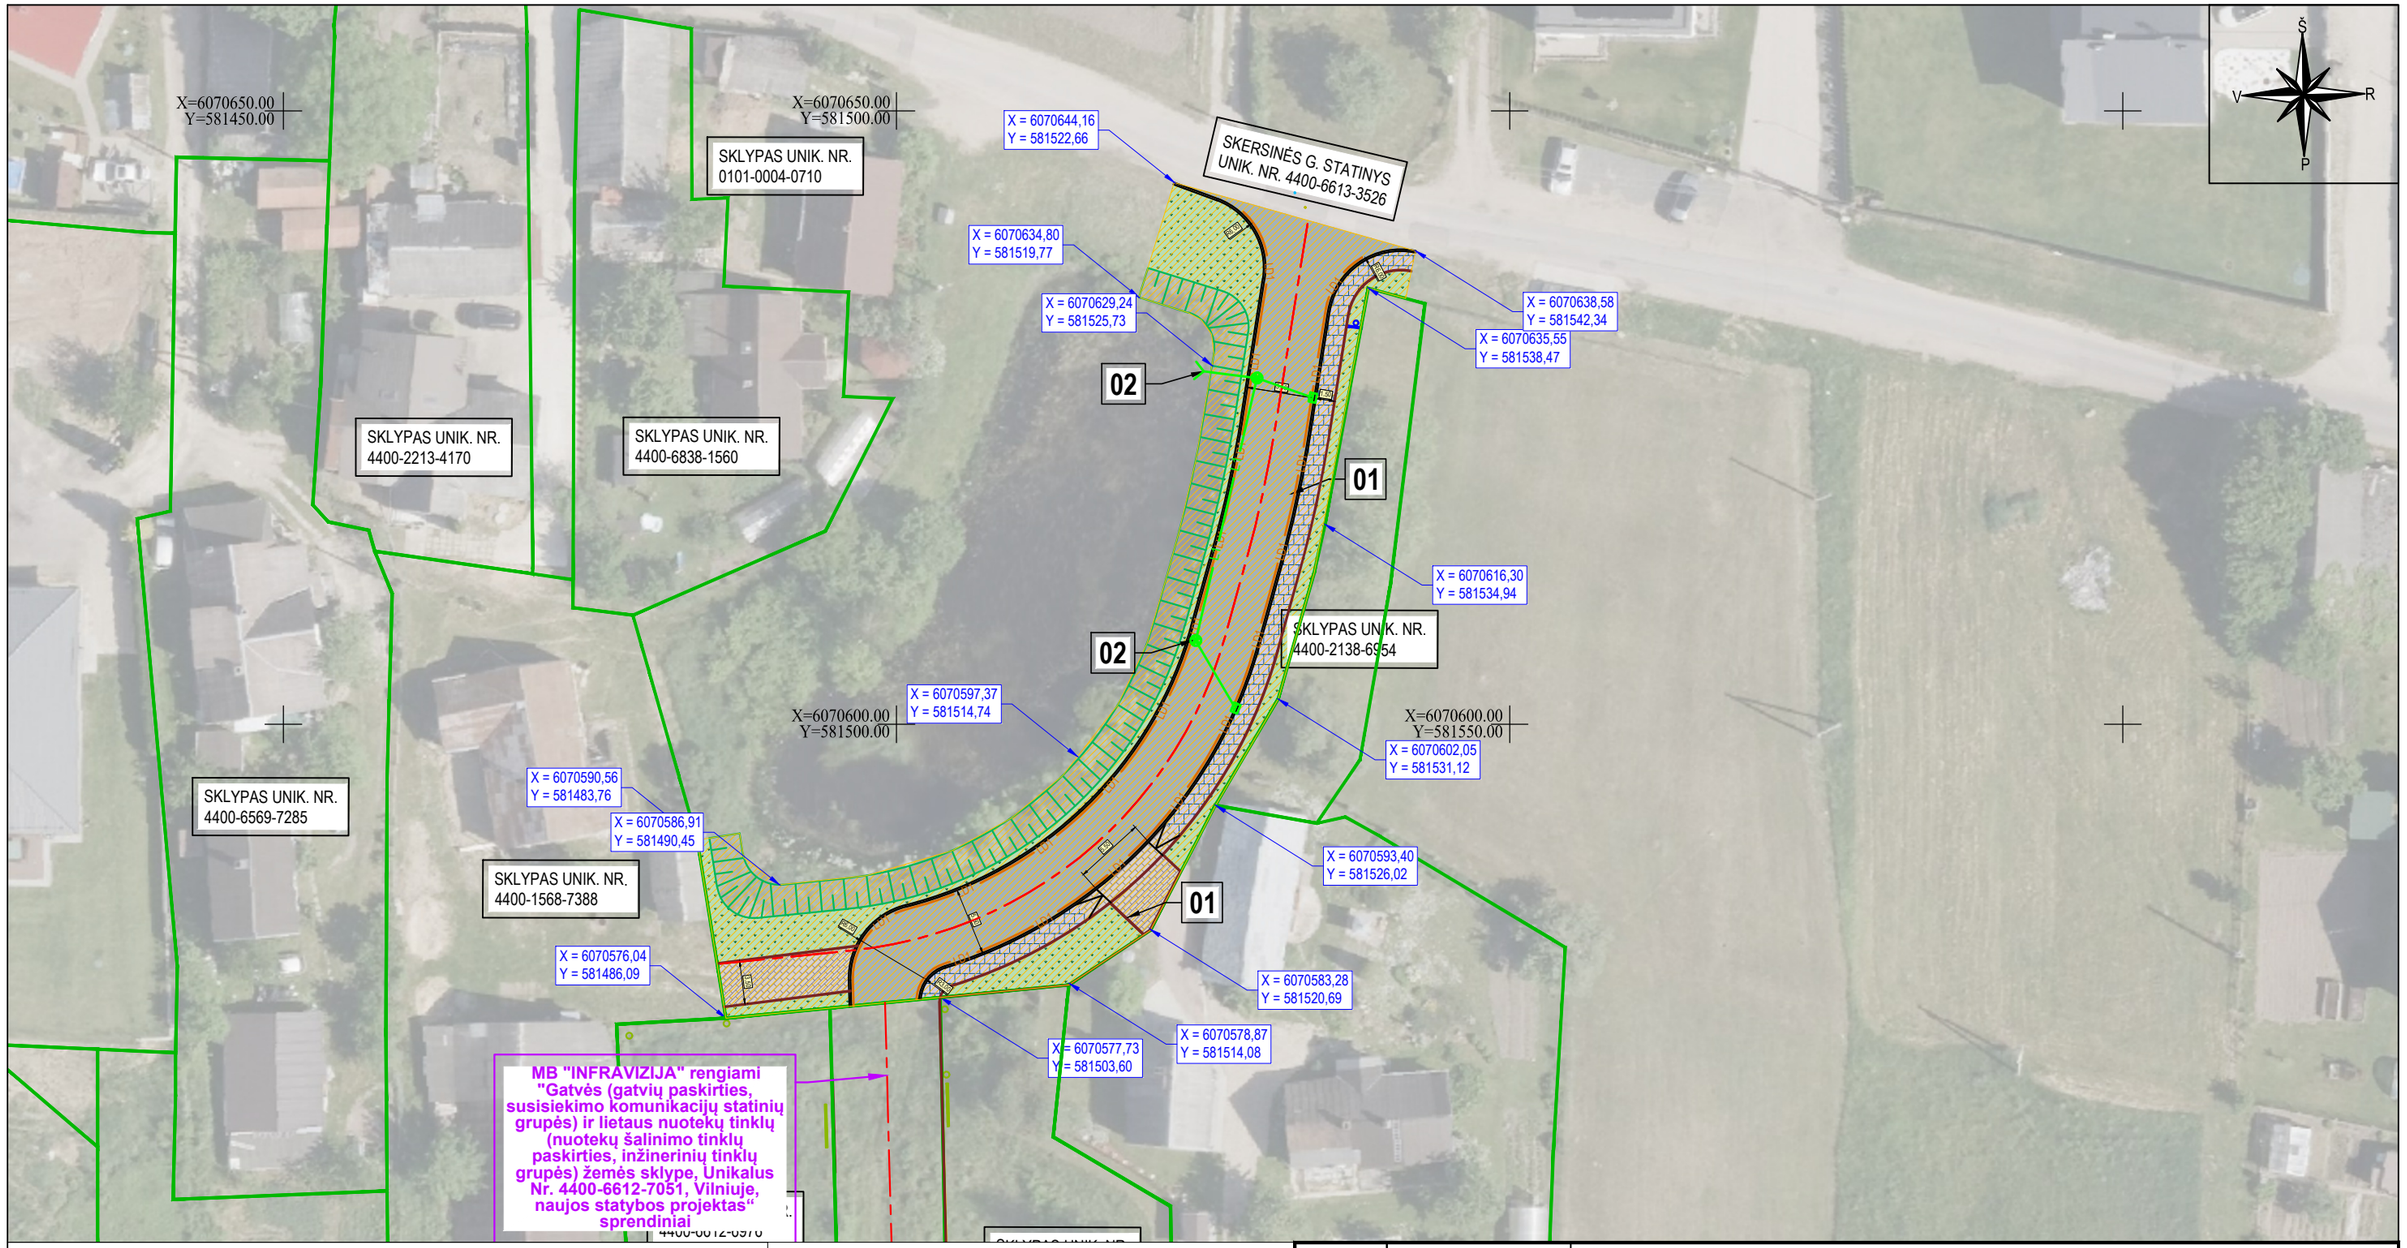

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
01	PROJEKTUOJAMO STATINIO NUMERIS
	STATOMOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS – GATVĖS
0+20	GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

0	2026-08		Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA		*Statinio projekto pavadinimas* **PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**
			Statinio numeris ir pavadinimas **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)** **02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)**
40445	SPV	G. Janulis	
39336	SPDV S	G. Janulis	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* **SITUACIJOS SCHEMA M 1:500**
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB "SKERSINĖS PROJEKTAS"**		*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-BD.B-01**

Lapas	*Lapų*
1	1

297 mm
420 mm

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

X=6070650.00
Y=581500.00

X=6070600.00
Y=581550.00

X=6070600.00
Y=581500.00

MB "INFRAVIZIJA" rengiami "Gatvės (gatvių paskirties, susisiekimo komunikacijų statinių grupės) ir lietaus nuotekų tinklų (nuotekų šalinimo tinklų paskirties, inžinerinių tinklų grupės) žemės sklype, Unikalus Nr. 4400-6612-7051, Vilniuje, naujos statybos projektas“ sprendiniai

7


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA NUOVAŽOSE
	SĖJAMA VEJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
LD1 LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
0+20	GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "GEOMANAI" 2025 m

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2025-04-04	TIIIS1-20250404-022503

0	2026-08		Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA		*Statinio projekto pavadinimas* **PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**
			Statinio numeris ir pavadinimas **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)** **02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)**
40445	SPV	G. Janulis	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* **DANGŲ, EISMO ORGANIZAVIMO IR NUŽYMĖJIMO PLANAS M 1:250**
39336	SPDV S	G. Janulis	
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB "SKERSINĖS PROJEKTAS"**		*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-BD.B-02**

Lapas	*Lapų*
1	1

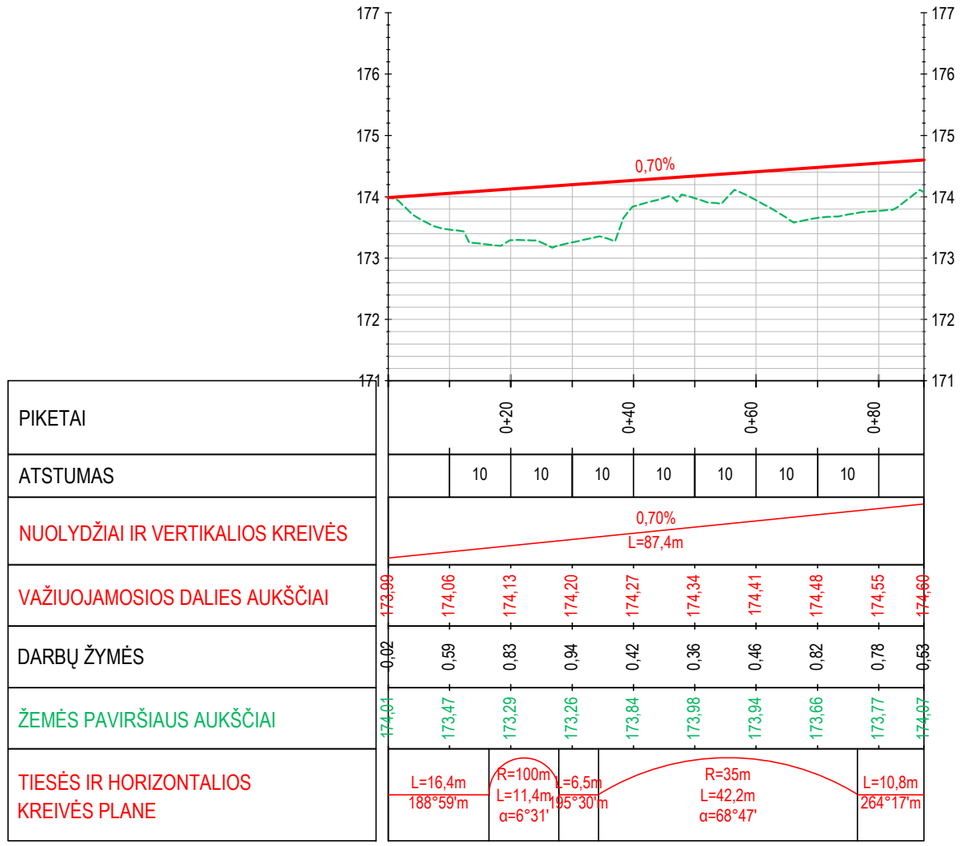


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamas dangos paviršius ašyje
	Projektuojamos dangos paviršius ašyje
KP	Kreivės pradžia
KV	Kreivės vidurys
KG	Kreivės galas
H	Aukštis, m
R	Kreivės spindulys, m
L	Kreivės ilgis, m

0	2026-08	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA	*Statinio projekto pavadinimas* PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
		Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051) 02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)	
40445	SPV	G. Janulis	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* IŠILGINIAI PROFILIAI, Mv 1:100, Mh 1:1000
39336	SPDV S	G. Janulis	
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB "SKERSINĖS PROJEKTAS"		*Dokumento žymuo* IV-26006.01-XX-PP-BD.B-03

Lapas	*Lapų*
1	1

297 mm
420 mm

GATVĖS SKERSINIS PJŪVIS

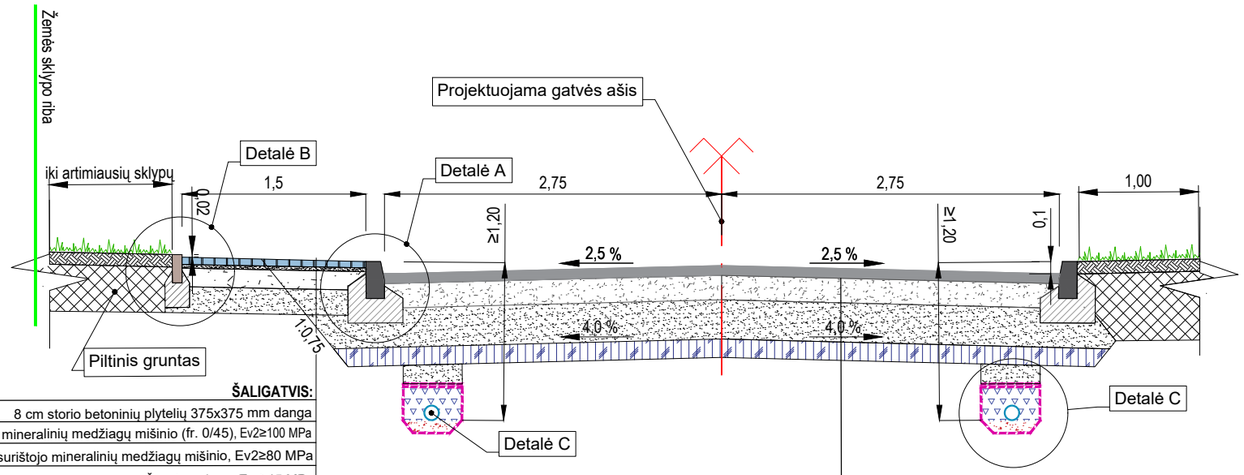

ŠALIGATVIS:

8 cm storio betoninių plytelių 375x375 mm danga
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), E_{v2}≥100 MPa
19 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{v2}≥80 MPa
Žemės sakasa,E_{v_2}≥45 MPa

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS KONSTRUKCIJA:


8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), E_{v2}≥120 MPa
32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{v2}≥80 MPa
15 cm esamo grunto pakeitimas į apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{v2}≥80 MPa
Žemės sakasa,E_{v_2}≥45 MPa

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane S.B-02, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje.
3. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki žemės sklypų ribų kintamu nuolydžiu.
4. Šlaitų nuolydis turi būti tikslinamas atsižvelgiant į esamą reljefą.
5. Nepasiekus projekte numatyto žemės sankasos sutankinimo modulio, būtina naudoti papildomas priemonės pasiekti sutankinimo modulį.


Bordiūrų įrengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

Detalė A




Betoninis bordiūras 100.15.30
ant betono pagrindo

Detalė B



Betoninis bordiūras 100.8.20
ant betono pagrindo

Detalė C



0	2026-08	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	INFRAVIZIJA	*Statinio projekto pavadinimas* **PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**	
40445	SPV G. Janulis	*Statinio numeris ir pavadinimas* **01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)** **02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)**	
39336	SPDV S G. Janulis	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* **SKERSINIAI DANGOS KONSTRUKCIJOS PROFILIAI M 1:50**	
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB "SKERSINĖS PROJEKTAS"**	*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-BD.B-04**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1

297 mm

420 mm

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

X=6070650.00
Y=581500.00

X=6070600.00
Y=581500.00

X=6070600.00
Y=581550.00

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "GEOMANAI" 2025 m

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2025-04-04	TIIIS1-20250404-022503

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

L1 L1	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS
	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO ŠULINĖLIS
E2 E2	PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
R1 R1	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIS
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KANALIZACIJOS ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
LD1 LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
0+20	GATVĖS AŠINĖ LINIJA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

0	2026-08	Visuomenės informavimui apie numatomą statinių projektavimą, statybos leidimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

INFRAVIZIJA

40445	SPV	G. Janulis
39336	SPDV S	G. Janulis

Statinio projekto pavadinimas
PRIVAŽIAVIMO GATVĖS (GATVIŲ PASKIRTIES, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PASKIRTIES, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) NUO SKERSINĖS G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, UNIKALUS NR. 4400-6612-7051, VILNIUJE, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (PRIVAŽIAVIMO GATVĖ NUO SKERSINĖS GATVĖS IKI SKLYPO UN. NR. 4400-6612-7051)
02 INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI)

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500

LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ / UAB "SKERSINĖS PROJEKTAS"**	*Dokumento žymuo* **IV-26006.01-XX-PP-BD.B-05**	*Lapas* 1	*Lapų* 1